

OMRON

NEW

スイッチング・パワーサプライ

S8JX

15W / 30W / 50W / 100W / 150W / 300W / 600W



NEW

S8JX-P

無償保証期間
5年

高調波電流抑制機能付き&スリム



信頼性でも使いやすさでも、S8JXなら選択自在



S8JX-N

簡単 & 短胴

realizing
つくることの、すべてに。

安定納期

全機種標準在庫

期待寿命

10年

耐振動

4.5G

高調波電流抑制機能付き登場でS8JXシリーズ

圧倒的な使いやすさでご好評のS8JXに、高調波電流抑制機能付きをシリーズ追加。バリエーション拡大で、ますます選択の幅が広がりました。

取り付けもメンテナンスもとにかく簡単

S8JX-N


簡単 & 短胴

「使いやすさ」で選ぶなら
圧倒的な使いやすさと短胴化を実現、
シンプルを極めた汎用電源。



オープンタイプ
(カバー無タイプ)

15W / 30W



カバー付タイプ




オープンタイプ
(カバー無タイプ)

50W



カバー付タイプ




オープンタイプ
(カバー無タイプ)

100W / 150W



カバー付タイプ



カバー付タイプ

300W



カバー付タイプ

600W

2種類の取り付け方法で簡単設置

300Wでもねじ/DINレール取り付け可能。

正面のねじ取り付け



上面のねじ取り付け



DINレール取り付け




※600Wタイプはねじ取り付けのみ。※300Wはスチール製のDINレールをお使いください。

業界トップクラスの短胴ボディ

他の機器に干渉せず、盤の薄型化に貢献。

当社従来品サイズとの比較（50W正面取り付けタイプの場合）

30%
短胴化

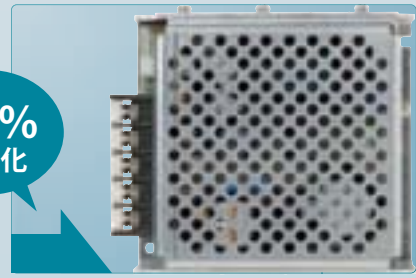

145mm

110mm

DC入力対応 (DC80~370V)


15W~150WはDC/DC電源としても利用可能。

※150W 5Vタイプを除く。

300Wタイプでファンレスを実現

※(24V/48V)

ファンレスだから
メンテナンスフリー



S8JX-N (300Wタイプ)

ファンレスだから
吸塵によるリスク小

用途例



FA全般



工作機/加工機



ロボット



搬送機



エレベータ



新エネ

がバリューアップ!



さらに安心感を提供

「さらなる安心感」で選ぶなら
高調波電流抑制機能付きで
ますます幅広い用途に活躍。

NEW

S8JX-P

高調波電流抑制機能付き & スリム



オープンタイプ
(カバー無タイプ)

50W



カバー付タイプ



オープンタイプ
(カバー無タイプ)

100W / 150W



カバー付タイプ

300W



カバー付タイプ

600W



カバー付タイプ

》欧州への輸出装置に応える機能

- 高調波抑制機能搭載
- EMI ClassB適応

》高容量アプリケーションがさらに広がる

※300W/600Wタイプのみ。

- リモートセンシング機能
負荷線の電圧降下を補正できます。
- リモートコントロール機能
外部信号により、入力電圧を印加したままで出力をON/OFF。
- アラーム出力機能
ファン停止や不足電圧など、電源の異常時に信号を出します。

》300W/600WもSEMI F47対応 (200V入力時)

入力電圧の瞬低でも安心。半導体製造装置にも使用可能。

》安心の無償保証期間 5年

》装置をさらに小型化するスリムボディ

〈100Wの場合〉



〈300Wの場合〉



※S8JX-Pの300Wタイプはファン付きです。

さらに広がるアプリケーション

用途例



FA全般



工作機/加工機



ロボット



搬送機



新エネ



OA機器



計測機



半導体製造装置



データセンタ

S8JX-N

● = 既存発売中

		15W		30W		50W		100W		150W		300W	600W
		オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	カバー付タイプ	カバー付タイプ
正面 取りつけ タイプ	5V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	48V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DINレール 取りつけ タイプ	5V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
標準価格(¥)		3,000~	3,200~	3,900~	4,100~	5,300~	5,500~	7,100~	7,400~	8,750~	9,150~	21,000~	31,000~

S8JX-P

(高調波電流抑制機能付き)

● = 既存発売中

		50W		100W		150W		300W	600W
		オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	オープンタイプ (カバー無タイプ)	カバー付タイプ	カバー付タイプ	カバー付タイプ
正面 取りつけ タイプ	5V	●	●	●	●	●	●	●	●
	12V	●	●	●	●	●	●	●	●
	24V	●	●	●	●	●	●	●	●
	48V	●	●	●	●	●	●	●	●
DINレール 取りつけ タイプ	5V	●	●	●	●	●	●	●	●
	12V	●	●	●	●	●	●	●	●
	24V	●	●	●	●	●	●	●	●
	48V	●	●	●	●	●	●	●	●
標準価格(¥)		5,650~	5,850~	7,550~	7,850~	9,350~	9,750~	22,500~	34,000~

適合海外安全規格、RoHS指令



- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。
- 本製品の内外、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づき輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

● 製品に関するお問い合わせ先
お客様相談室

クイック オムロン
0120-919-066

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

■営業時間：8:00~21:00 ■営業日：365日

● FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。
FAX **055-982-5051** / www.fa.omron.co.jp

● その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。
www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は