



STERN DRIVE


by YAMAKI

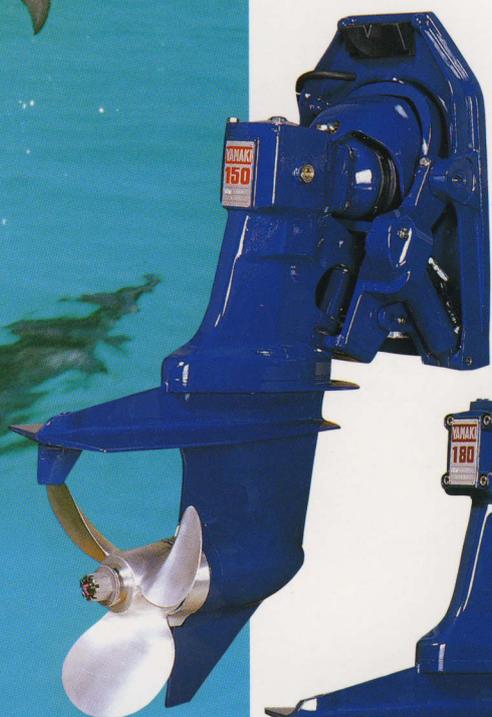

YS 150

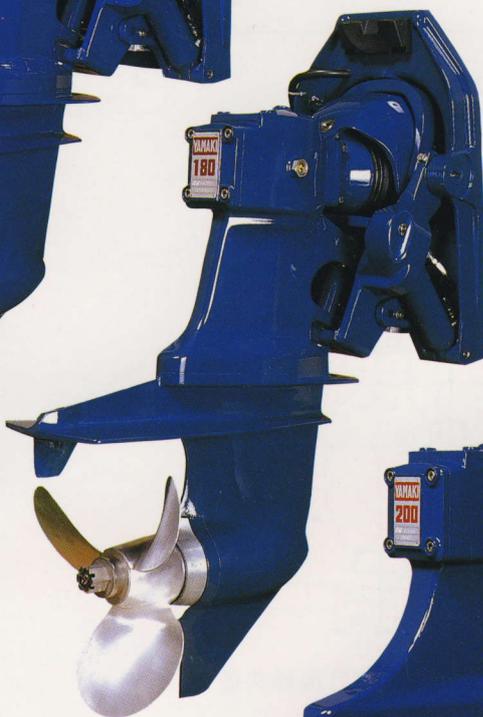

YS 180

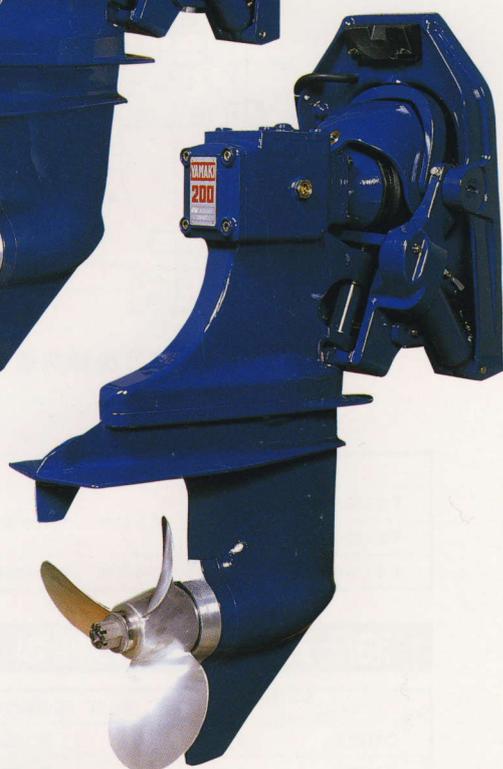

YS 200


性能. 耐久. 機種が更に充実

要目	型式	YS150	YS180	YS200
許容最大入力	KW(PS)	122(166)	142(194)	162(221)
許容最高回転数	rpm	3600	3600	3600
許容最大入力トルク	N-m(kg-m)	323(33)	377(38.5)	431(44)
業務艇許容入力トルク	N-m(kg-m)	294(30)	343(35)	392(40)
減速比		1.55	1.52	1.59
はねあげ角度		61	61	61
操舵角度(左右各)		30	30	30
プロペラ最大直径	mm	410	410	410
プロペラ回転方向		左	左	左
本体乾燥重量	kg	80	82	87

信頼をかたちに——技術のヤマキ


M 山本機互株式会社

据付寸法図

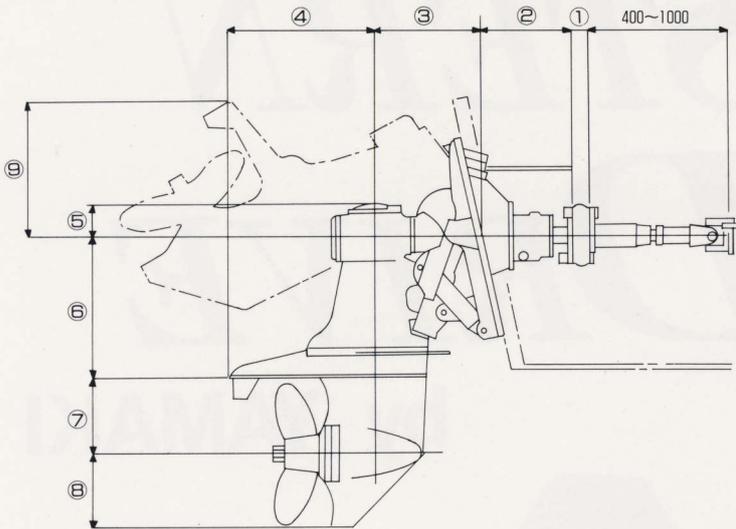


主要寸法

寸法	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
型式										
Y S 150-3 S	51	260			95		215	210	382	
Y S 180-3 S			304	415	100	400				
Y S 200-3 S	62	261			105		240	240	370	

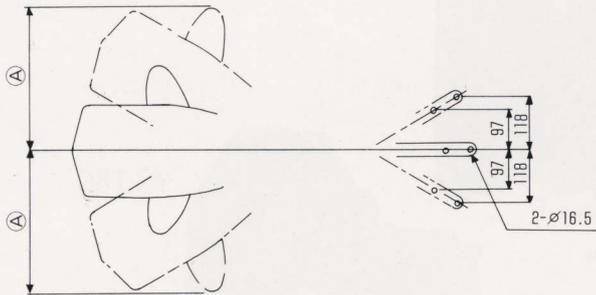

(トランザム加工図)

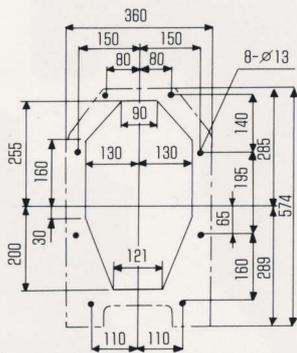


船体取付形状3機種共通

	(A)	(B)	(C)
Y S 150-3 S	345	C G 5505	YMU35WA
Y S 180-3 S			
Y S 200-3 S	365	C G 5506	YMU60WHA


油圧式クラッチの種類

型式	要目 許容出力トルク (kg-m)	増速比	出力軸位置
D M 40 A	4.0	1:1.0	同 芯
D M 60 A	6.0	1:1.0	同 芯
D M 60-2 B	6.0	1:1.21	異 芯
D M 60-2 C	6.0	1:1.38	異 芯
D M 60-2 E	6.0	1:1.07	異 芯


DM40A

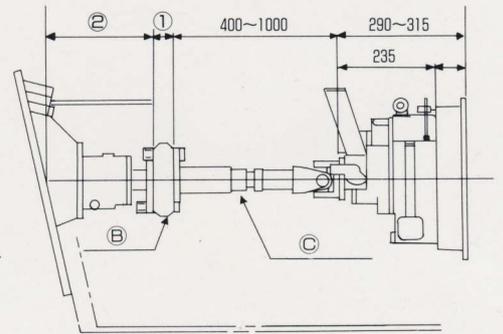

DM60-2B -2C -2E

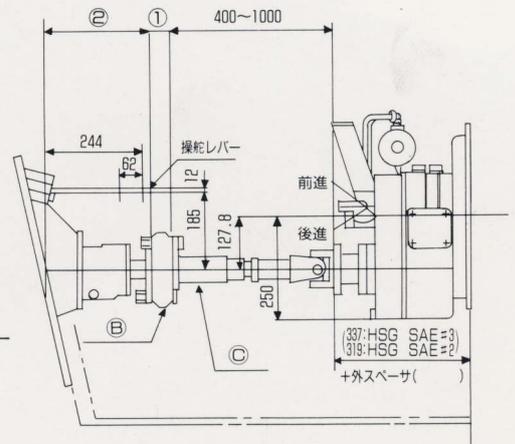

DM40AMマウントタイプ



※詳細は取扱店または弊社までお尋ね下さい。

M 山本機工株式会社

本 社 〒515-0302 三重県多気郡明和町大淀
 TEL (0596) 55-2121 FAX (0596) 55-3111
 福岡営業所 TEL (092) 588-7120 FAX (092) 572-5658
 札幌営業所 TEL (011) 752-7220 FAX (011) 752-8220

★ご用命の際は、信用ある皆様の代理店

●本カタログ仕様は予告なく変更することがあります。