




barka.it

Products **Prodotti**

11-22

Attrezzature
e accessori per la nautica

Equipment
and accessories for boating

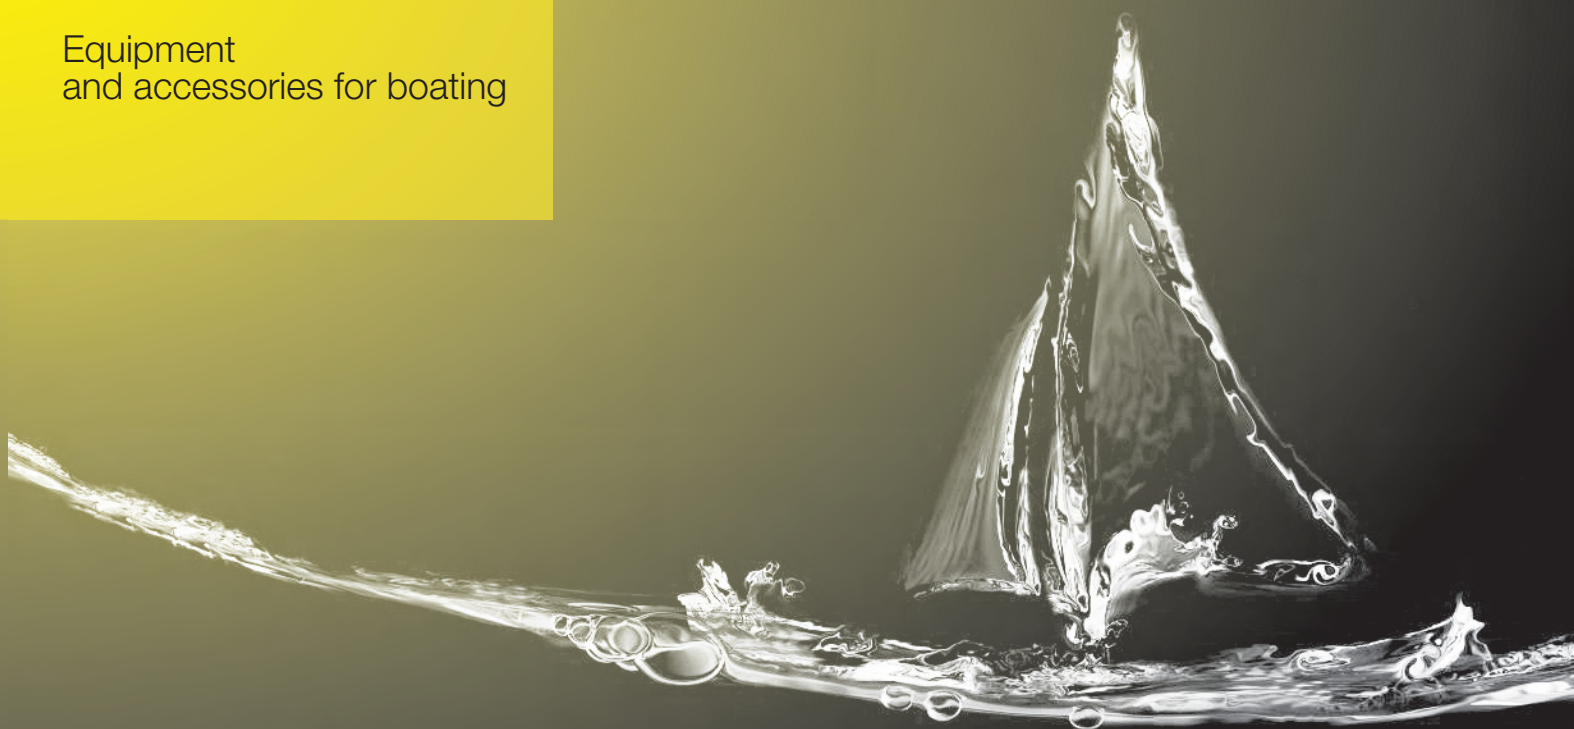



Vimodrone (MI)



Villongo (BG)

Benvenuti a bordo!

BARKA opera dal 1966 con successo nel settore della nautica da diporto: dalla vendita di barche a vela, sua principale attività originaria, si è via via specializzata nella **produzione e distribuzione di attrezzature e accessori nautici**.

Con sede principale a Milano, un'unità produttiva a Bergamo e distributori all'estero, nel corso dei suoi **56 anni di attività** si è affermata come una delle realtà più serie, affidabili e versatili del settore, diventando punto di riferimento per gli approvvigionamenti da parte dei principali cantieri e operatori nazionali ed internazionali.

Suo punto di forza è, innanzitutto, l'**unicità** degli articoli di propria produzione: il **TEAK WONDER**, linea di prodotti leader a livello internazionale nel settore dei prodotti di pulizia e cura del teak, ed i **SUPPORTI** e gli **ATTUATORI ELETTRICI**, venduti in tutto il mondo anche in versioni **personalizzate**.

BARKA si distingue inoltre per l'**elevata qualità** dei prodotti per la nautica che distribuisce (rubinetti, lavelli, raccordi, pompe, filtri, ecc), dei quali può offrire una gamma in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Welcome on board!

Since 1966 BARKA operates successfully in the field of pleasure boating: from sale of sailboats, its main original activity, it has gradually specialized in the **production and distribution of marine equipment and accessories**.

Headquartered in Milan, a production unit in Bergamo and distributors abroad, during its **56 years activity** it has established itself as one of the most serious, reliable and versatile realities in the industry, becoming a point of reference for supplies for major national and international shipyards and operators.


Its strength is, first of all, the **uniqueness** of the articles of its production: the **TEAK WONDER**, product line which is internationally leader in the field of cleaning and care of the teak, and **SUPPORTS** and **ELECTRIC STRUTS**, sold around the world also in customized versions.

Moreover, BARKA is distinguished by the **high quality** of marine products that distributes (faucets, sinks, fittings, pumps, filters, etc.), of which it can provide a range that will satisfy every need.

LAVELLI & LAVABI / SINKS & BASINS	3
PILETTE E SCARICHI / DRAINS & WASTES	21
RUBINETTERIA / MIXERS & FAUCETS	27
RACCORDI RAPIDI SPEEDFIT / SPEEDFIT PUSH-FIT FITTINGS	73
RACCORDERIA / FITTINGS	77
SUPPORTI TAVOLO E POLTRONA / TABLE & CHAIRS PEDESTALS	81
ATTUATORI ELETTRICI / ELECTRIC STRUTS	111
ALZA TELEVISORI / TV LIFT	121
TEAK WONDER	125
FILTRI ACQUA HYDROPURE / WATER FILTERS HYDROPURE	129
POMPE WHALE	133
WATER WITCH	146
VASI D'ESPANSIONE / ACCUMULATORS	147
PATTUMIERA / WASTE BIN	148
FABBRICATORE DI GHIACCIO / ICE MAKER	148
GHIACCIAIE IGLOO / IGLOO COOLERS	149
BARKA KAYAK DIVISION	150





FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE



LAVELLI SINGOLI / SINGLE SINKS



LI 30.14.18 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.14.18

Peso / Weight 1,12 Kg

cod. 01.00.50003

LI 30.15.15/P > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.15.15/P

Peso / Weight 810 g

cod. 01.00.20011

LI 30.23.20 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.23.20

Peso / Weight 1,62 Kg

cod. 01.01.60003

LI 30.24.15-C/P > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Under surface flange **C**
Hole standard **W2**

LI 30.24.15-C/P

Peso / Weight 1,02 Kg

cod. 01.02.20010

LI 30.24.15 - LI 30.24.20 > INCASSO / INSET > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Satin finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.24.15

h 15

Peso / Weight 1,02 Kg

cod. 01.02.20010

LI 30.24.20



h 20

Peso / Weight 1,66 Kg

cod. 01.02.60010

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

LI 30.24.15/P – LI 30.24.20/P > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH


Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.24.15/P h 15



Peso / Weight 1,32 Kg

cod. 01.02.20011

LI 30.24.20/P h 20

Peso / Weight 1,62 Kg

cod. 01.02.60011

LI 30.33.15 – LI 30.33.20 > INCASSO / INSET > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH


Finitura satinata
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Satin finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.33.15 h 15



Peso / Weight 1,42 Kg

cod. 01.04.20010

LI 30.33.20 h 20

Peso / Weight 2,3 Kg

cod. 01.04.60010

LI 30.33.15/P – LI 30.33.20/P > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH


Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 30.33.15/P h 15



Peso / Weight 1,7 Kg

cod. 01.04.20014

LI 30.33.20/P h 20

Peso / Weight 2,2 Kg

cod. 01.04.60011

LI 33.23.18 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH




Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 33.23.18

Peso / Weight 1,68 Kg

cod. 01.05.50003

LI 33.33.18 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH


Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Hole standard **W2**

LI 33.33.18


Peso / Weight 2,2 Kg

cod. 01.06.50003

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified



Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE



LAVELLI SINGOLI / SINGLE SINKS

LI 33.33.18/b-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2



Satin finish
Under surface flange C
Standard hole W2

LI 33.33.18/b-C

Peso / Weight 1,98 Kg

cod. 01.06.50210

LI 33.33.18-C20 > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2



Mirror finish
Under surface flange C
Standard hole W2

LI 33.33.18-C20

Peso / Weight 1,98 Kg

cod. 01.06.50209

LI 33.33.25 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo A
Foro standard W2



Mirror finish
Inset flange A
Standard hole W2

LI 33.33.25

Peso / Weight 2,5 Kg

cod. 01.06.70003

LI 34.29.20 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo B
Foro standard W2



Mirror finish
Inset flange B
Standard hole W2

LI 34.29.20/L

Peso / Weight 2,2 Kg

cod. 01.08.60004

LI 34.29.20-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Mirror finish
Under surface flange C
Standard hole W2



LI 34.29.20-C/L

Peso / Weight 2,2 Kg

cod. 01.08.60201

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified


LI 35.29.20-L/P - LI 35.29.20-R/P > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH


Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI 35.29.20-L/P



Peso / Weight 2,1 Kg

cod. 01.13.60004

LI 35.29.20-R/P

Peso / Weight 2,1 Kg

cod. 01.13.60005

LI 35.29.20-C/L > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH




Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**
Foro a sinistra

Satin finish
Under surface flange **C**
Standard hole **W2**
Left hole

LI 35.29.20-C/L

Peso / Weight 1,98 Kg

cod. 01.13.60211

LI 35.29.20-C/L/P - LI 35.29.20-C/R/P > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FIN. LUCIDA / MIRROR FIN.


Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Under surface flange **C**
Standard hole **W2**

LI 35.29.20-C/L/P



Peso / Weight 1,98 Kg

cod. 01.13.60214

LI 35.29.20-C/R/P

Peso / Weight 1,98 Kg

cod. 01.13.60213

LI 40.34.20-C/L > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH


Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**
Foro a sinistra

Satin finish
Under surface flange **C**
Standard hole **W2**
Left hole

LI 40.34.20-C/L


Peso / Weight 2,38 Kg

cod. 01.10.60201

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters



FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE



LAVELLI SINGOLI / SINGLE SINKS



LI 33.52.20-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2



Satin finish
Under surface flange C
Standard hole W2

LI 33.52.20-C

Peso / Weight 3 Kg

cod. 01.07.63210

LI 30.15.15-C/T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro W3 (3"1/2 - WD)



Satin finish
Under surface flange C
Hole W3 (3"1/2 - WD)

LI 30.15.15-C/T/WD

Peso / Weight 675 g

cod. 01.00.22200

LI 40.45.20-C/T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro W3 (3"1/2 - WD)

Satin finish
Under surface flange C
Hole W3 (3"1/2 - WD)

LI 40.45.20-C/T/WD

Peso / Weight 2,2 Kg


cod. 01.14.62210

Possono essere completati
dalle nostre **pilette e scarichi**
Can be completed with **drains & wastes drains**





IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

FORME DEI BORDI
FLANGE PROFILE

LAVELLI SINGOLI SQUADRATI / SINGLE TIGHT CORNERS

LI 40.18.14-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SEMI-LUCIDA / SEMI-GLOSS FINISH



Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro **W3** (3"1/2 - WD)



Tight corners
Flat flange **C**
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

LI 40.18.14-C/15T/WD

Peso / Weight 1,6 Kg

cod. 01.09.22210

LI 40.27.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SEMI-LUCIDA / SEMI-GLOSS FINISH



Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro **W3** (3"1/2 - WD)



Tight corners
Flat flange **C**
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

LI 40.27.20-C/15T/WD

Peso / Weight 2,55 Kg

cod. 01.09.62210

LI 40.34.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SEMI-LUCIDA / SEMI-GLOSS FINISH



Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro **W3** (3"1/2 - WD)



Tight corners
Flat flange **C**
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

LI 40.34.20-C/15T/WD

Peso / Weight 3,2 Kg

cod. 01.10.62210

LI 40.40.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SEMI-LUCIDA / SEMI-GLOSS FINISH



Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro **W3** (3"1/2 - WD)



Tight corners
Flat flange **C**
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

LI 40.40.20-C/15T/WD

Peso / Weight 3,4 Kg

cod. 01.11.62210

LI 40.45.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SEMI-LUCIDA / SEMI-GLOSS FINISH



Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro **W3** (3"1/2 - WD)



Tight corners
Flat flange **C**
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

LI 40.45.20-C/15T/WD

Peso / Weight 3,6 Kg

cod. 01.11.72210

LI 40.50.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SEMI-LUCIDA / SEMI-GLOSS FINISH



Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro **W3** (3"1/2 - WD)

Tight corners
Flat flange **C**
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

LI 40.50.20-C/15T/WD

Peso / Weight 3,75 Kg

cod. 01.12.62210

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters


Piletta di scarico non inclusa / Waste drain not included

FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE




LAVELLI DOPPI / DOUBLE SINKS

A B C D


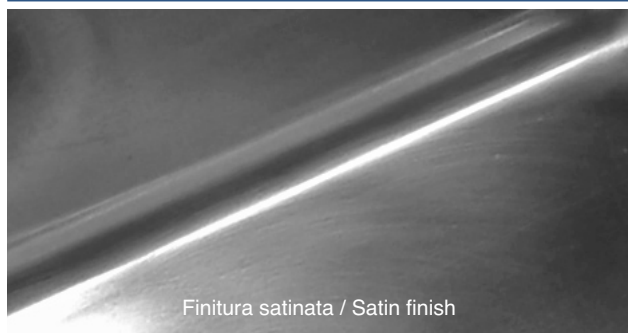


Finitura satinata / Satin finish

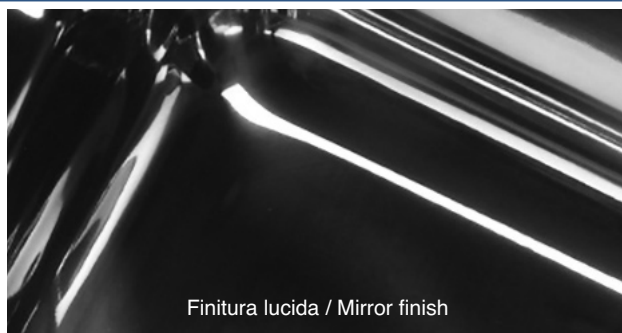

Finitura lucida / Mirror finish

LV 30.33.15.15-S/P > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH

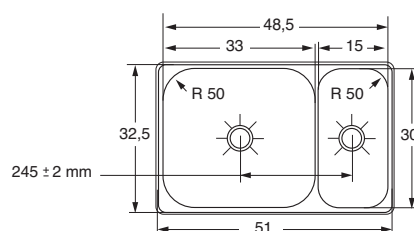

Finitura lucida
Bordo da incasso tipo A
Foro standard W2



Mirror finish
Inset flange A
Standard hole W2

LV 30.33.15.15-S/P

Peso / Weight 2,7 Kg

cod. 01.24.20212

LV 30.33.15.15-CS/P > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH

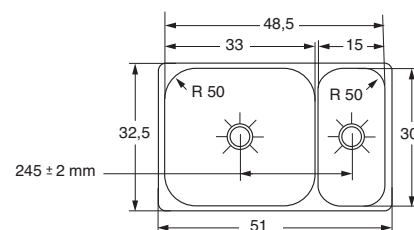

Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2



Mirror finish
Under surface
flange C
Standard hole W2

LV 30.33.15.15-CS/P

Peso / Weight 2,7 Kg

cod. 01.24.20213

LV 30.33.15.15-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH

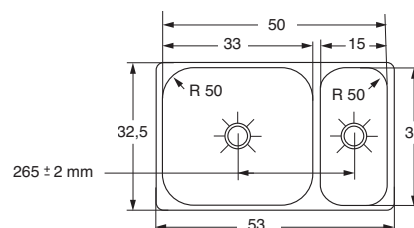

Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2



Satin finish
Under surface
flange C
Standard hole W2

LV 30.33.15.15-C

Peso / Weight 2,9 Kg

cod. 01.24.20210

LV 30.33.15.15-CS > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH

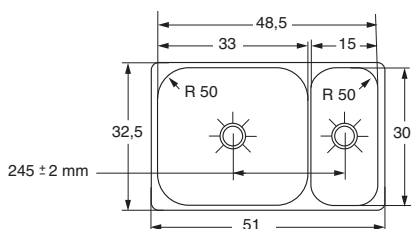

Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Satin finish
Under surface
flange C
Standard hole W2

LV 30.33.15.15-CS

Peso / Weight 2,7 Kg

cod. 01.24.20211

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters



IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Il totale drenaggio dell'acqua
è sempre garantito da fori di scarico ribassati
ovvero dall'inclinazione del fondo verso lo scarico.

The total water drainage is always guaranteed
by the lowered drain holes
or by tilting the bottom towards the drain.



LV 30.32.23.15 - LV 30.32.23.20 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LV 30.32.23.15

LV 30.32.23.20



Peso / Weight 3,3 Kg

Peso / Weight 3,8 Kg

cod. 01.22.20003

cod. 01.22.60003

LV 30.32.23.20-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Under surface
flange **C**
Standard hole **W2**

LV 30.32.23.20-C

Peso / Weight 3,8 Kg

cod. 01.22.60000

LV 30.33.24.15/P - LV 30.33.24.20/P > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LV 30.33.24.15/P h 15

LV 30.33.24.20/P h 20



Peso / Weight 3,2 Kg

Peso / Weight 4 Kg

cod. 01.25.20011

cod. 01.25.60011

LV 30.33.24.15-C - LV 30.33.24.20-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FIN. SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**

Satin finish
Under surface
flange **C**
Standard hole **W2**

LV 30.33.24.15-C h 15

LV 30.33.24.20-C h 20

Peso / Weight 3,2 Kg

Peso / Weight 4 Kg


cod. 01.25.20010

cod. 01.25.60010

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE

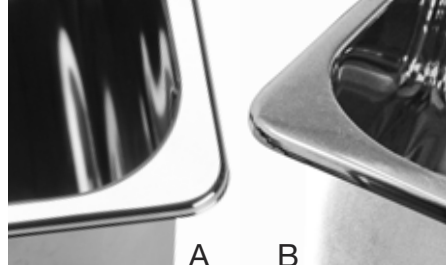

LAVELLI DOPPI / DOUBLE SINKS




LV 33.33.23.16/L – LV 33.33.23.20/L > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FIN. LUCIDA / MIRROR FINISH




LV 33.33.23.16/L h 16

LV 33.33.23.20/L h 20



Peso / Weight 3,4 Kg

Peso / Weight 3,9 Kg



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Mirror finish
Under surface
flange C
Standard hole W2

cod. 01.30.30201


cod. 01.31.60201

LV 33.33.23.16/b-L – LV 33.33.23.20/b-L > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FIN. SAT. / SATIN FINISH




LV 33.33.23.16/b-L h 16

LV 33.33.23.20/b-L h 20



Peso / Weight 3,4 Kg

Peso / Weight 3,9 Kg



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Satin finish
Under surface
flange C
Standard hole W2

cod. 01.30.30211


cod. 01.31.60211

LV 33.33.23.16/R – LV 33.33.23.20/R > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FIN. LUCIDA / MIRROR FINISH




LV 33.33.23.16/R h 16

LV 33.33.23.20/R h 20



Peso / Weight 3,4 Kg

Peso / Weight 3,9 Kg



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro W1

Mirror finish
Under surface
flange C
Hole W1

cod. 01.30.30202


cod. 01.31.60202

LV 33.33.23.16/b-R – LV 33.33.23.20/b-R > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FIN. SAT. / SATIN FINISH




LV 33.33.23.16/b-R h 16

LV 33.33.23.20/b-R h 20



Peso / Weight 3,4 Kg

Peso / Weight 3,9 Kg



Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Satin finish
Under surface
flange C
Standard hole W2


cod. 01.30.30212

cod. 01.31.60212


LV 33.33.23.16/R-D > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



LV 33.33.23.16/R-D



Peso / Weight 3,4 Kg



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo D
Con dadi di fissaggio
Foro W1

Mirror finish
Inset flange D
With fixing nuts
Hole W1

cod. 01.30.30302

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified


LV 30.32.32.15 – LV 30.32.32.20 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH

		Finitura lucida Bordo da incasso tipo A Foro standard W2 Mirror finish Inset flange A Standard hole W2 Ø 74 mm Ø 58 mm
LV 30.32.32.15 h 15	Peso / Weight 3,6 Kg	cod. 01.23.20003

LV 32.30.30.15 - LV 32.30.30.20 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH

		Finitura lucida Bordo da incasso tipo A Foro W1 Mirror finish Inset flange A Hole W1 Ø 74 mm Ø 53,5 mm
LV 32.30.30.15 h 15 LV 32.30.30.20 h 20	Peso / Weight 3,6 Kg Peso / Weight 4 Kg	cod. 01.26.20003 cod. 01.26.60003

LV 35.29.29.20-C/P > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH

		Finitura lucida Bordo da sottopiano tipo C Foro standard W2 Mirror finish Under surface flange C Standard hole W2 Ø 74 mm Ø 58 mm
LV 35.29.29.20-C/P	Peso / Weight 4,1 Kg	cod. 01.36.60311


LV 35.29.29.20-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH

		Finitura satinata Bordo da sottopiano tipo C Foro standard W2 Satin finish Under surface flange C Standard hole W2 Ø 74 mm Ø 58 mm
LV 35.29.29.20-C	Peso / Weight 4,1 Kg	cod. 01.36.60310

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE





LAVELLI DOPPI / DOUBLE SINKS



LV 33.33.33.20-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



LV 33.33.33.20-C

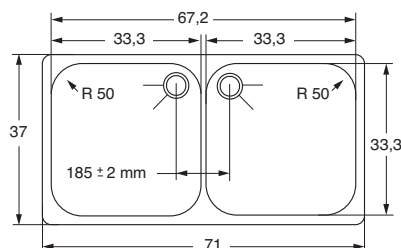



Peso / Weight 4,3 Kg

Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Mirror finish
Under surface
flange C
Standard hole W2

cod. 01.32.60200

LV 33.33.33.20/b-C > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH

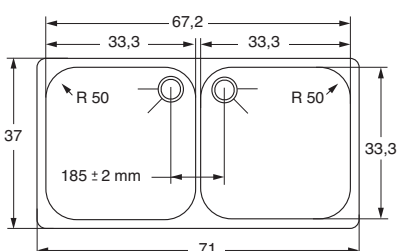

Peso / Weight 4,3 Kg

Finitura satinata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro W2



Satin finish
Under surface
flange C
Hole W2

cod. 01.32.60210

LV 29.34.34.20 > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



LV 29.34.34.20

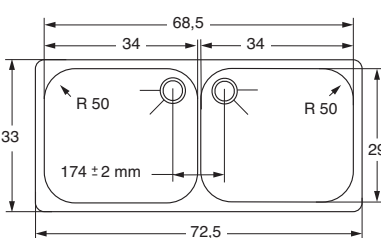

Peso / Weight 4,3 Kg

Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo C
Foro standard W2

Mirror finish
Under surface
flange C
Standard hole W2



cod. 01.34.60300



Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified



Esempio di montaggio pilette / Example of fitting for drains

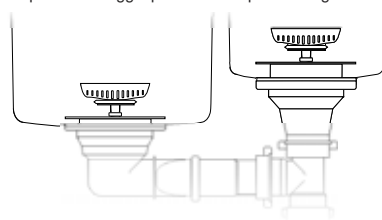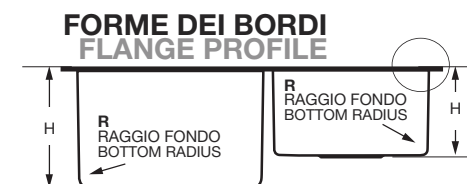

C

LAVELLI DOPPI SQUADRATI / DOUBLE TIGHT CORNERS

LV 40.27.18.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE



Peso / Weight 4,1 Kg



Finitura semi-lucida
Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro **W3** (3"1/2 - WD)

Semi-gloss finish
Tight corners
Flat flange C
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

cod. 01.20.00005

LV 40.27.18.20-C/15T/WD

LV 40.27.27.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE

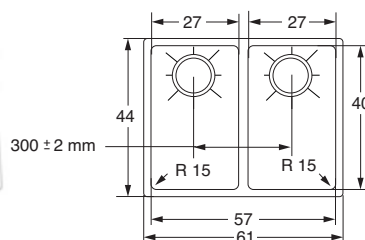

Peso / Weight 5,3 Kg



Finitura semi-lucida
Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro **W3** (3"1/2 - WD)

Semi-gloss finish
Tight corners
Flat flange C
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

cod. 01.20.00007

LV 40.27.27.20-C/15T/WD

LV 40.34.18.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE

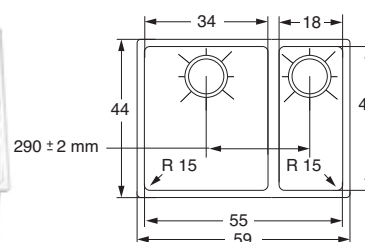

Peso / Weight 4,5 Kg



Finitura semi-lucida
Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro **W3** (3"1/2 - WD)

Semi-gloss finish
Tight corners
Flat flange C
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

cod. 01.20.00010

LV 40.34.18.20-C/15T/WD

LV 40.40.27.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE



Peso / Weight 5,85 Kg



Finitura semi-lucida
Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro **W3** (3"1/2 - WD)

Semi-gloss finish
Tight corners
Flat flange C
Hole **W3** (3"1/2 - WD)

cod. 01.20.00016

LV 40.40.27.20-C/15T/WD

LV 40.45.27.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE



Peso / Weight 6,2 Kg

Finitura semi-lucida
Forma squadrata
Bordo da sottopiano tipo C
Foro **W3** (3"1/2 - WD)

Semi-gloss finish
Tight corners
Flat flange C
Hole **W3** (3"1/2 - WD)


cod. 01.20.00024

LV 40.45.27.20-C/15T/WD

Piletta di scarico non inclusa / Waste drain not included

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters


LV 40.34.34.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE

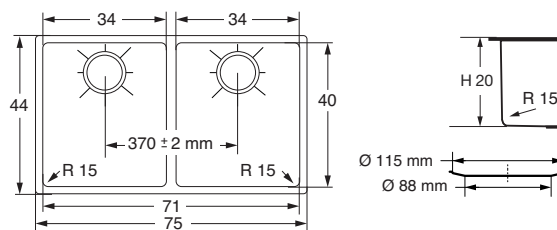
LV 40.34.34.20-C/15T/WD


Peso / Weight 5,75 Kg

 Finitura semi-lucida
 Forma squadrata
 Bordo da sottopiano tipo **C**
 Foro **W3** (3"1/2 - WD)

 Semi-gloss finish
 Tight corners
 Flat flange **C**
 Hole **W3** (3"1/2 - WD)

cod. 01.20.00013
LV 40.40.34.20-C/15T/WD > SOTTOPIANO / UNDER SURFACE

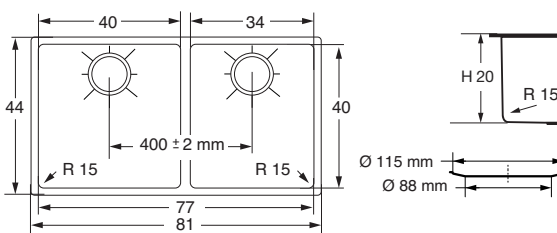LV 40.40.34.20-C/15T/WD


Peso / Weight 6,1 Kg



 Finitura semi-lucida
 Forma squadrata
 Bordo da sottopiano tipo **C**
 Foro **W3** (3"1/2 - WD)

 Semi-gloss finish
 Tight corners
 Flat flange **C**
 Hole **W3** (3"1/2 - WD)

cod. 01.20.00019

 Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
 All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters



Piletta di scarico non inclusa / Waste drain not included

FORME DEI BORDI
FLANGE PROFILE

LAVELLI CILINDRICI / CYLINDRICAL SINKS



LI CIL 26/SD > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 26/SD

Peso / Weight 1,11 Kg

cod. 01.62.50000

LI CIL 26/5sb > INCASSO / INSET > FINITURA SATINATA / SATIN FINISH



Finitura satinata
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Satin finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 26/5sb

Peso / Weight 860 g

cod. 01.62.10040

LI CIL 30/C > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da sottopiano tipo **C**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Flat flange **C**
Standard hole **W2**

LI CIL 30/C

Peso / Weight 1,260 Kg

cod. 01.63.50300

LI CIL 30/SD > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 30/SD

Peso / Weight 1,4 Kg

cod. 01.63.50000

LI CIL 30/5 L > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 30/5 L



Peso / Weight 1,14 Kg

cod. 01.63.10000

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters



FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE

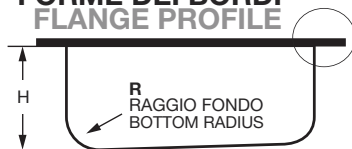

LAVELLI CILINDRICI / CYLINDRICAL SINKS



LI CIL 30/5 sb > INCASSO / INSET > FINITURA SPAZZOLATA / BRUSHED FINISH



Finitura spazzolata
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Brushed finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 30/5 sb

Peso / Weight 1,14 Kg

cod. 01.63.10040

LI CIL 36 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 36

Peso / Weight 1,91 Kg

cod. 01.65.50000

LI CIL 42 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI CIL 42

Peso / Weight 2,4 Kg

cod. 01.67.50000





Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

LAVABI / SINKS BASINS

LI SS 20 – LISS 20/5 sb > INCASSO / INSET



Finitura lucida o satinata
Bordo da incasso tipo **B**
Foro standard **W2**

Mirror finish or Satin finish
Inset flange **B**
Standard hole **W2**

LI SS 20

Finitura lucida / Mirror finish

Peso / Weight 395 g

cod. 01.70.00000



LI SS 20/5 sb

Finitura satinata / Satin finish

Peso / Weight 395 g

cod. 01.70.00040

LI SS 26 > INCASSO / INSET



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI SS 26

Finitura lucida / Mirror finish

Peso / Weight 590 g

cod. 01.72.10000



LI SS 26/5 sb

Finitura satinata / Satin finish

Peso / Weight 590 g

cod. 01.72.10040

LI SS 30/SD > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI SS 30/SD

Peso / Weight 780 g

cod. 01.73.20000

LI SS 36 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI SS 36

Peso / Weight 1,04 Kg

cod. 01.75.50000

LI GO 34 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI GO 34

Peso / Weight 1,39 Kg

cod. 01.08.50000




Vista laterale
Side view
LIGO 34

IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters



FORME DEI BORDI FLANGE PROFILE



LAVABI / SINKS BASINS



LI OVAL 35 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro **W1**



Mirror finish
Inset flange **A**
Hole **W1**

LI OVAL 35

Peso / Weight 1,52 Kg

cod. 01.80.10003

LI OVAL 36 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **B**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **B**
Standard hole **W2**

LI OVAL 36

Peso / Weight 1,25 Kg

cod. 01.80.20000

LI OVAL 38/1 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro **W1**



Mirror finish
Inset flange **A**
Hole **W1**

LI OVAL 38/1

Peso / Weight 1,57 Kg

cod. 01.80.30003

LI OVAL 45 > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**



Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI OVAL 45

Peso / Weight 1,57 Kg

cod. 01.80.40000

LI OVAL 45/L > INCASSO / INSET > FINITURA LUCIDA / MIRROR FINISH



Finitura lucida
Bordo da incasso tipo **A**
Foro standard **W2**

Mirror finish
Inset flange **A**
Standard hole **W2**

LI OVAL 45/L

Peso / Weight 2,3 Kg

cod. 01.80.40600

Tutte le misure sono espresse in centimetri tranne i raggi che sono espressi in millimetri
All measurements are in centimeters, except for radius which is in millimeters


IL FORO di tutti i lavelli è STANDARD ad eccezione di dove indicato
The HOLE of the sinks is STANDARD, except where otherwise specified



PILETTE PER FORO W1 E W2 / DRAINS FOR W1 AND W2 HOLE

PI 1435 TM

Piletta con tappo a maniglia
Drain, plug with handle




Peso
Weight
87 g

cod. 02.01.10001

PI 1235

Piletta / Drain

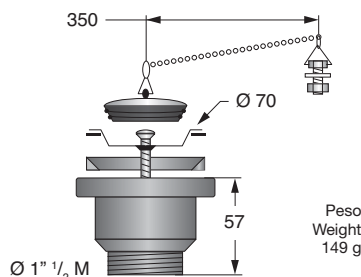


Peso
Weight
149 g

cod. 02.01.20000

PI 1235 gr

Piletta con griglia estraibile
Drain with removable grid




Peso
Weight
173 g

cod. 02.01.20010

PF 2535

Piletta a gomito
Elbow drain




Peso
Weight
140 g

cod. 02.01.40000

PF 2535 TM

Piletta a gomito con griglia estraibile
Elbow drain with removable grid




Peso
Weight
120 g

cod. 02.01.40002

PF 2535 gr

Piletta a gomito con griglia estraibile
Elbow drain with removable grid




Peso
Weight
170 g

cod. 02.01.40010

PF 400 S

Piletta a gomito per scarico pozzetti, con griglia piana, senza tappo
Elbow drain for cockpits with flat grid, without plug

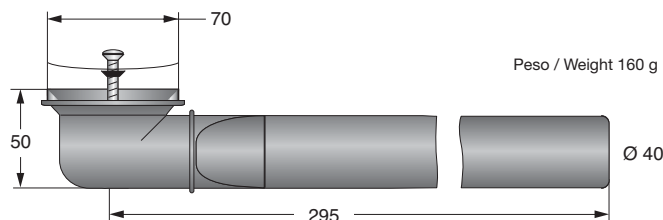


Peso / Weight 160 g

cod. 02.01.40040

PF 250 S

Piletta a gomito per piatti doccia con griglia piana, senza tappo
Elbow drain for shower trays with flat grid, without plug




Peso
Weight
81 g

cod. 02.01.40020

PILETTINE SPECIALI / REDUCE SIZE DRAINS

PER FORI DI PICCOLE DIMENSIONI Ø 25 o Ø 30 / FOR SPECIAL SMALL HOLES DIA 25 or DIA 30


PIST 20



Peso
Weight
23 g

cod. 02.10.00000


PIST 20 F



Peso
Weight
18 g

cod. 02.10.00001


PIST 25 F



Peso
Weight
19 g

cod. 02.10.00101


PIEL 20



Peso / Weight 26 g

cod. 02.10.00010


PIEL 20 F



Peso / Weight 21 g

cod. 02.10.00011

PIEL 25 F




Peso / Weight 22 g

cod. 02.10.00111

Tutte le pilette elencate, sono adatte ai nostri fori STANDARD W1 e W2, salvo diversamente indicato
All wastes are suited for our STANDARD W1 and W2 hole, unless otherwise specified

Misure in millimetri / All measurements in millimeters


PD 1235 gr/L

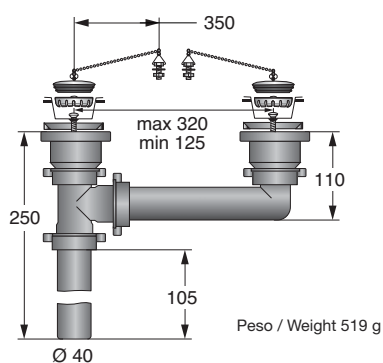

Peso / Weight 519 g

cod. 02.01.22011


PD 1235/L

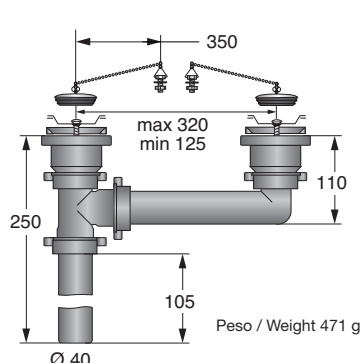

Peso / Weight 471 g

cod. 02.01.22001


PD 1235/32

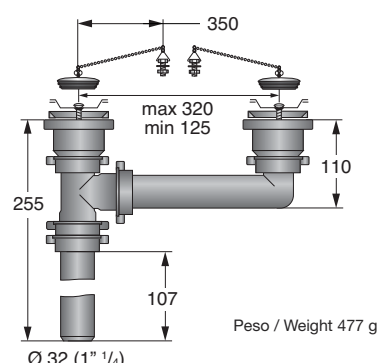

Peso / Weight 477 g

cod. 02.01.22004


PD 1235/20

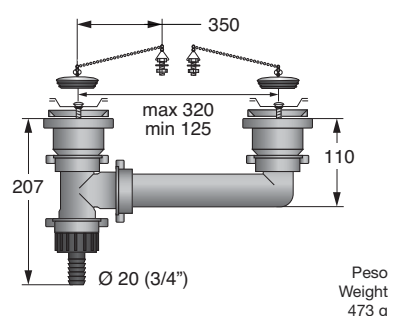

Peso
Weight
473 g

cod. 02.01.22002


PD 1235/25

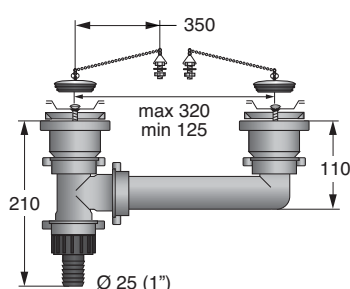

Peso
Weight
477 g

cod. 02.01.22003


P2 1435 TM

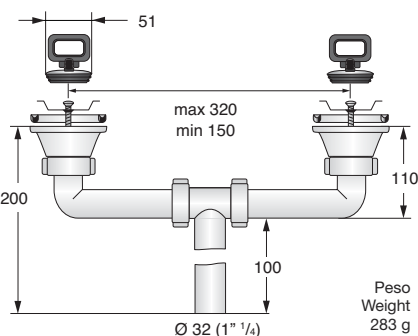

Peso
Weight
283 g

cod. 02.01.12002


P2 1235

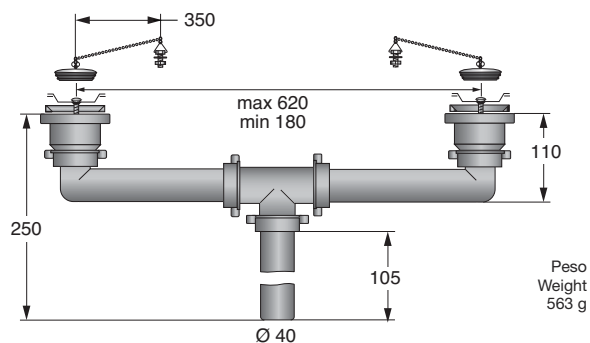

Peso
Weight
563 g

cod. 02.01.23001


P2 1235/32

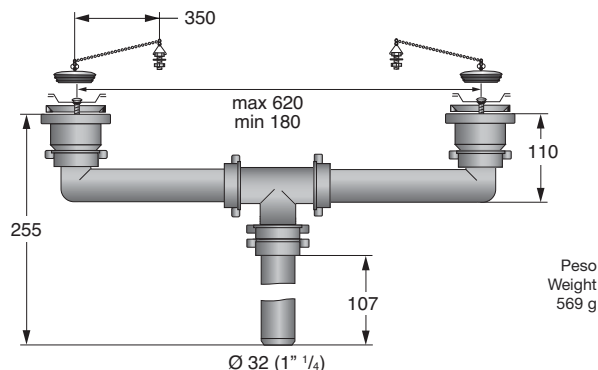

Peso
Weight
569 g

cod. 02.01.23004


P2 1235/20

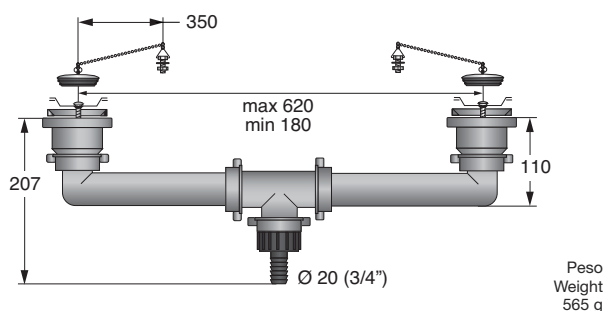

Peso
Weight
565 g

cod. 02.01.23002

P2 1235/25

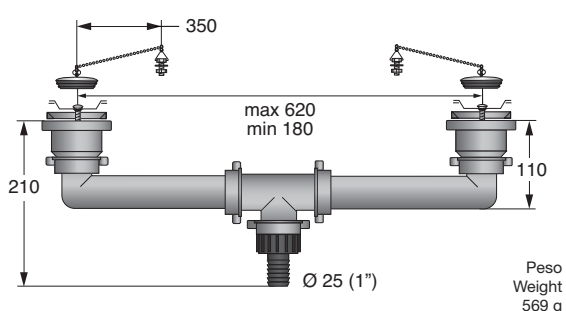

Peso
Weight
569 g


cod. 02.01.23003

Misure in millimetri / All measurements in millimeters

Tutte le pilette elencate, sono adatte ai nostri fori STANDARD W1 e W2, salvo diversamente indicato
All wastes are suited for our STANDARD W1 and W2 hole, unless otherwise specified


PILETTE SOLO PER FORO W3 / DRAINS FOR W3 HOLE ONLY

PI 1290 GP

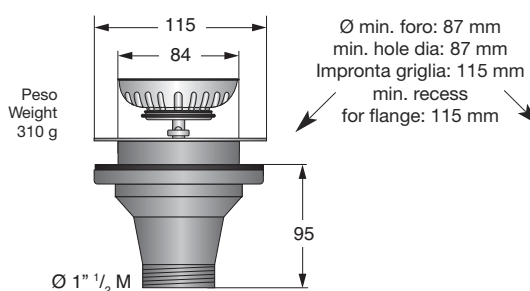

cod. 02.01.30000


PF 4090 GP

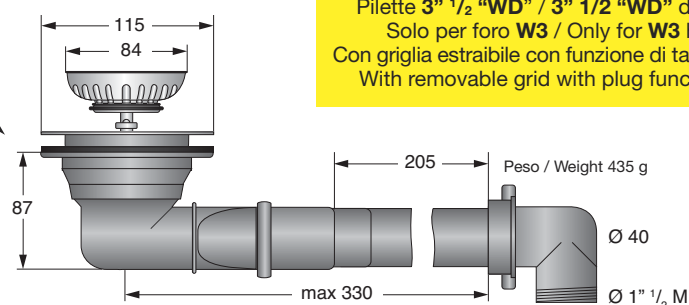

cod. 02.01.30040

Pilette 3" 1/2 "WD" / 3" 1/2 "WD" drain
Solo per foro W3 / Only for W3 hole
Con griglia estraibile con funzione di tappo
With removable grid with plug function


PDX 4090 GP

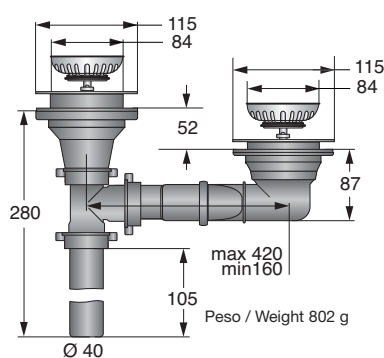

cod. 02.01.30004


P2F 4090 GP

Piletta di scarico doppia / Double waste drainer

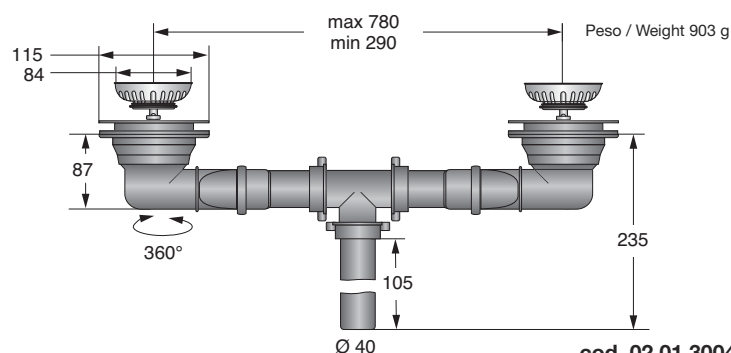

cod. 02.01.30043


PDX 4090/32

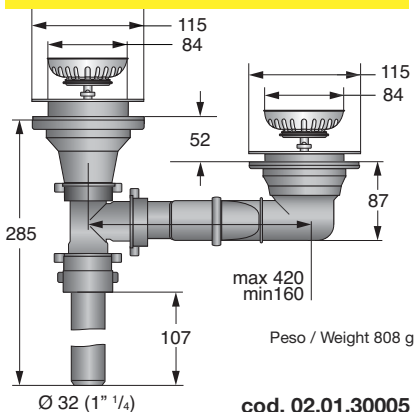

cod. 02.01.30005


P2F 4090/32

Piletta di scarico doppia
Double waste drainer

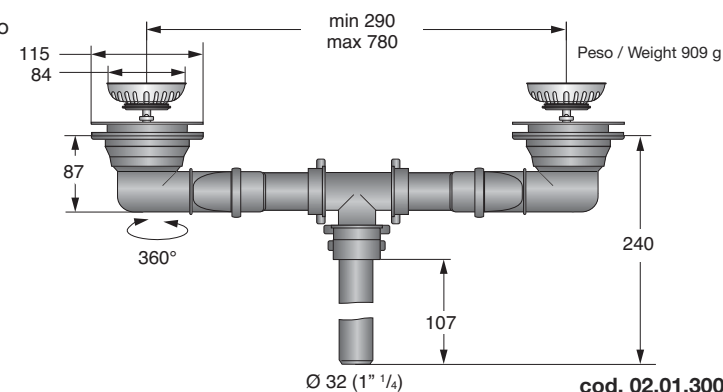

cod. 02.01.30042


PD 1290 GP

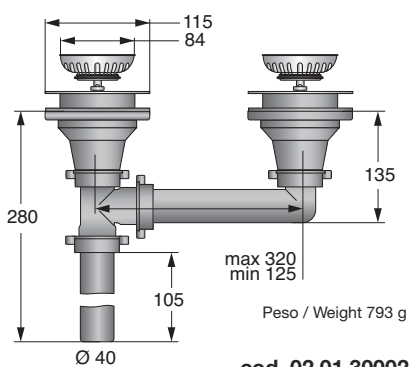

cod. 02.01.30002

P2 1290 GP

Piletta di scarico doppia
Double waste drainer

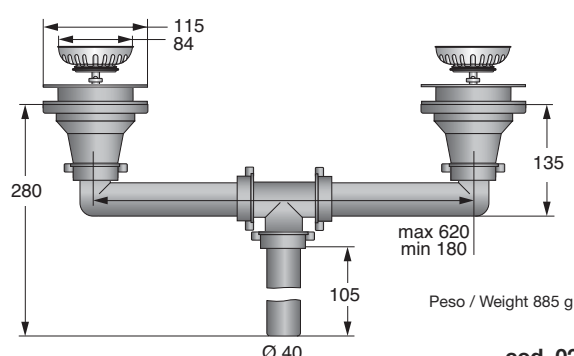


cod. 02.01.30003

Misure in millimetri / All measurements in millimeters

PILETTE SOLO PER FORO W2 / DRAINS FOR W2 HOLE ONLY

PF 3260 GP

Piletta a gomito / Elbow drain

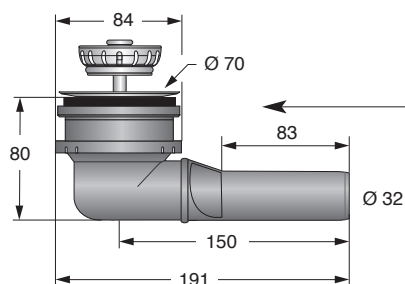

Peso / Weight 245 g


cod. 02.01.31010

PI 1260 GP

Piletta / Drain

Ø min. foro per incasso: 57 mm
min. hole dia: 57 mm
Impronta griglia: 71 mm
min. recess for basket flange: 71 mm

Solo per foro W2 / Only for W2 hole
Con griglia estraibile con funzione di tappo
With removable grid with plug function




Peso / Weight 209 g

cod. 02.01.20030

P2F 3260 GP

Piletta di scarico doppia / Double waste drainer

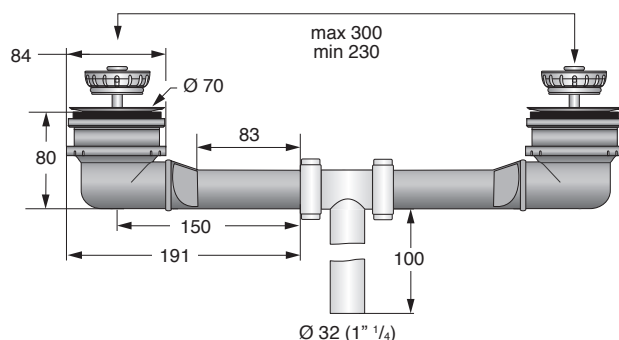


Peso / Weight 540 g

cod. 02.01.31011

ACCESSORI E RICAMBI / ACCESSORIES AND SPARE PARTS

PG 1420

Portagomma dritto
Straight hosetail




Peso / Weight 24 g

cod. 04.20.11420

PG 1425

Portagomma dritto
Straight hosetail




Peso / Weight 28 g

cod. 04.20.11425

PA 1214

Riduzione / Adaptor




Peso / Weight 13 g

cod. 02.02.00001

PA 1412

Riduzione / Adaptor




Peso / Weight 17 g

cod. 02.02.00002

GRD 12

Griglia estraibile /
Removable grid




Peso / Weight 16 g

cod. 02.02.04010

PGE 1220-25

Riduzione / Adaptor




Peso / Weight 25 g

cod. 02.02.00003

PLGMXX

Tappo a maniglia / Plug with handle




Peso / Weight 22 g

cod. 02.02.00102

PLG 35

Tappo con piastra inox e catenella
Plug with stainless steel plate and chain

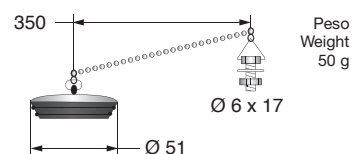

Peso
Weight
50 g


cod. 02.02.00110

Misure in millimetri / All measurements in millimeters

ACCESSORI E RICAMBI / ACCESSORIES AND SPARE PARTS

PS 1432


Tubo di scarico dritto
Straight tube



cod. 02.01.10100

PS 1432 G


Tubo di scarico dritto
Straight tube



cod. 02.01.10101

PE 1432


Tubo a gomito / Elbow tube



cod. 02.01.10300

PT 3232


Raccordo a "T" / T' adaptor



cod. 02.01.10400

PS 1240


Tubo di scarico dritto
Straight tube



cod. 02.01.20100

PE 1240


Tubo a gomito / Elbow tube

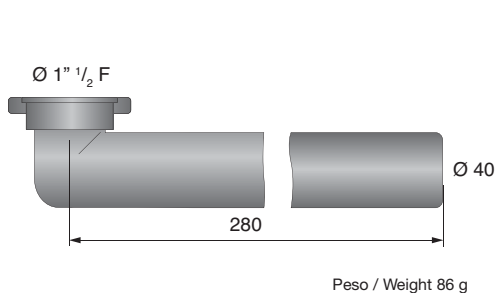

cod. 02.01.20300

PS 1240/LAVG


Tubo dritto con attacco per lavapiatti
Straight tube with side hose rail for dishwasher

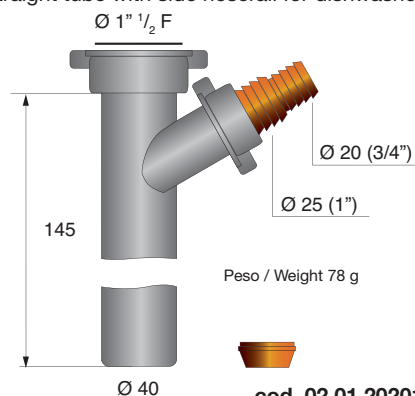

cod. 02.01.20201

PT 4040


Raccordo a "T" connection



cod. 02.01.20400

PT 4040 S


Raccordo a "T" connection



cod. 02.01.20401

PSV40


Sifone a "TUBO" / "P" trap

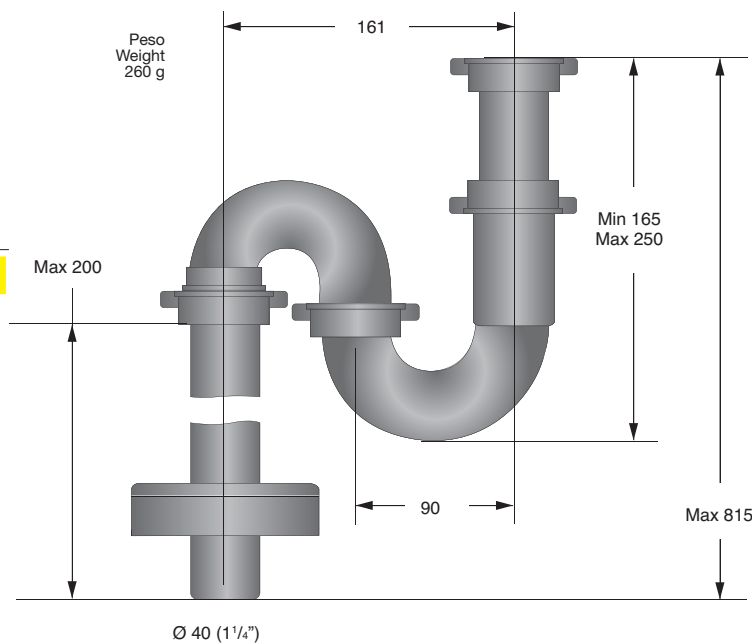

cod. 02.01.50001

PSB1225

Sifone a "BOTTIGLIA" / "BOTTLE" trap

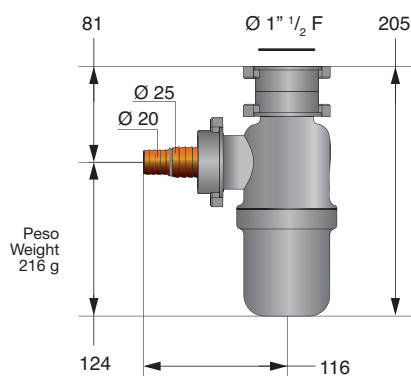


cod. 02.01.50004

Misure in millimetri / All measurements in millimeters



MISCELATORI CERAMICI MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXERS

MJA 1000 – 1/2" F

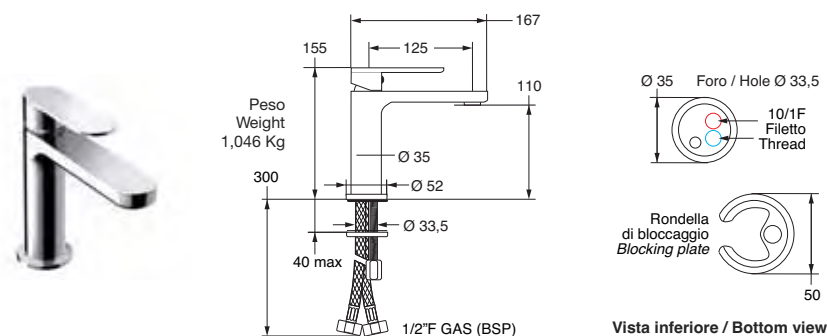


Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 101235**
lungo 35 cm

Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 101235 length 35 cm

MJA 1000 – 1/2" F

cod. 03.11.01500

MJ 1000

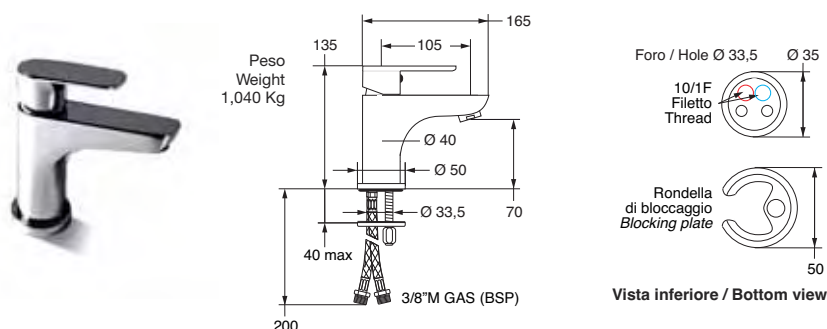


Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

MJ 1000

cod. 03.11.01400

MKY 1000

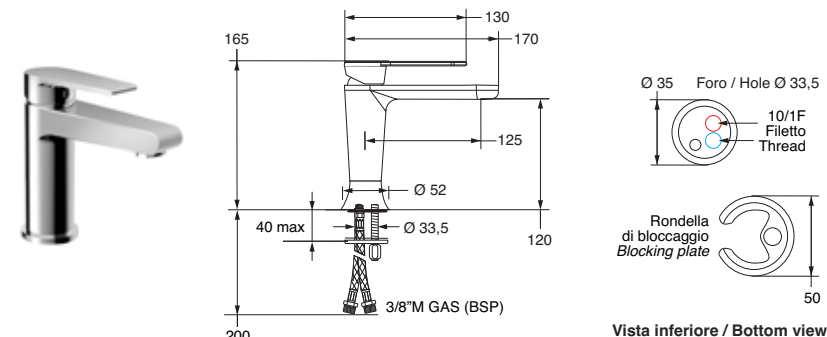


Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

MKY 1000

cod. 03.11.01405

MJO 1000

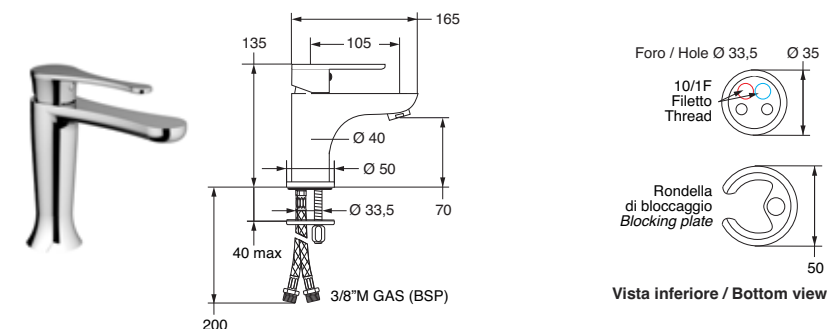

Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

MJO 1000


cod. 03.11.01401

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters



MISCELATORI CERAMICI MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXERS

MQ 1000

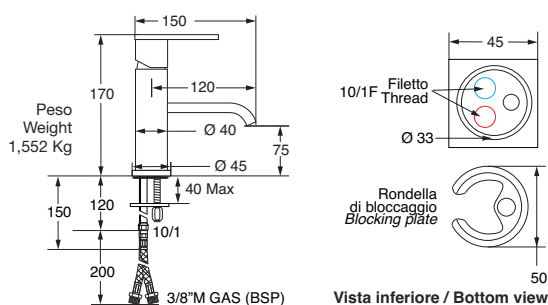

Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**


Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MQ 1000

cod. 03.11.00300

MQ 1000 B

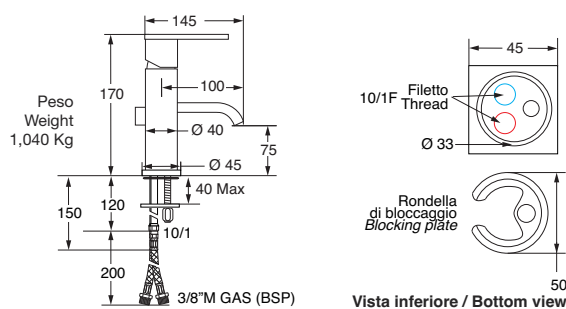

Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MQ 1000 B Con piletta a saltarello / With pop-up waste

cod. 03.11.00310





Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MQL 1500



MQL 1500

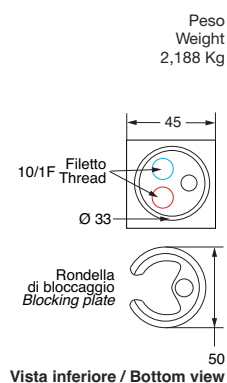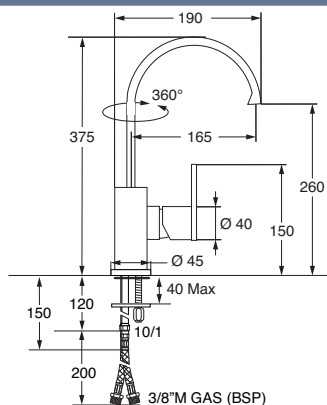

Peso
Weight
2,188 Kg

Miscelatore con canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821



Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.11.00200

MQL 1500 B



MQL 1500 B

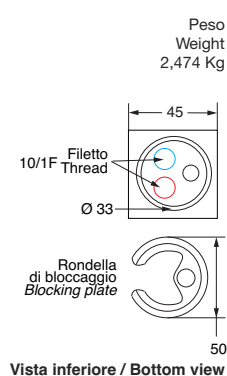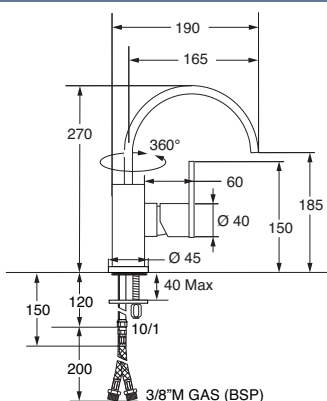

Peso
Weight
2,474 Kg

Miscelatore con canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Con piletta a saltarello
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
With pop-up waste
Supplied with under tap flex
FLX 103821



Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.11.00210

MQL 1100



MQL 1100

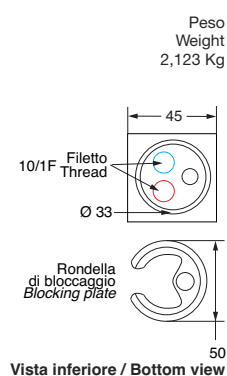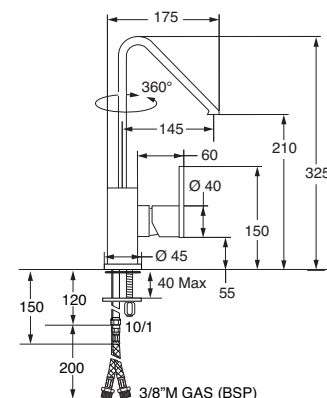

Peso
Weight
2,123 Kg

Miscelatore con canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821



Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.11.00100

MQL 1100 B



MQL 1100 B

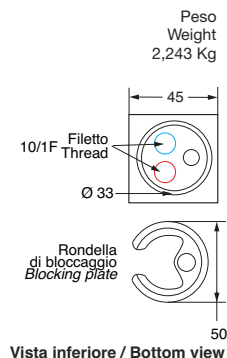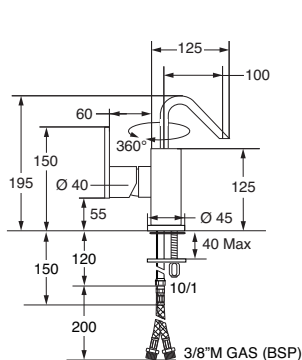

Peso
Weight
2,243 Kg

Miscelatore con canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Con piletta a saltarello
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout, with aerator
In chrome brass
With pop-up waste
Supplied with under tap flex
FLX 103821


Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.11.00110

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MISCELATORI CERAMICI MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXERS

MM 8000

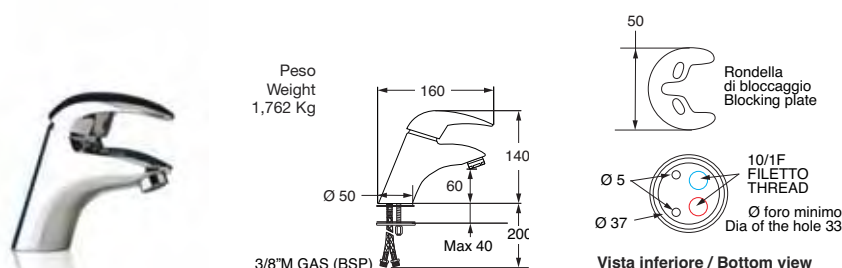

Miscelatore a bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**


Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part CART 70

MM 8000

cod. 03.05.27000

ML 8800

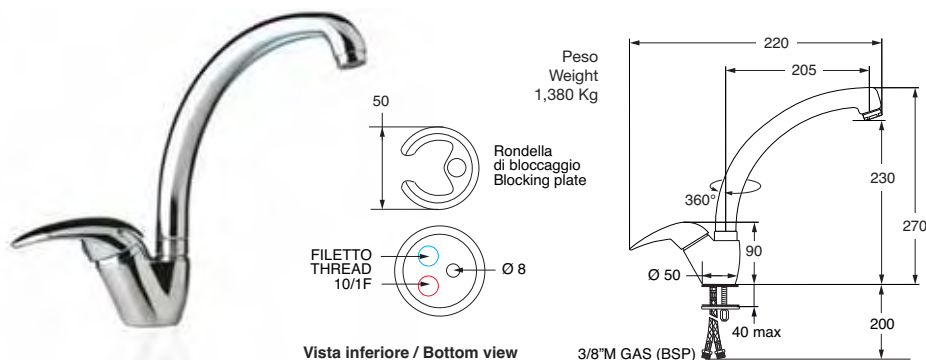

Miscelatore con canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**


Mixer with swivel
spout and side handle, with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part CART 77

ML 8800

cod. 03.06.28000

MM 7000

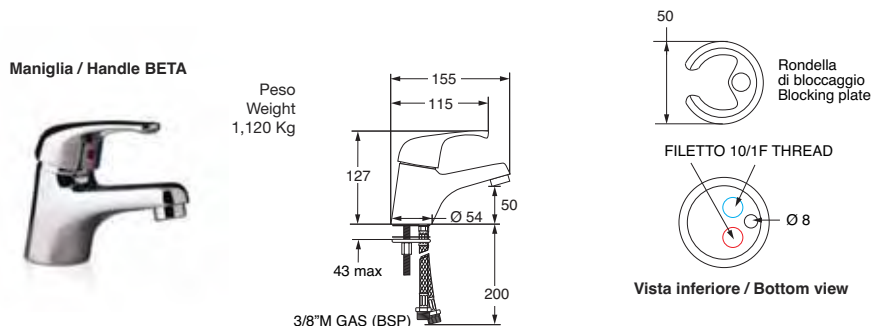

Miscelatore bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Basin mixer fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part CART 70

MM 7000


cod. 03.05.17000

MM 7001 Con piletta a saltarello / With pop-up waste

Peso/Weight 1,012 Kg

cod. 03.05.17600

MM 7700

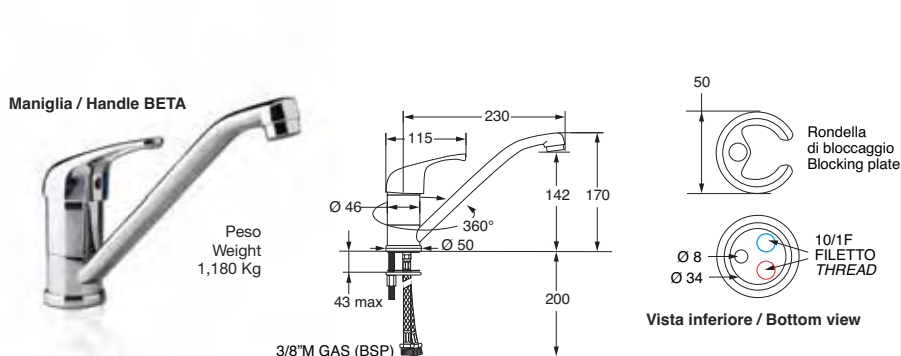

Miscelatore canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome bras
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part CART 77

MM 7700

cod. 03.06.01000


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MM 6700/15

Maniglia / Handle KIMMY



Peso
Weight
810 g

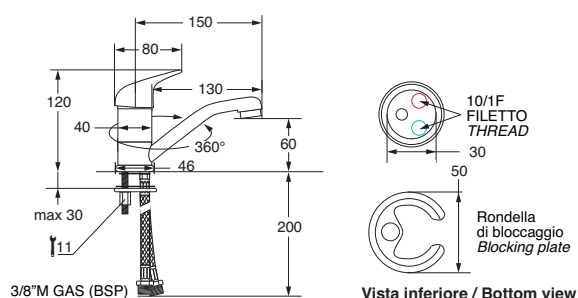

Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MM 6700/15


cod. 03.06.01000

MM 6700/20

Maniglia / Handle KIMMY



Peso
Weight
840 g

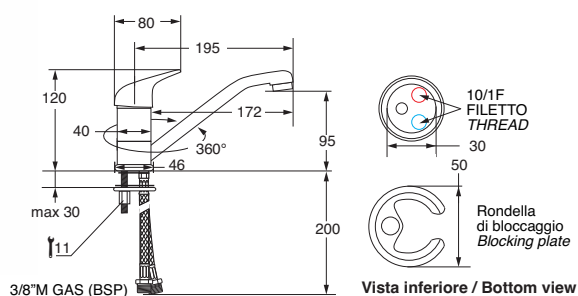

Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MM 6700/20


cod. 03.06.02000

MM 6700/25

Maniglia / Handle KIMMY



Peso
Weight
850 g

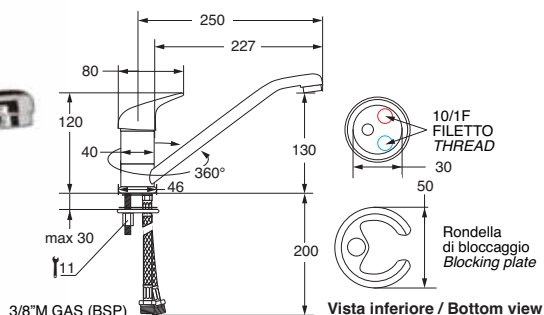

Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore canna girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MM 6700/25

cod. 03.06.03000



Maniglia / Handle
KIMMY

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MISCELATORI CERAMICI MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXERS

ML 6500



ML 6500

Miscelatore da cucina,
canna girevole con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**



Sink mixer with swivel spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.06.06000

MM 6000

Maniglia / Handle KIMMY



Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**



Basin mixer with fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 60**

cod. 03.05.07000

MM 6000

MP 5000



Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore bocca fissa
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Basin mixer, fixed spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 70**



cod. 03.05.57000

MP 5000

MDM 10101 > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER



Peso
Weight
1,022 Kg

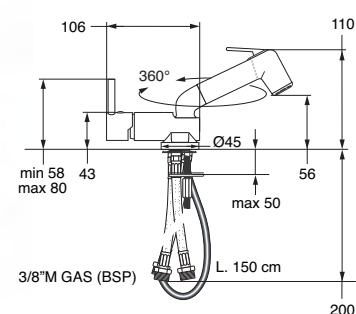

Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore con doccia
a levetta, estraibile
In ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538**
e con flessibili
sottorubinetti **FLX 813821**

Mixer with pull-out trigger shower
In chrome brass
Supplied with hose **TC1538**
and under tap flex **FLX 813821**

Ricambio / Spare part **CART MDM**


cod. 03.12.01001

MDM 10101

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MD 7551 > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER**Maniglia / Handle BETA**

D 55

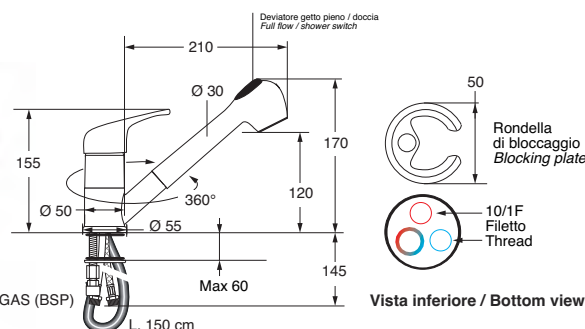
 Peso
Weight
1,450 Kg
**Vista inferiore / Bottom view**

Miscelatore doccia girevole, estraibile ed orientabile doppio getto, con anticalcare In ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538-M** e con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel, pull-out, adjustable flow shower, with anti-scale In chrome brass
Supplied with hose **TC 1538-M** and under tap flex **FLX 103821**

Ricambio / Spare part CART 77**cod. 03.08.05501****MD 7551****MD 7552** Con flessibile da 2 m / With flex 2 m**cod. 03.08.05502****MD 6551 > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER****Maniglia / Handle KIMMY**

D 55

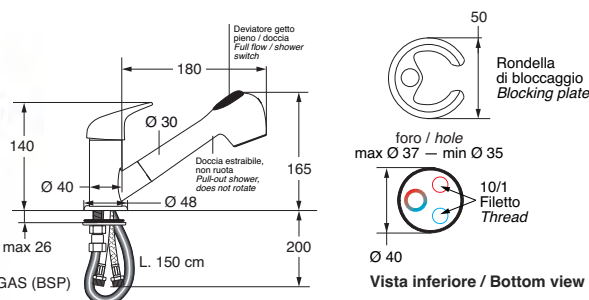
 Peso
Weight
1,155 Kg
**Vista inferiore / Bottom view**

Miscelatore doccia, estraibile doppio getto, non orientabile, con anticalcare. In ottone cromato. Fornito con tubo **TC 1538-M** e con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with pull-out, adjustable flow shower, doesn't swivel, with anti-scale. In chrome brass
Supplied with hose **TC 1538-M** and under tap flex **FLX 103821**

Ricambio / Spare part CART 67**cod. 03.07.05501****MD 6551****MD 6552** Con flessibile da 2 m / With flex 2 m**cod. 03.07.05502****MD 61351 > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER****Maniglia / Handle KIMMY**

D 135

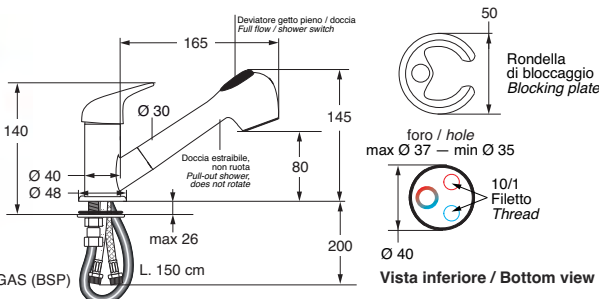 Peso
Weight
1,133 Kg
**Vista inferiore / Bottom view**

Miscelatore doccia corta, estraibile doppio getto, non orientabile, con anticalcare. In ottone cromato. Fornito con tubo **TC 1538-M** e con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**


Mixer with pull-out, adjustable flow shower, doesn't swivel, with anti-scale In chrome brass
Supplied with hose **TC 1538-M** and under tap flex **FLX 103821**

Ricambio / Spare part CART 67**cod. 03.07.13001****MD 61351****MD 61352** Con flessibile da 2 m / With flex 2 m **Peso/Weight 1,311 Kg****cod. 03.07.13002**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters


MISCELATORI CERAMICI MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXERS

MY 1600

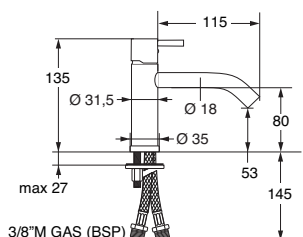

Peso
Weight
648 g

Ø foro / dia hole
min 24 / max 28



Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore minimalista
a bocca fissa con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 813821**

Minimalistic basin mixer
with fixed spout with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 813821

Ricambio / Spare part **CART 25 E**


MY 1600

cod. 03.10.00400


MY 1000 L-3/8\"/>



Maniglia / Handle **SIMPLY 1**

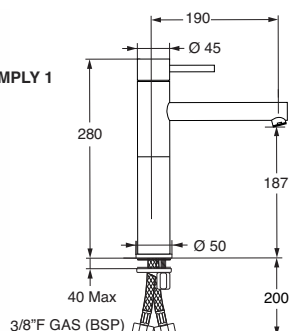

Peso
Weight
2,520 Kg



Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore minimalista
a bocca fissa con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti
10/1 F - 3/8\"/>

Minimalistic basin mixer
with fixed spout with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
10/1 F - 3/8\"/>

Ricambio / Spare part **CART 67**

MY 1000 L-3/8\"/>


cod. 03.10.00520

MY 1000




Maniglia / Handle **SIMPLY 1**

Peso
Weight
1,440 Kg



MY 1000



MY 1000 B



Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore minimalista
a bocca fissa con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX103821**

Minimalistic basin mixer
with fixed spout with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MY 1000

cod. 03.10.00500


MY 1000 B Con piletta a saltarello / With pop-up waste

cod. 03.10.00510


MYL 1500



Peso
Weight
1,560 Kg

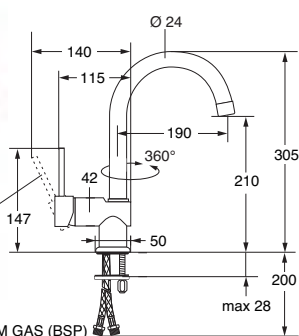

Optional MYL 1501
cod. 03.10.00702



Vista inferiore / Bottom view

Miscelatore minimalista
con canna girevole con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Minimalistic mixer with swivel spout
with aerator, side handle
In chrome brass
Supplied with under tap flex **FLX 103821**

Ricambio
Spare part
CART 67

cod. 03.10.00700

A richiesta disponibile nella versione con una speciale cartuccia di miscelazione che sposta di 45° in avanti l'angolo di lavoro eliminando la sporgenza posteriore, consentendo un montaggio molto vicino alla parete.

Available on request an optional version with a special mixing cartridge that shift of 45° forward the working angle removing the back protrusion thus allowing an installation close to the back wall.


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MY 1820-1/2"F

Maniglia / Handle SIMPLY EXTRA



Peso
Weight
1,734 Kg

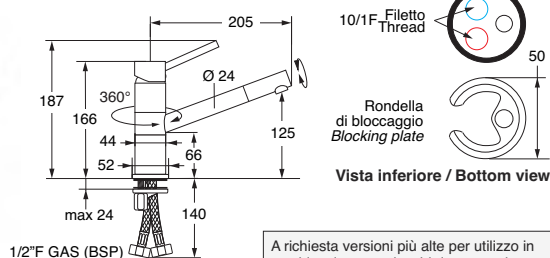

A richiesta versioni più alte per utilizzo in
combinazione con lavabi da appoggio.

Taller versions available on request, suitable
for over the top basins.

Miscelatore minimalista
con canna girevole e rotante
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 101221**

Minimalistic mixer
with swivel and rotating spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 101221

Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.10.00100



MY 1820-1/2"F

MY 1822-1/2"F > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER

Maniglia / Handle SIMPLY EXTRA



Peso
Weight
2,069 Kg

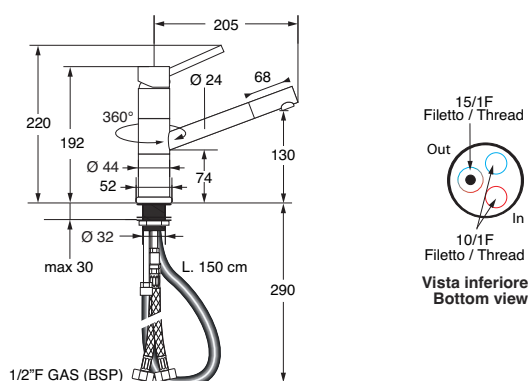

Miscelatore minimalista con
canna girevole e bocca estraibile
con aeratore. In ottone cromato
Fornito con tubo **TP 1515-MM**
(15/1M x 15/1M) e con flessibili
sottorubinetti **FLX 101221**

Minimalistic mixer
with swivel and pull-out spout
with aerator. In chrome brass
Supplied with hose **TP 1515-MM**
(15/1M x 15/1M)
and under tap flex **FLX 101221**

Ricambio / Spare part **CART 67**

cod. 03.10.00110



MY 1822-1/2"F

MDY 1401-1/2"F > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER

Maniglia / Handle SIMPLY EXTRA



Peso
Weight
1,860 Kg

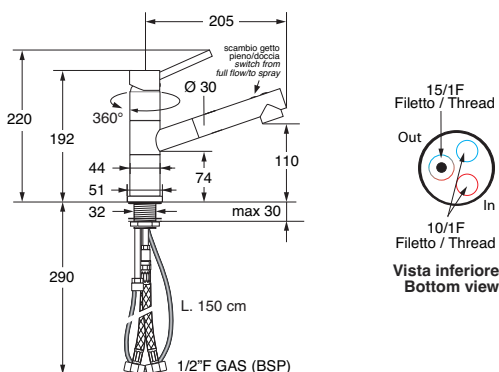

Miscelatore minimalista con canna
girevole ed estraibile, a doppio getto
con aeratore. In ottone cromato
Fornito con tubo **TP 1538-M** e con
flessibili sottorubinetti **FLX 101221**

Minimalistic mixer with swivel,
pull-out, adjustable flow shower,
full and spray flow with aerator
In chrome brass
Supplied with hose **TP 1538-M**
and under tap flex **FLX 101221**

Ricambio / Spare part **CART 67**


cod. 03.10.00121

MDY 1401-1/2"F

MA 1600 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN



Peso
Weight
1,980 Kg

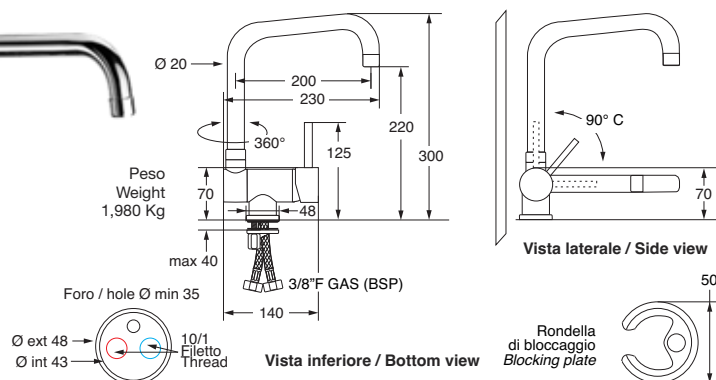

Vista laterale / Side view

Vista inferiore / Bottom view

Rondella
di bloccaggio
Blocking plate

Miscelatore con canna
abbattibile e girevole
con aeratore
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel and
fold down spout
with aerator
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821


Ricambio / Spare part **CART 77**

cod. 03.06.66400

MA 1600

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

ML 1100 L > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

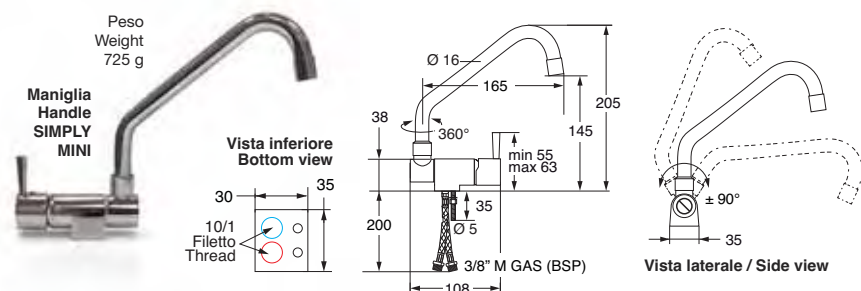

ML 1100 L


Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con aeratore
In ottone cromato. Fornito con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel and fold down spout, with aerator. In chrome brass
Supplied with under tap flex **FLX 103821**

Ricambio / Spare part **CART 002**

cod. 03.23.71900

SERIE "ML 21 L" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

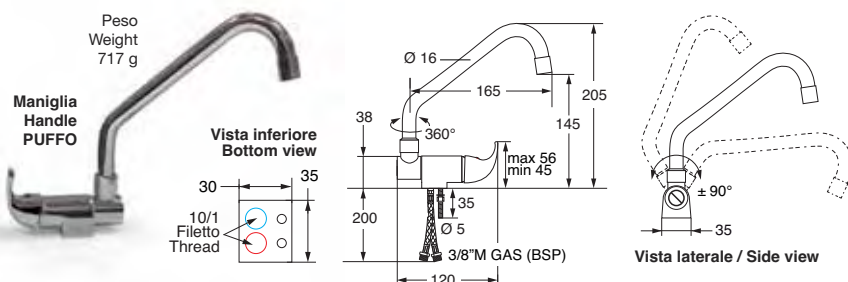

ML 2100 L

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con aeratore
In ottone cromato. Fornito con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel and fold down spout, with aerator. In chrome brass
Supplied with under tap flex **FLX 103821**


Ricambio / Spare part **CART 001**

cod. 03.23.01900

ML 2110 L Verniciato bianco / White painted

cod. 03.23.01910

SERIE "ML 21" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

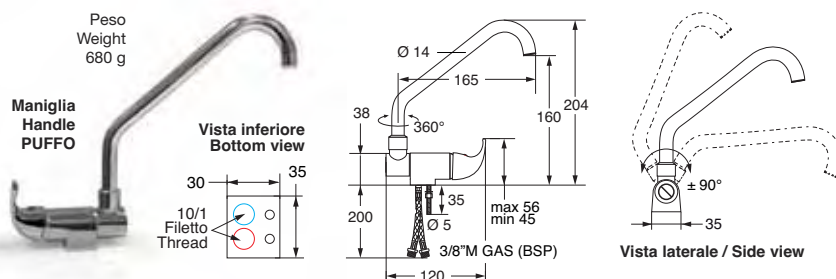

ML 2100

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con rompigetto
In ottone cromato. Fornito con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel and fold down spout, with flow breaker
In chrome brass. Supplied with under tap flex **FLX 103821**


Ricambio / Spare part **CART 001**

cod. 03.23.01000

ML 2160 Cromato spazzolato / Brushed chrome

cod. 03.23.01060

SERIE "ML 25" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

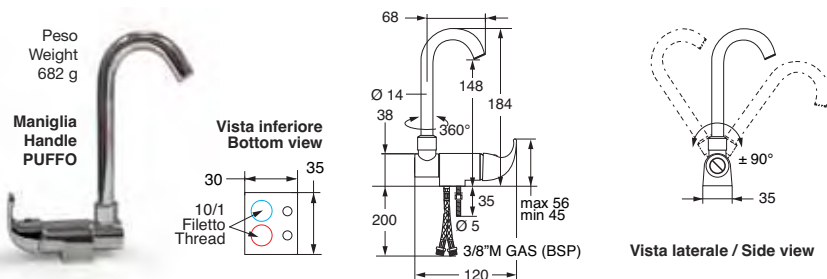

ML 2500

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con rompigetto
In ottone cromato. Fornito con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel and fold down spout, with flow breaker
In chrome brass. Supplied with under tap flex **FLX 103821**


Ricambio / Spare part **CART 001**

cod. 03.23.05000

ML 2560 Cromato spazzolato / Brushed chrome

cod. 03.23.05060

ML 2600 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

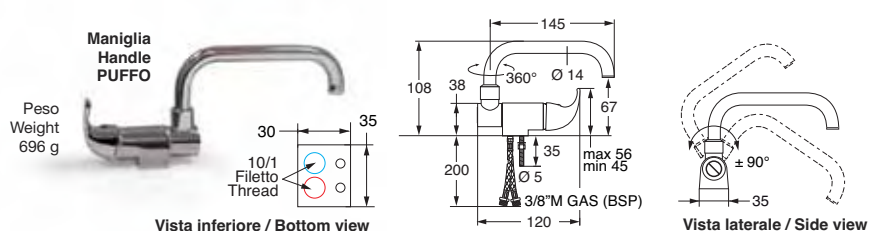

ML 2600

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con rompigetto
In ottone cromato. Fornito con flessibili sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer with swivel and fold down spout, with flow breaker
In chrome brass. Supplied with under tap flex **FLX 103821**


Ricambio / Spare part **CART 001**

cod. 03.23.06000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MISCELATORI CERAMICI DOPPIO COMANDO / TWO HANDLE MIXERS

MR 4100 L > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

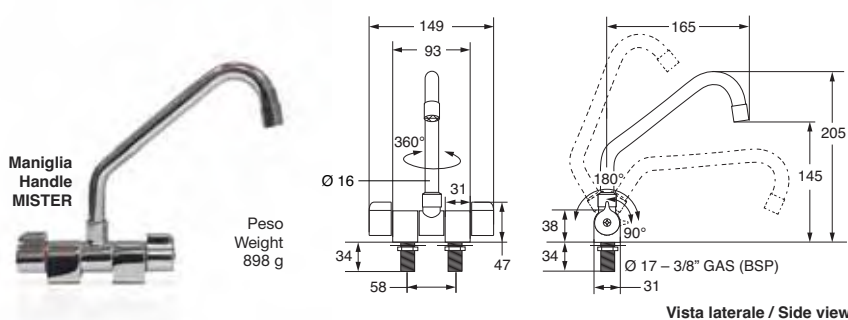

Miscelatore monoleva con canna girevole e abbattibile, con aeratore
In ottone cromato


Mixer with swivel and fold down spout, with aerator
In chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MM.VIT. R-B

MR 4100 L

cod. 03.22.12900

SERIE "MR 41" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

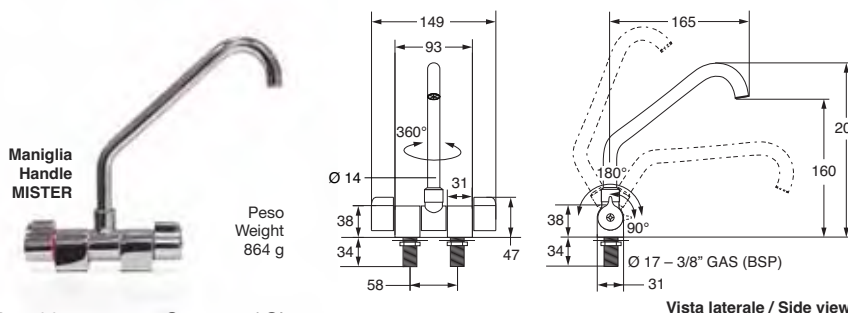

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con rompigetto
In ottone cromato

Mixer with swivel and fold down spout, with flow breaker
In chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MM.VIT. R-B

MR 4100 Cromato / Chrome

cod. 03.22.12000


MR 4110 Verniciato bianco / White painted

cod. 03.22.12010

MR 4160 Cromato spazzolato / Brushed chrome

cod. 03.22.12060

SERIE "MR 45" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

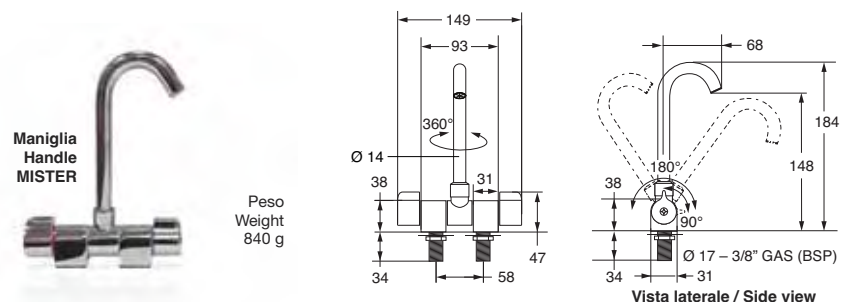

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con rompigetto
In ottone cromato

Mixer with swivel and fold down spout, with flow breaker
In chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MM.VIT. R-B

MR 4500 Cromato / Chrome version

cod. 03.22.15000


MR 4510 Verniciato bianco / White painted

cod. 03.22.15010

MR 4560 Cromato spazzolato / Brushed chrome

cod. 03.22.15060

SERIE "MR 46" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

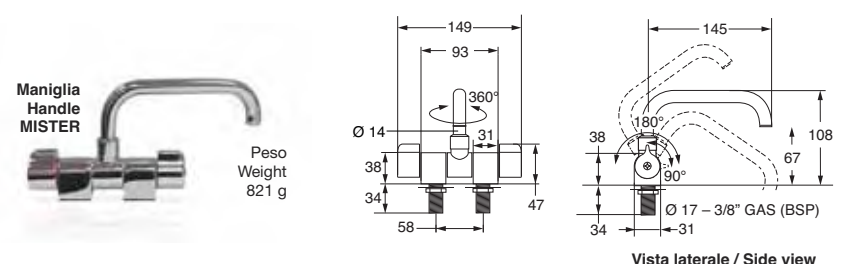

Miscelatore con canna girevole e abbattibile, con rompigetto
In ottone cromato

Mixer with swivel and fold down spout, with flow breaker
In chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MM.VIT. R-B

MR 4600 Cromato / Chrome

cod. 03.22.16000

MR 4610 Verniciato bianco / White painted

cod. 03.22.16010


MR 4660 Cromato spazzolato / Brushed chrome

cod. 03.22.16060

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MISCELATORI CERAMICI DOPPIO COMANDO / TWO HANDLE MIXERS

MG 3100 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

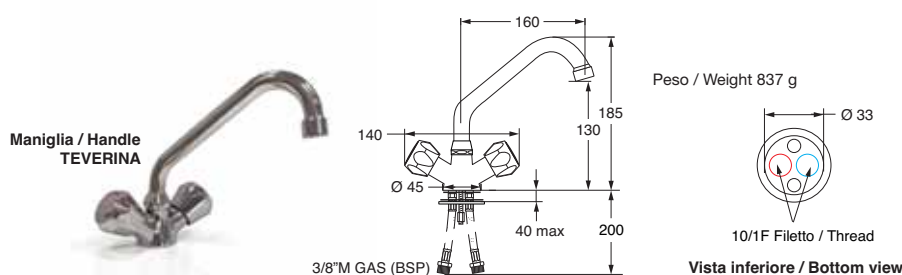

Miscelatore a canna girevole,
con rompigetto
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**


Swivel spout mixer
with flow breaker
Body and handles in chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part SP MD.VIT

MG 3100

cod. 03.01.01000

MG 3200 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

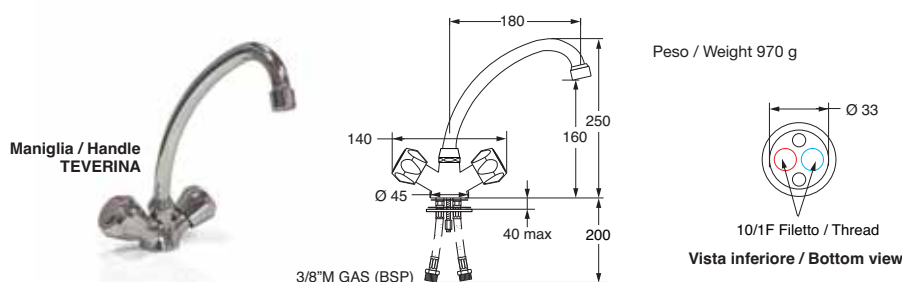

Miscelatore a canna girevole,
con rompigetto
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**


Swivel spout mixer
with flow breaker
Body and handles in chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part SP MD.VIT

MG 3200

cod. 03.01.02000

MG 3600 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

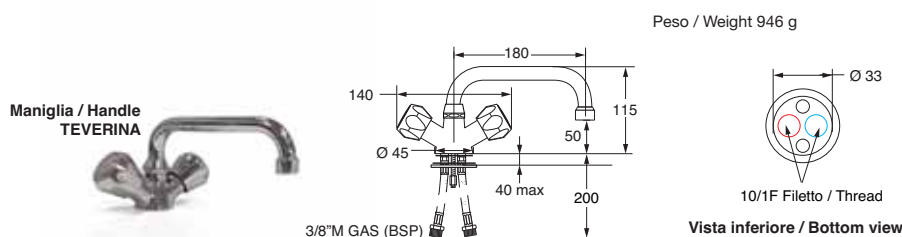

Miscelatore a canna girevole,
con rompigetto
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**


Swivel spout mixer
with flow breaker
Body and handles in chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part SP MD.VIT

MG 3600

cod. 03.01.06000

MF 3000 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

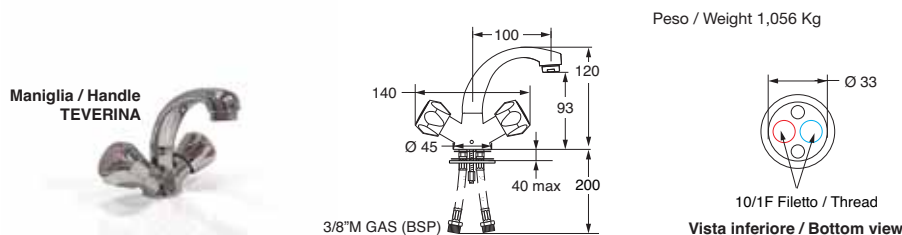

Miscelatore canna fissa,
con rompigetto
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Fixed spout basin mixer
with flow breaker
Body and handles in chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part SP MD.VIT



MF 3000

cod. 03.02.07000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER

SERIE "MD 31" SERIES > TRADIZIONALE / TRADITIONAL



Peso
Weight
1,380 Kg

Miscelatore doccia estraibile,
a due getti
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538** e con
flessibili sottorubinetti **FLX 813821**

Mixer with swivel, pull-out,
adjustable flow shower
Body and handles in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538**
and under tap flex **FLX 813821**

Ricambio / Spare part **SP MD.VIT**


MD 3111 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.50.01101

MD 3141 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.50.01401

SERIE "MD 39" SERIES > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

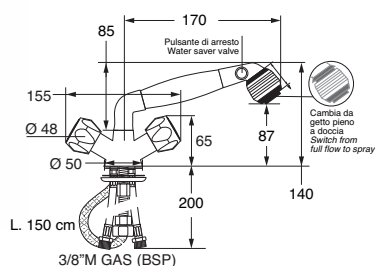

Peso
Weight
1,504 Kg

Miscelatore doccia estraibile,
a due getti con pulsante di arresto
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538** e con
flessibili sottorubinetti **FLX 813821**

Mixer with swivel, pull-out, adjustable
flow shower, with on-off push button
Body and handles in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538**
and under tap flex **FLX 813821**

Ricambio / Spare part **SP MD.VIT**



MD 3911 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.50.09101

MD 3941 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.50.09401

SERIE "MD 311" SERIES > TRADIZIONALE / TRADITIONAL



Peso
Weight
1,358 Kg

Miscelatore doccia estraibile a levetta
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538** e con
flessibili sottorubinetti **FLX 813821**

Mixer with swivel,
pull-out, trigger shower,
Body and handles in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538**
and under tap flex **FLX 813821**

Ricambio / Spare part **SP MD.VIT**

MD 31111 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.50.11101



MD 31141 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.50.11401

MD 31101 Impugnatura in plastica cromata / Chrome plastic handle

cod. 03.50.11001

SERIE "MD 32" SERIES > TRADIZIONALE / TRADITIONAL



Peso
Weight
1,360 Kg

Miscelatore doccia estraibile a levetta
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538** e con
flessibili sottorubinetti **FLX 813821**

Mixer with swivel,
pull-out, trigger shower,
Body and handles in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538**
and under tap flex **FLX 813821**

Ricambio / Spare part **SP MD.VIT**

MD 3211 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.50.02101

MD 3241 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle



cod. 03.50.02401

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters



MISCELATORI DOPPIO COMANDO / TWO HANDLE MIXERS

MG 4500 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

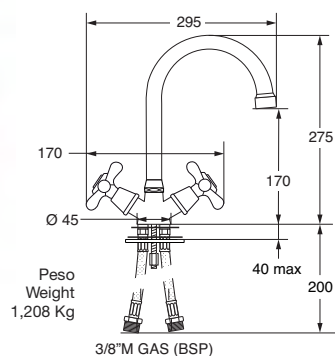

Miscelatore canna girevole,
maniglie a croce e aeratore
Corpo e maniglie in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**


Swivel spout mixer,
cross handles, with aerator
Body and handles in chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

MG 4500

cod. 03.01.15000

MM 5600 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN > MIGNON

Maniglia / Handle
TRICORN

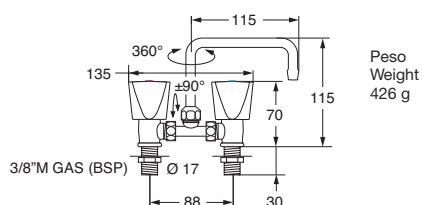

Peso
Weight
426 g

Miscelatore a ponte
con canna girevole e abbattibile,
maniglie triangolari in plastica
cromata, corpo in ottone cromato


Bridge mixer with swivel
and folding spout, plastic chrome
handles, body in chrome brass

MM 5600

cod. 03.48.66000

MM 5500 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN > MIGNON

Maniglia / Handle
TRICORN

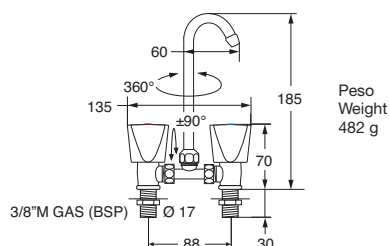

Peso
Weight
482 g

Miscelatore a ponte
con canna girevole e abbattibile,
maniglie triangolari
in plastica cromata,
corpo in ottone cromato

Bridge mixer with swivel
and folding spout,
plastic chrome handles,
body in chrome brass

MM 5500

cod. 03.48.35000


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

RUBINETTI / TAPS

SERIE "RR 41" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN



Peso
Weight
527 g

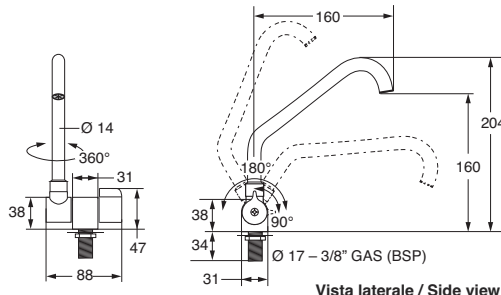

Vista laterale / Side view

Rubinetto canna girevole
e abbattibile con rompigitto
Corpo e maniglia in ottone cromato

Tap with swivel and fold down spout
with flow breaker
Body and handles in chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MR.VIT.B

RR 4100 Cromato / Chrome

cod. 03.21.12000

RR 4110 Smaltato bianco / White coated

cod. 03.21.12010


RR 4160 Cromo spazzolato / Brushed chrome

cod. 03.21.12060

SERIE "RR 45" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN



Peso
Weight
502 g

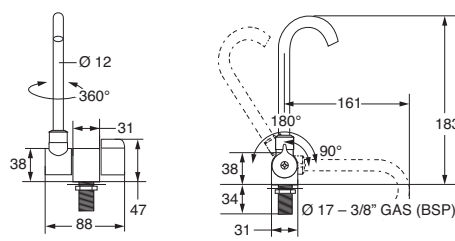

Vista laterale / Side view

Rubinetto canna girevole
e abbattibile
Corpo e maniglie in ottone cromato

Tap with swivel
and fold down spout
Body and handles in chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MR.VIT.B

RR 4500 Cromato / Chrome

cod. 03.21.15000

RR 4510 Smaltato bianco / White coated

cod. 03.21.15010


RR 4560 Cromo spazzolato / Brushed chrome Ø canna/dia spout 14 mm con/with rompigitto/flow breaker

cod. 03.21.15060

SERIE "RR 46" SERIES > ABBATTIBILE / FOLD DOWN



Peso
Weight
509 g

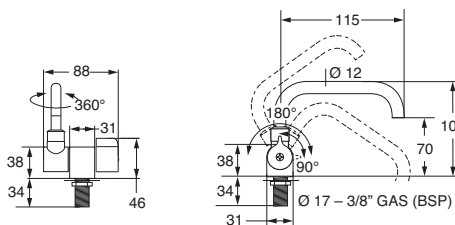

Vista laterale / Side view

Rubinetto canna girevole
e abbattibile
Corpo e maniglie in ottone cromato

Tap with swivel
and fold down spout
Body and handles in chrome brass

Ricambio / Spare part
SP RR/MR.VIT.B

RR 4600 Cromato / Chrome

cod. 03.21.16000

RR 4610 Smaltato bianco / White coated

cod. 03.21.16010


RR 4660 Cromo spazzolato / Brushed chrome Ø canna/dia spout 14 mm con/with rompigitto/flow breaker

cod. 03.21.16060

RM 5500 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN > MIGNON



Peso
Weight
243 g



Vista laterale / Side view

Rubinetto canna abbattibile
Corpo in ottone cromato
Maniglie triangolari
in plastica cromata

Tap with fold down spout
Chrome brass body
Triangular chrome plastic handle

RM 5500 DX

cod. 03.47.35000


RM 5500 SX

cod. 03.47.35100

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

RUBINETTI / TAPS

RD 40101 > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER

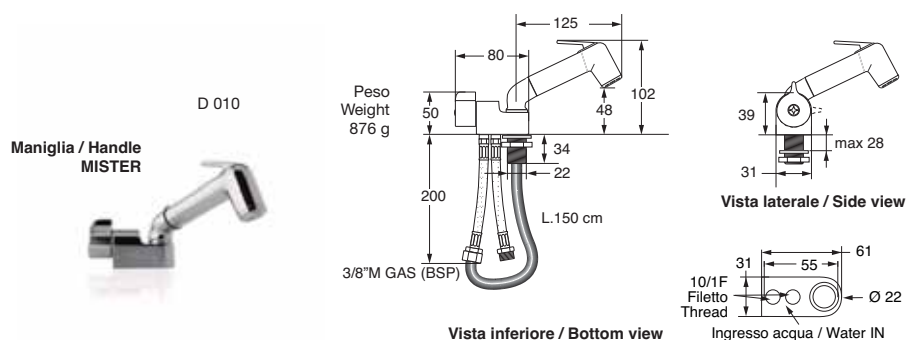


Rubinetto con doccia ceramica estraibile a levetta
Corpo e maniglia in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538**
e con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**

Ceramic tap with pull-out shower
and trigger shower
Body and handle in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538**
and under tap flex **FLX 103821**

RD 40101

cod. 03.19.01001

SERIE "RD 42" SERIES > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER

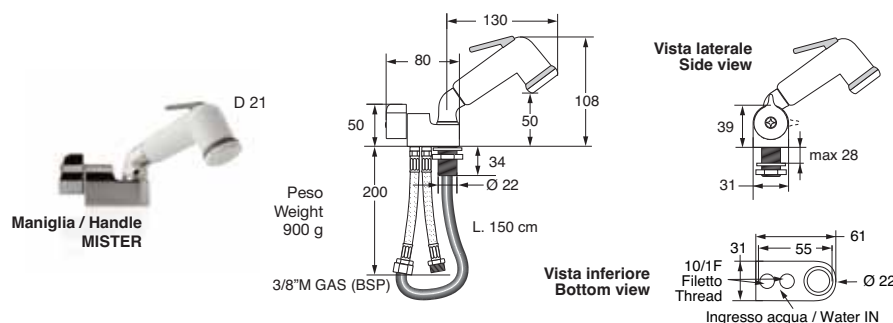

Rubinetto con doccia ceramica estraibile a levetta, corpo e maniglia in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538** e con
flessibili sottorubinetto **FLX 103821**

Ceramic tap with pull-out shower
and trigger shower, body and handle
in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538**
and under tap flex **FLX 103821**


RD 4211 PL Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.19.02111

RD 4241 PL Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.19.02441

SERIE "RD 49" SERIES > DOCCIA ESTRAIBILE / PULL OUT SHOWER

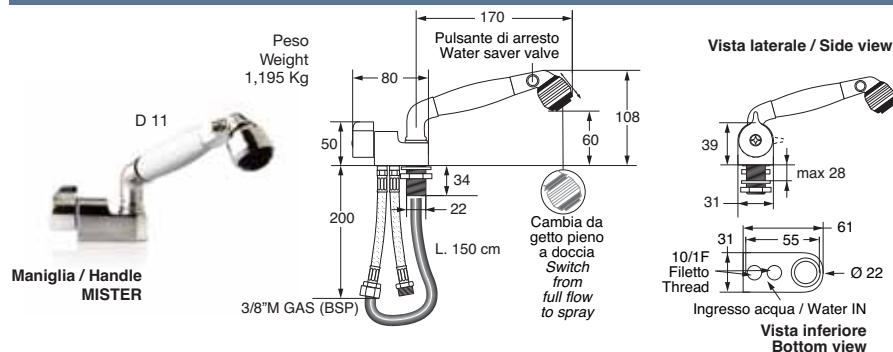

Rubinetto ceramico con doccia estraibile a doppio getto, con pulsante apri-chiudi, corpo e maniglia in ottone cromato
Fornito con tubo **TC 1538** e con
flessibili sottorubinetto **FLX 103821**

Ceramic tap with pull-out shower
with water saver and adjustable flow,
with ON-OFF push button,
body and handle in chrome brass
Supplied with hose **TC 1538** and
under tap flex **FLX 103821**

RD 4911 PL Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.19.09111

RD 4941 PL Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.19.09441

RI > COMANDO DOCCIA / SHOWER CONTROL

Maniglia in plastica cromata
Chrome plastic handle

Maniglia in ottone cromato
Made in brass throughout



Rubinetto
per doccia separata
con raccordi sotto piano
Corpo in ottone cromato

Tap for separate shower
Inlet and outlet under the counter
Chrome brass body

Ricambio / Spare part
SP RI.VIT

RI 2000

cod. 03.25.00000

RI 3000

cod. 03.25.90000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

RC 3100 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL



Rubinetto canna girevole
con rompigetto
Maniglia in plastica cromata
Corpo in ottone cromato

Tap with swivel spout
and flow breaker
Chrome plastic handle
Chrome brass body

Ricambio / Spare part
SP RF3.VIT

RC 3100

cod. 03.41.01000

RC 3200 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL



Rubinetto canna girevole
con rompigetto
Maniglia in plastica cromata
Corpo in ottone cromato


Tap with swivel spout
and flow breaker
Chrome plastic handle
Chrome brass body

Ricambio / Spare part
SP RF3.VIT

RC 3200

cod. 03.41.02000

RF 3000 > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

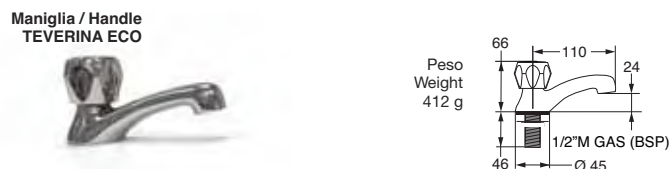

Rubinetto in ottone cromato
bocca fissa
con rompigetto
Maniglia in plastica cromata


Chrome brass tap,
fixed spout
with flow breaker
Chrome plastic handle

Ricambio / Spare part
SP RF3.VIT

RF 3000

cod. 03.42.07000

RG > COMANDO DOCCIA / SHOWER CONTROL > TRADIZIONALE / TRADITIONAL

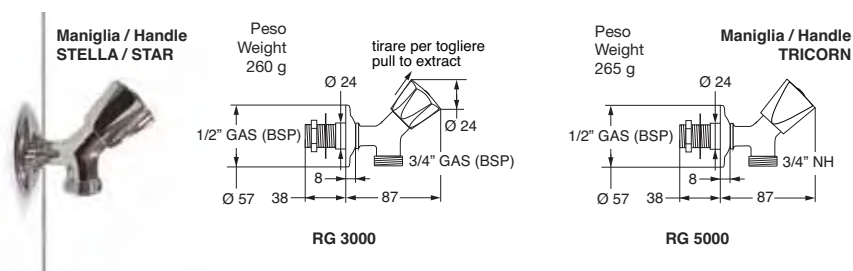

Rubinetto in ottone cromato
per lavaggio coperta
Montaggio a paratia
Maniglia in plastica cromata

Chrome brass deck wash tap
Bulkhead mounting
Chrome plastic handle

RG 3000 Uscita / Outlet 3/4" BSP

cod. 03.45.00000


RG 5000 Uscita / Outlet 3/4" NH

cod. 03.45.30000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

BECCUCCI / FAUCETS

BR 0100 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

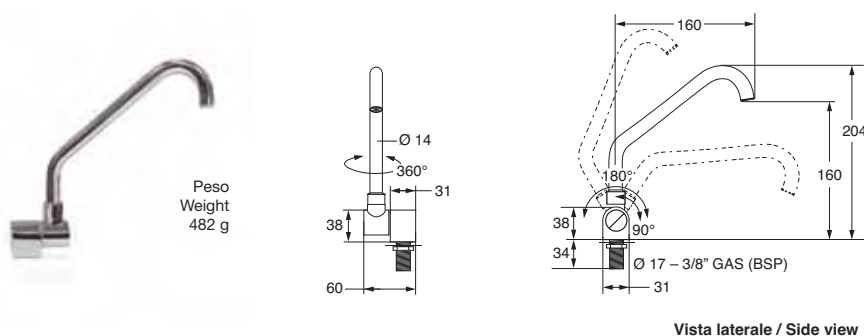

Peso
Weight
482 g

Vista laterale / Side view


Beccuccio canna Jota
rotante e abbattibile,
con rompigetto
In ottone cromato

Faucet with swivel,
and fold down 'J' spout,
with flow breaker
In chrome brass

BR 0100

cod. 03.20.01000

BR 0500 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

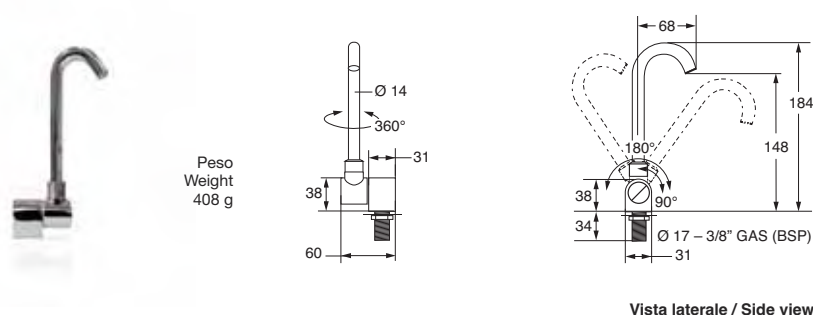

Peso
Weight
408 g

Vista laterale / Side view


Beccuccio canna alta
rotante e abbattibile,
con rompigetto
In ottone cromato

Faucet with swivel,
and fold down tall spout,
with flow breaker
In chrome brass

BR 0500

cod. 03.20.05000

BR 0600 > ABBATTIBILE / FOLD DOWN

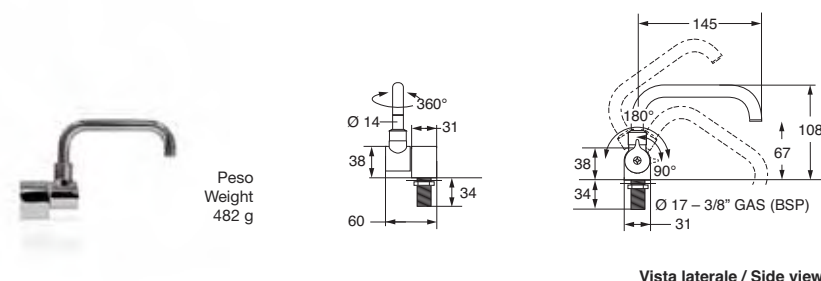

Peso
Weight
482 g

Vista laterale / Side view

Beccuccio canna bassa
rotante e abbattibile,
con rompigetto
In ottone cromato

Faucet with swivel,
and fold down low spout,
with flow breaker
In chrome brass

BR 0600

cod. 03.20.06000

BR 0660 Cromato spazzolato / Brushed chrome


cod. 03.20.06060

Cromato spazzolato
Brushed chrome

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

COMANDI DOCCIA / SHOWER CONTROLS

MI 1000-40 > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

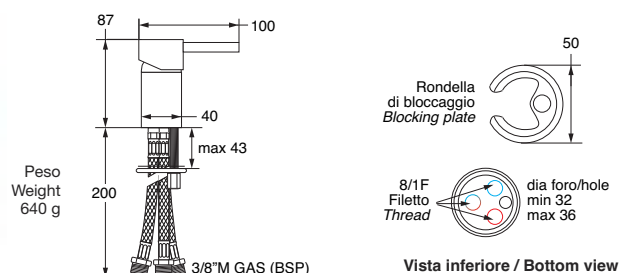Maniglia / Handle
SIMPLY

Miscelatore minimalista
per doccia separata
Corpo in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 813821**


Minimalistic mixer
for separate shower
Chrome brass body
Supplied with under tap flex
FLX 813821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MI 1000-40

cod. 03.03.00700

MI 1000-40R > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

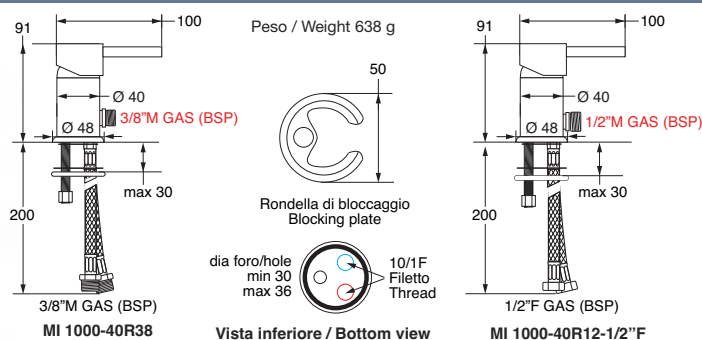Maniglia / Handle
SIMPLY

Miscelatore per doccia separata,
con uscita sopra piano
Corpo in ottone cromato
Fornito con flessibili sottorubinetto
FLX 103821 (MI 1000-40R38)
FLX 101221 (MI 1000-40R12-1/2\"/>

Mixer for separate shower, over the
counter outlet. Chrome brass body
Supplied with under tap flex
FLX 103821 (MI 1000-40R38)
FLX 101221 (MI 1000-40R12-1/2\"/>

Ricambio / Spare part **CART 67**


MI 1000-40R38

cod. 03.03.00710

MI 1000-40R12-1/2\"/>

cod. 03.03.00716

MI 1000-32 > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

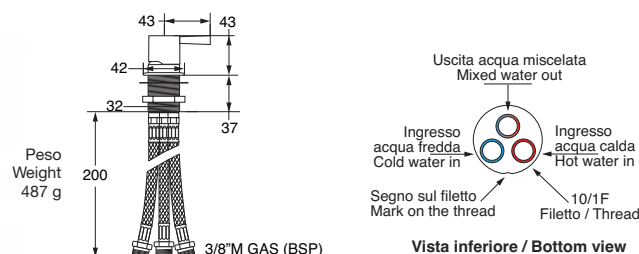Maniglia / Handle
SIMPLY MINI

Miscelatore minimalista
per doccia separata
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetto **FLX 103821**


Minimalistic mixer
for separate shower
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 002**

MI 1000-32

cod. 03.26.70000

MI 3000/3 - 1/2\"/>

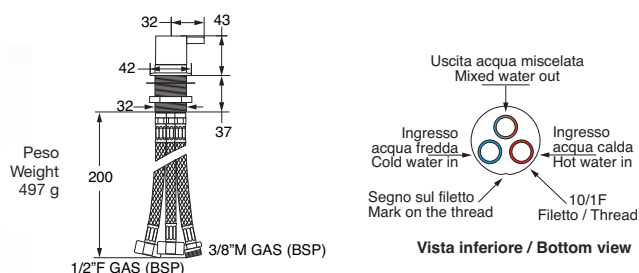

Solo miscelatore minimalista
senza comando apertura
per doccia separata
In ottone cromato
Fornito con flessibili sottorubinetto
(2x)**FLX 101221** e (1x)**FLX 103821**

Minimalistic only mixer without on-off
for separate shower. In chrome brass
Supplied with under tap flex
(2x)**FLX 101221** and (1x)**FLX 103821**

Ricambio / Spare part
CART MI 3000/3

cod. 03.26.29001


MI 3000/3 - 1/2\"/>

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

COMANDI DOCCIA / SHOWER CONTROLS

MI 7000-N > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

Maniglia / Handle
BETA

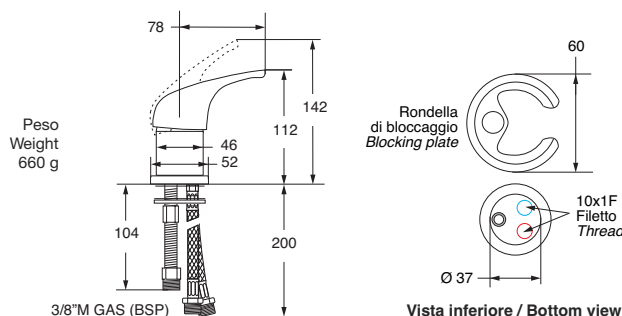

Miscelatore per doccia separata
Corpo in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti
FLX 103821

Mixer for separate shower
Chrome brass body
Supplied with under tap flex
FLX 103821


Ricambio / Spare part **CART 67**

MI 7000-N

cod. 03.19.01001

MI 6000-N > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

Maniglia / Handle
KIMMY

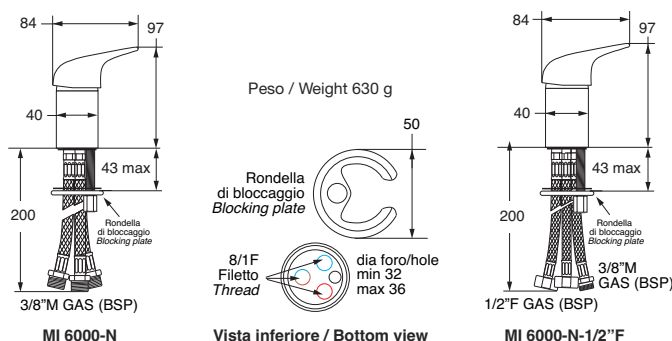

Miscelatore per doccia separata
Corpo in ottone cromato
Fornito con flessibili sottorubinetti
FLX 813821 (MI 6000-N)
(2x)**FLX 811221** e (1x)**FLX 813821**
(MI 6000-N-1/2" F)

Mixer for separate shower
Chrome brass body
Supplied with under tap flex
FLX 813821 (MI 6000-N)
(2x)**FLX 811221** e (1x)**FLX 813821**
(MI 6000-N-1/2" F)

Ricambio / Spare part **CART 67**

MI 6000-N


cod. 03.03.00000

MI 6000-N-1/2" F

cod. 03.03.00001

MI 6000-NR > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

Maniglia / Handle
KIMMY

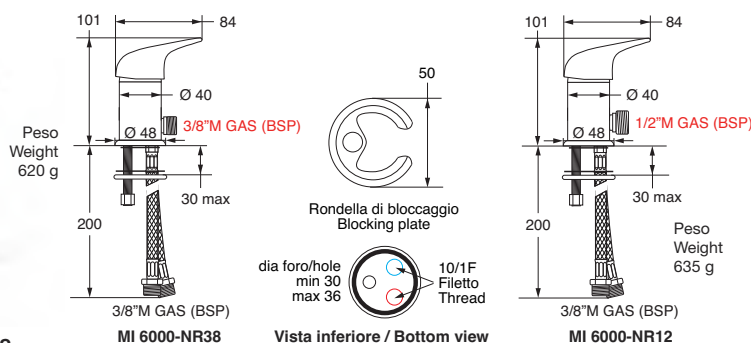

Miscelatore per doccia separata,
con uscita sopra piano
Corpo in ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Minimalistic mixer for separate
shower, over the counter outlet
Chrome brass body
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 67**

MI 6000-NR38


cod. 03.03.00010

MI 6000-NR12

cod. 03.03.00016

SERIE "MI 20" SERIES > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

Maniglia / Handle
PUFFO

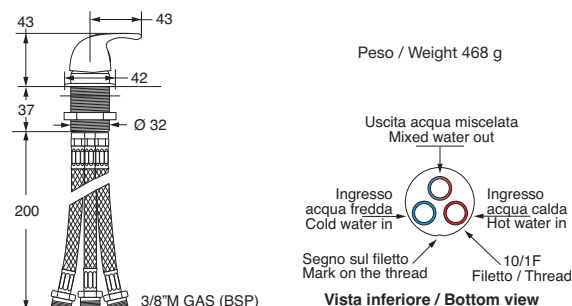

Miscelatore per doccia separata
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Minimalistic mixer
for separate shower
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821

Ricambio / Spare part **CART 001**

MI 2000/1

Cromato / Chrome

cod. 03.26.10000

MI 2010


Smaltato bianco / White coated

cod. 03.26.10010

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters



MI 3000 > MISCELATORE / MIXER > SOPRA PIANO / COUNTER TOP

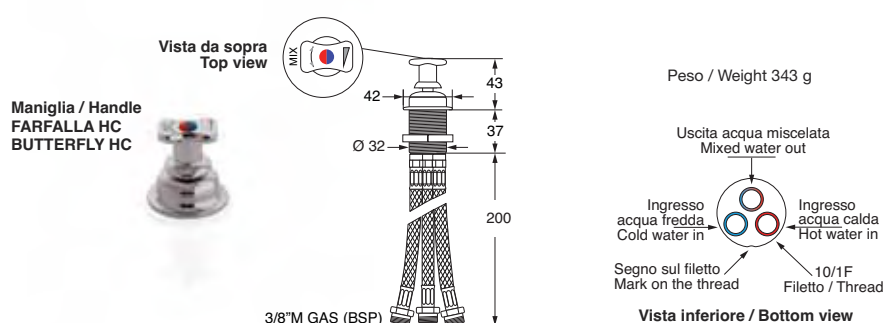

Miscelatore per doccia separata, con maniglia a "farfalla"
In ottone cromato
Fornito con flessibili sottorubinetto **FLX 103821**


Mixer for separate shower, "butterfly" handle
In chrome brass
Supplied with under tap flex **FLX 103821**

Ricambio / Spare part CART 001

MI 3000

cod. 03.26.90000

MM 3000 > MISCELATORE / MIXER > PER ABBATTIBILE / FOR FOLD DOWN > MIGNON

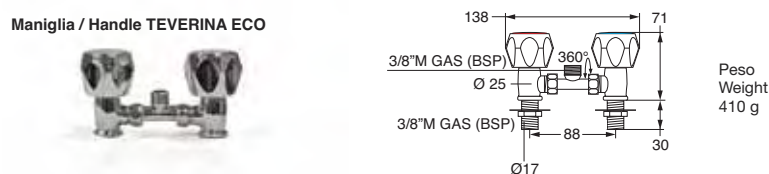


Miscelatore a ponte doppio comando per doccia separata
Corpo in ottone cromato, maniglie in plastica cromata

Bridge mixer double handle for separate shower
Chrome brass body and chrome plastic handles

MM 3000

cod. 03.48.00000

MM 5000 > MISCELATORE / MIXER > PER ABBATTIBILE / FOR FOLD DOWN > MIGNON

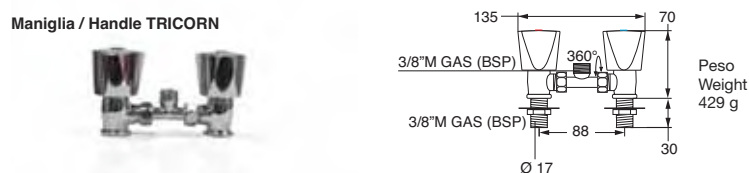

Miscelatore a ponte doppio comando per doccia separata
Corpo in ottone cromato, maniglie in plastica cromata

Bridge mixer double handle for separate shower
Chrome brass body and chrome plastic handles

MM 5000


cod. 03.48.30000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

COMANDI DOCCIA / SHOWER CONTROLS

ML 1000 > MIX MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXER > PER ABBATTIBILE / FOR FOLD DOWN

Maniglia / Handle
SIMPLY MINI

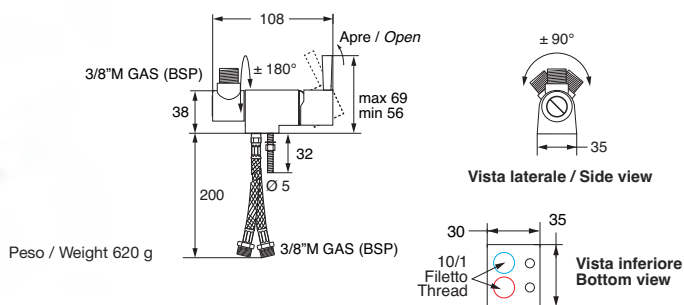

Miscelatore minimalista
per doccia separata
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Minimalistic mixer
for separate shower
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821


Ricambio / Spare part **CART 002**

ML 1000

cod. 03.23.70000

ML 2000 > MIX MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXER > PER ABBATTIBILE / FOR FOLD DOWN

Maniglia / Handle
PUFFO 1

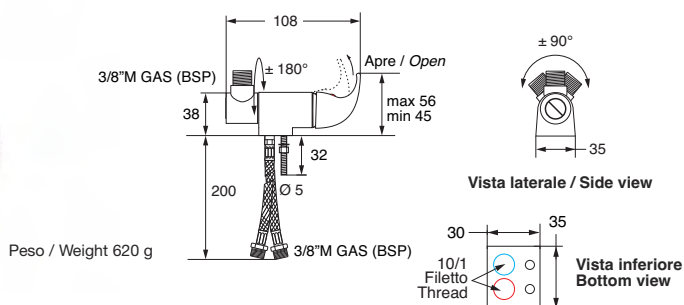

Miscelatore
per doccia separata
In ottone cromato
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

Mixer for separate shower
In chrome brass
Supplied with under tap flex
FLX 103821


Ricambio / Spare part **CART 001**

ML 2000

cod. 03.23.00000

MR 4000 > MIX MONOCOMANDO / ONE HANDLE MIXER > PER ABBATTIBILE / FOR FOLD DOWN

Maniglia / Handle
MISTER

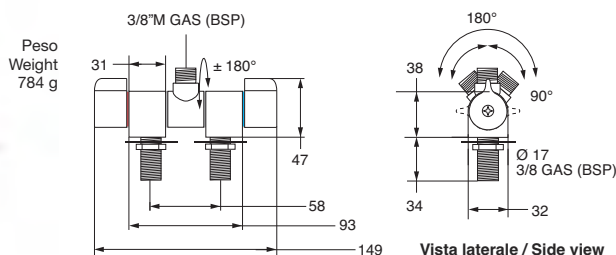

Miscelatore
per doccia separata
In ottone cromato
Vitone ceramico
Mixer for separate shower
In chrome brass
Ceramic valves


Ricambio / Spare part
SP RR/MR.VIT. R-B

MR 4000

cod. 03.22.10000

RR 4000 > RUBINETTO / TAP > PER ABBATTIBILE / FOR FOLD DOWN

Maniglia / Handle
MISTER

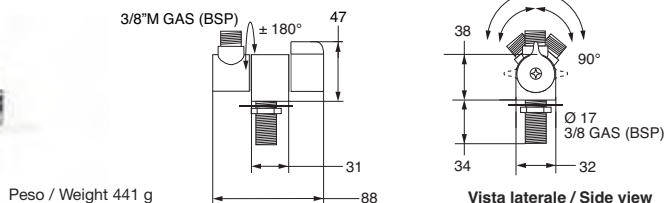

Rubinetto
per doccia separata,
con uscita sopra piano
In ottone cromato
Vitone ceramico

Minimalistic mixer
for separate shower,
over the counter outlet
In chrome brass
Ceramic valves

Ricambio / Spare part
SP RR/MR.VIT.B


RR 4000

cod. 03.21.10000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

CONTENITORE AD INCASSO / RECESSED CONTAINER

SERIE "MR 20" SERIES > COMANDO DOCCIA / SHOWER CONTROL > MISCELATORE / MIXER

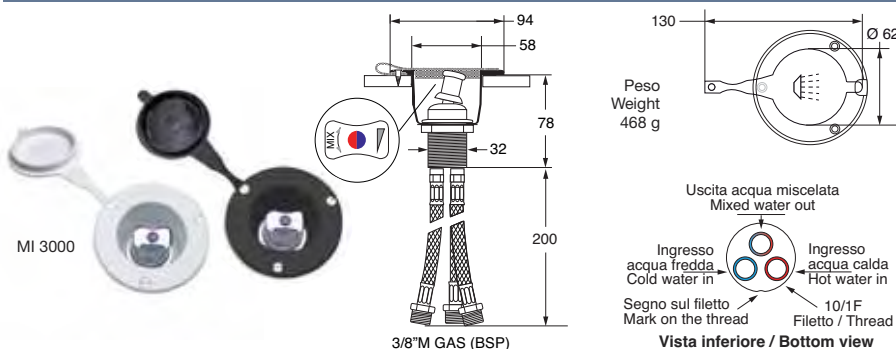

Miscelatore monoleva
compatto con contenitore
ad incasso (**R81/1 - R84/1**)
e coperchio (**C81 - C84**)
Fornito con flessibili
sottorubinetti **FLX 103821**

One handle compact mixer with
recessed container (**R81/1 - R84/1**)
and cover (**C81 - C84**)
Supplied with
under tap flex **FLX 103821**

Ricambio / Spare part CART 001


cod. 03.26.90110

cod. 03.26.90440

MR 2010 Bianco / White

MR 2040 Nero / Black

SERIE "RR 30" SERIES > COMANDO DOCCIA / SHOWER CONTROL > RUBINETTO / TAP

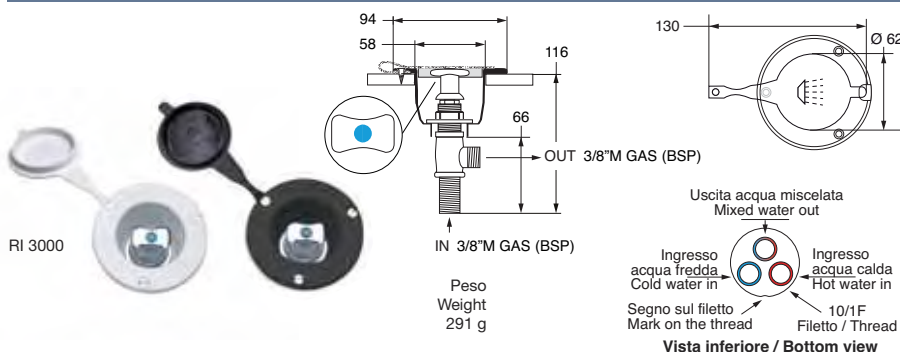

Rubinetto in ottone cromato
con contenitore ad incasso
(**R81/1 - R84/1**)
e coperchio (**C81 - C84**)

Recessed chrome brass with
recessed container (**R81/1 - R84/1**)
and cover (**C81 - C84**)

Ricambio / Spare part SP RI.VIT

cod. 03.25.90110

cod. 03.25.90440

RR 3010 Bianco / White

RR 3040 Nero / Black

SERIE "DR 15" SERIES > DOCCIA / SHOWER > DA POZZETTO / COCKPIT



Docce a pulsante
con contenitore ad incasso
(**R81/1 - R84/1**)
e coperchio (**C81 - C84**)
Fornito con tubo
TP 2038-C/4 (DR 1543)
TP 2038-C/1 (DR 1513)

On-off push button shower with
recessed container (**R81/1 - R84/1**)
and cover (**C81 - C84**)
Supplied with hose
TP 2038-C/4 (DR 1543)
TP 2038-C/1 (DR 1513)

cod. 03.66.15442

cod. 03.66.15112

DR 1543 Nera / Black


DR 1513 Bianca / White



Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

COMANDI DOCCIA / SHOWER CONTROLS

MJADI 1000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

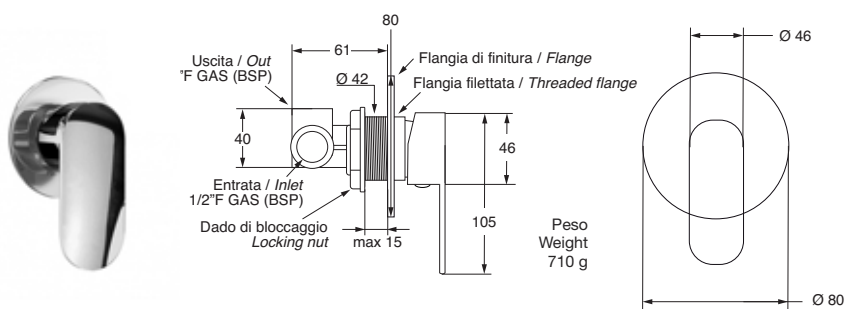

Miscelatore
a paratia da incasso
In ottone cromato

Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass


Ricambio / Spare part **CART 67**

MJADI 1000

cod. 03.04.63000

MDI 1000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

Maniglia / Handle
SIMPLY 1

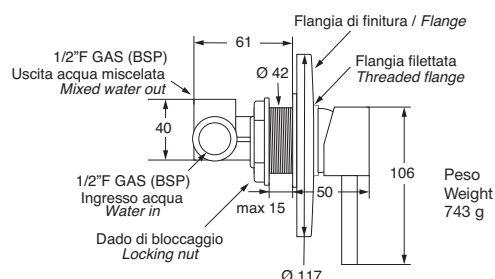

Miscelatore minimalista
a paratia da incasso
Montaggio a paratia
In ottone cromato

Minimalistic bulkhead
shower mixer
for inset mounting
In chrome brass

Ricambio / Spare part **CART 67**


MDI 1000

cod. 03.04.00700

MDI 1000-N Senza rosone / No front plate Peso/Weight 740 g

cod. 03.04.00800

MKYDI 1000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

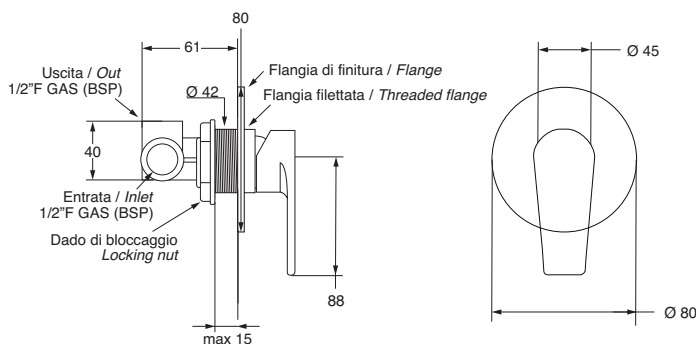

Miscelatore
a paratia da incasso
In ottone cromato


Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass

Ricambio / Spare part **CART 67**

MKYDI 1000

cod. 03.04.63008

MJODI 1000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

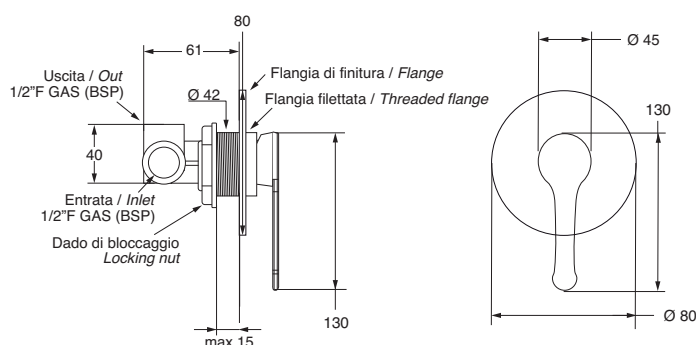

Miscelatore minimalista
a paratia da incasso
Montaggio a paratia
In ottone cromato

Minimalistic bulkhead
shower mixer
for inset mounting
In chrome brass


Ricambio / Spare part **CART 67**

MJODI 1000

cod. 03.04.63004

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MQDI 1000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

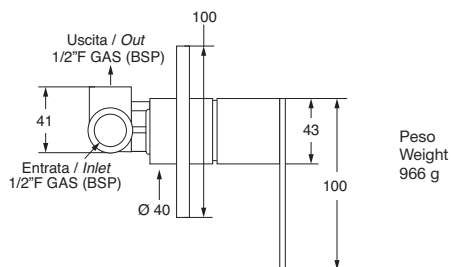

Peso
Weight
966 g

Miscelatore
a paratia da incasso
In ottone cromato


Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass

Ricambio / Spare part CART 67

MQDI 1000

cod. 03.04.60000

MDI 5000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

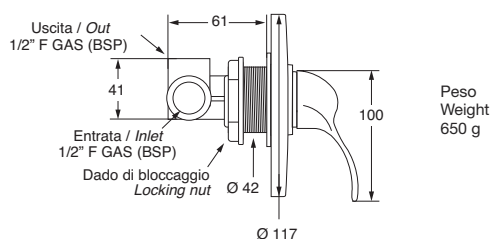

Peso
Weight
650 g

Miscelatore a paratia da incasso
In ottone cromato

Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass


Ricambio / Spare part CART 67

MDI 5000

cod. 03.04.50000

MDI 6000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

Maniglia / Handle
KIMMY

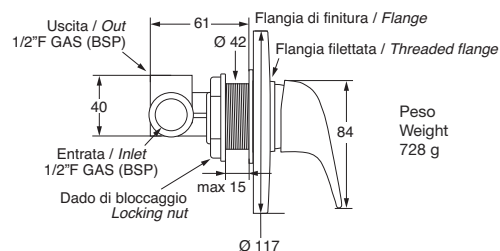

Peso
Weight
728 g

Miscelatore a paratia da incasso In
ottone cromato

Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass

Ricambio / Spare part CART 67

MDI 6000


cod. 03.04.00600

MDI 6000-N Senza rosone / No front plate Peso/Weight 662 g

cod. 03.04.00000

MDI 7000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

Maniglia / Handle
BETA

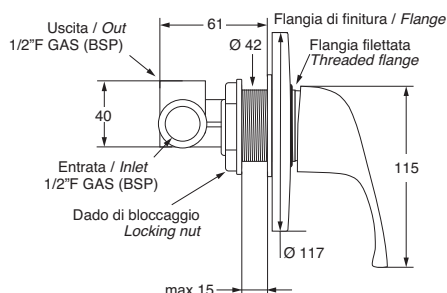

Peso
Weight
730 g

Miscelatore a paratia da incasso
In ottone cromato


Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass

Ricambio / Spare part CART 67

MDI 7000

cod. 03.04.10000

MDI 8000 > A PARATIA / BULKHEAD MOUNTING

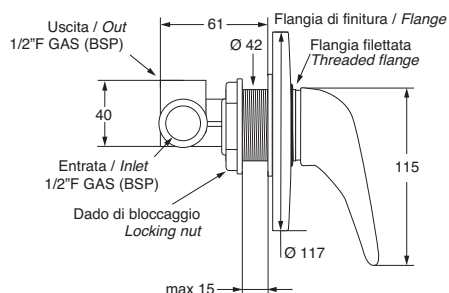

Peso
Weight
760 g

Miscelatore a paratia da incasso
In ottone cromato

Bulkhead shower mixer
for inset mounting
In chrome brass

Ricambio / Spare part CART 67

MDI 8000

cod. 03.04.20000


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

KIT DOCCE DA PIANO / SHOWER KIT

SERIE "DS 15" SERIES > DA POZZETTO / COCKPIT



D 151

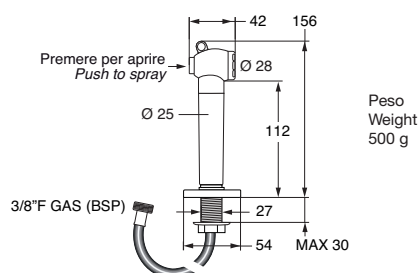

Doccia a pulsante con supporto **S30**
Fornita con tubo
TP 2038-C/1 (DS 1513)
TP 2038-C/4 (DS 1543)

Push button shower,
with support **S30**
Supplied with hose
TP 2038-C/1 (DS 1513)
TP 2038-C/4 (DS 1543)

DS 1513 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle


cod. 03.62.15112

DS 1543 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.62.15442

SERIE "DS 10" SERIES > DA POZZETTO / COCKPIT

D 101

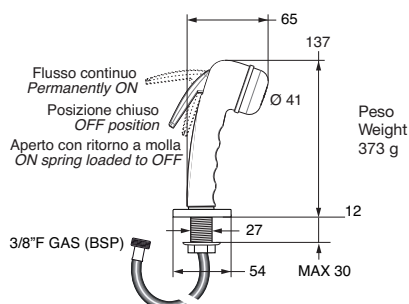

Doccia a levetta con supporto **S30**
Fornita con tubo
TP 2038-C/00 (DS 1003)
TP 2038-C/1 (DS 1013)
TP 2038-C/4 (DS 1043)

Trigger shower, with support **S30**
Supplied with hose
TP 2038-C/00 (DS 1003)
TP 2038-C/1 (DS 1013)
TP 2038-C/4 (DS 1043)

DS 1003 Cromata / Chrome

cod. 03.62.10012

DS 1013 Bianca / White

cod. 03.62.10112


DS 1043 Nera / Black

cod. 03.62.10442

SERIE "DS 03" SERIES > DA POZZETTO / COCKPIT



D 31

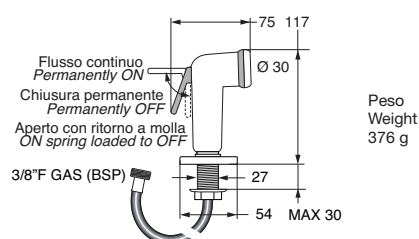

Doccia a levetta, con supporto **S30**
Fornita con tubo
TP 2038-C/1 (DS 0313)
TP 2038-C/4 (DS 0343)

Trigger shower, with support **S30**
Supplied with hose
TP 2038-C/1 (DS 0313)
TP 2038-C/4 (DS 0343)

DS 0313 Bianca / White


cod. 03.62.03112

DS 0343 Nera / Black

cod. 03.62.03442

SERIE "DS 02" SERIES > DA LAVABO / BASIN

D 21

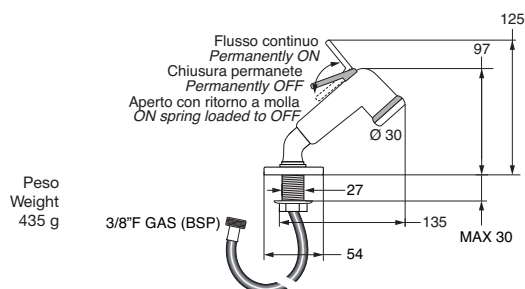

Doccia a levetta, con supporto **S10**
Fornita con tubo **TC 1538**

Trigger shower, with support **S10**
Supplied with hose **TC 1538**


DS 0211 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.62.02101

DS 0241 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.62.02401

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

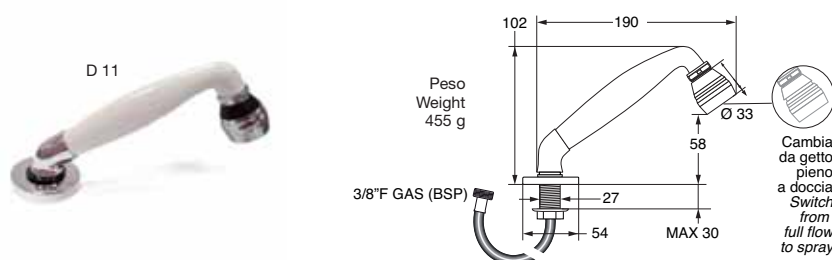SERIE "DS 01" SERIES > DA LAVABO / BASIN


Doccia doppio getto,
con supporto **S10**
Fornita con tubo **TC 1538**


Adjustable flow, elbow
shower, with support **S10**
Supplied with hose **TC 1538**

DS 0111 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.62.01101

DS 0141 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.62.01401

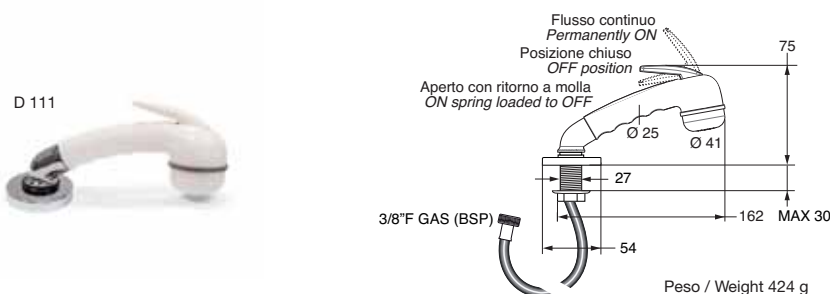SERIE "DS 11" SERIES > DA LAVABO / BASIN


Doccia a levetta, supporto **S10**
Fornita con tubo
TC 1538 (DS 1101)
TP 2038/1 (DS 1113)
TP 2038/4 (DS 1143)

Trigger shower, with support **S10**
Supplied with hose
TC 1538 (DS 1101)
TP 2038/1 (DS 1113)
TP 2038/4 (DS 1143)

DS 1101 Cromata / Chrome


cod. 03.62.11011

DS 1113 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.62.11112

DS 1143 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.62.11442

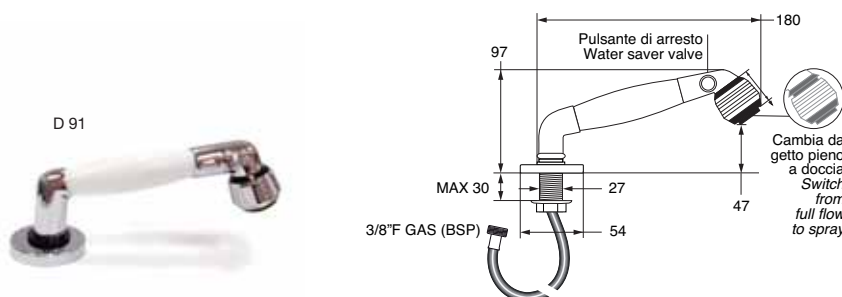SERIE "DS 09" SERIES > DA LAVABO / BASIN


Doccia doppio getto, con pulsante
di arresto e supporto **S10**
Fornita con tubo **TC 1538**


Adjustable flow, elbow shower,
with water conservaion valve,
with support **S10**
Supplied with hose **TC 1538**

DS 0911 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.62.09101

DS 0941 Impugnatura in plastica nera / Version plastic handle

cod. 03.62.09401

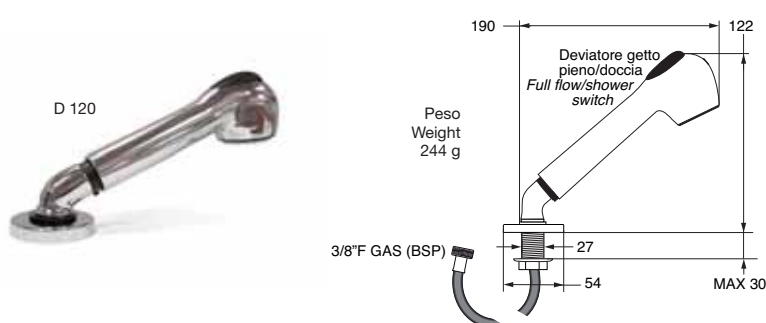DS 1201 > DA LAVABO / BASIN


Doccia doppio getto,
con supporto **S10**
Fornita con tubo **TC 1538**



Adjustable flow, elbow shower,
with support **S10**
Supplied with hose **TC 1538**

DS 1201

cod. 03.62.12001

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

SALISCENDI / RAILS

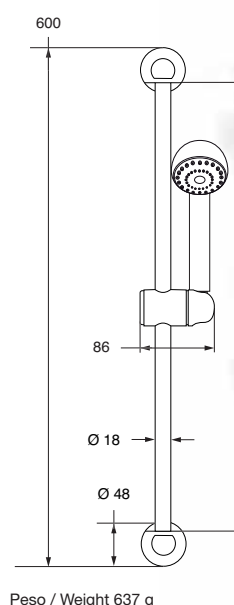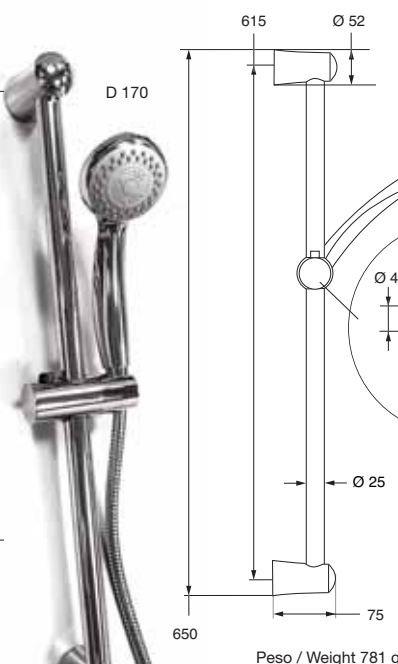SS 1601
SX 1701

SS 1601
cod. 03.82.16031
SS 0700 Peso / Weight 176 g **cod. 03.82.00200**

SX 1701
cod. 03.83.17031
SX 0700 Peso / Weight 208 g **cod. 03.81.00300**

Asta e tubo
in ottone cromato;
supporti, scorrevole
e doccia in plastica cromata
Corsa 480 mm
Previsto per il montaggio
del portasapone **SXPSO**
Fornito con tubo
TC 1538-C/2
e doccia

Vista frontale
Front view

A richiesta:
TP 1538-C-00
TP 1512-C-00
TC 1512-C/2

Chrome brass rod
and hose,
chrome plastic brackets,
slider and shower
Stroke 480 mm
Suitable for
the soap holder **SXPSO**
Supplied with hose
TC 1538-C/2
and shower


On request:
TP 1538-C-00
TP 1512-C-00
TC 1512-C/2

Solo saliscendi / Rail only

SY 1801

D 180


Peso / Weight 628 g

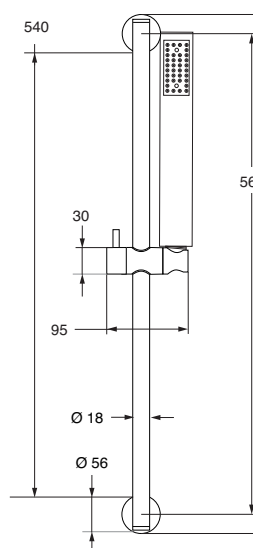
SY 1801
cod. 03.84.18030
SY 0700 Solo saliscendi / Rail only Peso / Weight 172 g

cod. 03.81.00400

Asta e tubo
in ottone cromato;
supporti, scorrevole
e doccia in plastica cromata
Corsa 510 mm
Previsto per il montaggio
del portasapone **SXPSO**
Fornito con tubo
TC 1538-C/2
e doccia **D 180**


Chrome brass rod
and hose,
chrome plastic brackets,
slider and shower
Stroke 510 mm
Suitable for
the soap holder **SXPSO**
Supplied with hose
TC 1538-C/2
and shower **D 180**

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

SQ 1901-00



D 190

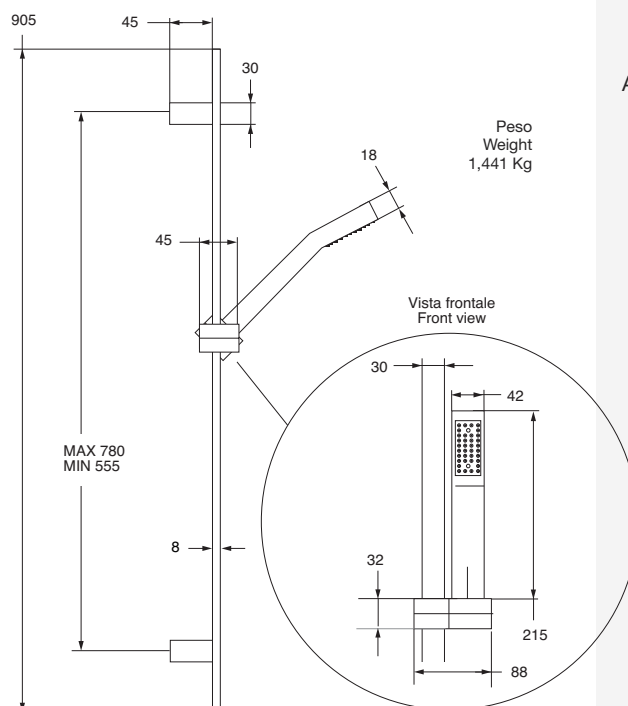

Asta rettangolare in ottone cromato;
supporti, scorrevole, tubo
e doccia in plastica cromata
Corsa 225 mm
Fornito con tubo
TP 1512-C-00
e doccia **D 190**

A richiesta:
TC 1512-C/2

Rectangular Chrome brass rod
chrome plastic brackets,
slider, shower and hose
Stroke 225 mm
Supplied with flexible hose
TP 1512-C-00
and shower **D 190**

On request:
TC 1512-C/2

SQ 1901-00

cod. 03.84.19070

SQ 0700

Solo saliscendi / Rail only


Peso / Weight 1,100 Kg

cod. 03.81.00500

SY 1801 B



D 180 B

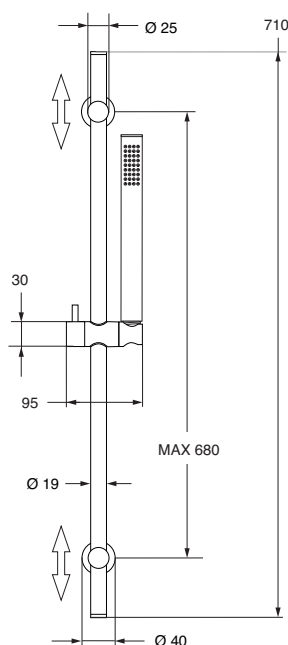

Peso / Weight 1,572 Kg

Costruito completamente
in ottone cromato
Le staffe di supporto possono
scorrere lungo l'asta
per coprire eventuali
fori preesistenti
Corsa 620 mm
Fornito con tubo
TC 1538-C/2
e doccia **D 180 B**

A richiesta:
TP 1538-C-00
TP 1512-C-00
TC 1512-C/2

Built in
chrome brass throughout
The brackets can slide
along the rod to
cover pre-existing
holes, if any
Stroke 620 mm
Supplied with hose
TC 1538-C/2
and shower **D 180 B**

On request:
TP 1538-C-00
TP 1512-C-00
TC 1512-C/2

SY 1801 B

cod. 03.84.18031

SY 0700 B

Solo saliscendi / Rail only

Peso / Weight 1,050 Kg


cod. 03.81.00410

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MISCELATORI TERMOSTATICI / THERMOSTATIC MIXERS

MT 9000 L

Tipo leggero / Light type

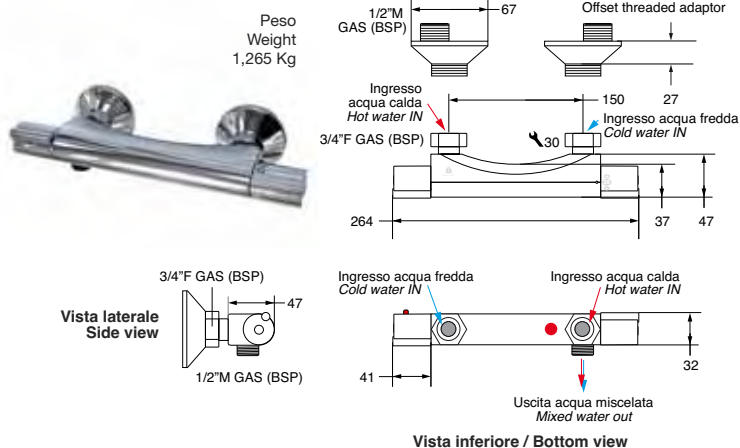


MT 9000 L

cod. 03.04.90000

MT 9000 H

Tipo pesante / Heavy type

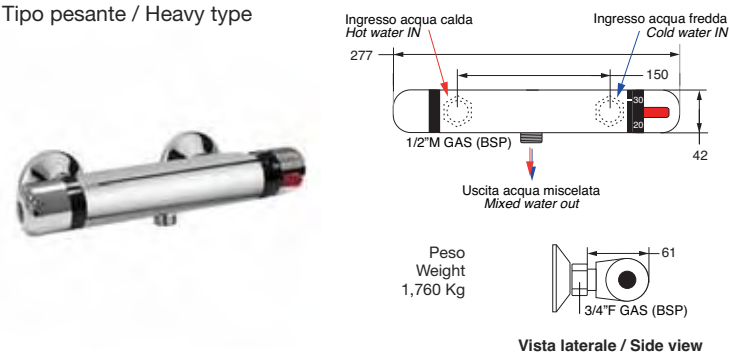

MT 9000 H


cod. 03.04.90100

Miscelatore termostatico tipo leggero
Manopola di regolazione della temperatura
con pulsante di blocco a 38°C
Corpo in ottone cromato, maniglie in ABS cromato
Montaggio a paratia con prolunghe opzionali

Thermostatic mixer light type
Temperature control with locking button at 38°C
Body in chrome brass, handles in chrome ABS
Mounting on bulkhead with optional extensions


2 Eccentrici inclusi 2 Offset threaded adaptors included

Peso
Weight
120 g
Coppia/Pair




Miscelatore termostatico tipo pesante
Manopola di regolazione della temperatura
con pulsante di blocco a 38°C
Corpo in ottone cromato, maniglie in ABS cromato
Montaggio a paratia con prolunghe opzionali

Thermostatic mixer heavy type
Temperature control with locking button at 38°C
Body in chrome brass, handles in chrome ABS
Mounting on bulkhead with optional extensions

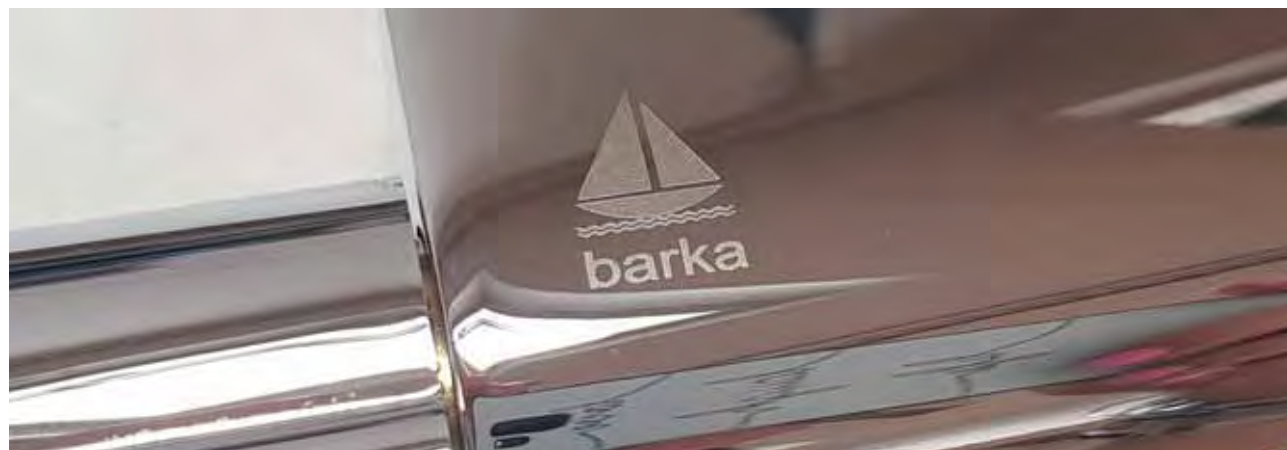

PP 9000

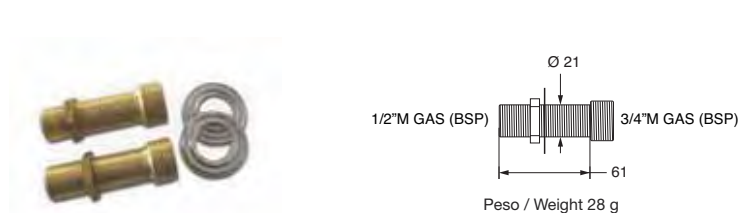

PP 9000

cod. 03.04.90199


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

Prolunghe per fissaggio a paratia
Facilitano il montaggio dei miscelatori termostatici
a bordo di barche e camper
Costruiti in ottone con rondella inox

Extensions for bulkhead mounting
Facilitate the installation of thermostatic mixers
on board of yachts and camper vans
Built in brass with s/s washer

IMPUGNATURE DOCCE / SHOWER HANDLES

SERIE "D 10" SERIES > DRITTE / STRAIGHT

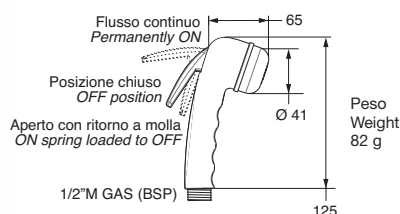

Impugnatura doccia dritta
A levetta da pozzetto

Straight shower handles
Trigger cockpit shower

D 100 Cromata / Chrome

cod. 03.60.10000


D 101 Bianca / White

cod. 03.60.10100

D 104 Nera / Black

cod. 03.60.10400

SERIE "D 3" SERIES > DRITTE / STRAIGHT

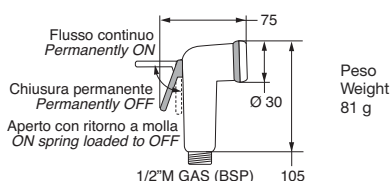

Impugnatura doccia dritta
A levetta da pozzetto

Straight shower handles
Trigger cockpit shower


D 31 Bianca / White

cod. 03.60.03100

D 34 Nera / Black

cod. 03.60.03400

SERIE "D 5" SERIES > DRITTE / STRAIGHT

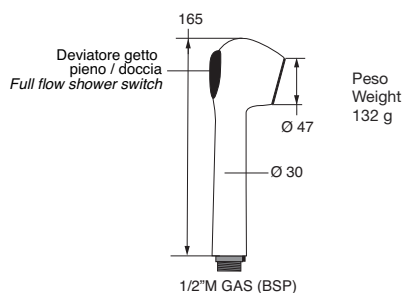

Impugnatura doccia dritta
A doppio getto,
con pulsante di scambio
e anticalcare

Straight shower handles
Heavy duty, adjustable
full and spray flow
with anti-scale


D 55 Cromata / Chrome

cod. 03.60.05500

D 51 Bianca / White

cod. 03.60.05100

D 135 > DRITTE / STRAIGHT

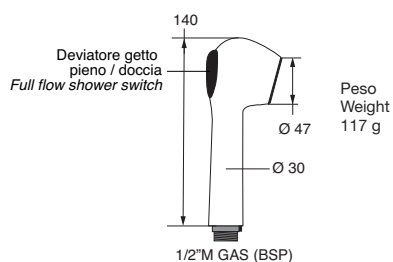

Impugnatura doccia dritta
Compatta a doppio getto,
con pulsante di scambio
e anticalcare

Straight shower handles
Compact double flow shower
with anti-scale
and switch button


D 135

cod. 03.60.13000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

IMPUGNATURE DOCCE / SHOWER HANDLES

D 140 > DRITTE / STRAIGHT

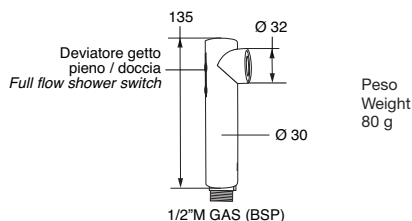


Impugnatura doccia dritta
Minimalista
a doppio getto,
con pulsanti di scambio

Straight shower handles
Minimalistic double jet shower
with push buttons switch

D 140

cod. 03.60.14000

SERIE "D 15" SERIES > DRITTE / STRAIGHT

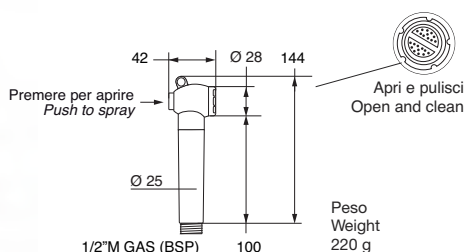

Impugnatura doccia dritta
A pulsante
Testa in ottone cromato,
impugnatura in plastica

Straight shower handles
Push button shower
with straight handle
Chrome brass head,
plastic handle

D 150 Cromata / Chrome

cod. 03.60.15000


D 151 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.60.15100

D 154 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.60.15400

D 160 > DRITTE / STRAIGHT



Impugnatura doccia dritta
Monogetto, in plastica cromata,
con anticalcare

Straight shower handles
Single jet shower
Chrome plastic body
with anti-scale


D 160 Cromata / Chrome

cod. 03.60.16000

D 170 > DRITTE / STRAIGHT



Peso
Weight
168 g

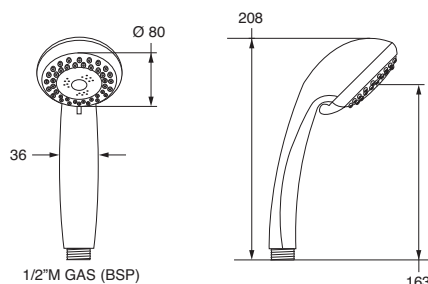

Vista laterale / Side view

Impugnatura doccia dritta
In plastica cromata
con leva di scambio getto
(doccia piena, massaggio o entrambi)
Con anticalcare

Straight shower handles
Chrome plastic shower
with jet switching lever
(full shower, massage or both)
With anti-scale

D 170

cod. 03.60.17000


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

La barca è un "oggetto di lusso" e come tale necessita di attrezzature di qualità, la scelta della rubinetteria per nautica deve essere effettuata con criterio e ponderatezza per rispettare in pieno le norme di sicurezza e ottenere il massimo del confort.

The boat is a "luxury item" and as such needs quality equipment, the choice of the sailing fitting must be carried out wisely and thoughtfully to fully respect the safety rules and get maximum comfort.



D 180 > DRITTE / STRAIGHT



Peso
Weight
89 g


Impugnatura doccia dritta
Forma cilindrica, stile minimalista
Con Protezione anticalcare
Costruita in ABS cromato
Il generoso diametro
del corpo ne facilita
l'impugnatura

Straight shower handles
Cylindrical minimalist
With anti-scale
Chrome plastic body
The generous diameter of the body
facilitate the grasp

D 180

cod. 03.60.18200

D 180 B > DRITTE / STRAIGHT



Peso
Weight
211 g

Impugnatura doccia dritta
Forma cilindrica, stile minimalista
Con Protezione anticalcare
Corpo in ottone cromato
La forma slanciata ne
accentua la semplice eleganza

Straight shower handles
Minimalistic
With anti-scale
Sturdy chrome brass body
The slim shape increases
it's elegance


D 180 B

cod. 03.60.18000

D 190 > DRITTE / STRAIGHT



Peso
Weight
110 g



Vista laterale / Side view

Impugnature docce dritte
Minimalista
Con anticalcare
A sezione rettangolare, angolare
Corpo in plastica cromata

Straight shower handles
Minimalistic
With anti-scale
Squared section
with angled handle
Chrome plastic body


D 190

cod. 03.60.19000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

IMPUGNATURE DOCCE / SHOWER HANDLES

SERIE "D 01" SERIES > CON CURVA / ELBOW

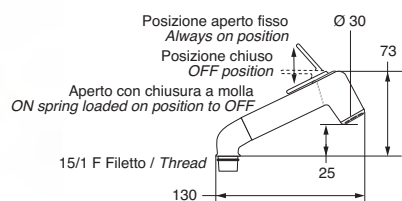

Peso
Weight
131 g

Impugnatura doccia con curva
A levetta con gomito
Minimalista con sistema
di controllo completo
Costruita in ABS cromato a spessore

Elbow shower handles
Minimalist elbow trigger
Plastic shower
The chrome, due to the quality of the
treatment, can withstand the harsh
marine environment


D 010 Cromata / Chrome

cod. 03.60.01000

D 011 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.60.00110

SERIE "D 02" SERIES > CON CURVA / ELBOW



Peso
Weight
171 g

Impugnatura doccia con curva
A levetta da pozzetto con gomito
La solidità costruttiva la rende
adatta anche a condizioni d'uso
spesso poco attente

Elbow shower handles
Trigger cockpit shower
A tough structure makes it suitable
also for a rough use


D 21 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.60.02100

D 24 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.60.02400

SERIE "D 11" SERIES > CON CURVA / ELBOW

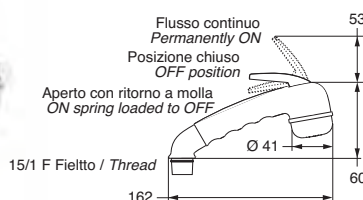

Peso
Weight
160 g

Impugnatura doccia con curva
A levetta con gomito
La versione cromata,
grazie alla qualità del trattamento
a spessore, sopporta anche l'impiego
in ambiente marino

Elbow shower handles
Curved trigger shower
The chrome version, due to the quality
of the treatment, can withstand the
harsh marine environment

D 110 Cromata / Chrome

cod. 03.60.11000


D 111 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.60.11100

D 114 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.60.11400

D 120 > CON CURVA / ELBOW

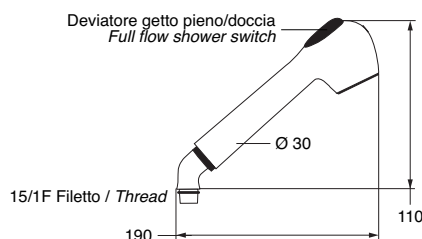

Peso
Weight
209 g


Impugnatura docce con curva
A due getti con gomito
Con anticalcare
Corpo in plastica cromata

Elbow shower handles
with adjustable double flow
With anti-scale
Chrome brass body

D 120

cod. 03.60.12000

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

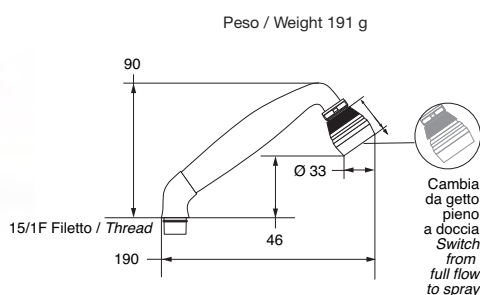SERIE "D 1" SERIES > CON CURVA / ELBOW

Impugnatura docce con curva
A doppio getto con gomito
Impugnatura e soffione in plastica
con gomito in ottone cromato


Elbow shower handles
with adjustable flow
Plastic handle and sprayer with
chrome brass elbow

D 11 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.60.01100

D 14 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.60.01400

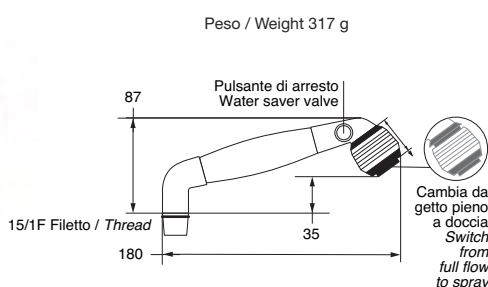SERIE "D 9" SERIES > CON CURVA / ELBOW

Impugnatura doccia con curva
A doppio getto con pulsante
di arresto e gomito


Elbow shower handles
with water conservation valve and
adjustable flow

D 91 Impugnatura in plastica bianca / White plastic handle

cod. 03.60.09100

D 94 Impugnatura in plastica nera / Black plastic handle

cod. 03.60.09400

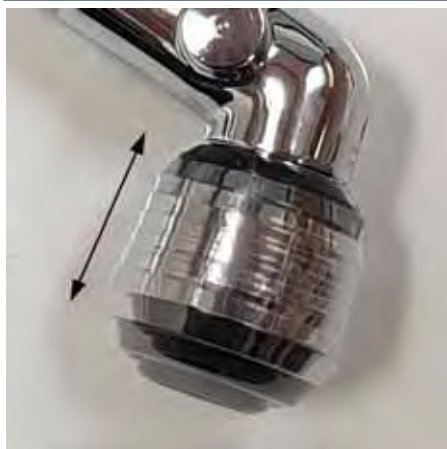


Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters



TUBI / HOSES

1/2" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITE / FOR STRAIGHT SHOWER


Tubo in ottone cromato, RINFORZATO
HEAVY DUTY chrome brass hoses



TC 1512-C/2	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 320 g	cod. 03.70.21231
TC 2012-C/2	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 380 g	cod. 03.70.21232

1/2" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITE / FOR STRAIGHT SHOWER


Tubo in plastica con spirale cromata / Plastic hoses with chrome spiral

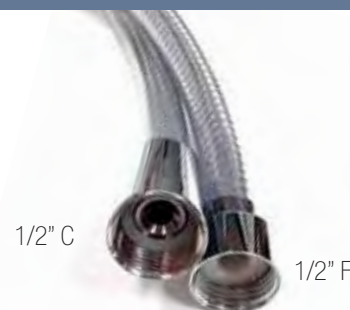

TP 1512-C/00	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 260 g	cod. 03.71.21271
TP 2012-C/00	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 300 g	cod. 03.71.21272

1/2" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITE / FOR STRAIGHT SHOWER

Tubo bianco in plastica retinata / Reinforced white plastic hoses

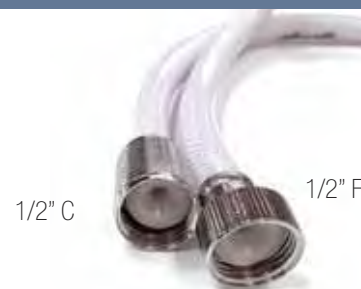

TP 2012-C/1	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 290 g	cod. 03.71.21212
TP 3012-C/1	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 340 g	cod. 03.71.21214

3/8" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITTE / FOR STRAIGHT SHOWER

Tubo in ottone cromato, RINFORZATO / HEAVY DUTY chrome brass hoses



1/2" C



3/8" F

TC 1538-C/2	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 300 g	cod. 03.70.23831
TC 2038-C/2	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 370 g	cod. 03.70.23832

3/8" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITTE / FOR STRAIGHT SHOWER

Tubo in plastica con spirale cromata / Plastic hoses with chrome spiral



1/2" C



3/8" F

TP 1538-C/00	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 220 g	cod. 03.71.23871
TP 2038-C/00	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 270 g	cod. 03.71.23872
TP 3038-C/00	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 370 g	cod. 03.71.23874
TP 4038-C/00	Lunghezza/Length 4 m	Peso/Weight 490 g	cod. 03.71.23875

3/8" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITTE / FOR STRAIGHT SHOWER

Tubo bianco in plastica retinata / Reinforced white plastic hoses



1/2" C



3/8" F

TP 1538-C/1	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 210 g	cod. 03.71.23811
TP 2038-C/1	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 250 g	cod. 03.71.23812
TP 2538-C/1	Lunghezza/Length 2,5 m	Peso/Weight 300 g	cod. 03.71.23813
TP 3038-C/1	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 350 g	cod. 03.71.23814
TP 4038-C/1	Lunghezza/Length 4 m	Peso/Weight 470 g	cod. 03.71.23815
TP 6038-C/1	Lunghezza/Length 6 m	Peso/Weight 693 g	cod. 03.71.23817

3/8" F – 1/2" C > PER DOCCE DRITTE / FOR STRAIGHT SHOWER

Tubo nero in plastica retinata / Reinforced black plastic hoses



1/2" C



3/8" F


TP 2038-C/4	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 250 g	cod. 03.71.23842
TP 3038-C/4	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 350 g	cod. 03.71.23844
TP 4038-C/4	Lunghezza/Length 4 m	Peso/Weight 470 g	cod. 03.71.23845

3/8" F - 15/1 M > PER DOCCE CON CURVA / FOR ELBOW SHOWERS

Tubo in ottone cromato / Chrome brass hoses



15/1 M



3/8" F

RINFORZATO / HEAVY DUTY

TC 1538/2	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 270 g	cod. 03.71.13831
TC 2038/2	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 380 g	cod. 03.71.13832
TC 1538	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 200 g	cod. 03.71.13801
TC 2038	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 260 g	cod. 03.71.13802

3/8" F - 15/1 M > PER DOCCE CON CURVA / FOR ELBOW SHOWERS

Tubo in plastica con spirale cromata / Plastic hoses with chrome spiral



15/1 M



3/8" F

TP 1538-00	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 200 g	cod. 03.71.13871
TP 2038-00	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 290 g	cod. 03.71.13872
TP 3038-00	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 350 g	cod. 03.71.13874
TP 4038-00	Lunghezza/Length 4 m	Peso/Weight 450 g	cod. 03.71.13875

3/8" F - 15/1 M > PER DOCCE CON CURVA / FOR ELBOW SHOWERS

Tubo bianco in plastica retinata / Reinforced white plastic hoses



15/1 M



3/8" F

TP 1538/1	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 200 g	cod. 03.71.13811
TP 2038/1	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 250 g	cod. 03.71.13812
TP 3038/1	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 340 g	cod. 03.71.13814
TP 4038/1	Lunghezza/Length 4 m	Peso/Weight 450 g	cod. 03.71.13815

3/8" F - 15/1 M > PER DOCCE CON CURVA / FOR ELBOW SHOWERS

Tubo nero in plastica retinata / Reinforced black plastic hoses



15/1 M




3/8" F

TP 1538/4	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 200 g	cod. 03.71.13841
TP 2038/4	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 250 g	cod. 03.71.13842
TP 3038/4	Lunghezza/Length 3 m	Peso/Weight 340 g	cod. 03.71.13844
TP 4038/4	Lunghezza/Length 4 m	Peso/Weight 450 g	cod. 03.71.13845

15/1 M - 1/2" C > PER MISCELATORI DOCCIA ESTRAIBILE/ FOR PULL-OUT SHOWER MIXERS


Tubo in ottone cromato, RINFORZATO / HEAVY DUTY chrome brass hoses

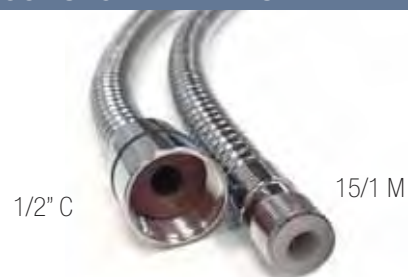

TC 1538-M	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 300 g	cod. 03.70.23881
TC 2038-M	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 400 g	cod. 03.70.23882

15/1 M - 1/2" C > PER MISCELATORI DOCCIA ESTRAIBILE/ FOR PULL-OUT SHOWER MIXERS

Tubo grigio in plastica retinata / Reiforced plastic hoses grey

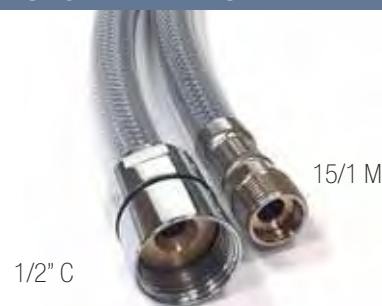Con calza a rete
e contrappeso
in polipropilene Ø 14With grey sock
and polypropilene
dia 14 counterbalance

TP 1538-M	Lunghezza/Length 1,5 m	Peso/Weight 290 g	cod. 03.71.23821
TP 2038-M	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 370 g	cod. 03.71.23822

15/1 M - 15/1 M > PER MISCELATORI DOCCIA ESTRAIBILE/ FOR PULL-OUT SHOWER MIXERS

Tubo grigio in plastica retinata / Reiforced plastic hoses grey

Con calza a rete
e contrappeso in piomboWith grey sock
and lead counterbalance**SPECIFICO PER
SPECIFIC FOR
MY 1822-1/2" F**


TP 2015-MM	Lunghezza/Length 2 m	Peso/Weight 290 g	cod. 03.71.11522
-------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

FLX > FLESSIBILI SOTTO RUBINETTO/ WATER SUPPLY FLEXIBLES FOR MIXERSTerminali in ottone cromato, tubo interno in plastica alimentare, guaina in acciaio inox – 21 cm
Made with chrome brass terminals and plastic non toxic hose with s/s sock – 21 cm

FLX 813821B	Peso/Weight 44 g	8X1M - 3/8" M	BLUE	cod. 03.59.00401
FLX 813821R	Peso/Weight 44 g	8X1M - 3/8" M	RED	cod. 03.59.00402
FLX 811221B	Peso/Weight 50 g	8X1M - 1/2" F	BLUE	cod. 03.59.00403
FLX 811221R	Peso/Weight 50 g	8X1M - 1/2" F	RED	cod. 03.59.00404
FLX 103821B	Peso/Weight 46 g	10X1M - 3/8" M	BLUE	cod. 03.59.00405
FLX 103821R	Peso/Weight 46 g	10X1M - 3/8" M	RED	cod. 03.59.00406
FLX 101221B	Peso/Weight 52 g	10X1M - 1/2" F	BLUE	cod. 03.59.00407
FLX 101221R	Peso/Weight 52 g	10X1M - 1/2" F	RED	cod. 03.59.00408

ACCESSORI / ACCESSORIES

SF 0700 > SUPPORTO PER DOCCIA DRITTA / BULKHEAD HOLDER FOR STRAIGHT SHOWER

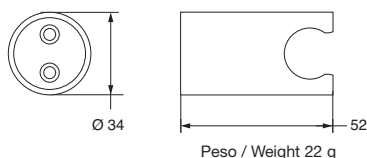


Supporto fisso minimalista
per docce dritte
Costruito in plastica cromata

Fixed minimalist
straight showers holder
Made in chrome plastic

SF 0700

cod. 03.80.00022

SP 0700 > SUPPORTO PER DOCCIA DRITTA / BULKHEAD HOLDER FOR STRAIGHT SHOWER




Supporto rotante per docce dritte
Costruito in plastica cromata

Articulated straight shower holder
Made in chrome plastic

SP 0700

cod. 03.80.00021

SD 0100 > SUPPORTO PER DOCCIA CON GOMITO / BULKHEAD HOLDER FOR ELBOW SHOWER




Supporto a forcella snodata per
docce con curva conica
Costruito in zama cromata

Shower support with adjustable fork
for elbow showers
Made in chrome zamak

SD 0100

cod. 03.80.00010

SD 0700 > SUPPORTO PER DOCCIA DRITTA / BULKHEAD HOLDER FOR STRAIGHT SHOWER

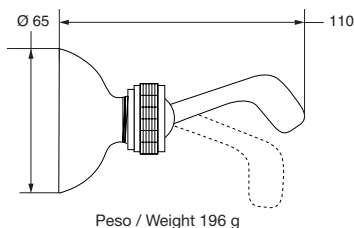


Supporto snodato per docce dritte
Solido, metallico
ad attrito regolabile mediante ghiera
Corpo e forcella in ottone cromato

Articulated straight shower holder
The adjustable stem
allows to choose
right position of the shower
Body and stem in chrome brass

SD 0700

cod. 03.80.00020

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

SX PSO > PORTASAPONE / SOAP HOLDER


Peso / Weight 68 g

Porta sapone per saliscendi
Adatto ad aste Ø 25 mm
(**SX 1701 - SX 0700**)
e con riduzione per aste Ø 18 mm
(**SS 1601 - SS 0700** e
SY 1801 - SY 0700)
Costruito in plastica cromata

Soap holder for rails
Suitable for tubes dia 25 mm
(**SX 1701 - SX 0700**) and supplied
with an adaptor for tubes dia 18 mm
(**SS 1601 - SS 0700** and
SY 1801 - SY 0700)
Made in chrome plastic

cod. 03.85.00020

SX PSO

S10 - S30 > SUPPORTO SOPRA PIANO PER DOCCE / GROMMET FOR SHOWERS

Supporto sopra piano per **kit docce**
Il sistema più efficace
per avere la doccia
a portata di mano e pronta all'uso
Boccola e dado in plastica
Rosone in acciaio inox lucido

Grommet for **showers kit**
The more efficient system
to have the shower readily available
Stem and nut in plastic, top plate
in polished stainless steel

S 10 Per docce con curva / For elbow showers


Peso / Weight 35 g

cod. 03.85.21000

S 30 Per docce dritte / For straight showers

Peso / Weight 32 g

cod. 03.85.23000

BGQ 0012 > RACCORDO PASSAPARATIA / ELBOW BULKHEAD WATER CONNECTION


Peso / Weight 240 g

Raccordo passa-paratia
squadrato, minimalista
Particolarmente appropriato
in combinazione
con il saliscendi **SQ 1901-00**
Costruito in ottone cromato

Squared through bulkhead elbow
connection
Particularly suitable in combination
with the slider **SQ 1901-00**
Made in chrome brass

BGQ 0012

cod. 03.85.02012

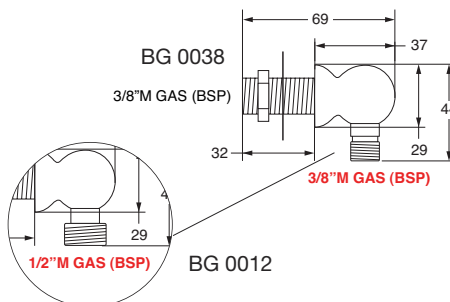BG 00 > RACCORDO PASSAPARATIA / ELBOW BULKHEAD WATER CONNECTION

Raccordo passa paratia a gomito
Molto compatto, di ingombri ridotti
e forme arrotondate
Costruito in ottone cromato

Through bulkhead
elbow connection
Compact size and smoothed shape,
suitable in combination
of most designs
Made in chrome brass

BG 0038 Raccordi uscita / Outlet thread 3/8" M x 3/8" M

Peso / Weight 170 g

cod. 03.85.01038

BG 0012 Raccordi uscita / Outlet thread 3/8" M x 1/2" M


Peso / Weight 177 g

cod. 03.85.01012

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

ACCESSORI / ACCESSORIES

R81 - R84 > CONTENITORE DI RICAMBIO AD INCASSO / RECESSED CUP

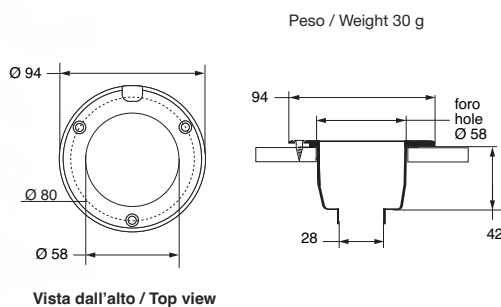

Contenitore di ricambio ad incasso
Per docce **DR1513** e **DR1543**
e rubinetti **RR3010** e **RR3040**

Recessed cup
For showers **DR1513** and **DR1543**
and taps **RR3010** e **RR3040**


R 81 Bianco / White

cod. 03.85.40010

R 84 Nero / Black

cod. 03.85.40040

R81/1 - R84/1 > CONTENITORE DI RICAMBIO AD INCASSO / RECESSED CUP

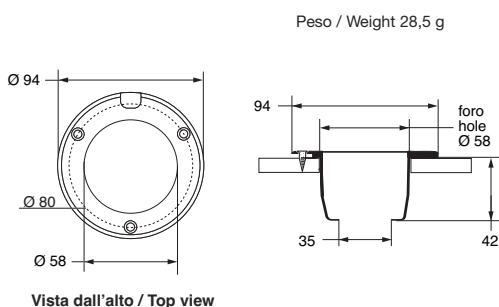

Contenitore di ricambio ad incasso
Per miscelatori **MR2010** e **MR2040**

Recessed cup
For mixers **MR2010** and **MR2040**


R 81/1 Bianco / White

cod. 03.85.40011

R 84/1 Nero / Black

cod. 03.85.40041

C81 - C84 > COPERCHI PER CONTENITORE AD INCASSO / COVER FOR RECESSED CUP

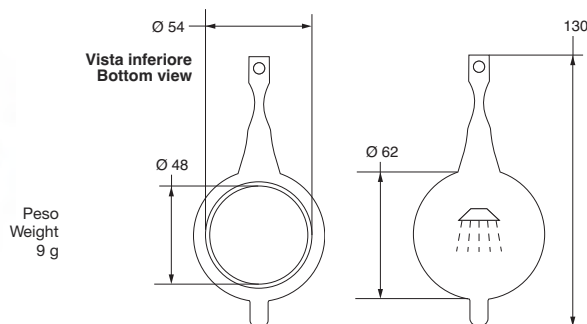

Coperchi per contenitori ad incasso
C81 bianco per **R 81** e **R 81/1**
C84 nero per **R 84** e **R 84/1**

Cover for recessed cup
C81 white for **R81** and **R81/1**
C84 black for **R84** and **R84/1**

C 81 Bianco / White

R 81 - R 81/1


cod. 03.85.41010

C 84 Nero / Black

R 84 - R 84/1

cod. 03.85.41040

RSMF 12 > VALVOLA ECONOMIZZATRICE / WATER CONSERVATIO VALVE



Peso / Weight 28 g

Valvola economizzatrice
Pulsante apre/chiede
per doccia con raccordo 1/2" M
Corpo in ABS cromato

Water conservation valve
On/Off push button for
showers with a 1/2" M adaptor
Made in chrome ABS

RSMF 12

cod. 03.85.11012

Tutte le misure sono espresse in millimetri
All measurements are in millimeters

MANIGLIE DI RICAMBIO / SPARE PARTS HANDLE

SIMPLY EXTRA  Adatto per / Suitable for: MY 1820-1/2"F – MY 1822-1/2"F MDY 1401-1/2"F cod. 03.59.00020	SIMPLY 1  Adatto per / Suitable for: MY 1000 MY 1000 B – MY 1000 L-3/8"F MDI 1000 – MDI 1000-N cod. 03.59.00033	SIMPLY  Adatto per / Suitable for: MI 1000-40 MI 1000 40 R12 – MI 1000 40 R38 cod. 03.59.00032	SIMPLY MINI  Adatto per / Suitable for: ML 1100 L – ML 1000 – MI 1000-32 cod. 03.59.00042
BETA  Adatto per / Suitable for: MM 7000 – MM 7700 cod. 03.59.00070	BETA-MDI  Adatto per / Suitable for: MDI 7000 cod. 03.59.00072	KIMMY  Adatto per / Suitable for: ML 6500 MM 6700/15 MM 6700/20 MM 6700/25 MM 6000 MD 6551 MD 61351 MI 6000-N MI 6000-NR12 MI 6000-NR38 MDI 6000 MDI 6000-N cod. 03.59.00011	
PUFFO  Adatto per / Suitable for: MI 2000/1 cod. 03.59.00043	PUFFO 1  Adatto per / Suitable for: ML 2100 L – ML 2100 ML 2500 – ML 2600 – ML 2000 cod. 03.59.00129	THERMO  Adatto per / Suitable for: MT 9000 L cod. 03.59.00618	THERMO MIX  Adatto per / Suitable for: MT 9000 L cod. 03.59.00617
BUTTERFLY  Adatto per / Suitable for: RI 3000 – RR 3010 – RR 3040 cod. 03.59.00044	BUTTERFLY HC  Adatto per / Suitable for: MI 3000 – MR 2010 – MR 2040 cod. 03.59.00045	TRICORN  Adatto per / Suitable for: RG 5000 – MM 5000 RM 5500 – MM 5500 – MM 5600 cod. 03.59.00120	STELLA / STAR  Adatto per / Suitable for: RG 3000 cod. 03.59.00128
TEVERINA  Adatto per / Suitable for: SERIE MD 31 SERIE MD 39 SERIE MD 311 SERIE MD 32 MG 3100 MG 3200 MG 3600 MF 3000 cod. 03.59.00125	TEVERINA ECO  Adatto per / Suitable for: RI 2000 – MM 3000 RF 3000 – RC 3100 – RC 3200 cod. 03.59.00127	MISTER  Adatto per / Suitable for: MR 4000 SERIE MR 41 SERIE MR 45 SERIE MR 46 MR 4100 L RR 4000 SERIE RR 41 SERIE RR 45 SERIE RR 46 SERIE RD 42 SERIE RD 49 RD 40101 cod. 03.59.00126	

RICAMBI / SPARE PARTS


CART 60

CART 70

CART 67

CART 001

CART 002

CART 77

CART.25E

CART MI 3000/3

Adatto per / Suitable for:

SERIE MD 31
SERIE MD 39
SERIE MD 311
SERIE MD 32
MG 3100
MG 3200
MG 3600
MF 3000


SP MD .VIT

Adatto per / Suitable for:

Serie/Serie MR 41 – MR 45 – MR 46
MR 4100 L


SP RR/MR.VIT.R

Adatto per / Suitable for:

Serie/Serie MR 41 – MR 45 – MR 46
Serie/Serie RR 41– RR 45 – RR 46
MR 4100 L


SP RR/MR.VIT.B

Adatto per / Suitable for:
RI 3000
RI 2000


SP RI.VIT

Adatto per / Suitable for:
RG 3000


SP RG3/5R.VIT

Adatto per / Suitable for:
RF 3000
RC 3100
RC 3200


SP RF3.VIT

Adatto per / Suitable for:
RM 5500
MM 3000
MM 5000
MM 5500


SP RM/MM.VIT



SPEEDFIT

Articolo Item	Ø tubo hose dia	Ø codolo stem dia	filetto thread	peso weight	codice code
------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------------

RACCORDO DRITTO / STRAIGHT CONNECTOR



PM 0412 E	12			13 g	cod. 04.01.00000
PEM 0415 W	15			30 g	cod. 04.02.00000
PEM 0422 W	22			53 g	cod. 04.03.00000

RACCORDO A GOMITO / ELBOW CONNECTOR



PM 0312 E	12			15 g	cod. 04.01.00005
PEM 0315 W	15			35 g	cod. 04.02.00005
PEM 0322 W	22			64 g	cod. 04.03.00005

RACCORDO A "T" / "T" CONNECTOR



PM 0212 E	12			22 g	cod. 04.01.00010
PEM 0215 W	15			50 g	cod. 04.02.00010
PEM 0222 W	22			90 g	cod. 04.03.00010

RACCORDO A "Y" / "Y" CONNECTOR



CM 2312 W	12			22 g	cod. 04.01.00015
-----------	----	--	--	------	------------------

TERMINALE MASCHIO / MALE ADAPTOR



PM 011213 E	12		3/8" M	10 g	cod. 04.01.00020
PM 011214 E	12		1/2" M	13 g	cod. 04.01.00021
CM 011514 S	15		1/2" M	15 g	cod. 04.02.00021
PM 011513 E	15		3/8" M	15 g	cod. 04.02.00020
PM 011516 E	15		3/4" M	24 g	cod. 04.02.00022
CM 012216 S	22		3/4" M	39 g	cod. 04.03.00022

TERMINALE FEMMINA / FEMALE ADAPTOR



CM 451213 FS	12		3/8" F	11 g	cod. 04.01.00030
CM 451214 FS	12		1/2" F	12 g	cod. 04.01.00031
CM 451513 FS	15		3/8" F	14 g	cod. 04.02.00030
CM 3201 S	15		1/2" F	19 g	cod. 04.02.00031
PEM 3203 W	15		3/4" F	19 g	cod. 04.02.00032
PSE 3202 W	22		3/4" F	15 g	cod. 04.03.00032

PASSA PARATIA / BULKHEAD CONNECTOR



PM 1212 E	12			48 g	cod. 04.01.00040
-----------	----	--	--	------	------------------

RUBINETTO A SFERA / SHUT-OFF VALVE



15 ESOT	15			44 g	cod. 04.02.00045
---------	----	--	--	------	------------------

RUBINETTO DI EMERGENZA / SERVICE VALVE



15 ISV	15			34 g	cod. 04.02.00050
--------	----	--	--	------	------------------

Tutte le misure sono espresse in millimetri / All measurements are in millimeters

Articolo Item	Ø tubo hose dia	Ø codolo stem dia	filetto thread	peso weight	codice code
------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------------

CODOLO MASCHIO / STEM ADAPTOR



PM 051213 E		12	3/8" M	8 g	cod. 04.01.00055
PM 051214 E		12	1/2" M	11 g	cod. 04.01.00056
PM 051513 E		15	3/8" M	9 g	cod. 04.02.00055
PM 051514 E		15	1/2" M	14 g	cod. 04.02.00056
PM 052214 E		22	1/2" M	18 g	cod. 04.03.00056
PM 052216 E		22	3/4" M	29 g	cod. 04.03.00057

CODOLO FEMMINA IN OTTONE / FEMALE STEM ADAPTOR, BRASS



MM 501514 N		15	1/2" F	55 g	cod. 04.02.00065
-------------	--	----	--------	------	------------------

GOMITO CON CODOLO / STEM EBOW



PM 221212 E	12	12		11 g	cod. 04.01.00070
PEM 221515 W	15	15		21 g	cod. 04.02.00070
PEM 222222 W	22	22		39 g	cod. 04.03.00070

GOMITO CON RACCORDO IN OTTONE / THREADED STEM ELBOW (BRASS NUT)



PEM BTC 1514	15		1/2" F	45 g	cod. 04.02.00076
--------------	----	--	--------	------	------------------

RIDUZIONE INTERMEDIA / STRAIGHT REDUCER



PM 201210 E	12 x 10			17 g	cod. 04.01.00081
CM 201510 S	15 x 10			14 g	cod. 04.02.00081

RIDUZIONE A GOMITO / REDUCER ELBOW



PM 211208 E	12 x 8			18 g	cod. 04.01.00086
PM 211210 E	12 x 10			21 g	cod. 04.01.00085

RIDUZIONE / REDUCER



PPM 061512 W	12	15		9 g	cod. 04.01.00090
PEM 062215 W	15	22		23 g	cod. 04.02.00090

RACCORDO PORTAGOMMA / BARB CONNECTOR



NC 757	12	13 - 1/2"		40 g	cod. 04.01.00095
NC 473	22	19 - 3/4"		26 g	cod. 04.03.00095

TERMINALE CIECO / END STOP



PM 4612 E	12			7 g	cod. 04.01.00100
PM 4615 E	15			10 g	cod. 04.02.00100
PSE 4622 W	22			21 g	cod. 04.03.00100

Tutte le misure sono espresse in millimetri / All measurements are in millimeters

SPEEDFIT

Articolo Item	Ø tubo hose dia	Ø codolo stem dia	filetto thread	peso weight	codice code
------------------	--------------------	----------------------	-------------------	----------------	----------------

TAPPO / PLUG



PM 0812 R		12		5 g	cod. 04.01.00105
PL 15		15		6 g	cod. 04.02.00105
PL 22		22			cod. 04.03.00105

CLIPS BLOCCA COLLETTA (ROSSE, BLU O BIANCHE) / LOCKING CLIP (RED, BLUE OR WHITE)



PKM 1812-R	12			1 g	cod. 04.01.00110
PKM 1815-B	15			1 g	cod. 04.02.00110
PKM 1822-W	22			1 g	cod. 04.03.00110

COPRICOLLETTA (ROSSO O BLU) / COLLET COVER (RED OR BLUE)



PM 1912-R	12			2 g	cod. 04.01.00115
PM 1912-B	12			2 g	cod. 04.01.00116

ATTACCO SERBATOIO / TANK CONNECTOR



CM 0722 S	22			57 g	cod. 04.03.00120
-----------	----	--	--	------	------------------

ATTACCO BOILER / FOR WATER HEATERS



FLX 1212

Peso / Weight 124 g

cod. 04.01.00200

TUBI PER ACQUA USO ALIMENTARE IN POLIETILENE / FOOD GRADE PIPES



Articolo / Item		Ø		codice / code
PTL 1209 B	blue	12 x 9	hot / cold - spool 100 m	cod. 04.10.12093
PTL 1209 R	red	12 x 9	hot / cold - spool 100 m	cod. 04.10.12092
PTL 1511 B	blue	15 x 11,5	hot / cold - coil 100 m	cod. 04.10.15111
PTL 1511 R	red	15 x 11,5	hot / cold - coil 100 m	cod. 04.10.15112
PTL 2218	white	22 x 18	hot / cold - coil 50 m	cod. 04.10.22183

CLIPS PER TUBI / MOUNTING CLIP



Articolo / Item	Ø	barre / stick	peso / weight	codice / code
CLP 12	12	10 pezzi / pieces	36 g	cod. 04.09.00012
CLP 15	15	8 pezzi / pieces	37 g	cod. 04.09.00015

CESOIA / CUTTER

per tubi fino a Ø 12/14 / for tube up to 12/14 mm dia



STCUT 12

Peso / Weight 107 g

cod. 04.09.10000

CESOIA / CUTTER

per tubi fino a Ø 26/28 / for tube up to 26/28 mm dia



ST CUT 26

Peso / Weight 290 g

cod. 04.09.10001

Tutte le misure sono espresse in millimetri / All measurements are in millimeters



RACCORDERIA / FITTINGS

PORTAGOMMA F HOSETAIL

In polipropilene con calotta girevole e guarnizione
Made in polypropilene with swivel cap and gasket



PG 3812	●	3/8" F x 12 mm	5 g	cod. 04.20.13812
PG 1213	●	1/2" F x 13 mm	7 g	cod. 04.20.11213
PG 1216	●	1/2" F x 16 mm	9 g	cod. 04.20.11216
PG 3416	●	3/4" F x 16 mm	12 g	cod. 04.20.13416
PG 1420	●	1 1/4" F x 20 mm	24 g	cod. 04.20.11420
PG 1425	●	1 1/4" F x 25 mm	26 g	cod. 04.20.11425

PORTAGOMMA M HOSETAILS

In polipropilene
Made in polypropilene



PM 3812	●	3/8" M x 12 mm	5 g	cod. 04.20.33812
PM 3813	●	3/8" M x 13 mm	5 g	cod. 04.20.33813
PM 3816	●	3/8" M x 16 mm	7 g	cod. 04.20.33816
PM 1213	●	1/2" M x 13 mm	7 g	cod. 04.20.31213
PM 1216	●	1/2" M x 16 mm	7 g	cod. 04.20.31216
PM 1220	●●	1/2" M x 20 mm	11 g	cod. 04.20.31220
PM 3413	●	3/4" M x 13 mm	13 g	cod. 04.20.33413
PM 3416	○●	3/4" M x 16 mm	11 g	cod. 04.20.33416
PM 3420	●	3/4" M x 20 mm	14 g	cod. 04.20.33420

PORTAGOMMA A GOMITO F ELBOW HOSETAIL

In polipropilene
Made in polypropilene



PGE 1212	●	1/2" F x 12 mm	8 g	cod. 04.20.21212
PGE 3416	●	3/4" F x 16 mm	12 g	cod. 04.20.23416

PORTAGOMMA A GOMITO M ELBOW HOSETAIL

In polipropilene
Made in polypropilene



PEM 3812	●	3/8" M x 12 mm	5 g	cod. 04.20.43812
PEM 1213	●	1/2" M x 13 mm	6 g	cod. 04.20.41213
PEM 1216	●	1/2" M x 16 mm	8 g	cod. 04.20.41216
PEM 1220	●	1/2" M x 20 mm	12 g	cod. 04.20.41220
PEM 3412	●	3/4" M x 12 mm	8 g	cod. 04.20.43412

Tutte le misure sono espresse in millimetri – Tutti i filetti in BSP (GAS)
All measurements are in millimeters – All threads are BSP

NIPPLO / NIPPLE

In polipropilene
Made in polypropilene



NIP 38	○	3/8" M x 3/8" M	6 g	cod. 04.25.13800
NIP 12	●	1/2" M x 1/2" M	6 g	cod. 04.25.11200
NIP 34	●	3/4" M x 3/4" M	10 g	cod. 04.25.13400

NIPPLO RIDOTTO / REDUCED NIPPLE

In polipropilene
Made in polypropilene



NIP 3812	●	3/8" M x 1/2" M	6 g	cod. 04.25.23812
NIP 1234	●	1/2" M x 3/4" M	7 g	cod. 04.25.21234

MANICOTTO F SOCKET

In polipropilene
Made in polypropilene



MAF 38	●	3/8" F x 3/8" F	9 g	cod. 04.30.23800
MAF 12	●	1/2" F x 1/2" F	13 g	cod. 04.30.21200
MAF 34	●	3/4" F x 3/4" F	20 g	cod. 04.30.23400

RACCORDO F A "T" / "T" F ADAPTORS

In polipropilene
Made in polypropilene



TIF 38	●	3/8" F	14 g	cod. 04.30.13800
TIF 12	●	1/2" F	24 g	cod. 04.30.11200
TIF 34	●	3/4" F	36 g	cod. 04.30.13400

GOMITO F ELBOW

In polipropilene
Made in polypropilene



GOF 38	●	3/8" F x 3/8" F	11 g	cod. 04.30.33800
GOF 12	●	1/2" F x 1/2" F	17 g	cod. 04.30.31200
GOF 34	●	3/4" F x 3/4" F	26 g	cod. 04.30.33400
GOF 10	○	1" F x 1" F	56 g	cod. 04.30.31000

GOMITO M-F ELBOW

In polipropilene
Made in polypropilene



GMF 12	●	1/2" M x 1/2" F	23 g	cod. 04.30.41200
GMF 34	●	3/4" M x 3/4" F	35 g	cod. 04.30.43400

RACCORDO A "Y" / "Y" HOSETAILS

In polipropilene
trasparente
Made in clear
polypropilene



PY 10	Ø 10 mm	3 g	cod. 04.21.00010
PY 12	Ø 12 mm	4 g	cod. 04.21.00012
PY 14	Ø 14 mm	5 g	cod. 04.21.00014
PY 16	Ø 16 mm	7 g	cod. 04.21.00016

RACCORDO A "T" / "T" ADAPTORS


In polipropilene
rosso
Made in red
polypropilene



PT 10	Ø 10 mm	3 g	cod. 04.21.10010
PT 12	Ø 12 mm	4 g	cod. 04.21.10012
PT 14	Ø 14 mm	5 g	cod. 04.21.10014
PT 16	Ø 16 mm	6 g	cod. 04.21.10016
PT 18	Ø 18 mm	7 g	cod. 04.21.10018
PT 20	Ø 20 mm	8 g	cod. 04.21.10020
PT 22	Ø 22 mm	12 g	cod. 04.21.10021
PT 25	Ø 25 mm	16 g	cod. 04.21.10025

OMBRINALI / SKIN FITTINGS

In polipropilene bianco / In white polypropylene



Articolo / Item	A	B	C	D	E	Peso / Weight	Code
SM 58	16 mm	22 mm	43 mm	28 mm	75 mm	18 g	cod. 02.20.05800
SM 34	19 mm	26 mm	51 mm	29 mm	82 mm	27 g	cod. 02.20.03400
SM 10	25 mm	32 mm	61 mm	32 mm	94 mm	49 g	cod. 02.20.01000
SM 14	32 mm	41 mm	68 mm	29 mm	98 mm	66 g	cod. 02.20.01400
SM 15	38 mm	47 mm	75 mm	31 mm	104 mm	81 g	cod. 02.20.01500
SM 15-NRV*	38 mm	47 mm	83 mm	31 mm	110 mm	117 g	cod. 02.20.01501

*CON VALVOLA DI NON RITORNO / WITH NON RETURN VALVE

RACCORDERIA IN OTTONE / BRASS FITTINGS


COLLETTORE / MANIFOLDS

con rubinetti / with taps



COLT 122 M-B	2 x 1/2" M	300 g	cod. 04.55.21220
COLT 122 M-R	2 x 1/2" M	300 g	cod. 04.55.21221
COLT 123 M-B	3 x 1/2" M	431 g	cod. 04.55.21230
COLT 123 M-R	3 x 1/2" M	431 g	cod. 04.55.21231
COLT 124 M-B	4 x 1/2" M	591 g	cod. 04.55.21240
COLT 124 M-R	4 x 1/2" M	591 g	cod. 04.55.21241

COLLETTORE GIALLO / YELLOW MANIFOLDS



COL 122 F	2 x 1/2" F	188 g	cod. 04.55.01220
COL 123 F	3 x 1/2" F	281 g	cod. 04.55.01230
COL 124 F	4 x 1/2" F	353 g	cod. 04.55.01240
COL 122 M	4 x 1/2" M	162 g	cod. 04.55.11220
COL 123 M	4 x 1/2" M	225 g	cod. 04.55.11230
COL 124 M	4 x 1/2" M	299 g	cod. 04.55.11240

Tutte le misure sono espresse in millimetri – Tutti i filetti in BSP (GAS)
All measurements are in millimeters – All threads are BSP

PORTAGOMMA F HOSETAIL

Giallo in ottone
Yellow hosetail



PGB 3812	3/8" x 12	26 g	cod. 04.51.03812
PGB 3814	3/8" x 14		cod. 04.51.03814

MANICOTTO F/F COUPLING

Giallo in ottone
Yellow hosetail



MAB 38	3/8"	36 g	cod. 04.50.23800
MAB 12	1/2"	49 g	cod. 04.50.21200
MAB 34	3/4"	74 g	cod. 04.50.23400
MAB 10	1"	116 g	cod. 04.50.21000

GOMITO F/F ELBOW

Giallo in ottone
Yellow hosetail



GOB 38	3/8"		cod. 04.50.33800
GOB 12	1/2"	72 g	cod. 04.50.31200
GOB 34	3/4"		cod. 04.50.33400

GOMITO M/F ELBOW

Giallo in ottone
Yellow hosetail



GOB MF 38	3/8"	60 g	cod. 04.50.43800
GOB MF 12	1/2"	96 g	cod. 04.50.41200

RACCORDO F A "T" F CONNECTION

Giallo in ottone
Yellow hosetail



TIB 38	3/8"	96 g	cod. 04.50.13800
TIB 12	1/2"	99 g	cod. 04.50.11200
TIB 34	3/4"	167 g	cod. 04.50.13400
TIB 10	1"	274 g	cod. 04.50.11000

Tutte le misure sono espresse in millimetri – Tutti i filetti in BSP (GAS)
All measurements are in millimeters – All threads are BSP

NIPPLO / NIPPLE

Giallo in ottone
Yellow hosetail



NIB 38	3/8"	18 g	cod. 04.51.13800
NIB 12	1/2"	32 g	cod. 04.51.11200
NIB 34	3/4"	51 g	cod. 04.51.13400

NIPPLO RIDOTTO / REDUCED NIPPLE

Giallo in ottone
Yellow hosetail



NIB 1238	1/2" x 3/8"	30 g	cod. 04.51.21238
NIB 3412	3/4" x 1/2"	48 g	cod. 04.51.23412
NIB 1034	1" x 3/4"	91 g	cod. 04.51.21034

MANICOTTO RIDOTTO F/M REDUCED SOCKET

Nichelato
Nickel plated



MABFM 1238	1/2" F x 3/8" M	27 g	cod. 04.51.31238
MABFM 3412	3/4" F x 1/2" M	43 g	cod. 04.51.33412

MANICOTTO RIDOTTO F/F REDUCED SOCKET

Nichelato
Nickel plated



MAB 1238	1/2" x 3/8"	44 g	cod. 04.51.41238
MAB 3412	3/4" x 1/2"	65 g	cod. 04.51.43412

RIDUZIONE M/F REDUCTION

Giallo in ottone
Yellow hosetail



RIBMF 1238	1/2" x 3/8"	17 g	cod. 04.51.51238
RIBMF 3412	3/4" x 1/2"	32 g	cod. 04.51.53412

GHIERA / RING

Giallo in ottone
Yellow hosetail




GHB 1238	1/2" M x 3/8" F	8 g	cod. 04.51.61238
-----------------	-----------------	-----	-------------------------



SUPPORTI TAVOLO & SUPPORTI POLTRONA / TABLE PEDESTALS & CHAIRS PEDESTALS

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

1889N > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC > NERO / BLACK



FINITURA NERA

Costruzione in alluminio anodizzato nero
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

BLACK FINISH

Built in polished, black anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

1889N/12

cod. 08.02.01112

1889N/24

cod. 08.02.01114




TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

Una gamma con diverse corse ed altezze / A range of different strokes and heights



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec
Electronic control box included

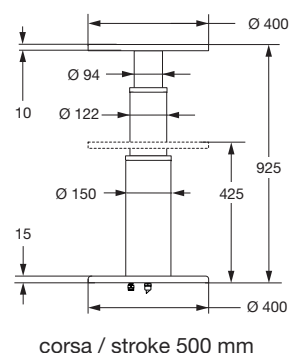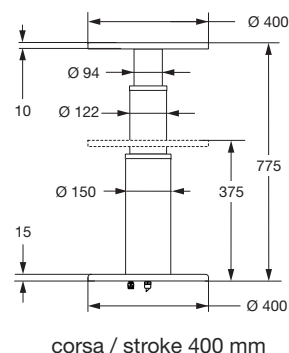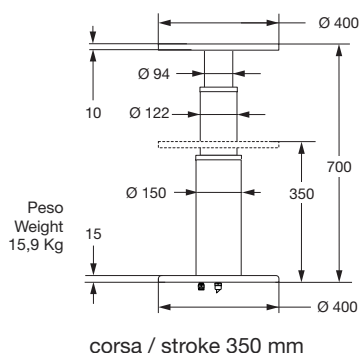

18898/12 12 Volt cod. 08.02.01212

18498/12 12 Volt cod. 08.02.01350


18598/12 12 Volt cod. 08.02.01360

18898/24 12 Volt cod. 08.02.01224

18498/24 12 Volt cod. 08.02.01355

18598/24 12 Volt cod. 08.02.01365

18898/G > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

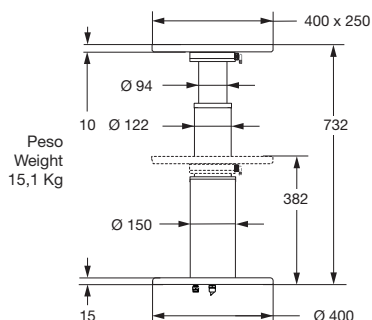

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
La testa ruota su 360° con sistema di blocco ogni 90°
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
The head can swivel on 360° and can be locked at 90° steps to allow to choose the best table position
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included


18898/G/12 12 Volt

cod. 08.02.11212

18898/G/24 24 Volt


cod. 08.02.11224

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

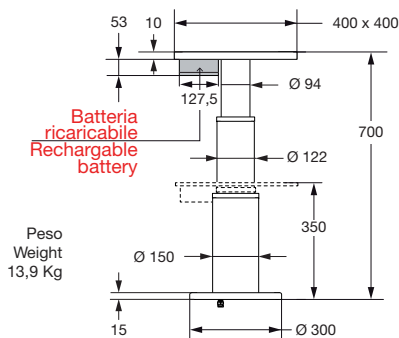B18818 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC > CON BATTERIA / WITH BATTERY


Supporto a batteria senza cablaggi
Autonomia più di 40 movimentazioni complete
Durata carica della batteria: 1 anno
Ricarica completa della batteria in 3 ore
Completo di telecomando e cavo per ricarica
Costruito in alluminio lucidato e anodizzato

Integrated Battery powered portable pedestal
Raise & lower up to 40 times per charge
Battery lasts up to 1 year without use
Full recharge in less than 3 hours
Supplied with remote control and charging cable
Built in polished, brightened and anodized light alloy

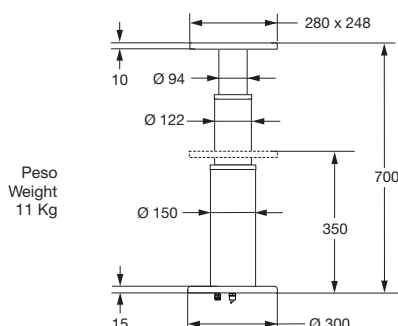B18818**cod. 08.02.02001****18898 HB > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC**


Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

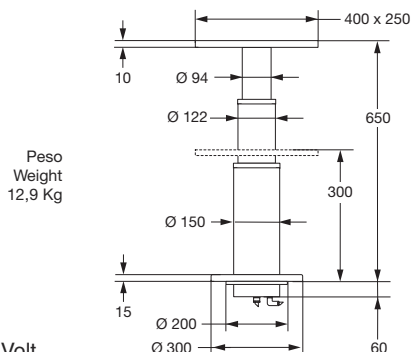18898HB/12 12 Volt**cod. 08.02.01250****18898HB/24** 24 Volt**cod. 08.02.01248****18998/35/30 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC**

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
With underfloor protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

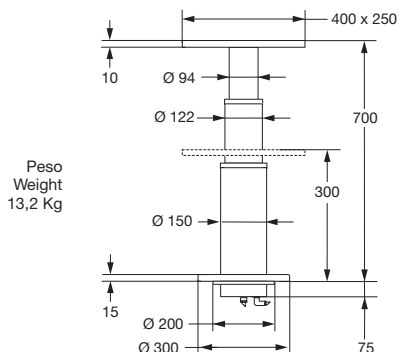18998/35/30/12 12 Volt**cod. 08.02.21212****18998/35/30/24** 24 Volt**cod. 08.02.21224****18998/40/30 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC**

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 400 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa


Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
With underfloor protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 400 mm
Electronic control box included

18998/40/30/12 12 Volt**cod. 08.02.21312****18998/40/30/24** 24 Volt**cod. 08.02.21324**

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

18898 HT > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

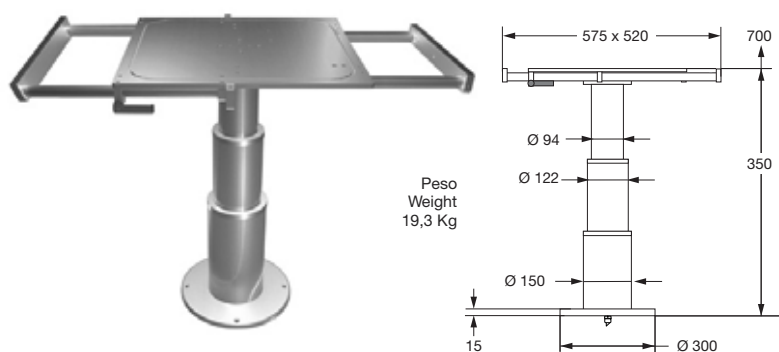


18898 HT/12 12 Volt

cod. 08.02.01251

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con supporto tavolo allungabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
With table support with extensions
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

188 HT > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

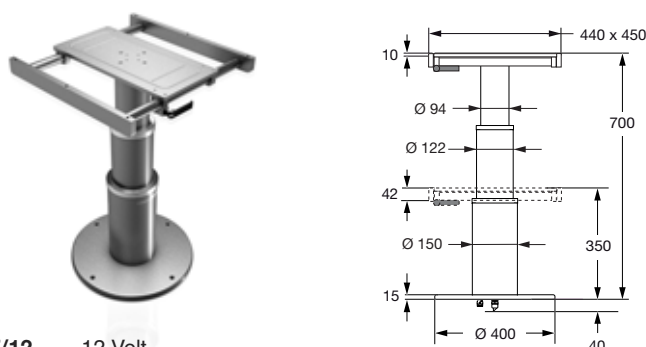

188 HT/12 12 Volt

188 HT/24 24 Volt


cod. 08.02.11242

cod. 08.02.11244

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con piastra superiore scorrevole, traslazione 200 mm
per regolare distanza del tavolo dalla seduta
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Sliding upper plate, 200 mm stroke
to adjust table distance from seating
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec
Electronic control box included

189 HT/35/30 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

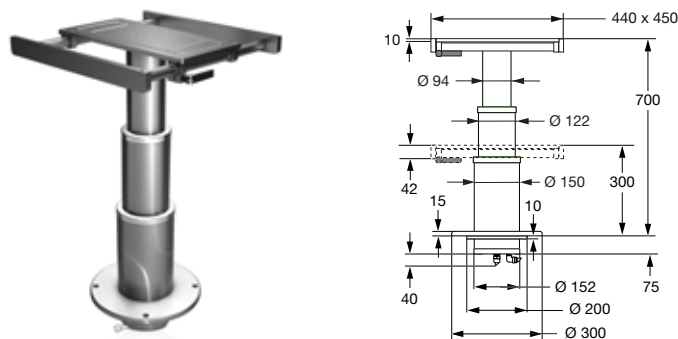

189 HT/35/30/12 12 Volt

189 HT/35/30/24 24 Volt


cod. 08.02.21242

cod. 08.02.21244

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con piastra superiore scorrevole, traslazione 200 mm
per regolare distanza del tavolo dalla seduta
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Sliding upper plate, 200 mm stroke
to adjust table distance from seating
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec
Electronic control box included

189 HT/40/30 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

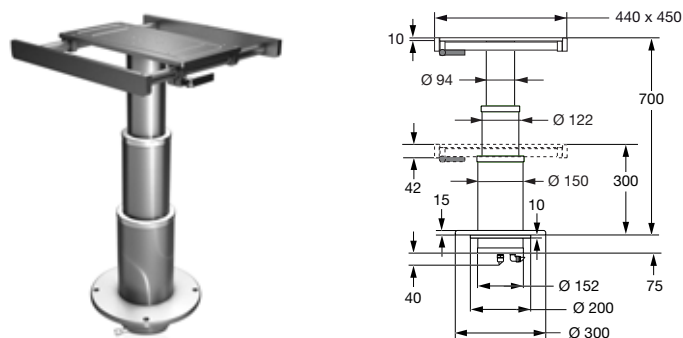

189 HT/40/30/12 12 Volt

189 HT/40/30/24 24 Volt


cod. 08.02.21342

cod. 08.02.21344

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con piastra superiore scorrevole, traslazione 200 mm
per regolare distanza del tavolo dalla seduta
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Sliding upper plate, 200 mm stroke
to adjust table distance from seating
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec
Electronic control box included

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

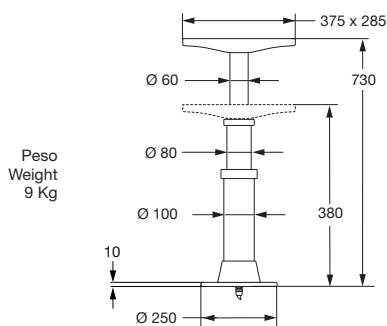12398 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa


Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

12398/12 12 Volt

cod. 08.01.00212

12398/24 24 Volt

cod. 08.01.00224

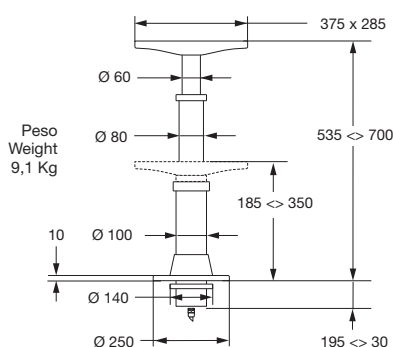12398/35 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa


Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
The position of the bottom base can be adjusted
along the lower tube to get the appropriate height
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

cod. 08.01.01212

12398/35/12 12 Volt

cod. 08.01.01224

12398/35/24 24 Volt

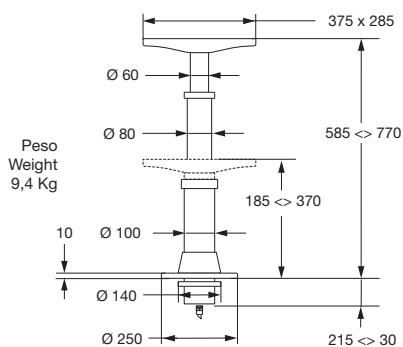12398/40 > TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

cod. 08.01.01312

12398/40/12 12 Volt

cod. 08.01.01324

12398/40/24 24 Volt

ATTENZIONE!

NON utilizzare sistemi di pulizia con acqua in pressione:
potrebbero causare infiltrazioni e conseguenti malfunzionamenti dei supporti elettrici.
Barka non garantisce i supporti sottoposti a pulizia con acqua in pressione.


CAUTION!

DO NOT PRESSURE WASH electric pedestals. Pedestals must NOT be subjected
to water pressure because they may experience water intrusion and subsequent failure.
Pressure washing will invalidate the warranty for those products.

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

MULTIPLI / MULTIPLE LEGS

TELESCOPICO A DUE STADI / TWO STAGES TELESCOPIC

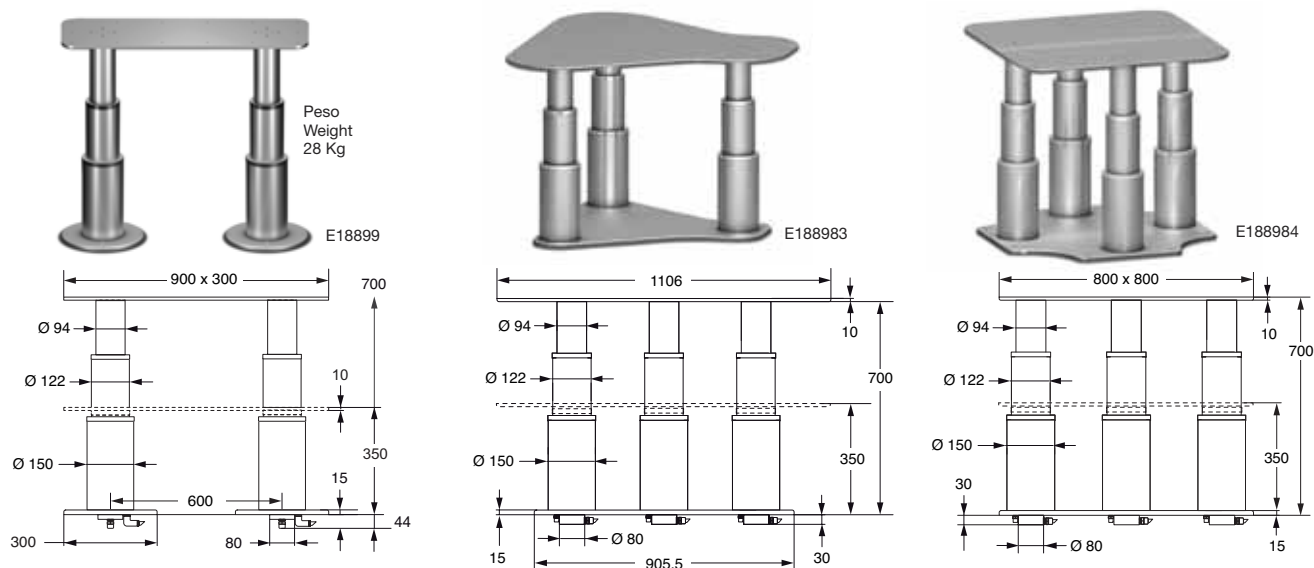

E18899/12	12 Volt
E18899/24	24 Volt
E188983/12	12 Volt
E188983/24	24 Volt
E188984/12	12 Volt
E188984/24	24 Volt

Con encoder

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (x2-x3-x4) (a richiesta)
Spinta 160 Kg - 240 Kg - 320 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa con tastiera di regolazione e movimentazione

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (x2-x3-x4) (on request)
Push 160 Kg - 240 Kg - 320 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box and keyboard for set-up and movement included

cod. 08.02.01312

cod. 08.02.01324

cod. 08.02.01412

cod. 08.02.01424


cod. 08.02.01512

cod. 08.02.01524

With encoder

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

18198 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

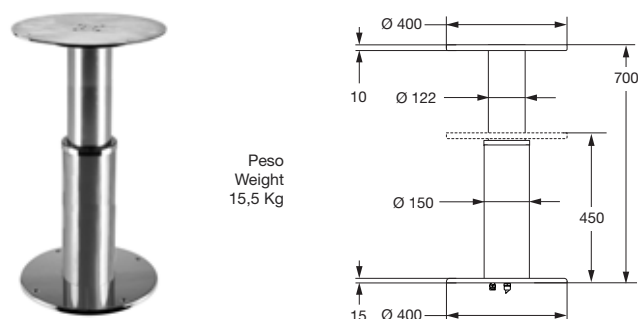

18198/12	12 Volt
18198/24	24 Volt


Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included

cod. 08.02.00012

cod. 08.02.00024

18298 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

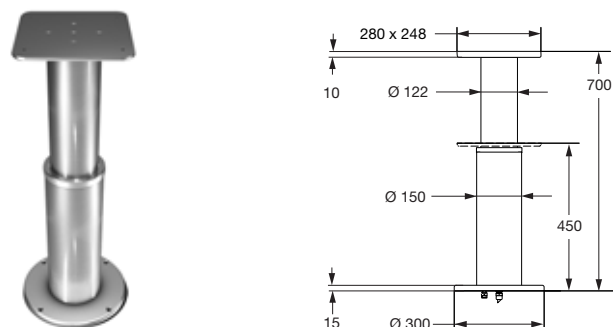

18298/12	12 Volt
18298/24	24 Volt

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included


cod. 08.02.00030

cod. 08.02.00035

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

18INOX > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

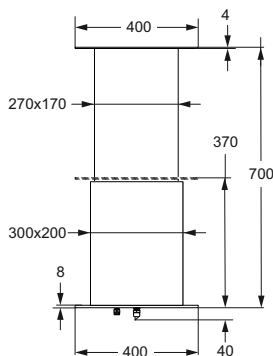NOVITÀ
NEW

Costruzione in acciaio INOX, lucido a specchio
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 330 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa
Azionato tramite un interruttore (non fornito) a 3 posizioni:
SU - GIU e zero centrale con ritorno automatico.

Built in polished stainless steel
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 330 mm
Electronic control box included
Operated with a 3 position switch (not supplied)
(UP - DOWN and automatic return to zero).


18INOX/12 12 Volt

cod. 08.02.00001

18INOX/24 24 Volt

cod. 08.02.00002

18398 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

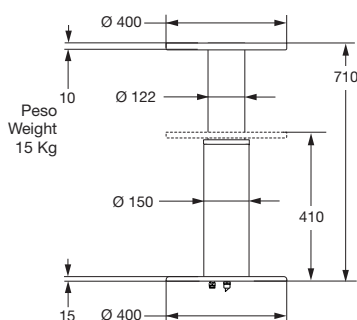

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 300 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 300 mm
Electronic control box included


18398/12 12 Volt

cod. 08.02.00112

18398/24 24 Volt

cod. 08.02.00124

18197 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

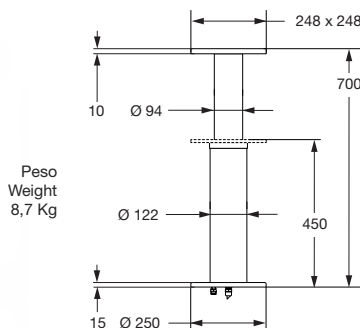

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included


18197/12 12 Volt

cod. 08.03.00012

18197/24 24 Volt

cod. 08.03.00024

18997/40/30 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 400 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
With underfloor protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 400 mm
Electronic control box included

18997/40/30/12 12 Volt

cod. 08.03.00112

18997/40/30/24 24 Volt

cod. 08.03.00124


Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

12197 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Peso
Weight
10,6 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included

12197/12 12 Volt

cod. 08.05.00012


12197/24 24 Volt

cod. 08.05.00024

12197/G > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Peso
Weight
11,4 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
La testa girevole su 360°
e bloccabile in qualunque posizione, consente di
variare a piacere la posizione del tavolo
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
The head can swivel on 360° and can be locked in any
position to allow to choose at will the table position
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included

12197/G/12 12 Volt

cod. 08.05.10012


12197/G/24 24 Volt

cod. 08.05.10024

12198 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Peso
Weight
6,9 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included

12198/12 12 Volt

cod. 08.05.20012


12198/24 24 Volt

cod. 08.05.20024

12199 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Peso
Weight
8,4 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 250 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 250 mm
Electronic control box included


12199/12 12 Volt

cod. 08.05.30012

12199/24 24 Volt

cod. 08.05.30024

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

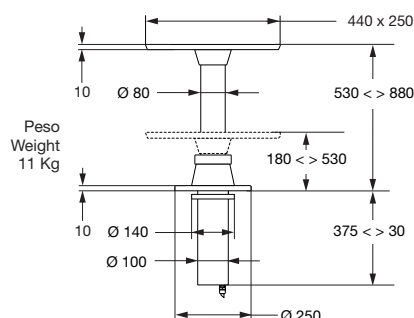12297/35 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

Peso
Weight
11 Kg

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

12297/35/12


12 Volt

cod. 08.05.01212

12297/35/24

24 Volt

cod. 08.05.01224

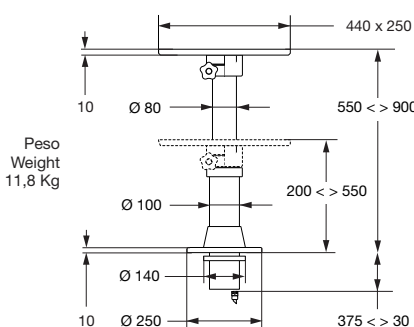12297/35/G > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

Peso
Weight
11,8 Kg

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
con sporgenza sotto pavimento regolabile
e testa girevole su 360°
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
with underfloor adjustable protrusion
and swivel head on 360°
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

12297/35/G/12


12 Volt

cod. 08.05.11212

12297/35/G/24

24 Volt

cod. 08.05.11224

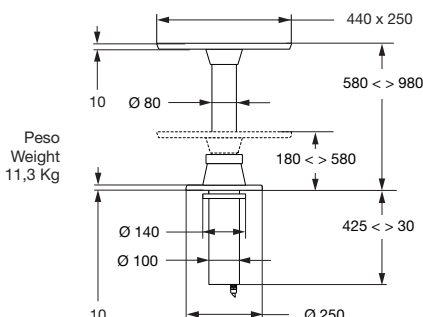12297/40 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

Peso
Weight
11,3 Kg

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 400 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
with underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 400 mm
Electronic control box included

12297/40/12


12 Volt

cod. 08.05.01312

12297/40/24

24 Volt

cod. 08.05.01324

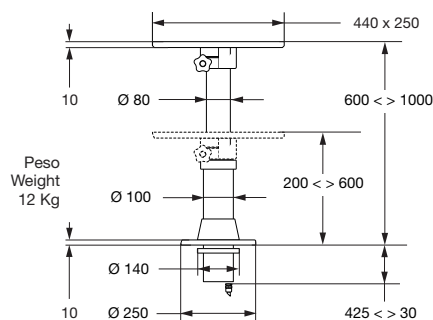12297/40/G > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

Peso
Weight
12 Kg

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
con sporgenza sotto pavimento regolabile
e testa girevole su 360°
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 400 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
with underfloor adjustable protrusion
and swivel head on 360°
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 400 mm
Electronic control box included

12297/40/G/12

12 Volt

cod. 08.05.11312

12297/40/G/24


24 Volt

cod. 08.05.11324

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

12298/35 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

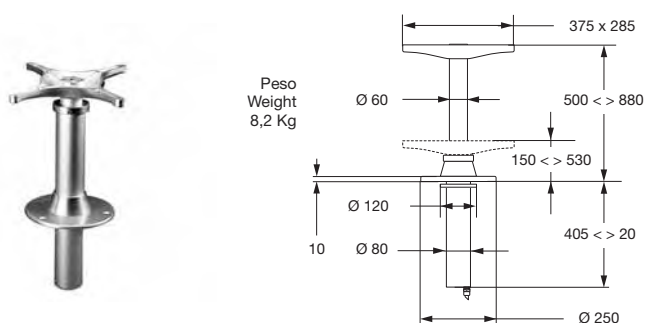

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

12298/35/12

12 Volt


cod. 08.05.21212

12298/35/24

24 Volt

cod. 08.05.21224

12298/40 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

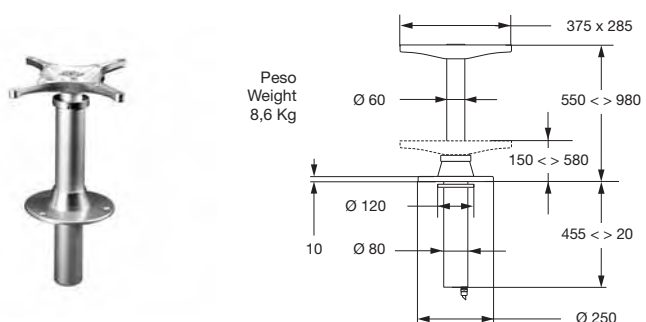

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 400 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 400 mm
Electronic control box included


12298/40/12 12 Volt

cod. 08.05.21312

12298/40/24 24 Volt

cod. 08.05.21324

12299/35 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

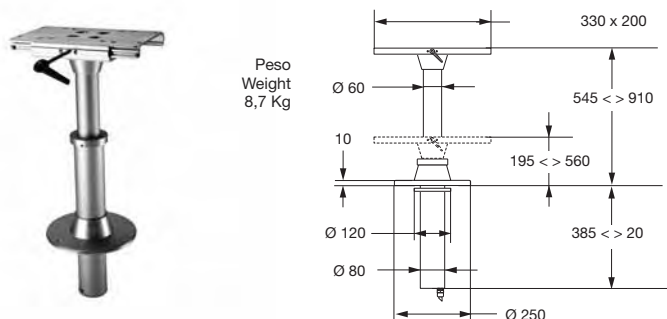

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 350 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 350 mm
Electronic control box included

12299/35/12

12 Volt


cod. 08.05.31212

12299/35/24

24 Volt

cod. 08.05.31224

12299/40 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC

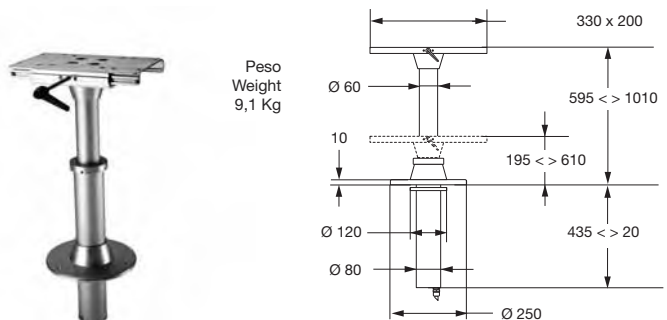

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
Con sporgenza sotto pavimento regolabile
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 400 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
With underfloor adjustable protrusion
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 400 mm
Electronic control box included

12299/40/12

12 Volt


cod. 08.05.31312

12299/40/24

24 Volt

cod. 08.05.31324

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

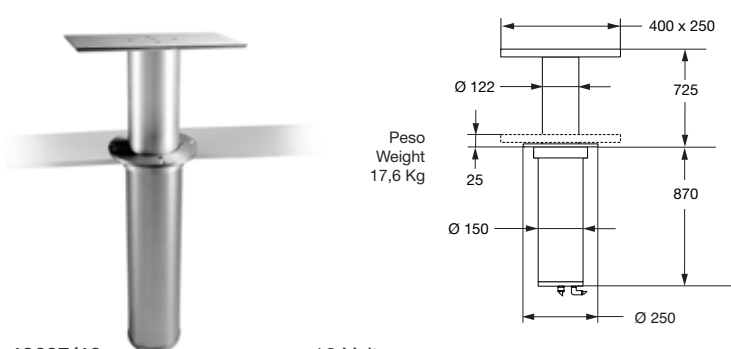19697 > A SCOMPARSA > TELESCOPICO A UNO STADIO / FLUSH > ONE STAGE TELESCOPIC**19697/12**

12 Volt


cod. 08.02.70012**19697/24**

24 Volt

cod. 08.02.70024

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
a discesa totale
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 700 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
almost flush to floor
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 700 mm
Electronic control box included

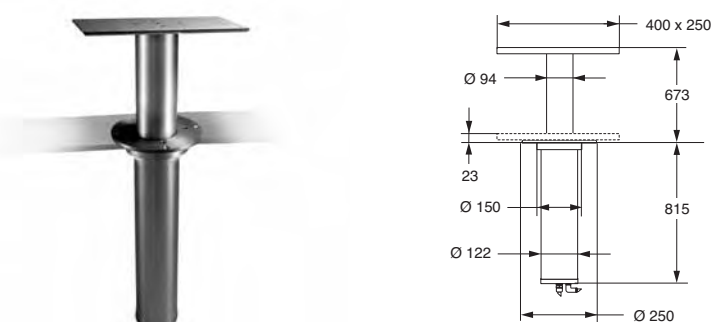18191/65 > A SCOMPARSA > TELESCOPICO A UNO STADIO / FLUSH > ONE STAGE TELESCOPIC**18191/65/12**

12 Volt


cod. 08.08.70112**18191/65/24**

24 Volt

cod. 08.08.70124

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
a discesa totale
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 650 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
almost flush to floor
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 650 mm
Electronic control box included

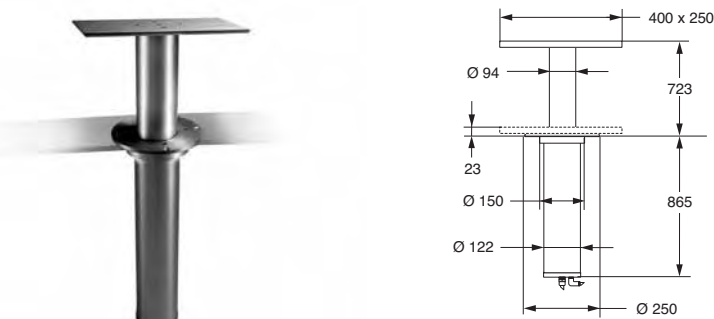18191/70 > A SCOMPARSA > TELESCOPICO A UNO STADIO / FLUSH > ONE STAGE TELESCOPIC**18191/70/12**

12 Volt

cod. 08.08.71112**18191/70/24**

24 Volt

cod. 08.08.71124

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-8A o 24V-4A (a richiesta)
a discesa totale
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 700 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa


Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-8A or 24V-4A (on request)
almost flush to floor
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 700 mm
Electronic control box included



Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO ELETTRICI / ELECTRIC TABLE PEDESTALS

18697 > A SCOMPARSA > TELESCOPICO A DUE STADI / FLUSH > TWO STAGES TELESCOPI

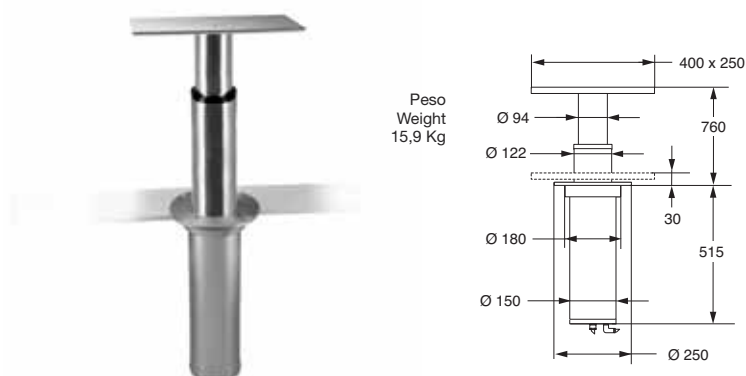

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
a discesa totale
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 730 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
almost flush to floor
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 730 mm
Electronic control box included


18697/12 12 Volt

cod. 08.02.60012

18697/24 24 Volt

cod. 08.02.60024

18697/80 > A SCOMPARSA > TELESCOPICO A DUE STADI / FLUSH > TWO STAGES TELESCOPI

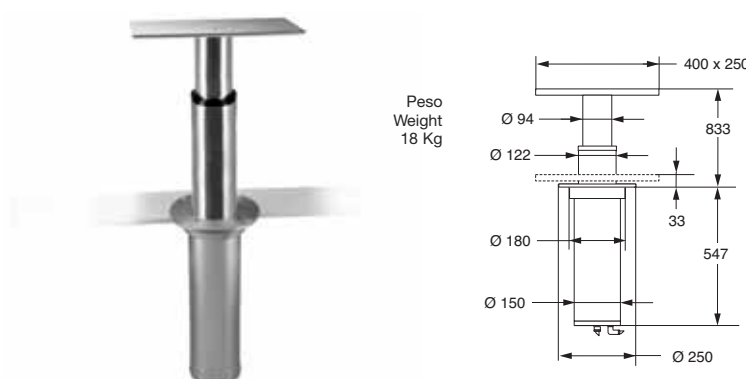

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
a discesa totale
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 800 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
almost flush to floor
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 800 mm
Electronic control box included


18697/80/12 12 Volt

cod. 08.02.60212

18697/80/24 24 Volt

cod. 08.02.60224

18697/G > A SCOMPARSA > TELESCOPICO A DUE STADI / FLUSH > TWO STAGES TELESCOPI

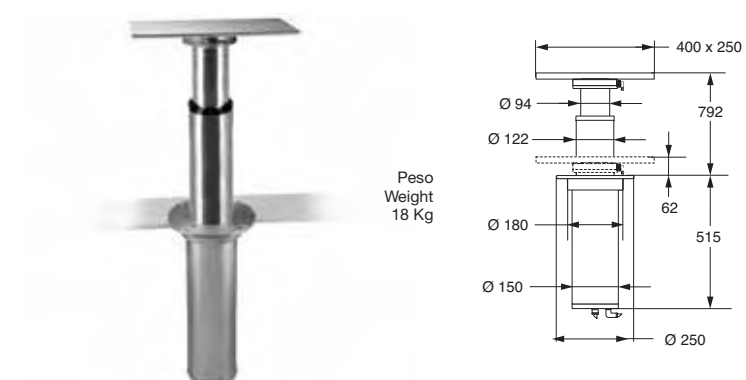

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
a discesa totale
La testa ruota su 360° con sistema di blocco ogni 90°
Spinta 80 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 730 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
almost flush to floor
The head can swivel on 360° and can be locked at 90° steps to allow to choose the best table position
Push 80 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 730 mm
Electronic control box included

18697/G/12 12 Volt

cod. 08.02.60112

18697/G/24 24 Volt

cod. 08.02.60124

Particolare testa girevole
Detail swiveling head




Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO A GAS / GAS POWERED TABLE PEDESTALS

12197/F > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPIC > FIXED



Peso
Weight
9,2 Kg



12197/F

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm - Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°


Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm - The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°

cod. 08.10.00000

12193 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPIC > FIXED



Peso
Weight
8,3 Kg



12193

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 285 mm - Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°


Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 285 mm - The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°

cod. 08.10.00005

10103/F/30 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPIC > FIXED



Peso
Weight
6,7 Kg



10103/F/30

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm - Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°


Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm - The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°

cod. 08.10.40200

10101/F/30 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPIC > FIXED



Peso
Weight
6 Kg



10101/F/30

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm - Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°


Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm - The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°

cod. 08.10.30100

10101/F/35 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPIC > FIXED



Peso
Weight
6 Kg



10101/F/35

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 350 mm - Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 350 mm - The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°

cod. 08.10.30200


Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO A GAS / GAS POWERED TABLE PEDESTALS

10199/30 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPICO > FIXED



Peso
Weight
4,5 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top
can rotate over 360°


10199/30

cod. 08.16.33100

10199/35 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPICO > FIXED



Peso
Weight
4,7 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 325 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 325 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top
can rotate over 360°


10199/35

cod. 08.16.33200

10298/30 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPICO > FIXED



Peso
Weight
4,6 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top
can rotate over 360°


10298/30

cod. 08.16.53100

10298/35 > TELESCOPICO > FISSO / TELESCOPICO > FIXED



Peso
Weight
4,7 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 325 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 325 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top
can rotate over 360°


10298/35

cod. 08.16.53200

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

10103/R/35 > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR

Peso
Weight
6,5 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia. A manopola sbloccata può ruotare su 360°
In fase di montaggio la base può scorrere lungo il tubo inferiore per variare l'altezza minima
Spinta 30 Kg - Corsa 340 mm


Built in polished and anodized light alloy
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°
The position of the bottom base can be adjusted along the lower tube to get the appropriate height
Push of 30 Kg - Stroke of 340 mm

10103/R/35

cod. 08.10.41200

10103/R/40 > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR

Peso
Weight
6,9 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia. A manopola sbloccata può ruotare su 360°
In fase di montaggio la base può scorrere lungo il tubo inferiore per variare l'altezza minima
Spinta 30 Kg - Corsa 390 mm


Built in polished and anodized light alloy
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°
The position of the bottom base can be adjusted along the lower tube to get the appropriate height
Push of 30 Kg - Stroke of 390 mm

10103/R/40

cod. 08.10.41300

10101/R/35 > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR

Peso
Weight
6,1 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia. A manopola sbloccata può ruotare su 360°
In fase di montaggio la base può scorrere lungo il tubo inferiore per variare l'altezza minima
Spinta 30 Kg - Corsa 340 mm


Built in polished and anodized light alloy
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°
The position of the bottom base can be adjusted along the lower tube to get the appropriate height
Push of 30 Kg - Stroke of 340 mm

10101/R/35

cod. 08.10.31200

10101/R/40 > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR

Peso
Weight
6,5 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia. A manopola sbloccata può ruotare su 360°
In fase di montaggio la base può scorrere lungo il tubo inferiore per variare l'altezza minima
Spinta 30 Kg - Corsa 390 mm

Built in polished and anodized light alloy
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°
The position of the bottom base can be adjusted along the lower tube to get the appropriate height
Push of 30 Kg - Stroke of 390 mm

10101/R/40

cod. 08.10.31300


Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO A GAS / GAS POWERED TABLE PEDESTALS

12197/R > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR



Peso
Weight
9,6 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia. A manopola sbloccata può ruotare su 360°
In fase di montaggio la base può scorrere lungo il tubo inferiore per variare l'altezza minima
Spinta 30 Kg - Corsa 370 mm

Built in polished and anodized light alloy
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°
The position of the bottom base can be adjusted along the lower tube to get the appropriate height
Push of 30 Kg - Stroke of 370 mm


12197/R

cod. 08.10.01100

12197/A > TELESCOPICO > MOBILI / TELESCOPIC > MOVABLE



Peso
Weight
14,7 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°


12197/A

cod. 08.10.02100

10101/A/30 > TELESCOPICO > MOBILI / TELESCOPIC > MOVABLE



Peso
Weight
11,5 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 290 mm
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 290 mm
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°


10101/A/30

cod. 08.10.32100

10101/A/35 > TELESCOPICO > MOBILI / TELESCOPIC > MOVABLE



Peso
Weight
11,6 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Spinta 30 Kg - Corsa 340 mm
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Push of 30 Kg - Stroke of 340 mm
The piston can be locked in any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°

10101/A/35

cod. 08.10.32200


Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI TAVOLO MANUALI / MANUAL TABLE PEDESTALS

10199/M/30 > TELESCOPICO > SENZA SPORGENZA / TELESCOPIC > OVER THE FLOOR



Peso
Weight
5 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Corsa 290 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Stroke of 290 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top
can rotate over 360°


10199/M/30

cod. 08.16.33101

10199/M/35 > TELESCOPICO > SENZA SPORGENZA / TELESCOPIC > OVER THE FLOOR



Peso
Weight
5,3 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Corsa 325 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy
Stroke of 325 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top
can rotate over 360°


10199/M/35

cod. 08.16.33201

10512 > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR



Peso
Weight
3,3 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Corsa 400 mm
Il pistone può essere bloccato
in ogni posizione intermedia
A manopola sbloccata può ruotare su 360°
Gamba e base superiore possono essere separate
Base 00107 - Base optional 00102


Built in polished and anodized light alloy
Stroke of 400 mm
The piston can be locked in
any intermediate position
When the handle is loose the top can rotate over 360°
The post and the upper base can be separated
Base 00107 - Base optional 00102

10512

cod. 08.21.00001

10295 > TELESCOPICO > CON SPORGENZA / TELESCOPIC > THROUGH FLOOR

supporto scomponibile / removable pedestal

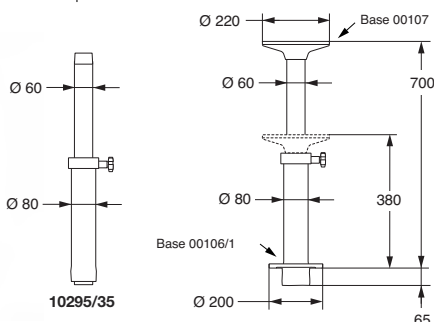

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Corsa 320 mm
Amovibile, con base ad incasso
Gamba e basi possono essere separate
Basi 00107 - 00106/1
Basi optional 00102 - 00106

Built in polished and anodized light alloy
Stroke of 320 mm
Removable, with flush deck base
The post and the bases can be separated
Bases 00107 - 00106/1
Bases optional 00102 - 00106

10295 Con basi / With bases – Peso / Weight 3,35 Kg

cod. 08.25.30001

10295/35 Senza basi / Without bases – Peso / Weight 1,9 Kg

cod. 08.25.33500

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters




SUPPORTI TAVOLO SCOMPONIBILI / POST SYSTEM TABLE PEDESTALS

10393 > ALTEZZA FISSA / FIXED HEIGHT



Peso
Weight
4,05 Kg




Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Gamba e basi possono essere separate
Basi **00109**
Basi optional 00106 - 00106/1

Built in polished and anodized light alloy
The post and the bases can be separated
Bases **00109**
Bases optional 00106 - 00106/1

10393

cod. 08.25.10003

10293 > ALTEZZA FISSA / FIXED HEIGHT

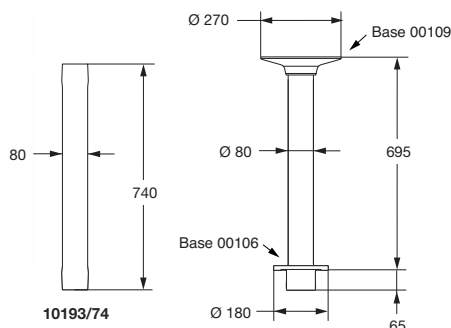

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Supporto tavolo amovibile con base ad incasso
Gamba e basi possono essere separate
Basi **00106 - 00109**
Basi optional 00106/1

Built in polished and anodized light alloy
Stowable table pedestal with flush deck base
The post and the bases can be separated
Bases **00106 - 00109**
Bases optional 00106/1

10293

Con basi / With bases – Peso / Weight 3,25 Kg


cod. 08.25.10002

10193/74

Senza basi / Without bases – Peso / Weight 1,52 Kg

cod. 08.25.17400

10191 > ALTEZZA FISSA / FIXED HEIGHT

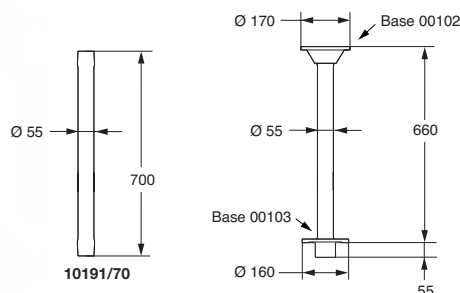

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Supporto tavolo amovibile con base ad incasso
Gamba e basi possono essere separate
Basi **00102 - 00103**
Basi optional 00107

Built in polished and anodized light alloy
Stowable table pedestal with flush deck base
The post and the bases can be separated
Bases **00102 - 00103**
Bases optional 00107

10191

Con basi / With bases – Peso / Weight 1,50 Kg

cod. 08.25.00001

10191/70


Senza basi / Without bases – Peso / Weight 665 g

cod. 08.25.07000

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SUPPORTI POLTRONA ELETTRICI / ELECTRIC CHAIR PEDESTALS

18131 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 250 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 185 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 250 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 185 mm
Electronic control box included


18131/12

cod. 08.32.11012

18131/24

cod. 08.32.11024

18P97 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 250 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 180 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 250 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 180 mm
Electronic control box included

18P97/12

cod. 08.32.15012


18P97/24

cod. 08.32.15024

18141 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Peso
Weight
8,6 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
con sporgenza sotto pavimento
Spinta 250 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 130 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
with underfloor protrusion
Push 250 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 130 mm
Electronic control box included

18141/12

cod. 08.32.13012


18141/24

cod. 08.32.13024

13100 > TELESCOPICO A UNO STADIO / ONE STAGES TELESCOPIC



Peso
Weight
8,9 Kg



Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato
Alimentazione a 12V-10A o 24V-5A (a richiesta)
Spinta 250 Kg - Velocità 16 mm/sec - corsa 130 mm
Centralina elettronica di controllo inclusa

Built in polished, brightened and anodized light alloy
Powered with 12V-10A or 24V-5A (on request)
Push 250 Kg - Speed 16 mm/sec - stroke 130 mm
Electronic control box included

13100/12

cod. 08.32.10012

13100/24


cod. 08.32.10024

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters




SUPPORTI POLTRONA MANUALI / MANUAL CHAIR PEDESTALS

10800 > TELESCOPICO > MONOCOMANDO / TELESCOPIC > ONE HANDLE

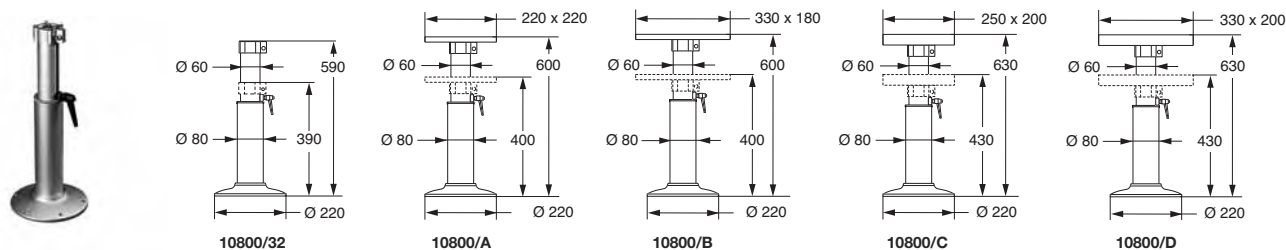

10800/32	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	2,25 Kg	cod. 08.40.10320
10800/A	con piastra universale / with universal plate		2,885 Kg	cod. 08.40.10001
10800/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		2,910 Kg	cod. 08.40.10002
10800/C	con slitta universale / with universal slide		4,050 Kg	cod. 08.40.10003
10800/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		4,370 Kg	cod. 08.40.10004


10895 > TELESCOPICO > MONOCOMANDO / TELESCOPIC > ONE HANDLE

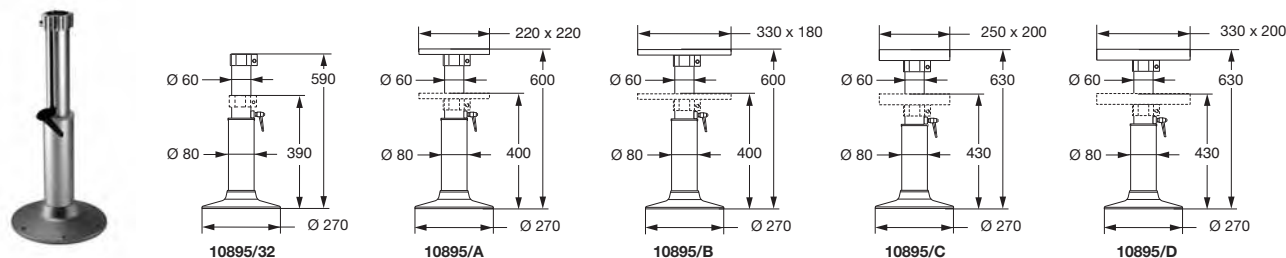

10895/32	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	3 Kg	cod. 08.40.13320
10895/A	con piastra universale / with universal plate		3,635 Kg	cod. 08.40.13001
10895/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		3,660 Kg	cod. 08.40.13002
10895/C	con slitta universale / with universal slide		4,18 Kg	cod. 08.40.13003
10895/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		5,12 Kg	cod. 08.40.13004

10700 > TELESCOPICO > MONOCOMANDO / TELESCOPIC > ONE HANDLE

supporto scomponibile con base a incasso / removable pedestal from inset lower base (00106)

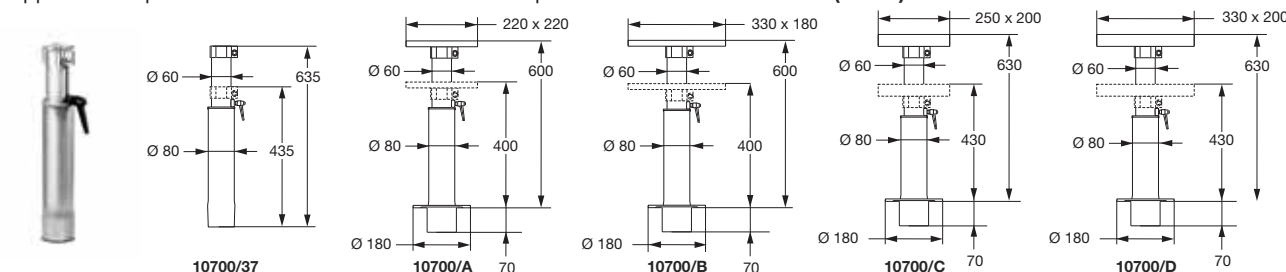


10700/37	senza base, piastra né slitta / without base, plate or slide	Peso / Weight	1,7 Kg	cod. 08.40.12370
10700/A	con piastra universale / with universal plate		2,855 Kg	cod. 08.40.12001
10700/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		2,880 Kg	cod. 08.40.12002
10700/C	con slitta universale / with universal slide		4,020 Kg	cod. 08.40.12003
10700/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		4,320 Kg	cod. 08.40.12004

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters




SUPPORTI POLTRONA MANUALI / MANUAL CHAIR PEDESTALS

10600 > TELESCOPICO > DOPPIOCOMANDO / TELESCOPIC > TWO HANDLE

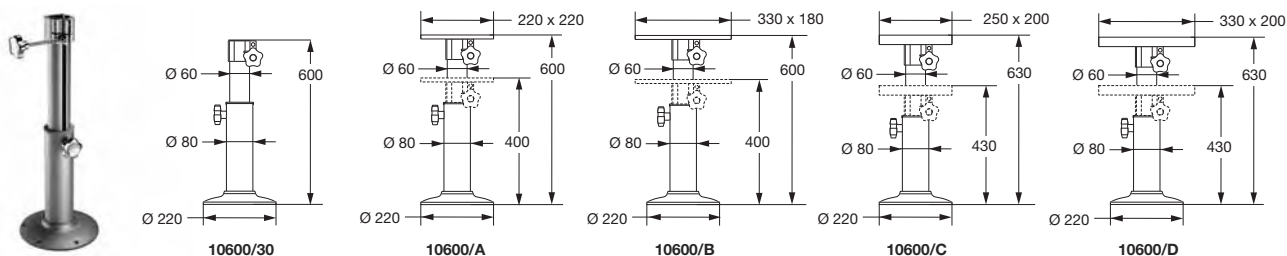

10600/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	2,5 Kg	cod. 08.40.00300
10600/A	con piastra universale / with universal plate		3,135 Kg	cod. 08.40.00001
10600/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		5,160 Kg	cod. 08.40.00002
10600/C	con slitta universale / with universal slide		4,3 Kg	cod. 08.40.00003
10600/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		4,620 Kg	cod. 08.40.00004


10609 > TELESCOPICO > DOPPIOCOMANDO / TELESCOPIC > TWO HANDLE

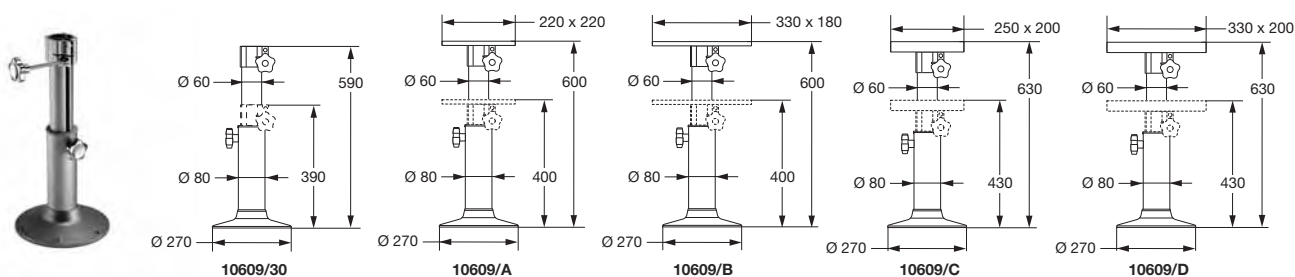

10609/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	3,35 Kg	cod. 08.40.02300
10609/A	con piastra universale / with universal plate		3,985 Kg	cod. 08.40.02001
10609/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		4,010 Kg	cod. 08.40.02002
10609/C	con slitta universale / with universal slide		5,150 Kg	cod. 08.40.02003
10609/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		5,470 Kg	cod. 08.40.02004

10510 > TELESCOPICO > DOPPIOCOMANDO / TELESCOPIC > TWO HANDLE

asportabile / through floor

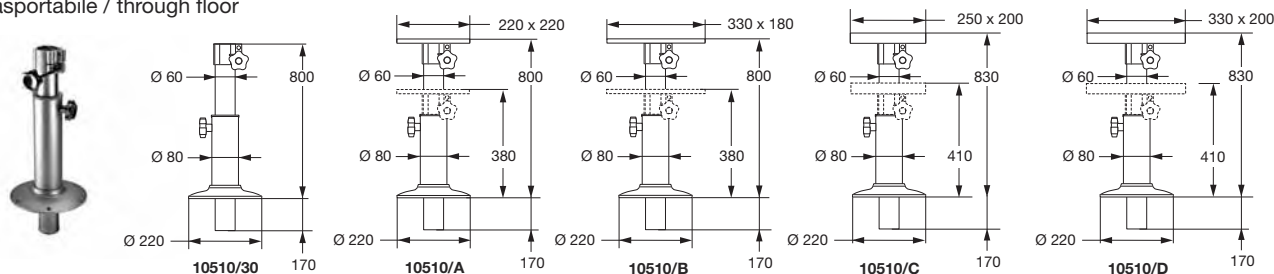


10510/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	3,5 Kg	cod. 08.40.20300
10510/A	con piastra universale / with universal plate		4,135 Kg	cod. 08.40.20001
10510/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		4,160 Kg	cod. 08.40.20002
10510/C	con slitta universale / with universal slide		5,3 Kg	cod. 08.40.20003
10510/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		5,62 Kg	cod. 08.40.20004

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters


SUPPORTI POLTRONA A GAS / GAS POWERED CHAIR PEDESTALS

10906 > TELESCOPICO > MOLLEGGIATO / TELESCOPIC > SOFT RIDE

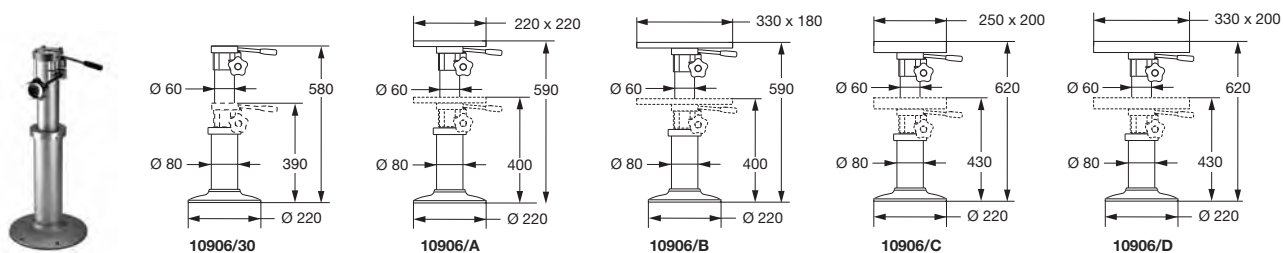

10906/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	4,1 Kg	cod. 08.30.01300
10906/A	con piastra universale / with universal plate		4,735 Kg	cod. 08.30.01001
10906/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		4,760 Kg	cod. 08.30.01002
10906/C	con slitta universale / with universal slide		5,9 Kg	cod. 08.30.01003
10906/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		6,220 Kg	cod. 08.30.01004

10909 > TELESCOPICO > MOLLEGGIATO / TELESCOPIC > SOFT RIDE

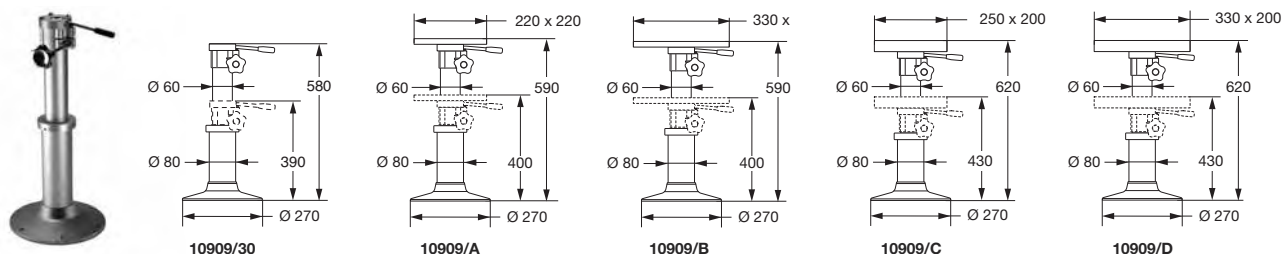

10909/30	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	4,5 Kg	cod. 08.30.02300
10909/A	con piastra universale / with universal plate		5,135 Kg	cod. 08.30.02001
10909/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		5,160 Kg	cod. 08.30.02002
10909/C	con slitta universale / with universal slide		6,3 Kg	cod. 08.30.02003
10909/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		6,620 Kg	cod. 08.30.02004

ADATTI A POLTRONE PIÙ GRANDI E YACHT PIÙ VELOCI / SUITABLE FOR LARGER CHAIRS AND FASTER YACHTS

12508

TESTA GIREVOLE / SWIVEL TOP

Costruzione in alluminio lucidato e anodizzato.
Il pistone può essere bloccato in ogni posizione intermedia.
A manopola sbloccata può ruotare su 360°

Built in polished and anodized light alloy.
The piston can be locked in any intermediate position.
When the handle is loose the top can rotate over 360°




12508

cod. 08.30.12000

18608A

TESTA GIREVOLE / SWIVEL TOP

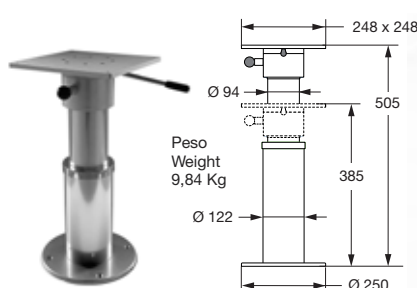


18608A

cod. 08.30.14000

12508/R

CON SPORGENZA E TESTA GIREVOLE / ADJUSTABLE LOWER BASE AND SWIVEL TOP

In fase di montaggio la base può scorrere lungo il tubo inferiore per variare l'altezza minima.
The position of the bottom base can be adjusted along the lower tube to get the appropriate height

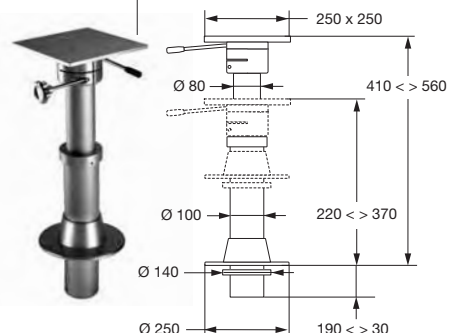

12508/R


cod. 08.30.13000

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters




SUPPORTI POLTRONA ALTEZZA FISSA / FIXED HEIGHT CHAIR PEDESTALS

10506 > GIREVOLE / SWIVEL TOP

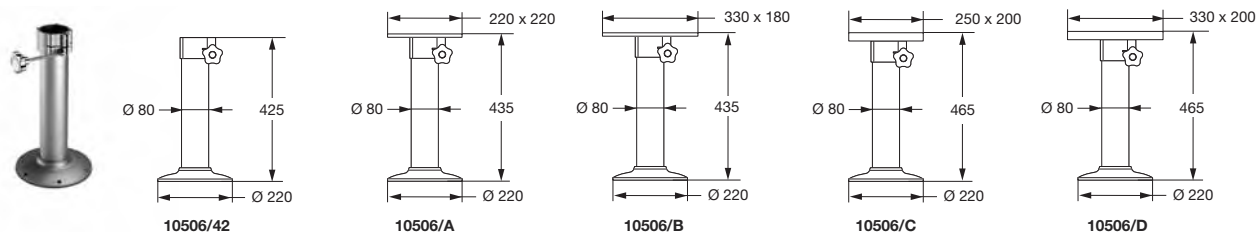

10506/42	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	2,2 Kg	cod. 08.35.10420
10506/A	con piastra universale / with universal plate		2,835 Kg	cod. 08.35.10001
10506/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		2,860 Kg	cod. 08.35.10002
10506/C	con slitta universale / with universal slide		4 Kg	cod. 08.35.10003
10506/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		4,4 Kg	cod. 08.35.10004


10809 > GIREVOLE / SWIVEL TOP

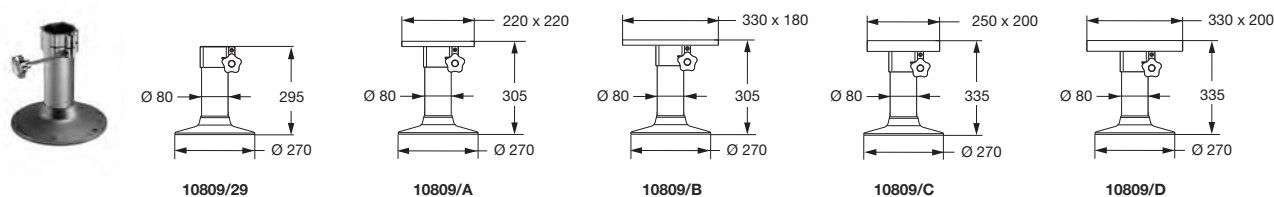

10809/29	senza piastra né slitta / without plate or slide	Peso / Weight	2,56 Kg	cod. 08.35.12290
10809/A	con piastra universale / with universal plate		3,195 Kg	cod. 08.35.12001
10809/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		3,22 Kg	cod. 08.35.12002
10809/C	con slitta universale / with universal slide		4,36 Kg	cod. 08.35.12003
10809/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		4,68 Kg	cod. 08.35.12004

10504 > GIREVOLE / SWIVEL TOP

supporto scomponibile con base a incasso / removable pedestal from inset lower base (00106)

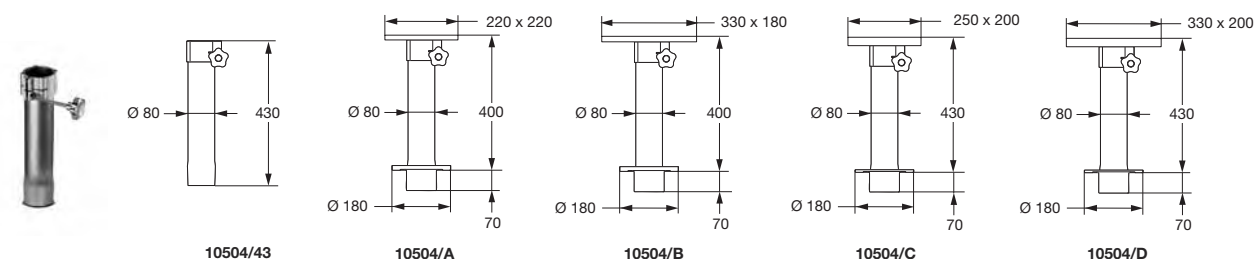


10504/43	senza base, piastra né slitta / without base, plate or slide	Peso / Weight	1,3 Kg	cod. 08.35.32430
10504/A	con piastra universale / with universal plate		4,055 Kg	cod. 08.35.32001
10504/B	con piastra adatta alle nostre poltrone / with plate suitable for our chairs		4,08 Kg	cod. 08.35.32002
10504/C	con slitta universale / with universal slide		5,22 Kg	cod. 08.35.32003
10504/D	con slitta adatta alle nostre poltrone / with slide suitable for our chairs		5,54 Kg	cod. 08.35.32004

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

POLTRONE / CHAIRS

11000 > YACHTSMAN



Colore bianco, materiale addittivato
con protettivo anti UV

White color, material improved
with an anti UV additive


11000

cod. 07.01.00000

11010 coppia di cuscini / pair of cushion

cod. 07.11.00000

11001 > COMMODORE



Colore bianco, materiale addittivato
con protettivo anti UV

White color, material improved
with an anti UV additive


11001

cod. 07.01.10000

11010/1 coppia di cuscini / pair of cushion

cod. 07.11.00001

11002 > SEAFARER

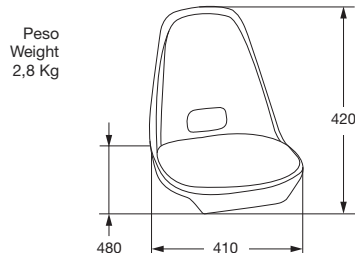

Colore bianco,
materiale addittivato
con protettivo anti UV

White color, material improved
with an anti UV additive


11002

cod. 07.01.20000

11010/2 coppia di cuscini / pair of cushion

cod. 07.11.00002

11004 > ADMIRAL

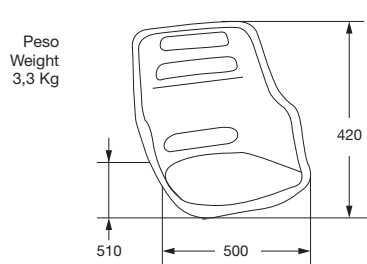

Colore bianco, materiale addittivato
con protettivo anti UV

White color, material improved
with an anti UV additive


11004

cod. 07.01.40000

11010/4 coppia di cuscini / pair of cushion

cod. 07.11.00004

18801 > PROLUNGA SCORREVOLE PER TAVOLI A RIBALTA / SLIDE FOR FOLDING TABLES



Sostegno scorrevole
in lega leggera anodizzata,
disponibile in diverse misure

Sliding support in anodized light alloy,
available in different size


18801

cod. 08.92.00350

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

PIASTRE E SLITTE / PLATES AND SLIDERS

00100 > PIASTRA UNIVERSALE DI FISSAGGIO / UNIVERSAL TOP PLATE FOR CHAIR PEDESTALS

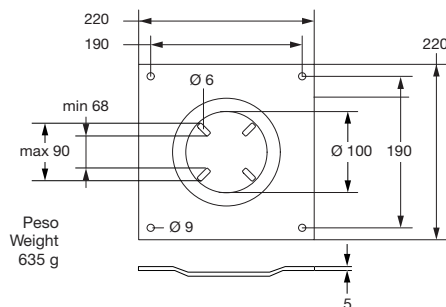


Costruita in lega leggera anodizzata
Anodized light alloy slider

00100

cod. 08.92.00000

00101 > PIASTRA PER LE NOSTRE POLTRONE / TOP PLATE SUITABLE FOR OUR CHAIRS

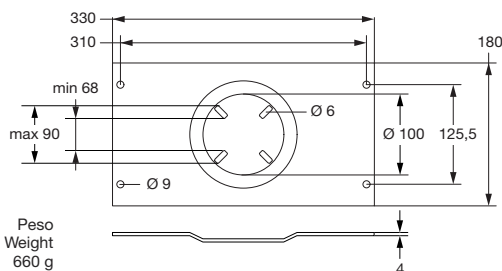

Costruita in lega leggera anodizzata
Anodized light alloy slider


00101

cod. 08.92.00100

10900 > SLITTA UNIVERSALE PER POLTRONE / UNIVERSAL SLIDE FOR CHAIR PEDESTALS



Peso
Weight
1,8 Kg

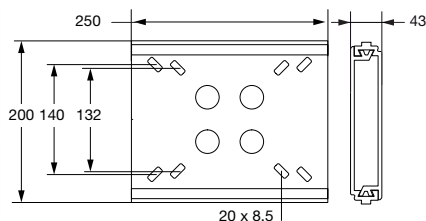


Costruita in lega leggera anodizzata
Corsa 190 mm
Anodized light alloy slider
Stroke 190 mm

10900

cod. 08.92.00200

10901 > SLITTA PER LE NOSTRE POLTRONE / SLIDE FOR OUR CHAIRS

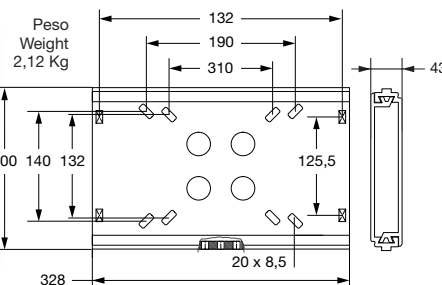


Costruita in lega leggera anodizzata
Corsa 135 mm
Anodized light alloy slider
Stroke 135 mm

10901

cod. 08.92.00300

10903 > SLITTA PER TAVOLI / SLIDE FOR TABLES

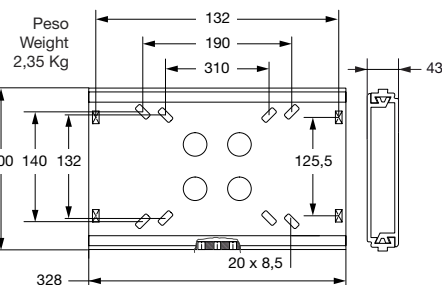

Costruita in lega leggera anodizzata
Corsa 270 mm
Anodized light alloy slider
Stroke 270 mm


10903

cod. 08.92.00305

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

BASI / BASES

00102 > BASE PER SUPPORTI ASPORTABILI / BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS



Peso / Weight 390 g


Costruita in alluminio sabbato,
anodizzato e brillantato

Made in sand blast,
anodized and shined light alloy

00102

cod. 08.90.00102

00103 > BASE INFERIORE AD INCASSO PER SUPPORTI ASPORTABILI EMBEDDED BOTTOM BASE FOR REMOVABLE PEDESTAL



Peso / Weight 410 g


Costruita in alluminio
lucidato e anodizzato

Made in polished
and anodized light alloy

00103

cod. 08.90.00103

00106 > BASE INFERIORE AD INCASSO PER SUPPORTI ASPORTABILI EMBEDDED BOTTOM BASE FOR REMOVABLE PEDESTAL

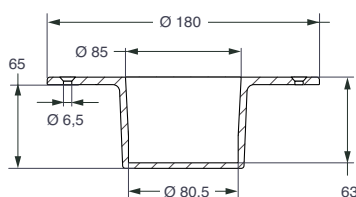

Peso / Weight 475 g


Costruita in alluminio sabbato,
anodizzato e brillantato

Made in sand blast,
anodized and shined light alloy

00106

cod. 08.90.00106

00106/1 > BASE INFERIORE AD INCASSO PER SUPPORTI ASPORTABILI EMBEDDED BOTTOM BASE FOR REMOVABLE PEDESTAL

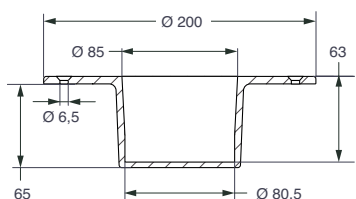

Peso / Weight 590 g


Costruita in alluminio
lucidato e anodizzato

Made in polished
and anodized light alloy

00106/1

cod. 08.90.00116

00107 > BASE PER SUPPORTI ASPORTABILI / EMBEDDED BASE FOR REMOVABLE PEDESTAL

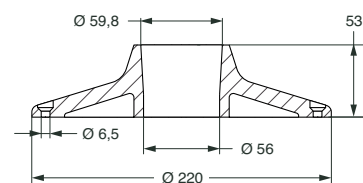

Peso / Weight 725 g


Costruita in alluminio sabbato,
anodizzato e brillantato

Made in sand blast,
anodized and shined light alloy

00107

cod. 08.90.00107

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

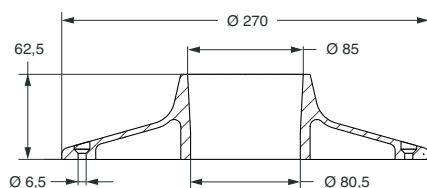00109 > BASE PER SUPPORTI ASPORTABILI / BASE FOR REMOVABLE PEDESTALS

Peso / Weight 1,26 Kg

Costruita in alluminio sabbiato,
anodizzato e brillantatoMade in sand blast,
anodized and shined light alloy**00109****cod. 08.90.00109****00222 > COPRIFORO PER BASE AD INCASSO / COVER FOR INSET BASES**Copriforo in plastica
per base **00103**
utilizzata nel supporto **10191**Plastic lid
for **00103** base
used with the **10191** pedestal**00222****cod. 08.90.00222****00292 > COPRIFORO PER BASE AD INCASSO / COVER FOR INSET BASES**


Peso / Weight 83 g

Copriforo in plastica
per basi **00106** e **00106/1**
utilizzate nei supporti
10193 - 10293
10295 - 10504 - 10700Plastic lid
for bases **00106** and **00106/1**
used with the
10193 - 10293 - 10295
10504 - 10700 pedestals**00292****cod. 08.90.00292**Regolazione base inferiore
Setup lower base

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

ACCESSORI E RICAMBI / SPARE PARTS & ACCESSORIES


01053/XXX/XX > CENTRALINA ELETTRONICA / CONTROL BOX

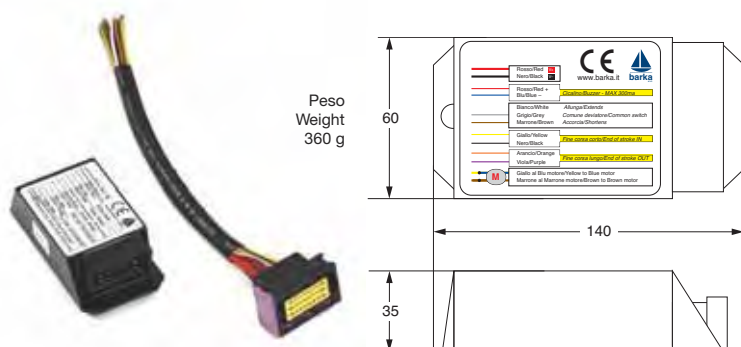

Per supporti elettrici senza encoder
Costruita in plastica
con circuiti immersi in resina ignifuga
Indicare la TIPOLOGIA DEL SUPPORTO
(poltrona o tavolo, uno o due stadi)
e i relativi voltaggi

For electric pedestals without encoder
Built in plastic with the
electronics sealed in a self-extinguishing resin
Indicate the SERIAL NUMBER
of the item or the characteristic
(chair or table, one or two stage)
voltage and amperage

ARTICOLO / ITEM		VOLT	AMPERE	CODICE / CODE
01053/15A/12	per supporti tavolo, poltrona e attuatori for table pedestals, chairs pedestals and struts	12	15	09.99.00017
01053/7,5A/24		24	7,5	09.99.00018
01053/12A/12		12	12	09.99.00015
01053/6A/24		24	6	09.99.00016
01053/10A/12		12	10	09.99.00011
01053/5A/24		24	5	09.99.00012
01053/8A/12		12	8	09.99.00013
01053/4A/24		24	4	09.99.00014
01053/100/12		12	7	09.99.00009
01053/100/24		24	3,5	09.99.00010
01053/150/12		12	6	09.99.00001
01053/150/24		24	3	09.99.00002
01053/200/12		12	8	09.99.00003
01053/200/24		24	4	09.99.00004

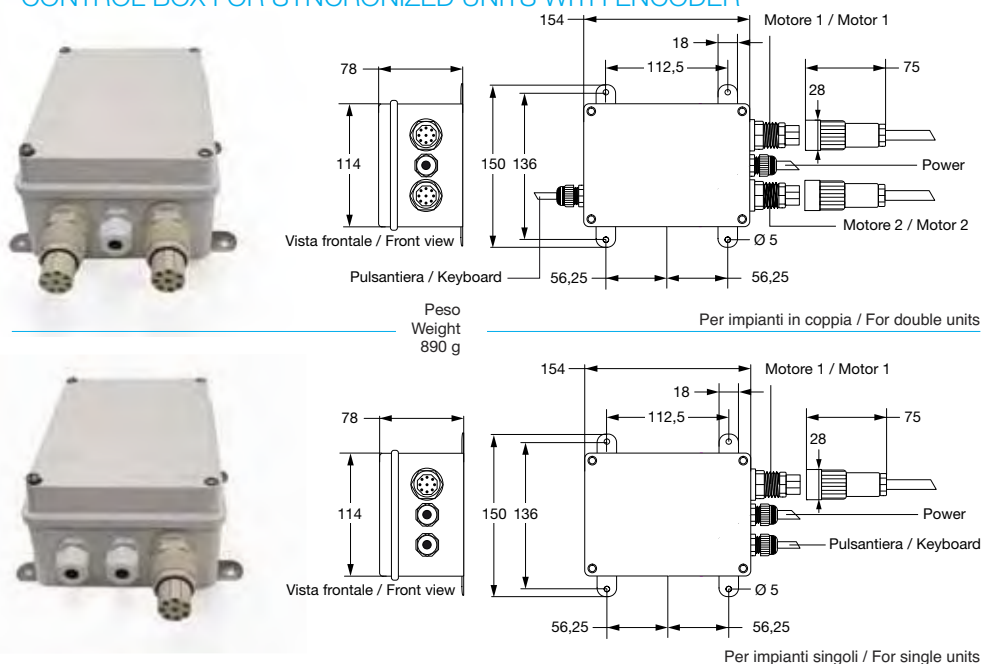E 02134/XX > CENTRALINA ELETTRONICA PER IMPIANTI CON ENCODER
CONTROL BOX FOR SYNCHRONIZED UNITS WITH ENCODER

Per IMPIANTI
CON ENCODER e
sincronizzati
Indicare la tipologia
del supporto
(singolo o coppia,
poltrona o tavolo,
uno o due stadi)
e i relativi voltaggi

For synchronized
UNITS WITH ENCODER
Indicate the
SERIAL NUMBER
of the item or
the characteristic
(single or pair,
chair or table,
one or two stage)
voltage and amperage

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

PER SUPPORTI TAVOLO, POLTRONA E ATTUATORI / FOR TABLE PEDESTALS, CHAIRS PEDESTALS AND STRUTS

E01135 > TASTIERA / KEYBOARD**E01135**Peso
Weight
90 g

Tastiera di regolazione e comando
per impianti con encoder
Costruzione in plastica
con circuiti immersi in resina idrofuga

Set-up and operating
keyboard for units with encoder
Made in plastic with circuits
immersed in a waterproof resin

cod. 09.99.00056**E01160 > PASSAPARATIA STAGNO / THROUGH BULKHEAD GLAND****E01160**Peso
Weight
31 g

Passa paratia opzionale
per i nostri cavi con connettore
Corpo in polipropilene nero

Through bulkhead gland
for BARKA's cables with plug (optional)
Body in black polypropylene

cod. 09.99.00057**01167 > CAVO DI PROLUNGA / EXTENSION**

Cavi di prolunga per impianti con encoder (opzionali)
Indispensabili quando la lunghezza dei
cavi standard (1,30 m) non consente di raggiungere
la centralina di controllo

Extension cables for units with encoder (optional)
Indispensables when the length of the standard
cables (1,30 m) is insufficient to reach the control box


01167	2 metri / meters	Peso/Weight 260 g	cod. 09.99.00054
01168	5 metri / meters	Peso/Weight 520 g	cod. 09.99.00055
01180	8 metri / meters	Peso/Weight 755 g	cod. 09.99.00059

RXTX2RC > TELECOMANDO / REMOTE CONTROL

Kit telecomando con ricevitore
Consente di comandare
da remoto il movimento degli attuatori
e dei supporti tavolo

Complete remote control unit
It allows to drive the movement
of the struts and table pedestals from remote

RXTX2RC	kit telecomando + ricevitore / kit remote control + receiver	cod. 09.99.00061
TX2RC	telecomando aggiuntivo / additional remote control	cod. 09.99.00062

BEBIP > AVVISATORE DI MOVIMENTO / MOVEMENT ALARM

Avvisatore acustico di movimento, 12 o 24 Volt
Grado di protezione da polvere ed acqua: IP55

Buzzer, 12 or 24 Volt
Degree of protection from dust and water: IP55

BEBIP/12
BEBIP/24



cod. 09.99.00051**cod. 09.99.00052**

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

W18000 > GUARNIZIONE TATTILE / SAFETY TACTILE SEAL

Kit di sicurezza – Completo di elettronica (TX RX Wi-fi) e guarnizione tattile
Security kit– Complete of WiFi electronics (TX x RX) and pressure sensor

- Il bordo sensibile di sicurezza viene utilizzato per eliminare il rischio di schiacciamento dovuto a parti in movimento quali tavoli, porte scorrevoli, paratie mobili, ecc.
- The safety tactile seal is used to eliminate the risk of crushing due to moving parts such as tables, sliding doors, movable bulkheads, etc.

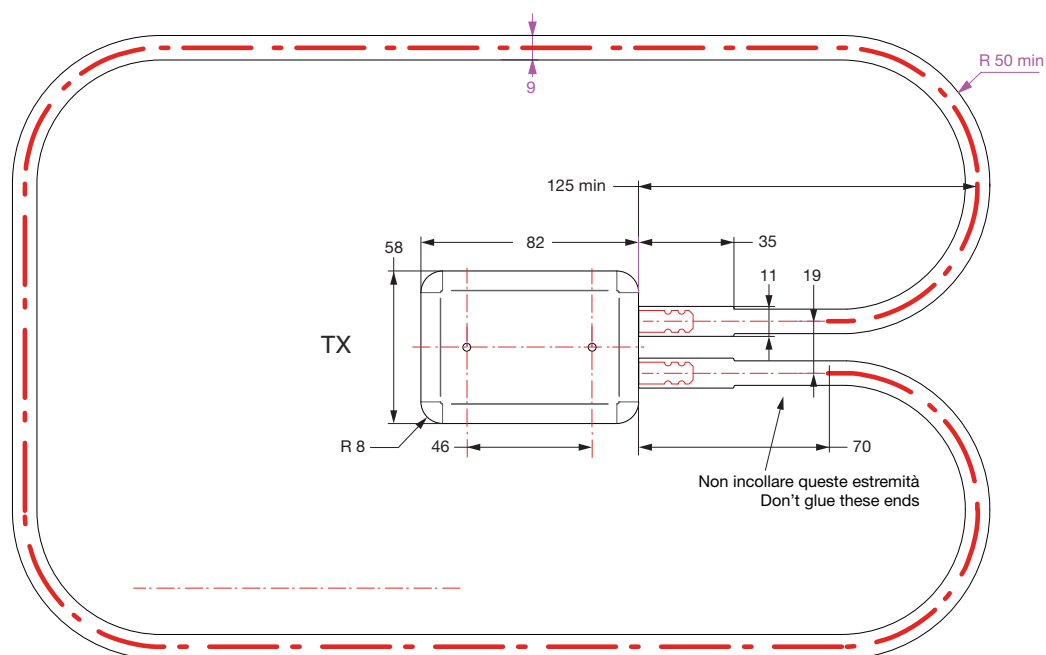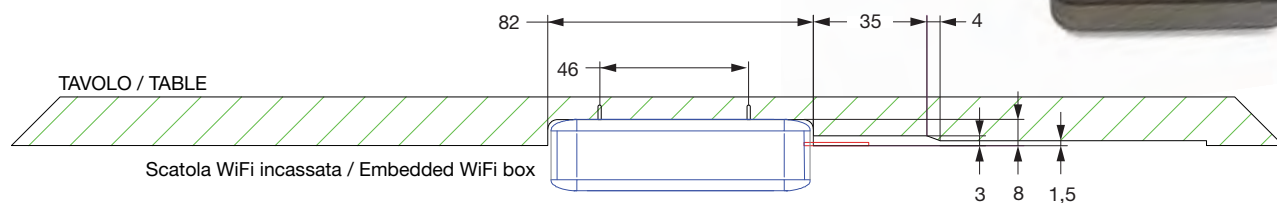


W18000	5 metri / meters	Peso/Weight 280 g	cod. 09.99.00070
W18001	8 metri / meters	Peso/Weight 483 g	cod. 09.99.00071
W18002	10 metri / meters	Peso/Weight 687 g	cod.09.99.00072

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters




SPINTA / THRUST 1800 N (180 KG)


VELOCITÀ / SPEED > 18 mm/sec

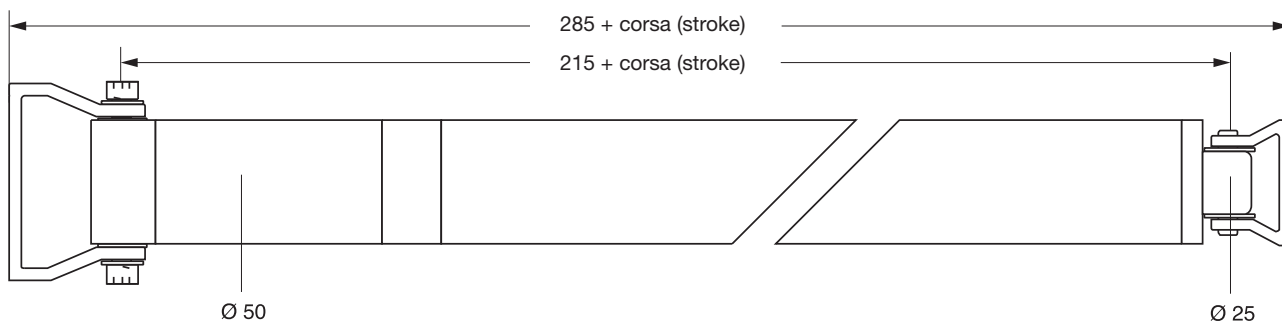


Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
3A250/12		semplice effetto / push only		250 mm	12	2,8 Kg	cod. 09.00.02501
3A250/24		semplice effetto / push only		250 mm	24	2,8 Kg	cod. 09.00.02502
3A250/C/12	coppia / pair	semplice effetto / push only		250 mm	12	5,5 Kg	cod. 09.02.02501
3A250/C/24	coppia / pair	semplice effetto / push only		250 mm	24	5,5 Kg	cod. 09.02.02502
3A480/12		semplice effetto / push only		480 mm	12	3 Kg	cod. 09.00.04801
3A480/24		semplice effetto / push only		480 mm	24	3 Kg	cod. 09.00.04802
3A480/C/12	coppia / pair	semplice effetto / push only		480 mm	12	6,4 Kg	cod. 09.02.04801
3A480/C/24	coppia / pair	semplice effetto / push only		480 mm	24	6,4 Kg	cod. 09.02.04802
3A580/12		semplice effetto / push only		580 mm	12	4 Kg	cod. 09.00.05801
3A580/24		semplice effetto / push only		580 mm	24	4 Kg	cod. 09.00.05802
3A580/C/12	coppia / pair	semplice effetto / push only		580 mm	12		cod. 09.02.05801
3A580/C/24	coppia / pair	semplice effetto / push only		580 mm	24		cod. 09.02.05802
4A480/12		doppio effetto / push-pull		480 mm	12	3,5 Kg	cod. 09.08.04801
4A480/24		doppio effetto / push-pull		480 mm	24	3,5 Kg	cod. 09.08.04802
4A480/C/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		480 mm	12	7 Kg	cod. 09.10.04801
4A480/C/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		480 mm	24	7 Kg	cod. 09.10.04802
4A580/12		doppio effetto / push-pull		580 mm	12	6 Kg	cod. 09.08.05801
4A580/24		doppio effetto / push-pull		580 mm	24	6 Kg	cod. 09.08.05802
4A580/C/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		580 mm	12	7 Kg	cod. 09.10.05801
4A580/C/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		580 mm	24	7 Kg	cod. 09.10.05802
ES4A480/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	12		cod. 09.14.04801
ES4A480/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	24		cod. 09.14.04802
ES4A580/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	580 mm	12		cod. 09.14.05801
ES4A580/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	580 mm	24		cod. 09.14.05802

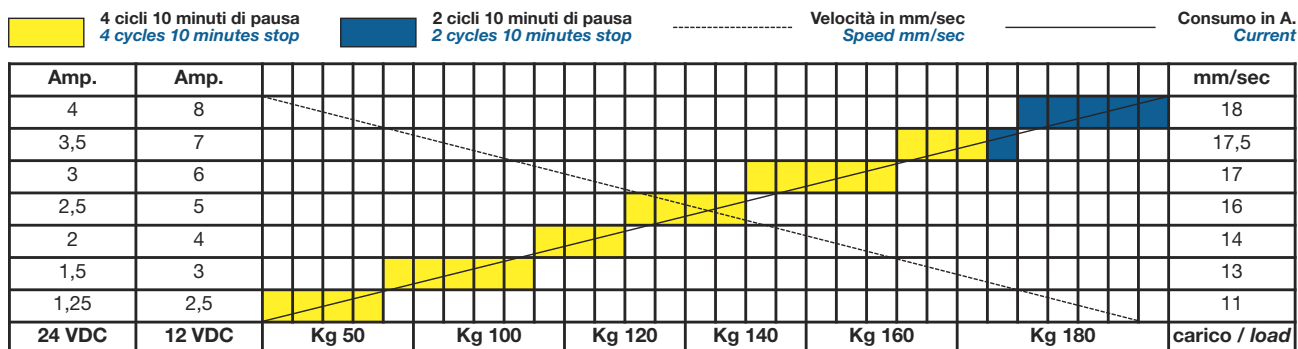

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

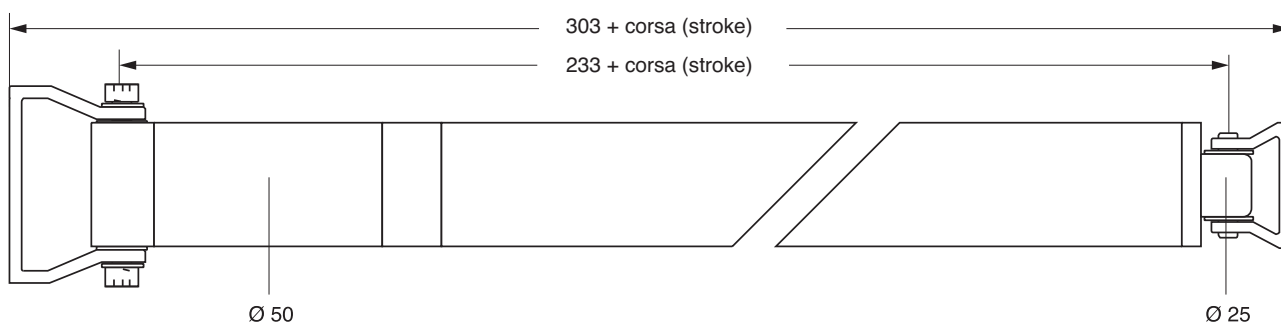SPINTA / THRUST 2500 N (250 KG)**VELOCITÀ / SPEED > 19 mm/sec**


Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
3B480/12		semplice effetto / push only		480 mm	12	3,2 Kg	cod. 09.32.04801
3B480/24		semplice effetto / push only		480 mm	24	3,2 Kg	cod. 09.32.04802
3B480/C/12	coppia / pair	semplice effetto / push only		480 mm	12		cod. 09.34.04801
3B480/C/24	coppia / pair	semplice effetto / push only		480 mm	24		cod. 09.34.04802
3B580/12		semplice effetto / push only		580 mm	12	3,48 Kg	cod. 09.32.05801
3B580/24		semplice effetto / push only		580 mm	24	3,48 Kg	cod. 09.32.05802
3B580/C/12	coppia / pair	semplice effetto / push only		580 mm	12	7,5 Kg	cod. 09.34.05801
3B580/C/24	coppia / pair	semplice effetto / push only		580 mm	24	7,5 Kg	cod. 09.34.05802
4B480/12		doppio effetto / push-pull		480 mm	12		cod. 09.40.04801
4B480/24		doppio effetto / push-pull		480 mm	24		cod. 09.40.04802
4B480/C/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		480 mm	12		cod. 09.42.04801
4B480/C/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		480 mm	24		cod. 09.42.04802
4B580/12		doppio effetto / push-pull		580 mm	12	3,5 Kg	cod. 09.40.05801
4B580/24		doppio effetto / push-pull		580 mm	24	3,5 Kg	cod. 09.40.05802
4B580/C/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		580 mm	12	6 Kg	cod. 09.42.05801
4B580/C/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull		580 mm	24	6 Kg	cod. 09.42.05802
ES4B480/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	12	6 Kg	cod. 09.46.04801
ES4B480/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	24	6 Kg	cod. 09.46.04802
ES4B580/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	580 mm	12	8 Kg	cod. 09.46.05801
ES4B580/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	580 mm	24	8 Kg	cod. 09.46.05802

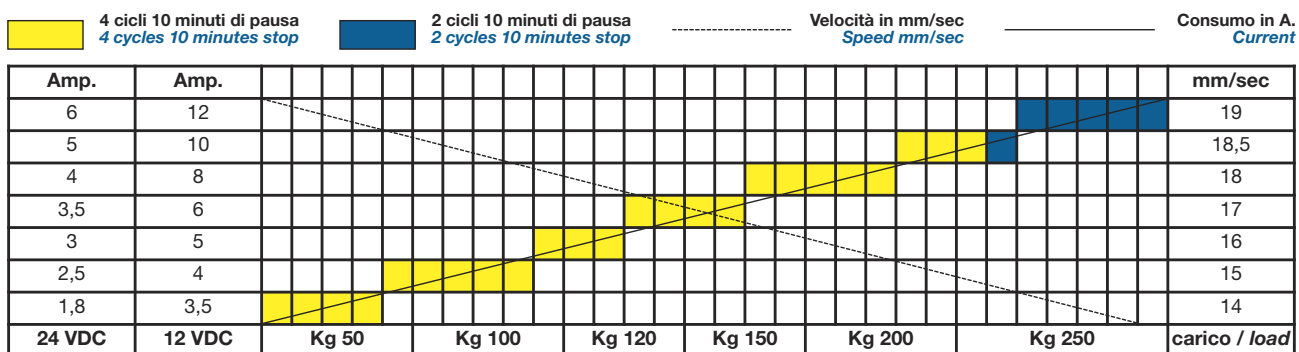



Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SPINTA / THRUST 3000 N (300 KG)


VELOCITÀ / SPEED > 9,5 mm/sec

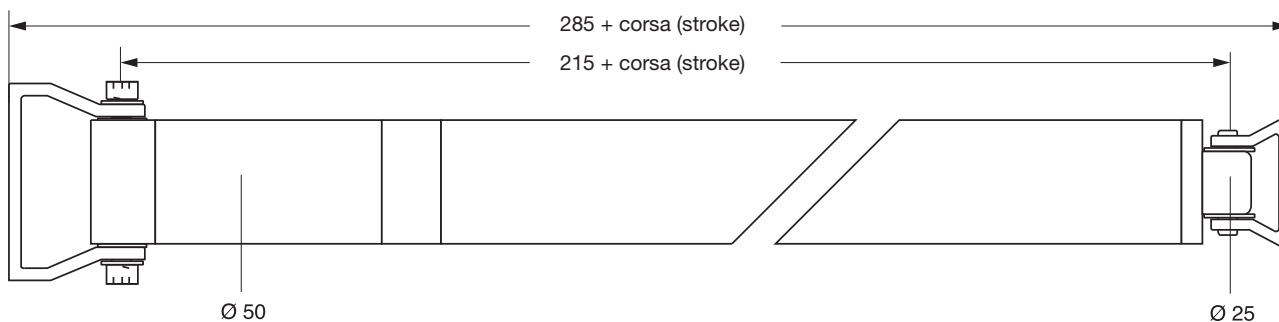

Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
3A480/P4/12		semplice effetto / push only		480 mm	12	3,2 Kg	cod. 09.16.04801
3A480/P4/24		semplice effetto / push only		480 mm	24	3,2 Kg	cod. 09.16.04802
3A580/P4/12		semplice effetto / push only		580 mm	12		cod. 09.16.05801
3A580/P4/24		semplice effetto / push only		580 mm	24		cod. 09.16.05802
4A480/P4/12		doppio effetto / push-pull		480 mm	12	3 Kg	cod. 09.24.04801
4A480/P4/24		doppio effetto / push-pull		480 mm	24	3 Kg	cod. 09.24.04802
4A580/P4/12		doppio effetto / push-pull		580 mm	12		cod. 09.24.05801
4A580/P4/24		doppio effetto / push-pull		580 mm	24		cod. 09.24.05802
ES4A480/P4/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	12		cod. 09.30.04801
ES4A480/P4/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	24		cod. 09.30.04802
ES4A580/P4/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	580 mm	12		cod. 09.30.05801
ES4A580/P4/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	580 mm	24		cod. 09.30.05802

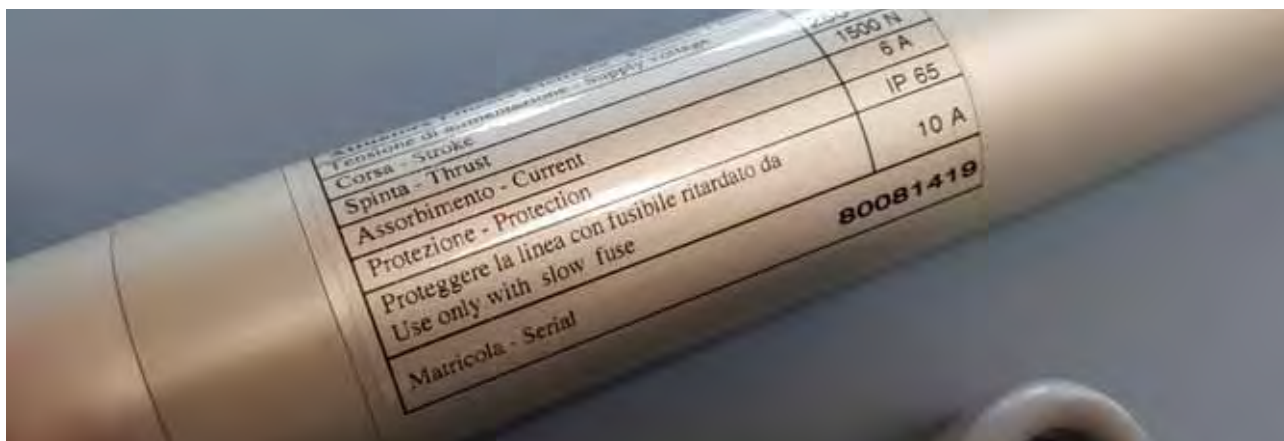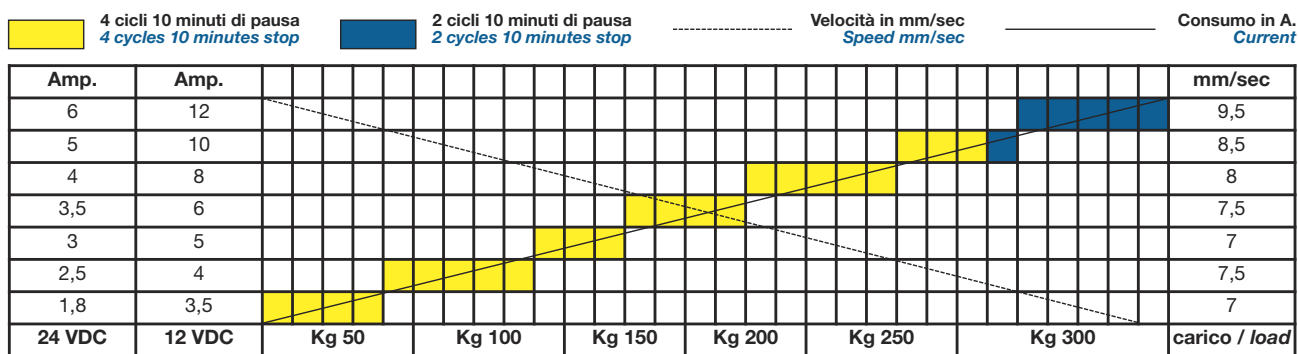

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

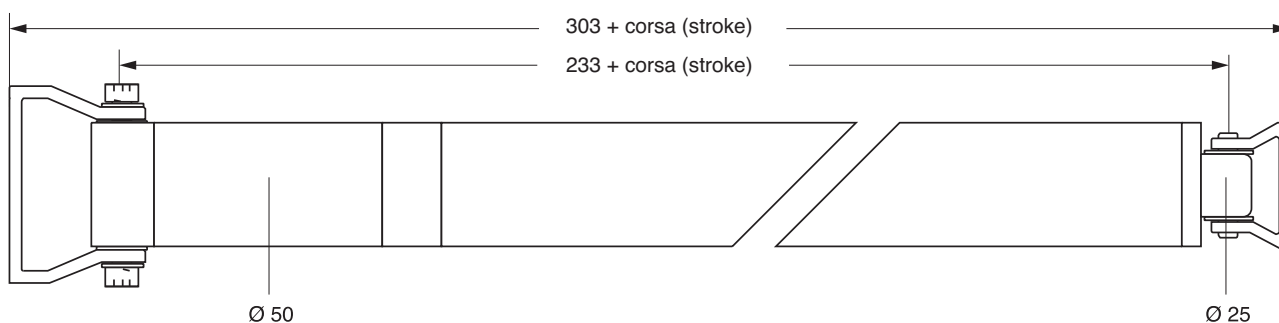SPINTA / THRUST 3500 N (350 KG)**VELOCITÀ / SPEED > 15,5 mm/sec**

Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
4C480/12		doppio effetto / push-pull		480 mm	12	4 Kg	cod. 09.56.04801
4C480/24		doppio effetto / push-pull		480 mm	24	4 Kg	cod. 09.56.04802
ES4C480/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	12	6 Kg	cod. 09.62.04801
ES4C480/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	480 mm	24	6 Kg	cod. 09.62.04802

4 cicli 10 minuti di pausa
4 cycles 10 minutes stop
2 cicli 10 minuti di pausa
2 cycles 10 minutes stop
----- Velocità in mm/sec
Speed mm/sec
----- Consumo in A.
Current

Amp.	Amp.								mm/sec
6	12								15,5
5	10								14,5
4	8								14
3	6								13,5
2	4								13
1,5	3								12,5
1,25	2,5								12
24 VDC	12 VDC	Kg 50	Kg 100	Kg 150	Kg 200	Kg 300	Kg 350		carico / load

SEMPLICE E DOPPIO EFFETTO: Forniti con funzione a semplice o doppio effetto (solo spingi o spingi e tira). La prima versione consente il sollevamento manuale in caso di panne elettrica ed è consigliabile per l'apertura di vani con un unico accesso (portelloni motore). La versione spingi e tira è necessaria quando la chiusura non è aiutata dal peso dell'oggetto movimentato. Sono disponibili con corse standard e, **a richiesta, corse da 50 a 1500 mm.**

PUSH only & PUSH-PULL: Supplied with "push only" or "push-pull" function. "Push only" allows manual lifting in case of power breakdown and is recommended for the opening of compartments with a unique access (engine hatches).

"Push/pull" version is required if the closing is not helped by the weight of the object moved. Both versions are available with standard strokes of 480 and 580 mm and **on request from 50 to 1500 mm.**


ENCODER: Struts for installation in pairs, equipped with encoded electronics and control unit to obtain a perfect synchronization, even when subject to different loads. It is possible, where permitted by law, to store up to four different and independent end positions, pre-set by the user at the time of installation, selectable with just a short press of a single button. Can also be used individually when such a precise movement is required, defining a different point of start and arrival. Come with backlit push button control and programming.

Available with strokes from 50 to 1500 mm.



ENCODER: Attuatori per montaggio singolo o in coppia, dotati di encoder e centralina di gestione per ottenere un perfetto sincronismo, anche se sottoposti a carichi diversi. È possibile, ove consentito dalla normativa, memorizzare fino a quattro punti di arresto diversi e indipendenti, all'interno delle posizioni di fine corsa regolate preventivamente dall'utente, raggiungibili con una breve pressione di un solo tasto. Utilizzabili anche singolarmente quando si renda necessaria una movimentazione precisa, definendo un diverso punto di partenza e di arrivo. Corredati di pulsantiera di comando e programmazione retroilluminata.

Realizzabili con corse da 50 a 1500 mm.

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

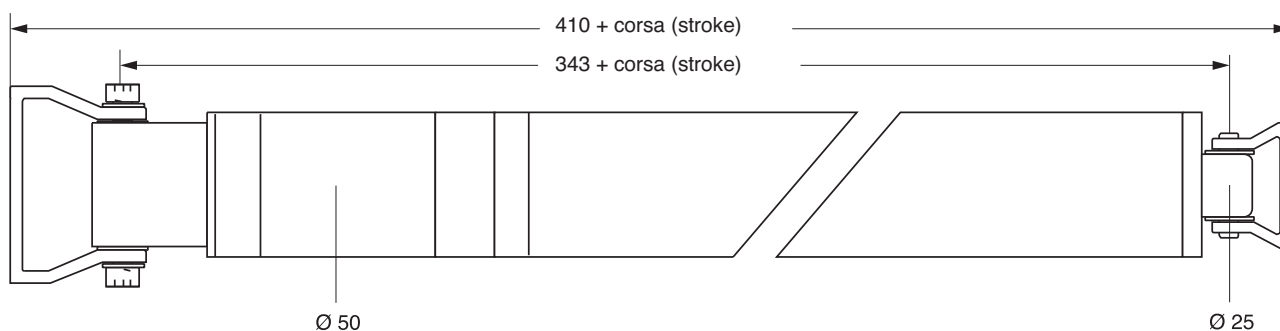SPINTA / THRUST 4500 N (450 KG)**VELOCITÀ / SPEED > 15,5 mm/sec**

Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
4D4704/12		doppio effetto / push-pull		470 mm	12		cod. 09.82.04701
4D4704/24		doppio effetto / push-pull		470 mm	24		cod. 09.82.04702
ES4D4704/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	470 mm	12	10 Kg	cod. 09.83.04705
ES4D4704/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	470 mm	24	10 Kg	cod. 09.83.04706

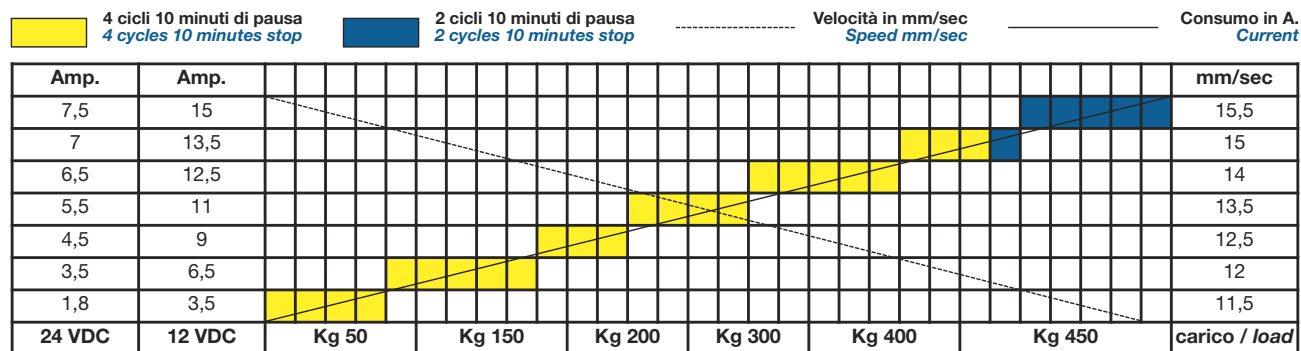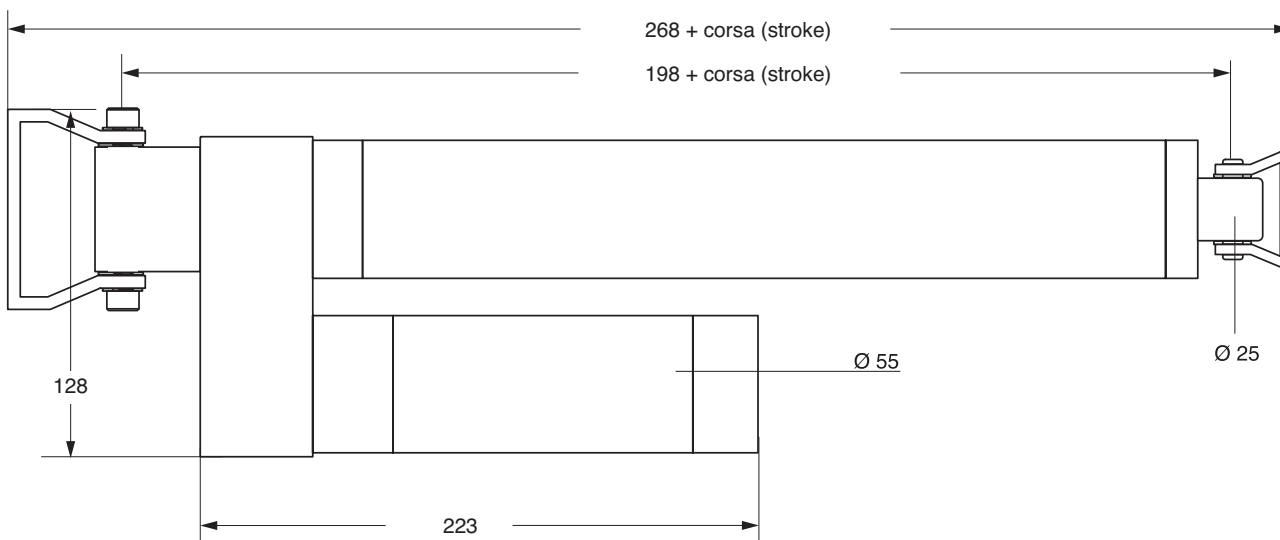**MOTORE LATERALE / SIDE MOTOR**



Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Codice Code
4DL3004/12		push-pull		300 mm	12	cod. 09.82.13001
4DL3004/24		push-pull		300 mm	24	cod. 09.82.13002
ES4DL3004/2/12	coppia / pair	push-pull	encoder	300 mm	12	cod. 09.83.13005
ES4DL3004/2/24	coppia / pair	push-pull	encoder	300 mm	24	cod. 09.83.13006

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SPINTA / THRUST 6000 N (600 KG)

VELOCITÀ / SPEED > 11 mm/sec


Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Codice Code
ES4E2004/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	200 mm	12	cod. 09.84.00021
ES4E2004/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	200 mm	24	cod. 09.84.00022

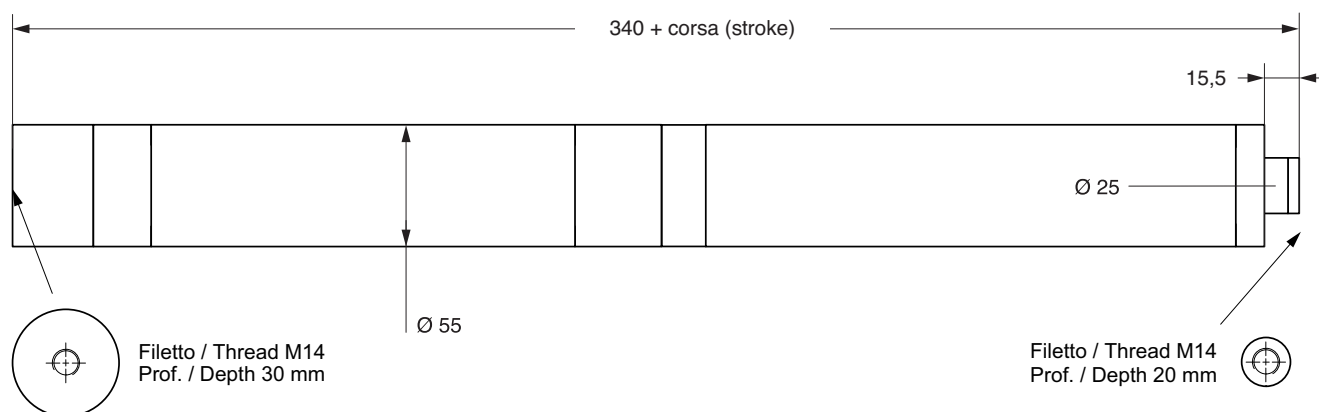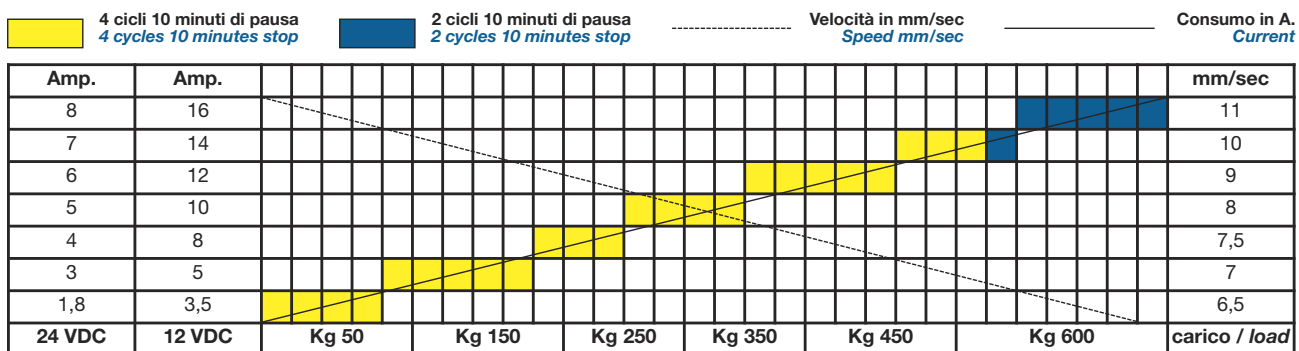


SPINTA / THRUST 10000 N (1000 KG)

VELOCITÀ / SPEED > 3,8 mm/sec

Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Codice Code
ES4F1509/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	150 mm	12	cod. 09.88.00021
ES4F1509/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	150 mm	24	cod. 09.88.00022

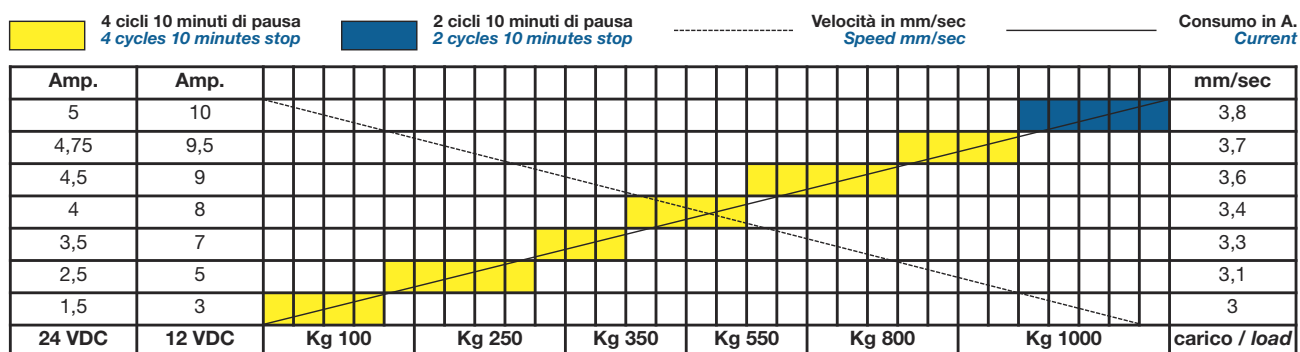

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

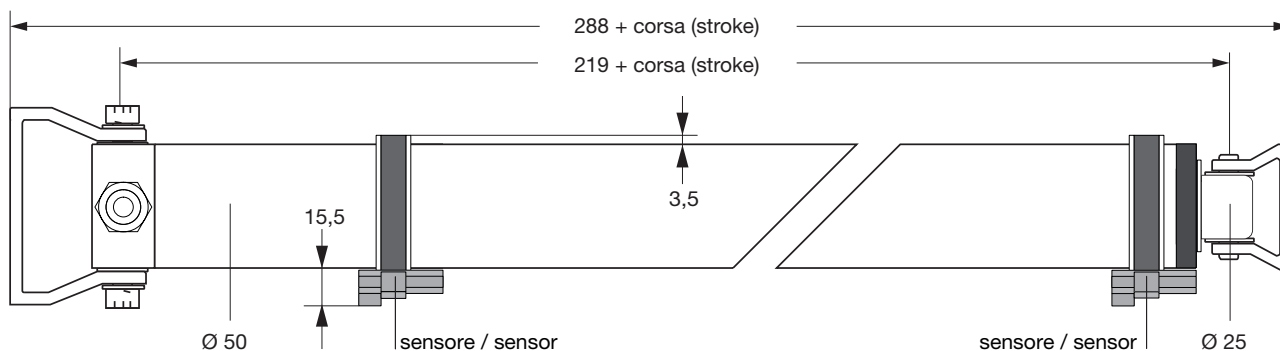
SPINTA / THRUST 1000 N (100 KG) FINE CORSA MAGNETICI / MAGNETIC END OF STROKE**VELOCITÀ / SPEED > 36 mm/sec**

Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
709701/F/12		doppio effetto / push-pull		970 mm	12	5 Kg	cod. 09.64.09701
709701/F/24		doppio effetto / push-pull		970 mm	24	5 Kg	cod. 09.64.09702
714701/F/12		doppio effetto / push-pull		1470 mm	12		cod. 09.64.14701
714701/F/24		doppio effetto / push-pull		1470 mm	24		cod. 09.64.14702
719701/F/12		doppio effetto / push-pull		1970 mm	12		cod. 09.64.19701
719701/F/24		doppio effetto / push-pull		1970 mm	24		cod. 09.64.19702

VERSIONI VELOCI: Ideali per la movimentazione di strutture a corsa lunga grazie all'alta velocità di traslazione, non adatti al sollevamento. È essenziale che gli attuatori lunghi vengano opportunamente sostenuti se posizionati orizzontalmente per evitare che flettano. **Disponibili con corse comprese fra mm 100 e 2900. Dotati di fine corsa magnetici.**

HIGH SPEED VERSIONS: Ideal for handling structures with long stroke due to their high travel speed, not suitable for lifting. It is essential that long struts are properly incurred if positioned horizontally to prevent flex.

Available with strokes ranging between 100 and 2900 mm. Equipped with adjustable magnetic end of stroke.

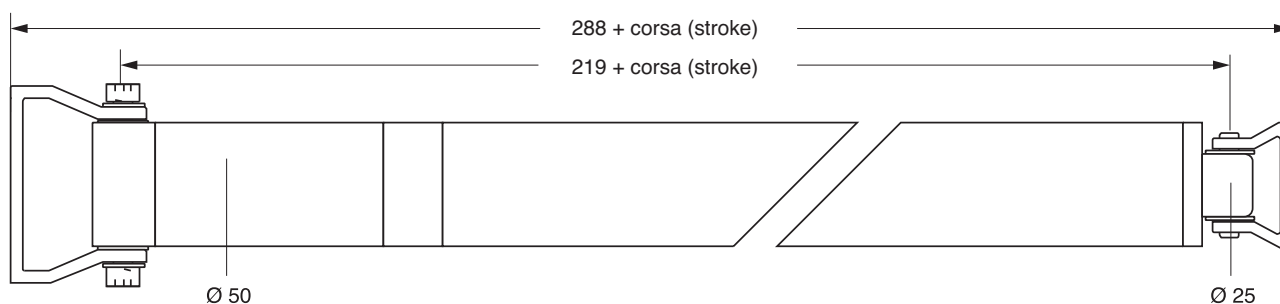CON / WITH ENCODER


Articolo Item	Installazione Mounting	Effetto Push	Sincronizzazione Synchronization	Corsa Stroke	Volt	Peso Weight	Codice Code
ES709701/12		doppio effetto / push-pull	encoder	970 mm	12		cod. 09.68.09701
ES709701/24		doppio effetto / push-pull	encoder	970 mm	24		cod. 09.68.09702
ES709701/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	970 mm	12	12 Kg	cod. 09.70.09701
ES709701/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	970 mm	24	12 Kg	cod. 09.70.09702
ES714701/12		doppio effetto / push-pull	encoder	1470 mm	12		cod. 09.68.14701
ES714701/24		doppio effetto / push-pull	encoder	1470 mm	24		cod. 09.68.14702
ES714701/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	1470 mm	12		cod. 09.70.14701
ES714701/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	1470 mm	24		cod. 09.70.14702
ES719701/12		doppio effetto / push-pull	encoder	1970 mm	12		cod. 09.68.19701
ES719701/24		doppio effetto / push-pull	encoder	1970 mm	24		cod. 09.68.19702
ES719701/2/12	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	1970 mm	12		cod. 09.70.19701
ES719701/2/24	coppia / pair	doppio effetto / push-pull	encoder	1970 mm	24		cod. 09.70.19702

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SPINTA / THRUST 1000 N (100 KG)

VITE A VISTA / OPEN WORM

USCITA CAVO LATERALE / SIDE CABLE OUTLET > E400001 VX

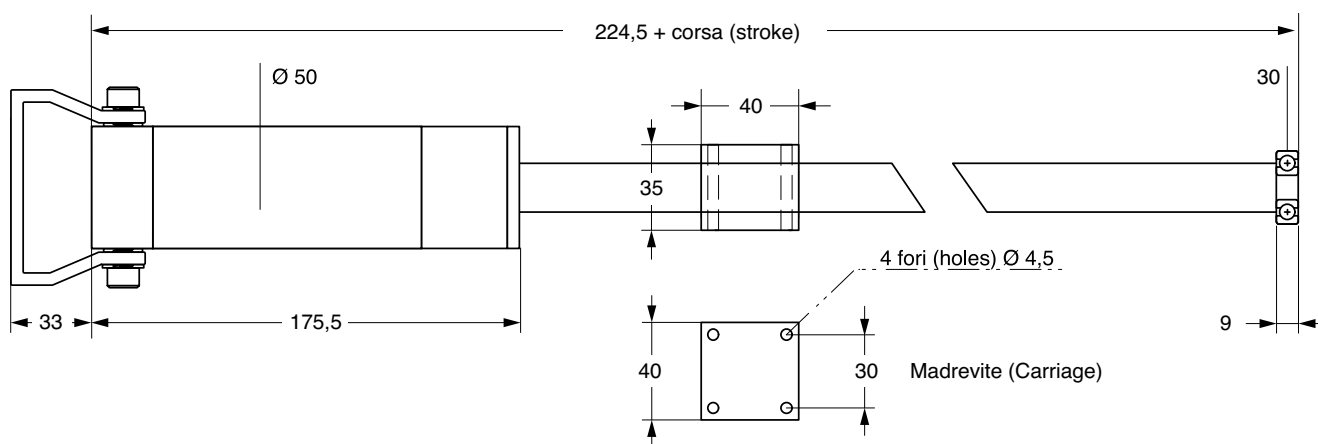

E400001 VX

corsa e voltaggio a richiesta / stroke and voltage on request


cod. 09.13.00100

4 cicli 10 minuti di pausa 4 cycles 10 minutes stop		2 cicli 10 minuti di pausa 2 cycles 10 minutes stop		Velocità in mm/sec Speed mm/sec		Consumo in A. Current	
Amp.	Amp.						mm/sec
4	8						36
3,5	7						34
3	6						32
2,5	5						30
2	4						28
1,75	3,5						26
1,5	3						24
1,25	2,5						22
1	2						20
24 VDC	12 VDC	Kg 25	Kg 50	Kg 75	Kg 100		carico / load

VITE A VISTA: studiati per la movimentazione di tettucci, finestre, porte dove è indispensabile il minimo ingombro. Realizzati con vite traslante in acciaio inox a profilo sferico Ø 20 mm con madrevite in POM per sfruttare le sue buone proprietà di scorrevolezza. Possibili installazioni di attuatori in coppia sincronizzati elettronicamente. **Traslazioni da 200 a 2900 mm.**

OPEN WORM: designed for moving roofs, windows, doors where a limited total length is essential. Made with traveling stainless steel screw with spherical profile Ø 20 mm with POM carriage, to exploit its good sliding properties. Possible installation of struts in pairs electronically synchronized. **Available with stroke from 200 to 2900**

USCITA CAVO IN LINEA / IN LINE CABLE OUTLET > E400001 VXS

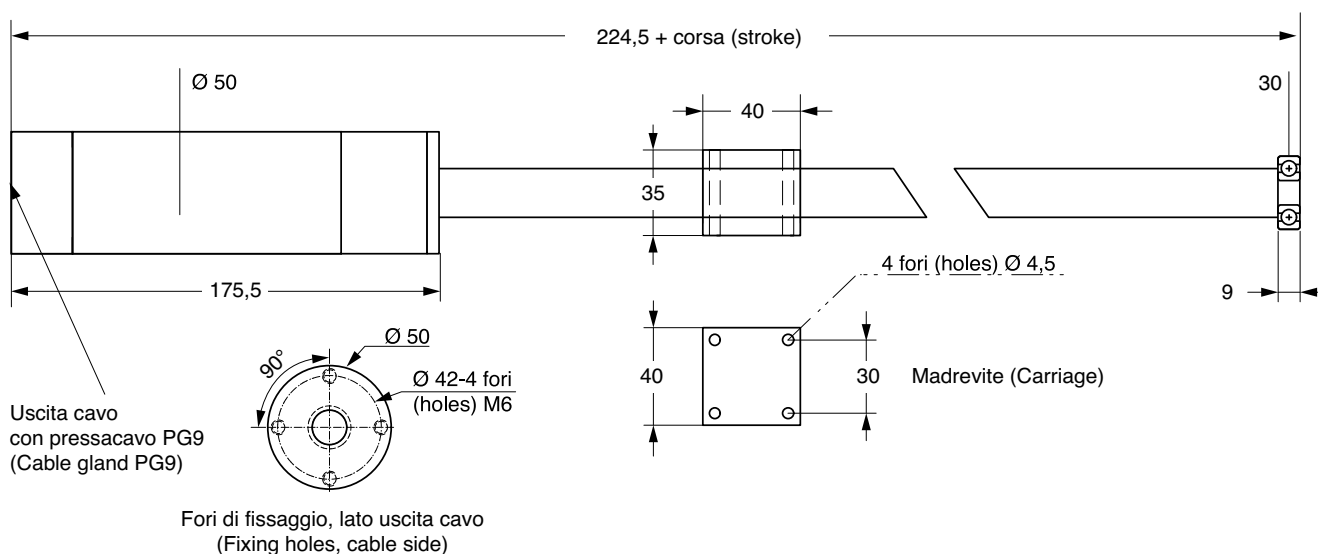

E400001 VXS

corsa e voltaggio a richiesta / stroke and voltage on request


cod. 09.13.00200

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

SPINTA / THRUST 1500 N (150 KG)

DOPPIO STADIO / TWO STAGES

ATTUATORE ELETTRICO / ELECTRIC STRUTS > CORSA / STROKE 350 mm

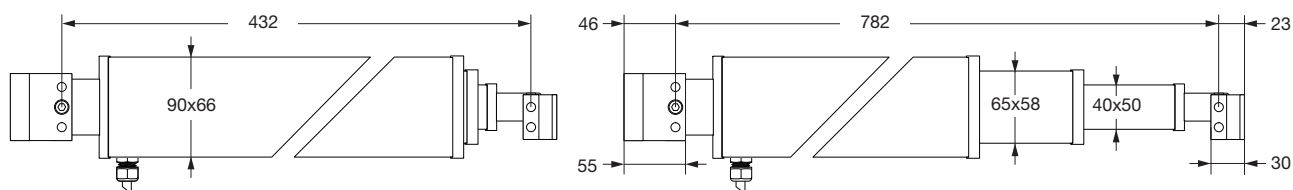


lunghezza attuatore chiuso / length of the closed strut

lunghezza attuatore esteso / length of the extended strut

20350/12		12 Volt	cod. 09.95.00001
20350/24		24 Volt	cod. 09.95.00002
ES20350/12	encoder	12 Volt	cod. 09.95.00101
ES20350/24	encoder	24 Volt	cod. 09.95.00102
ES20350/2/12	coppia / pair	12 Volt	cod. 09.95.00201
ES20350/2/24	coppia / pair	24 Volt	cod. 09.95.00202

ATTUATORE ELETTRICO / ELECTRIC STRUTS > CORSA / STROKE 400 mm

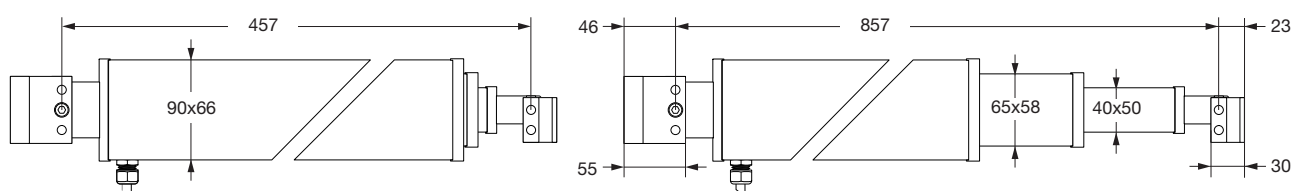


lunghezza attuatore chiuso / length of the closed strut

lunghezza attuatore esteso / length of the extended strut

20400/12		12 Volt	cod. 09.95.00003
20400/24		24 Volt	cod. 09.95.00004
ES20400/12	encoder	12 Volt	cod. 09.95.00103
ES20400/24	encoder	24 Volt	cod. 09.95.00104
ES20400/2/12	coppia / pair	12 Volt	cod. 09.95.00203
ES20400/2/24	coppia / pair	24 Volt	cod. 09.95.00204

ATTUATORE ELETTRICO / ELECTRIC STRUTS > CORSA / STROKE 500 mm

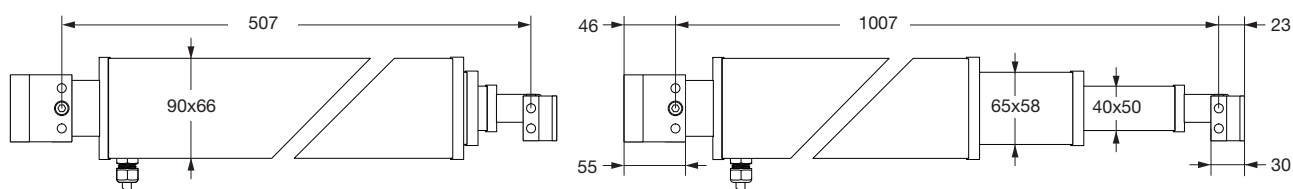


lunghezza attuatore chiuso / length of the closed strut

lunghezza attuatore esteso / length of the extended strut

20500/12		12 Volt	cod. 09.95.00005
20500/24		24 Volt	cod. 09.95.00006
ES20500/12	encoder	12 Volt	cod. 09.95.00105
ES20500/24	encoder	24 Volt	cod. 09.95.00106
ES20500/2/12	coppia / pair	12 Volt	cod. 09.95.00205
ES20500/2/24	coppia / pair	24 Volt	cod. 09.95.00206

4 cicli 10 minuti di pausa
2 cicli 10 minuti di pausa
Velocità in mm/sec
Consumo in A.

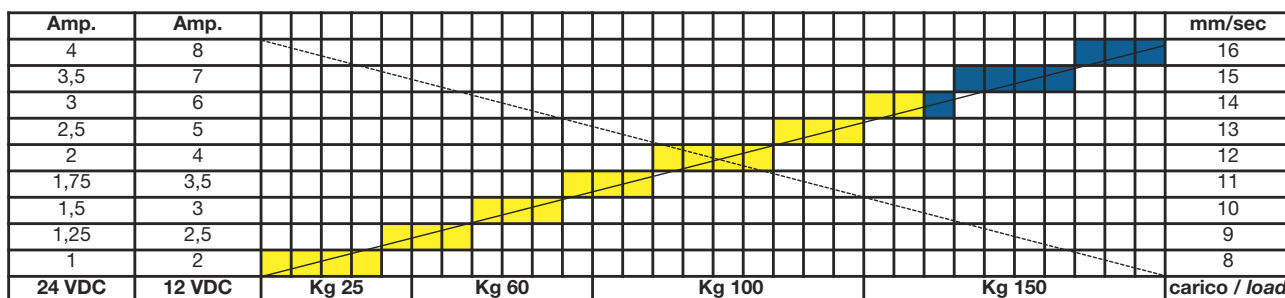

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters




VERSIONI DA INTERNO / INDOOR VERSIONS

Gli alza televisori **barka**, telescopici a doppio stadio, si caratterizzano per il minimo ingombro, la flessibilità d'installazione e la facilità di regolazione della traslazione. L'ingombro verticale di ogni modello, in posizione rientrata è inferiore alla corsa disponibile: dove trova spazio il televisore ci sta anche l'alza tv. Vengono prodotti con corse di 500, 650 e 800 mm, per fissaggio a pavimento o a paratia. La staffa di fissaggio del televisore consente di alzare ulteriormente la posizione fino a 36 cm. I punti di minima e massima altezza possono essere regolati elettronicamente a seconda delle necessità. Tutte le versioni accettano gli standard VESA di fissaggio del televisore da 100x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x300 e 400x400 mm. Disponibile a richiesta un telecomando.

The **barka** two stages telescopic TV lift are incredibly compact, have an outstanding mounting flexibility and ease of set-up of the translation. When shortened, the vertical height of each model is less than its stroke: where you can fit the screen you can install the TV lift. Available with a stroke of 500 - 650 and 800 mm and with the choice of floor or bulkhead mounting. The TV mounting bracket can be lifted up to 36 cm over the minimum. The starting and ending points can be modified electronically to fit the individual requirements. All the versions are suitable for the VESA fixing points 100x100 - 200x200 - 300x200 - 300x300 - 400x300 - 400x400 mm. A remote control can be supplied as an optional.




CORSA / STROKE > 800 mm

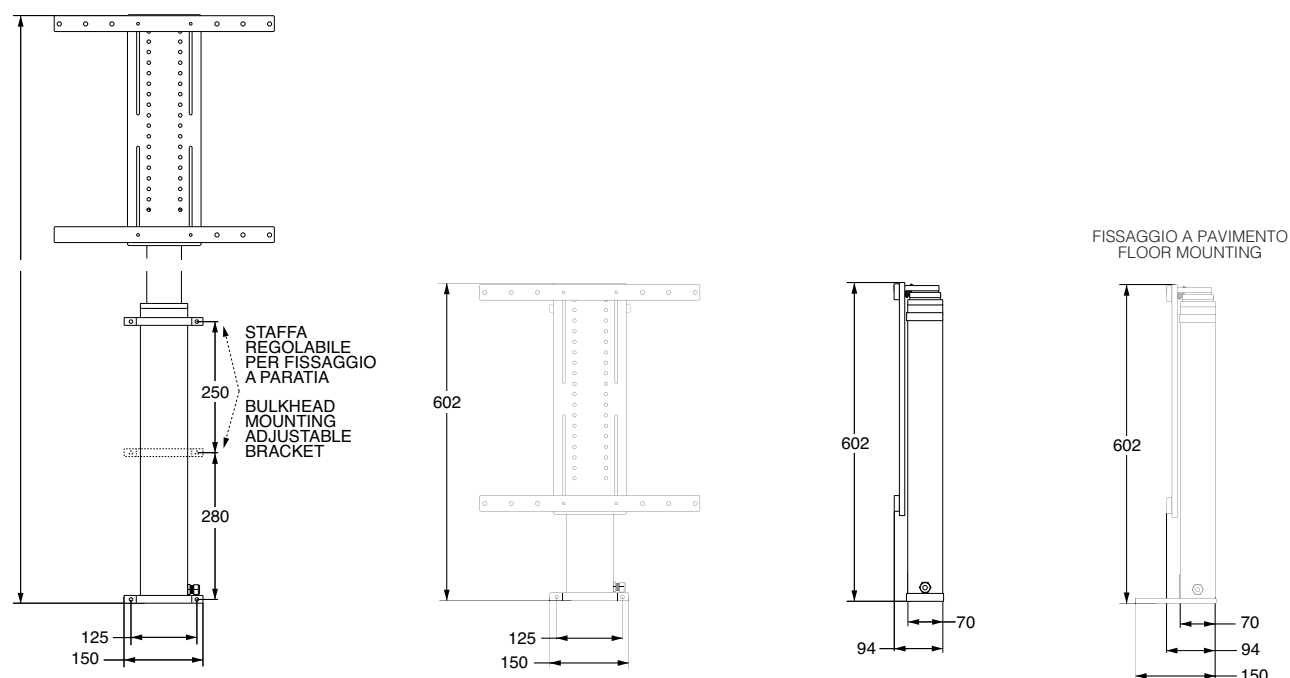

E170003/12	fissaggio a pavimento / floor mounting	Peso/Weight 9,4 Kg	cod. 09.97.10005
E170003/24	fissaggio a pavimento / floor mounting	Peso/Weight 9,4 Kg	cod. 09.97.10006
E170006/12	fissaggio a paratia / bulkhead mounting	Peso/Weight 9 Kg	cod. 09.97.11005
E170006/24	fissaggio a paratia / bulkhead mounting	Peso/Weight 9 Kg	cod. 09.97.11006


Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

CORSA / STROKE > 650 mm

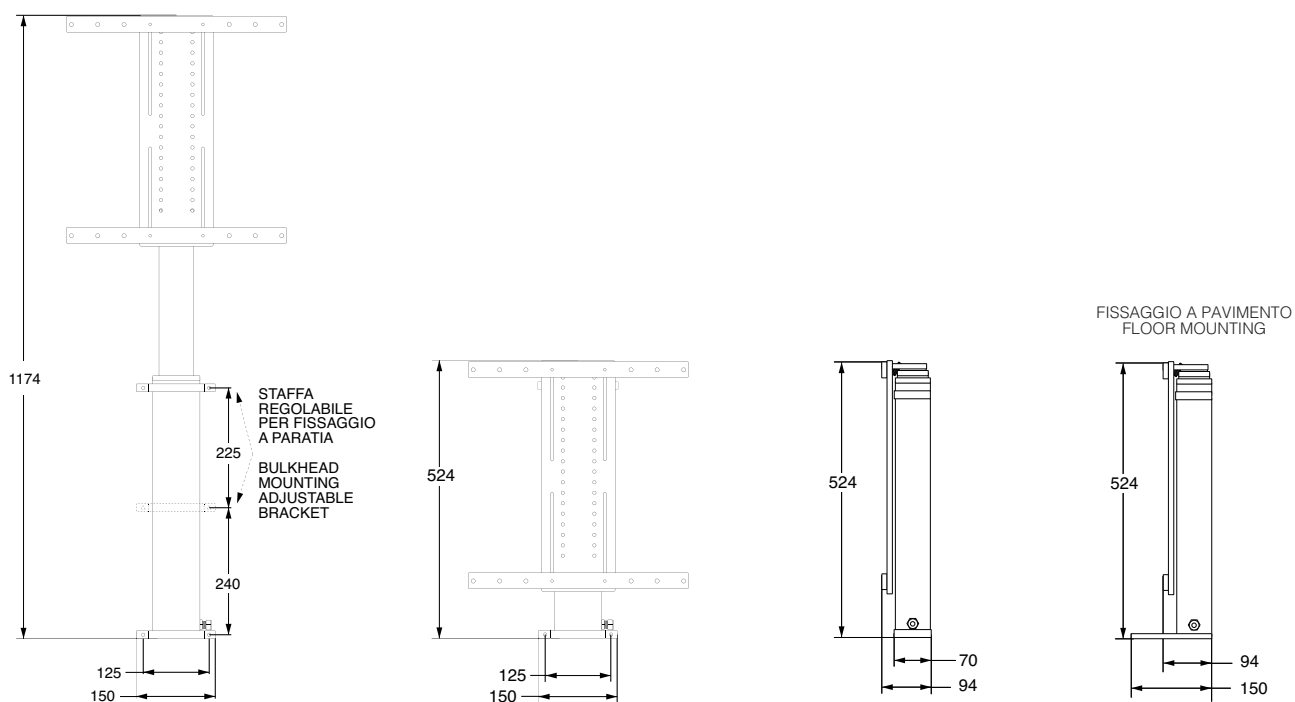

E170002/12	fissaggio a pavimento / floor mounting	Peso/Weight 8,6 Kg	cod. 09.97.10003
E170002/24	fissaggio a pavimento / floor mounting	Peso/Weight 8,6 Kg	cod. 09.97.10004
E170005/12	fissaggio a paratia / bulkhead mounting	Peso/Weight 8,2 Kg	cod. 09.97.11003
E170005/24	fissaggio a paratia / bulkhead mounting	Peso/Weight 8,2 Kg	cod. 09.97.11004

CORSA / STROKE > 500 mm

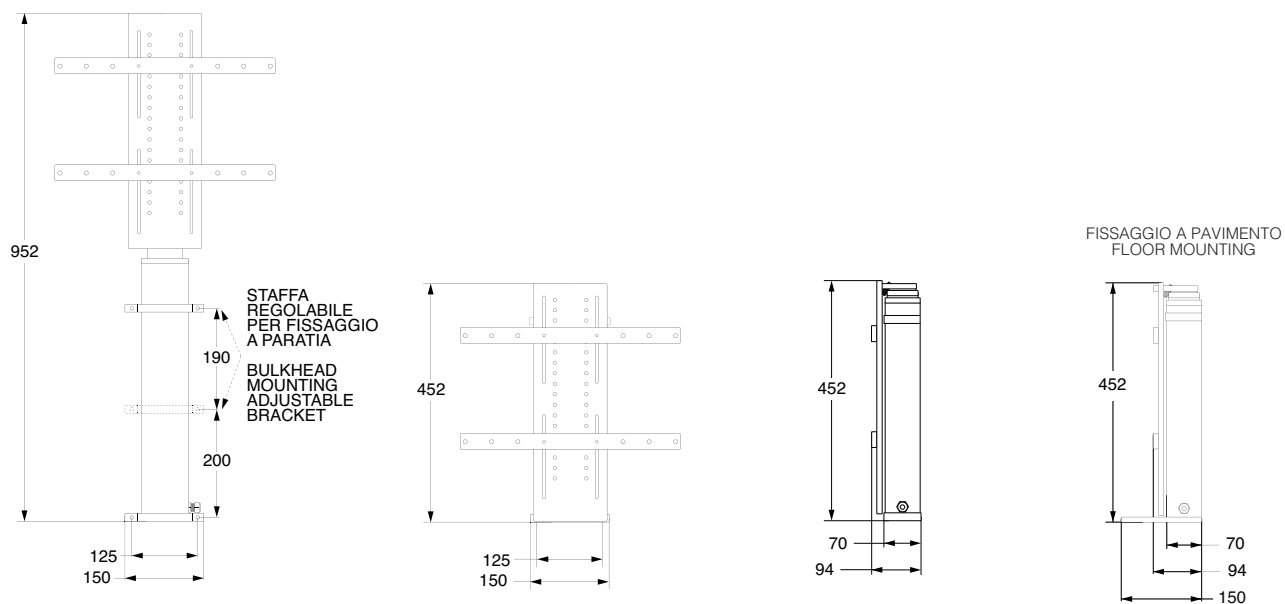


E170001/12	fissaggio a pavimento / floor mounting	Peso/Weight 9,8 Kg	cod. 09.97.10001
E170001/24	fissaggio a pavimento / floor mounting	Peso/Weight 9,8 Kg	cod. 09.97.10002
E170004/12	fissaggio a paratia / bulkhead mounting	Peso/Weight 9,4 Kg	cod. 09.97.11001
E170004/24	fissaggio a paratia / bulkhead mounting	Peso/Weight 9,4 Kg	cod. 09.97.11002

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters


VERSIONI DA ESTERNO / OUTDOOR VERSIONS

MOTORE IN LINEA / IN-LINE MOTOR

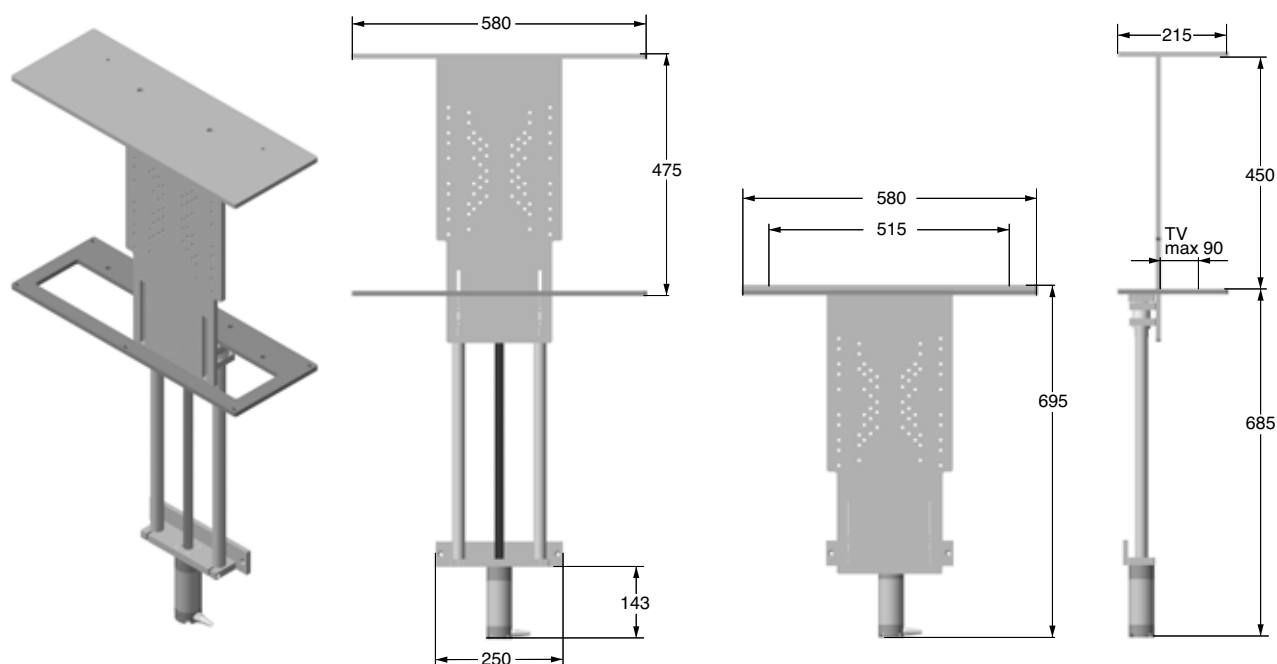

184508/12		cod. 09.97.00301
184508/24		cod. 09.97.00302
E184508/12	encoder	cod. 09.97.01301
E184508/24	encoder	cod. 09.97.01302

MOTORE LATERALE / SIDE MOTOR

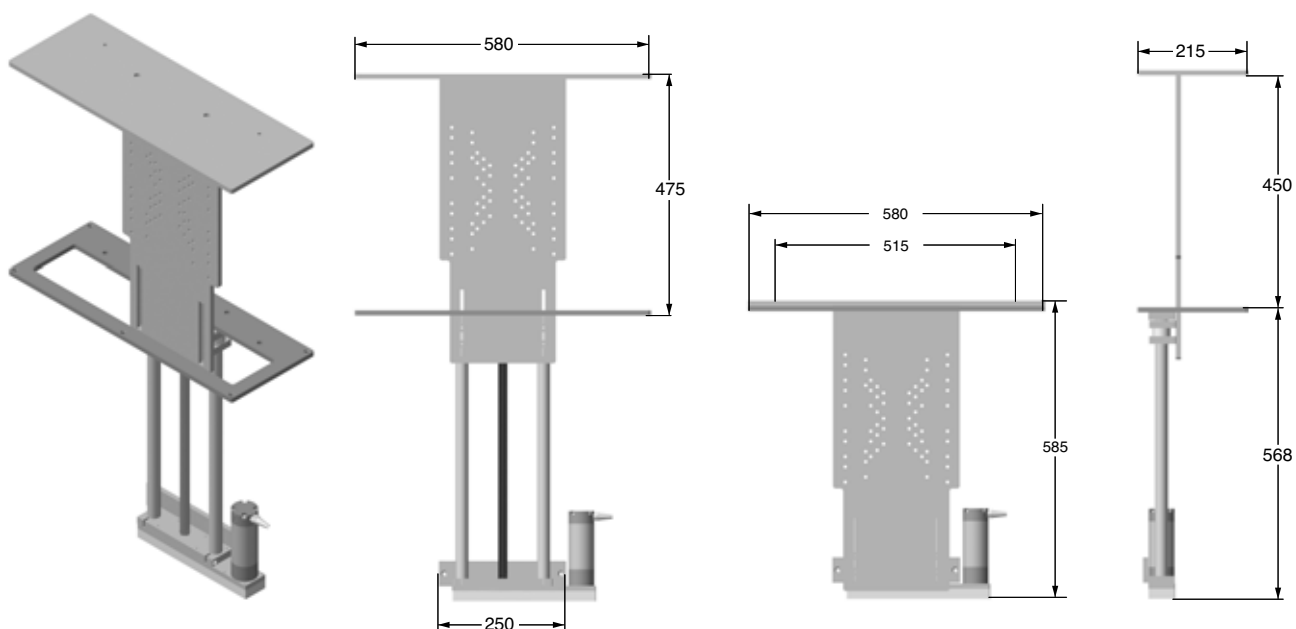

184509/12		cod. 09.97.00401
184509/24		cod. 09.97.00402
E184509/12	encoder	cod. 09.97.01401
E184509/24	encoder	cod. 09.97.01402

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

TEAK WONDER

TRADEMARK

TEAK WONDER



TEAK WONDER

È IL MIGLIOR TRATTAMENTO PER IL TEAK, DA OLTRE 40 ANNI I PRODOTTI TEAK WONDER SONO LA PRIMA SCELTA DEGLI YACHTSMAN PIÙ ESPERTI E LEADER DEL MERCATO MONDIALE. IL TRATTAMENTO A TRE STADI È STATO RICONOSCIUTO COME IL MENO AGGRESSIVO MA PIÙ EFFICACE PER OTTENERE IL MEGLIO DAL VOSTRO TEAK.

THE BEST TREATMENT FOR YOUR TEAK, FOR OVER 40 YEARS TEAK WONDER HAVE BEEN THE PRODUCTS OF CHOICE FOR BOTH PROFESSIONAL AND LEISURE SAILORS AND IS THE WORLD MARKET LEADER. THE 3 STEP TREATMENT HAS BEEN RECOGNIZED AS THE MOST EFFECTIVE YET LEAST AGGRESSIVE TO GET YOUR TEAK INTO GREAT SHAPE.



DRESSING & SEALER > TWDS

La resa è circa 5-6 mq/lt
The coverage is approximately 5-6 Sqm/lt



TEAK WONDER® DRESSING & SEALER

è un protettivo sicuro e durevole, non a base oleosa, che dona al tek un gradevole aspetto dorato senza scurirlo.

TEAK WONDER® DRESSING & SEALER

non puzza, non rende il tek lucido e/o scivoloso, non è appiccicoso ed essicca rapidamente, non scurisce la superficie e non si accumula.

TEAK WONDER® DRESSING & SEALER

is a safe and durable, non-oil based product which provides a pleasant golden colour without darkening the teak or producing that fake coloured look.

TEAK WONDER® DRESSING & SEALER

does not make the teak glossy or slippery, does not darken the teak and does not build up an accumulation on the surface.

TWDS05 x12	Latta / tins 0,5 lt - Confezioni / Packaging (12 latte per scatola / pcs per box)	cod. 06.02.00000
TWDS1 x 8	Latta / tins 1 lt - Confezioni / Packaging (8 latte per scatola / pcs per box)	cod. 06.02.00001
TWDS4 x 4	Latta / tins 4 lt - Confezioni / Packaging (4 latte per scatola / pcs per box)	cod. 06.02.00005

INSTANT TEAK CLEANER > TWITCL**INSTANT TEAK CLEANER**

È un potente detergente usato per rimuovere le macchie d'unto da piccole superfici

To remove grease stains from small areas without need of rinsing thoroughly



TWITCL x12 Bottiglia da 250 ml (12 bottiglie per scatola) / 250 ml bottle (12 pcs per box)

cod. 06.02.00040

CLEANER > TWCL**BRIGHTENER > TWBR**

La resa è circa 6-8 mq/lit
(dipende dalle condizioni del legno)

The coverage is approximately 6-8 Sqm/Lt
(depending on the condition of the wood)

TEAK WONDER® CLEANER

È un potente detergente che pulisce a fondo il tek, facilmente e con poca fatica, senza che sia necessario carteggiarlo

Is a powerful cleanser that thoroughly cleans the teak easily and with very little effort, without the need for sanding

La resa è circa 8-10 mq/lit
(dipende dalle condizioni del legno)

The coverage is approximately 8-10 Sqm/Lt
(depending on the condition of the wood)

TEAK WONDER® BRIGHTENER

È uno schiarente che serve ad eliminare dal tek le eventuali ombre che possono persistere anche dopo l'applicazione del **TEAK WONDER® CLEANER**

Is a lightening process used to eliminate shading from the teak which may still persist even after the application of the **TEAK WONDER® CLEANER**



TWCL4 x4 Flacone da 4 litri (4 flaconi per scatola) / 4 liter bottle (4 pcs per box)

cod. 06.02.00020

TW BR4 x4 Flacone da 4 litri (4 flaconi per scatola) / 4 liter bottle (4 pcs per box)

cod. 06.02.00025

COMBO PACK > TWCP

La resa è circa 6-8 mq / lt (dipende dalle condizioni del legno)

The coverage is approximately 6-8 Sqm/Lt (depending on the condition of the wood)

**TEAK WONDER® COMBO PACK**

è un kit completo per la pulizia. Le bottiglie da litro sono dotate di un pratico tappo/versatore che permette un facile utilizzo dei prodotti, evitandone gli sprechi

TEAK WONDER® COMBO PAK

is a complete kit for cleaning small areas. The kit contains a one litre bottle of cleaner and a one litre bottle of brightener to perform the complete cleaning cycle.

The bottles are equipped with a handy cap/pourer that allows easy use of the products, avoiding waste

Kit comprendente: / Kit consist of: (8 kit di bottiglie per scatola) / (8 kit per box)

1 bottiglia da 1 lt di / One 1 ltr bottle of **TEAK WONDER® CLEANER**

TWCP1 x8 1 bottiglia da 1 lt di / One 1 ltr bottle of **TEAK WONDER® BRIGHTENER**

cod. 06.02.00010


Kit comprendente: / Kit consist of: (2 kit di bottiglie per scatola) / (2 kit per box)

1 bottiglia da 4 lt di / One 4 ltr bottle of **TEAK WONDER® CLEANER**

TWCP4 x2 1 bottiglia da 4 lt di / One 4 ltr bottle of **TEAK WONDER® BRIGHTENER**

cod. 06.02.00015

TEAK WONDER

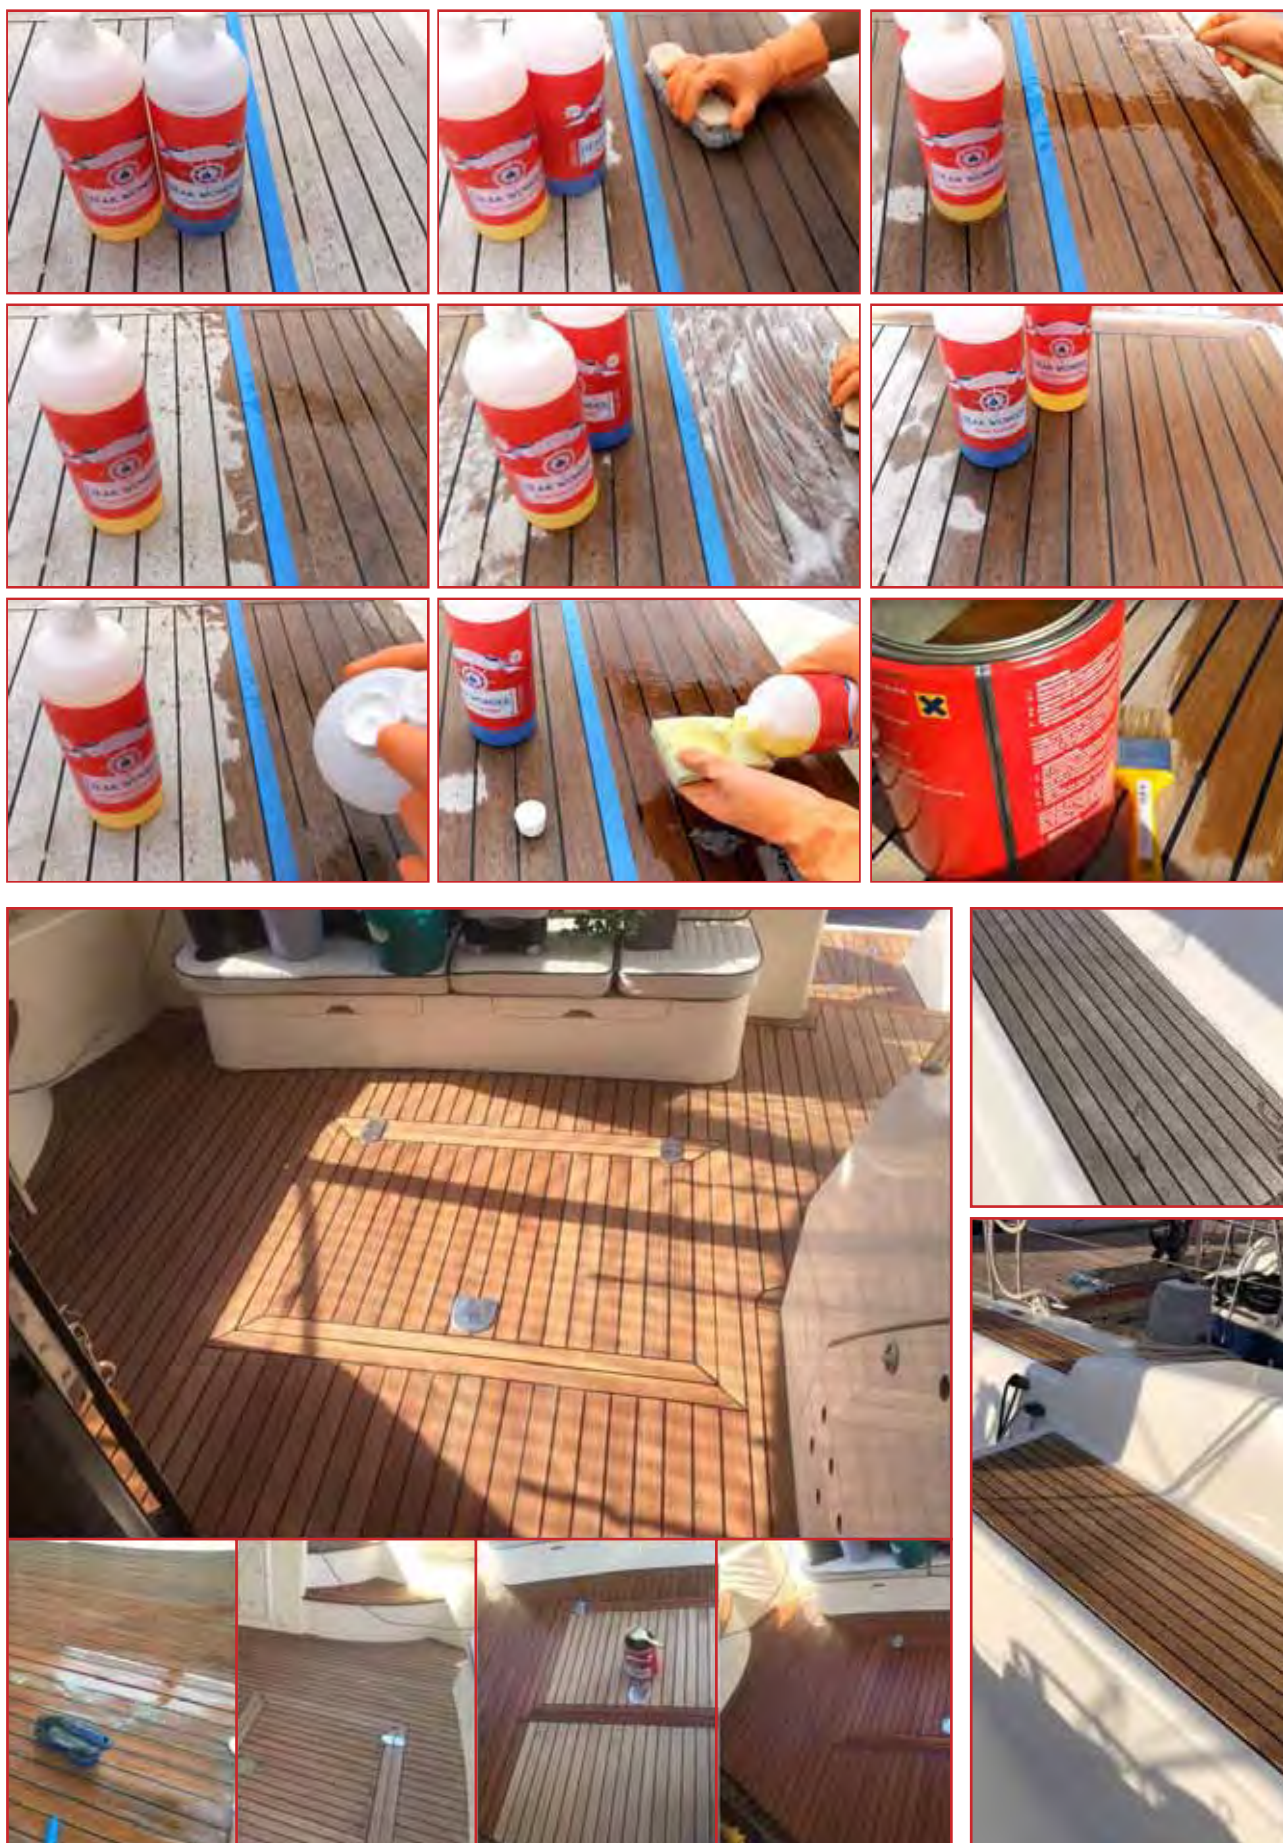




FILTRI ACQUA HYDROPURE / WATER FILTERS HYDROPURE

Un problema sempre presente a bordo delle imbarcazioni da diporto è la scadente qualità dell'acqua proveniente dal serbatoio e che può essere utilizzata per uso igienico, di cucina e, talvolta, come bevanda. Mentre il problema del bere viene generalmente superato con l'utilizzo di acqua minerale, rimane pur sempre il disagio ed il pericolo generati dall'utilizzare, in cucina e per la toilette, il liquido spesso maleodorante (perché chiamarlo acqua?), proveniente dal serbatoio. Fortunatamente ora è possibile, in maniera semplice, sicura ed economica, **rendere l'acqua batteriologicamente pura**, priva di sostanze in sospensione e di quei sapori ed odori sgradevoli generati da disinfettanti (cloro), dal prolungato contatto con materiali inadatti (gomma, plastica, ecc.) e dalla stagnazione. In effetti, l'immissione nel serbatoio di un prodotto disinfettante quale l'**AMUCHINA**, in occasione di ogni rifornimento, **assicurerà all'acqua una sterilità assoluta**, eliminando quei batteri che sono fonti di disagi e malattie. È poi sufficiente installare nel circuito idraulico di bordo un **HYDROPURE**, **speciale filtro a carbone attivo**, per eliminare ogni sapore ed odore sgradevole.

The disgusting quality of stored water for drinking, cooking and washing on board yachts and small power vessels is a well recognized problem. Bottled mineral water for drinking is only a partial and mostly inconvenient solution, leaving the crew suffering tainted food and foul washing water besides being exposed to the attendant health risks. It is now possible in a very simple and economical way to free the water of bacteria and suspended matter, and to remove the odours caused by disinfectants such as chlorine. At the same time the taste in the water from contact with rubber, plastic and other unsuitable materials can be eliminated. The disinfectant will also serve to reduce the degradation of the water when stagnated over long periods. Stage two is to pump the water through a **HYDROPURE CARBON FILTER** so that it is delivered to the tap free from odours and taste and of all suspended matter.

FILTRO ACQUA COMPLETO DI CARTUCCIA / FILTER HOUSING WITH CARTRIDGE > HP5SCC

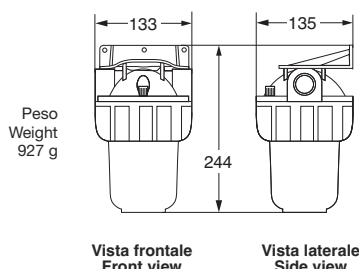


Filtro acqua completo di cartuccia ai carboni attivi da 5" Raccordi d'ingresso e uscita in ottone 1/2" F GAS e staffa di supporto

Filter Housing Complete water filter with 5" activated carbon cartridge in and out connections: 1/2" F BSP brass and support bracket

HP5SCC

cod. 99.01.00001

FILTRO ACQUA COMPLETO DI CARTUCCIA / DOUBLE WATER FILTER HOUSING > HP10SCC

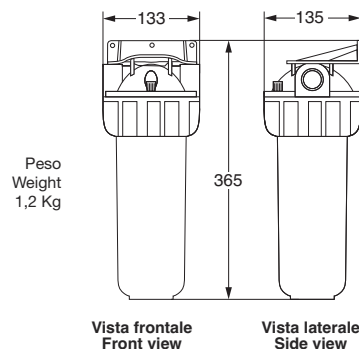


Filtro acqua completo di cartuccia ai carboni attivi da 10" Raccordi d'ingresso e uscita in ottone 1/2" F GAS e staffa di supporto

Filter Housing Complete water filter with 10" activated carbon cartridge in and out connections: 1/2" F BSP brass and support bracket

HP10SCC

cod. 99.01.00002

CONTENITORE PER DUE CARTUCCE / FILTER HOUSING WITH CARTRIDGE > HP10X2

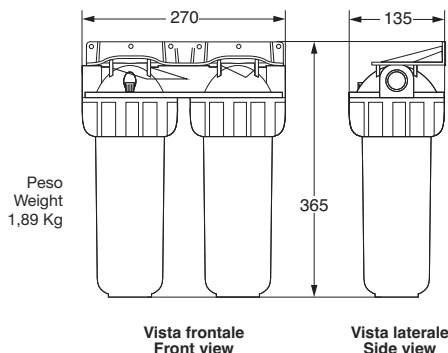

Contenitore per due cartucce filtro (senza cartucce) da 10" in tandem, con staffa, raccordi d'ingresso e uscita in ottone 3/4" F GAS


Double water filter housing for two 10" cartridges in tandem (not supplied) in and out connections: 3/4" F BSP brass with support bracket

HP10X2

cod. 99.01.00007

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

CARTUCCIA A PERDERE AI CARBONI ATTIVI / FILTER HOUSING WITH CARTRIDGE > CC5




Cartuccia da 5"
grado di filtrazione: 25 micron
portata massima 5 litri/min

5" carbon cartridge
max flow rate 5 litre/min
filter > 25 micron particles

CC5

cod. 99.01.00003

CARTUCCIA A PERDERE AI CARBONI ATTIVI / FILTER HOUSING WITH CARTRIDGE > CC10




Cartuccia da 10"
grado di filtrazione: 25 micron
portata massima 10 litri/min

10" carbon cartridge
max flow rate 10 litre/min
filter > 25 micron particles

CC10

cod. 99.01.00004

CARTUCCIA A PERDERE / DISPOSABLE CARTRIDGE > CPP10/5




Per particelle disperse nell'acqua
Cartuccia in polipropilene da 10"
grado di filtrazione: 5 micron
portata nominale 33 litri/min

For particles contained in the water
10" Polypropylene
filtering medium
filtering capacity: 5 micron
nominal flow rate 33 litre/min

CPP10/5

cod. 99.01.00009

CARTUCCIA A PERDERE / DISPOSABLE CARTRIDGE > CPP10/25



Per particelle disperse nell'acqua
Cartuccia in polipropilene da 10"
grado di filtrazione: 25 micron
portata nominale 33 litri/min

For particles contained in the water
10" Polypropylene
filtering medium
filtering capacity: 25 micron
nominal flow rate 33 litre/min

CPP10/25

cod. 99.01.00010

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

ACCESSORI / ACCESSORIES

CHIAVE PER GHIERA / SPANNER FOR HYDROPURE > HP SPANNER



Peso
Weight
61 g

Facilita lo svitamento della ghiera avvitata alla testata

It facilitates to unscrew the plastic nut holding the glass against the head

HP SPANNER

cod. 99.01.00029

STAFFA MURALE / PLASTIC BRACKET > PLBFA



Peso
Weight
57 g

Per filtro singolo
Completa di 4 viti
per il fissaggio al contenitore
Fornita in dotazione con i nostri filtri
HP5SCC e HP10SCC

For single housing
HP5 and HP10
The 4 screws for the filter housing
are included

PLBFA

cod. 99.01.00022

STAFFA MURALE / PLASTIC BRACKET > PLBFA X2



Peso
Weight
172 g

Per filtro doppio
Completa di 8 viti
per il fissaggio al contenitore
Fornita in dotazione con i nostri
contenitori HP10X2

For double housing
The 8 screws
for the filter housing are included

PLBFA X2

cod. 99.01.00023

FILTRAZIONE E ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA / FILTRATION AND SOFTENING > ADRIATIC 5



Peso
Weight
10 Kg



Vista frontale
Front view



Vista posteriore
Rear view



Vista dall'alto
Top view


Progettato per il trattamento
dell'acqua utilizzata per il lavaggio
di yacht e imbarcazioni.
Non richiede
l'uso di energia elettrica

Washing and cleaning of every
surface with extraordinary
NO-SPOT effects with
no calcareous residual
to be removed after washing,
no need for dry and cleanse;
no power save energy

ADRIATIC 5

cod. 99.01.00040

CARTUCCE DI RICAMBIO PER ADRIATIC 5 / SPARE CARTRIDGES FOR ADRIATIC 5



CCADRIATIC



Peso
Weight
882 g

EASYBRINE

CCADRIATIC
CB-EC CTO 10 micron
CARBON BLOCK

EASYBRINE
HS-EasyBRINE
Contenitore con sale (NaCl)
Container with NaCl

CCADRIATIC

cod. 99.01.00041

EASYBRINE

cod. 99.01.00042



POMPE DI SENTINA MANUALI


COMPACT 50 > POMPA DI SENTINA AD INCASSO A BASSO PROFILO



- Design compatto per gli spazi ridotti
- Solo 120 mm di spessore per una installazione ad incasso
- Fascetta bloccaggio membrana di facile rimozione per orientare i raccordi acqua e la manutenzione
- Costruzione robusta, collaudata ed affidabile
- Portata 40 litri al minuto
- Adatta al pompaggio di acqua dolce, salata e gasolio

Utilizzi tipici

- Pompa di sentina di emergenza
- Scarico WC



Connessioni tubi	Portagomma Ø 25 mm
Materiali	Corpo della pompa: polipropilene rinforzato, ghiera in acetato - Membrana, valvole e guarnizioni: Nitrile - Leva: Nylon rinforzato - Diaframma passa coperta: EPDM Passa coperta in PBT - Viteria: acciaio inox
Materiali a contatto con i fluidi	Polipropilene rinforzato, Nitrile, Neoprene, acciaio inox
Kit di manutenzione	AK8035: kit di manutenzione per Compact 50 Contiene: Membrana, valvole e seager
Accessori	AS0353: Maniglia di ricambio
Aspirazione massima	3 m
Prevalenza massima	4 m
DATI PRESTAZIONE	
Aspirazione	1 m
Prevalenza	0,5 m
45 colpi al minuto	32 litri
70 colpi al minuto	35 litri

BP 0350

Peso 0,9 Kg

cod. 13.01.00006


GUSHER® 10 MK 3 > POMPA DI SENTINA IN LEGA LEGGERA PRESSOFUSA



- Lega leggera pressofusa con verniciatura epossidica per garantirne una lunga durata
- Costruzione molto robusta adatta anche a condizioni estreme
- Progettata per un accesso immediato ed una facile manutenzione dalle membrane
- Portata elevata, 65 lit/min, virtualmente non intasabile
- Montaggio a paratia, a pavimento od a incasso
- Adatta a barche sopra i 12 m

Utilizzi tipici

- Pompa di sentina di emergenza
- Svuotamento serbatoi
- Scarico WC



Connessioni tubo	Portagomma Ø 38 mm	
Materiali	Corpo pompa: Lega d'alluminio marino LM6 (rivestimento epossidico) Membrana: Neoprene (disponibile anche in Nitrile) - Viteria: acciaio inox	
Materiali a contatto con i fluidi	Lega d'alluminio marino LM6 (rivest. epossidico). Neoprene, Nitrile, acciaio inox	
Kit di manutenzione	AK3706: Parti in Neoprene – AK3714: Parti in Nitrile per olio e gasolio Contiene: Membrana, Valvole, Guarnizioni	
Accessori	DP 3804: (Optional) Passa coperta in lega leggera	
Aspirazione massima	4 m	
Prevalenza massima	4 m	
DATI PRESTAZIONE		
Aspirazione	1 m	2 m
Prevalenza	0,5 m	0,5 m
45 colpi al minuto	41 litri	41 litri
70 colpi al minuto	65 litri	65 litri

BP 3708

Peso 2,3 Kg

cod. 13.01.00007


Tutte le misure sono espresse in millimetri



- Pompa di sentina a doppio effetto di grande portata
- Le due membrane assicurano una grande capacità e garantiscono il funzionamento anche se una delle due è danneggiata
- Non richiede utensili per l'ispezione e la pulizia
- Possibilità di montaggio a pavimento, a paratia, passante o sottocoperta
- Portata massima superiore a 117 litri al minuto
- Corpo in lega leggera pressofusa, verniciatura epossidica resistente alla corrosione
- Le valvole e le membrane in nitrile consentono il pompaggio di acqua oleosa di sentina, acque nere e gasolio

Utilizzi tipici

- Pompaggio acqua di zavorra
- Pompa di sentina di emergenza



Vista laterale

Connessioni tubi	Portagomma Ø 38 mm		
Materiali	Corpo pompa: Lega d'alluminio marino LM6 (rivest. epossidico) Membrana: Neoprene (disponibile anche in Nitrile). Viteria: acciaio inox		
Materiali a contatto con i fluidi	Lega d'alluminio marino LM6 (rivest. epossidico). Neoprene, Nitrile, acciaio inox		
Kit di manutenzione	AK3050: Parti in Neoprene – AK3051: Parti in Nitrile per olio e gasolio Contiene: Membrana, Valvole, Guarnizioni		
Accessori	DP 3804: Passa coperta in lega leggera - AS4405: Maniglia di ricambio		
Aspirazione massima	4 m		
Prevalenza massima	4 m		
DATI PRESTAZIONE			
Pescaggio	0 m	1 m	2 m
Prevalenza	0,5 m	0,5 m	0,5 m
45 cicli al minuto	75 litri	71 litri	71 litri
70 cicli al minuto	117 litri	111 litri	111 litri

BP 3000



Peso 5,05 Kg

cod. 13.01.00008**POTENTE E LEGGERA POMPA DI SENTINA E ACQUE NERE > GUSHER® TITAN**

- Portata elevata: fino a 105 lit/min
- Fascetta di bloccaggio di facile rimozione per orientare i raccordi acqua e la manutenzione
- Design robusto, leggero e collaudato
- Adatta all'uso su barche superiori a 12 m
- Modelli a paratia ed a incasso

Utilizzi tipici

- Pompa di sentina di emergenza
- Svuotamento serbatoi
- Scarico WC

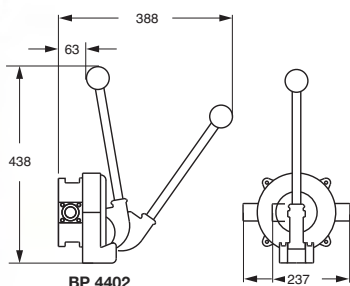

	BP 4402	BP 4410
Connessioni tubi	Portagomma Ø 38 mm	
Materiali	Corpo della pompa: polipropilene rinforzato - Ghiera: acetato Membrana e valvole: Neoprene (disponibili anche in Nitrile) - Leva: Acciaio inox Diaframma passa coperta: EPDM - Viteria in acciaio inox	
Materiali a contatto con i fluidi	Polipropilene rinforzato, Acetato, Neoprene, Nitrile	
Kit di manutenzione	AK4400: Parti in Neoprene – AK4419: Parti in Nitrile per olio e gasolio Contiene: Membrana, Valvole, Guarnizioni	
Accessori	DP 8904: Kit ricambio passacoperta (solo per BP4410) – AS4405: Maniglia di ricambio	
Aspirazione massima	4 m	
Prevalenza massima	4 m	
DATI PRESTAZIONE		
Aspirazione	1 m	2 m
Prevalenza	0,5 m	0,5 m
45 colpi al minuto	67 litri	65 litri
70 colpi al minuto	105 litri	98 litri

BP 4402

Peso 1,5 Kg

cod. 13.01.00009**BP 4410**

da incasso / a paratia con passacoperta

Peso 1,85 Kg

cod. 13.01.00010

Tutte le misure sono espresse in millimetri


POMPE DI SENTINA MANUALI

POMPA PER SCARICO WC > POMPA UNIVERSALE MK 5 WC




Utilizzi tipici

- Scarico WC
- Svuotamento serbatoi
- Pompa di sentina di emergenza

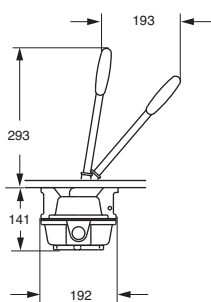

BP 0535
Vista laterale

- Può essere montata in varie posizioni e orientamenti
- Membrana completamente protetta
- Il portello di ispezione facilita la manutenzione (non richiede utensili)
- Tenuta a prova di odori
- Corpo pompa bianco
- Guarnizioni in Nitrile resistenti agli agenti chimici
- Compatibile all'uso con valvole deviatrici

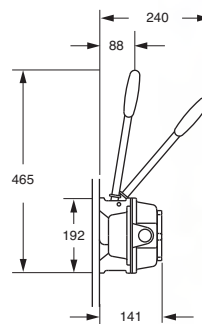

BP 0527
Vista laterale



BP 0527 - A PARATIA		BP 0535 - SOTTOPAILOLO	
Peso	1,17 Kg		
Connessioni tubi	Portagomma Ø 38 mm		
Materiali	Corpo della pompa: Polipropilene rinforzato - Membrana, Valvole e Guarnizioni: Nitrile Leva: Acciaio inox - Viteria e clips: acciaio inox		
Materiali a contatto con i fluidi	Polipropilene rinforzato, Acetato, Nitrile, acciaio inox		
Kit di manutenzione	AK8050: KIt di manutenzione per Mk5 – Contiene: Membrane, Valvole e clips circolari		
Accessori	DP9906: Kit passa paratia – AS0511: Maniglia di ricambio		
Aspirazione massima	4,5 m		
Prevalenza massima	4,5 m		
DATI PRESTAZIONE			
Aspirazione	1 m		
Prevalenza	0,5 m		
45 colpi al minuto	42 litri		
70 colpi al minuto	66 litri		

BP 0527 a paratia
BP 0535 sottopaiolo

cod. 13.01.00012
cod. 13.01.00013

POMPA DI SENTINA E DI TRAVASO ACQUE DI SCARICO > POMPA UNIVERSALE MK 5




Utilizzi tipici


- Svuotamento serbatoi
- Scarico WC
- Pompa d'emergenza
- Spostamento acqua di zavorra

TRE DIVERSE POSIZIONI DI MONTAGGIO


- Il portello d'ispezione consente una facile manutenzione (non necessita di utensili)
- Design robusto, collaudato ed affidabile
- Membrana super protetta
- Guarnizioni anti-odori
- Valvole praticamente non intasabili
- Elevata portata: 66 litri al minuto
- Approvata dai Lloyds (MSA) e dalla Guardia Costiera U.S.A. come pompa per scialuppe di salvataggio
- Adatta al pompaggio di acqua salata e gasolio



IN COPERTA
Vista frontale

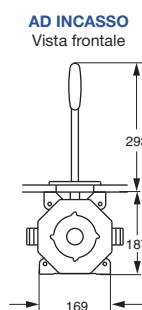

AD INCASSO
Vista frontale

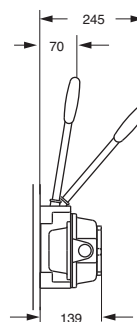

A PARATIA
Vista laterale

Peso	1,36 Kg
Connessioni tubo	Portagomma Ø 38 mm
Materiali	Corpo della pompa: Polipropilene rinforzato - Membrana, Valvole e Guarnizioni: Nitrile Leva, viteria e clips: acciaio inox
Materiali a contatto con i fluidi	Polipropilene rinforzato, Acetato, Nitrile, acciaio inox
Kit di manutenzione	AK8050: Kit di manutenzione per Mk5 - Contiene: Membrane, Valvole e clips circolari
Accessori	DP9906 - Kit piastra di coperta (compreso coperchio) - AS0511 - Maniglia di ricambio
Aspirazione massima	4,5 m
Prevalenza massima	4,5 m
DATI PRESTAZIONE	
Aspirazione	1 m
Prevalenza	0,5 m
45 colpi al minuto	42 litri
70 colpi al minuto	66 litri

BP 0510

cod. 13.01.00011

Tutte le misure sono espresse in millimetri



- Consentono l'uso delle pompe dall'esterno del vano di alloggiamento
- Design elegante
- Non sbiadiscono o scolorano

	DP 8904	DP 9906	DP 9905	DP 3804 - AS 3020
	in plastica a 4 fori	in plastica a 4 fori	Ghiera in plastica a 6 fori	metallico a 4 fori
Materiali	PBT	PBT	Acetato	Alluminio pressofuso LM6
DP 8904	con portello – per pompe Gusher® 10, Gusher® Titan, Gusher® Urchin		peso 170 g	cod. 13.10.00017
DP 9906	con portello – per pompe Mk 5 e BP 0510		peso 552 g	cod. 13.10.00004
DP 9905	senza portello – per pompe Mk 5 sotto coperta – BP 0535 / MH 5560		peso 280 g	cod. 13.10.00003
DP 3804	con portello – per pompe Gusher® 10		peso 380 g	cod. 13.10.00002
AS 3020	con portello – per pompe Gusher® 30		peso 732 g	cod. 13.10.00001


POMPA DI SENTINA E DI TRAVASO ACQUE DI SCARICO > GUSHER® URCHIN



- Tre versioni: modelli con manico fisso, manico sfilabile e passa-paratia
- Fascetta bloccaggio membrana di facile rimozione per orientare i raccordi acqua e per la manutenzione
- Le ridotte dimensioni sono ideali per spazi ristretti
- Realizzazione robusta e leggera
- L'azionamento dolce consente una portata fino a 55 lit/min
- Raccordi con due diametri per tubi da 25 mm o da 38 mm
- Adatta all'impiego su barche medio piccole
- La membrana in nitrile (optional) la rende adatta al travaso di gasolio (kit di manutenzione AK9011)

Utilizzi tipici

- Pompa di sentina di emergenza
- Svuotamento serbatoi
- Scarico WC

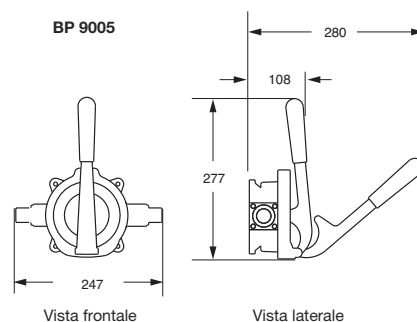

		BP 9005	BP 9013	BP 9021
Modello		maniglia fissa	da incasso/a paratia	maniglia rimovibile
Peso		0,6 Kg	0,96 Kg	0,7 Kg
Connessioni tubi		Portagomma Ø 25 mm e Ø 38 mm		
Materiali		Corpo della pompa: polipropilene rinforzato, Ghiera:acetato - Membrana: Neoprene (disponibile anche in Nitrile) - Maniglia, molla e viteria: acciaio inox		
Materiali a contatto con i fluidi		Polipropilene rinforzato, Nitrile, Neoprene, acciaio inox		
Kit di manutenzione		AK9003 - Parti in Neoprene – AK9011 - Parti in Nitrile per olio e gasolio. Contiene: Membrane, Valvole e clips circolari		
Accessori		AS8680: Maniglia estraibile di ricambio (per BP 9013 e BP 9021) AS8681: Maniglia fissa di ricambio (per BP9005)		
Aspirazione massima		4 m		
Prevalenza massima		3 m		
DATI PRESTAZIONE				
		Aspirazione		
Tubo	25 mm		38 mm	
Aspirazione	1 m	2 m	1 m	2 m
Prevalenza	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
45 colpi al minuto	25 litri	25 litri	37,5 litri	36 litri
70 colpi al minuto	43 litri	40 litri	55 litri	53 litri
BP 9005	manico fisso			cod. 13.01.00003
BP 9013	da incasso / a paratia con passacoperta			cod. 13.01.00004
BP 9021	manico staccabile			cod. 13.01.00005


Tutte le misure sono espresse in millimetri

POMPE DI SENTINA ELETTRICHE AD IMMERSIONE

COMPATTE E POTENTI > ORCA



- Elevate prestazioni
- Semplici da installare - diverse posizioni per i cavi
- Conformi allo standard marino ISO8849
- Il basso consumo assicura una lunga durata della batteria
- Facile manutenzione - Cartuccia del motore e area filtro accessibili
- Design compatto
- Robusta custodia in ABS resistente ai carburanti
- L'ampia base del filtro assicura la massima superficie esposta all'acqua
- Portata: 32 lit/min
- Ispezione rapida senza staccare il tubo di scarico

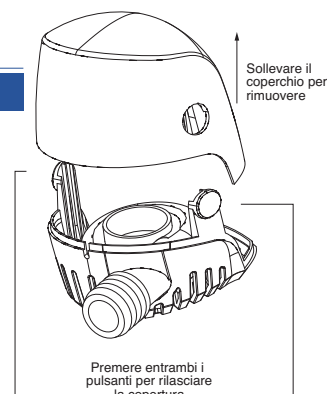

	BE 0500	BE 0950	BE 1450	BP 1454
Portata a 13,6 V C.C aperto	32 l/min	57 l/min	82 l/min	
Portata con prevalenza di 1 m	26 l/min	52 l/min	65 l/min	
Assorbimento		12 V CC		24 V C.C.
Consumo di corrente	1,5 A	3,5 A	5,0 A	2,5 A
Fusibile raccomandato tipo auto	2,0 A	5,0 A	7,0 A	5,0 A
Peso	0,28 kg	0,45 kg		0,82 kg
Raccordi tubi	Ø 19 mm		Ø 29 mm	
Sezione fili		1,5 mm² x 1m		
Materiali	Corpo pompa: ABS - Guarnizioni: Nitrile - Girante: Acetato			
Prelevanza massima	3 m	3,5 m	4,5 m	
Altezza fuori tutto	83 mm	109 mm	129 mm	
Larghezza fuori tutto	102 mm	135 mm	168 mm	
Profondità fuori tutto	78,5 mm	103 mm	121 mm	


BE 0500	12 Volt	cod. 13.01.10003
BE 0950	12 Volt	cod. 13.01.10004
BE 1450	12 Volt	cod. 13.01.10005
BE 1454	24 Volt	cod. 13.01.10006

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER POMPE DI SENTINA

Ideale per l'uso con pompe di sentina elettriche, modelli Orca



- Ecologico - senza mercurio tossico
- Facile da installare sia montato su superficie orizzontale o verticale (ad esempio la paratia dello scafo)
- Adatto per installazioni fino a 15 A - 12 o 24 Volt.
- Design compatto
- Può essere usato come allarme (quando montato verticalmente)




BE9002 peso 108 g

INTERRUTTORE ELETTRONICO POMPE WHALE

Sensore



- Il sensore elettrico rileva automaticamente i livelli dell'acqua e accende le pompe di sentina
- Materiale in nylon: resiste alle alte temperature
- Si accende automaticamente quando viene rilevato 51 mm (2") di acqua e si spegne quando l'acqua scende al di sotto di 13 mm (1/2")



Galleggiante elettronico che utilizza la tecnologia a sensori di campo MIRUS e può comandare pompe di sentina a 12 o 24 Volt fino a 20A di assorbimento. È quanto di più sicuro da mettere in sentina, completamente sigillato non richiede manutenzione perchè non ha nessuna parte in movimento e quindi non ha usura e non ha malfunzionamenti, la carcassa è in in polimeri resistenti a solventi ed idrocarburi, non contiene mercurio né altri agenti inquinanti.

BE9003 cod. 13.01.10013

Tutte le misure sono espresse in millimetri


POMPE DI SENTINA ELETTRICHE AUTOADESCANTI

POMPA PER DRENAGGIO DOCCIA, ACQUE GRIGIE E SENTINE > **GULPER® 320**



ATTENZIONE: la Gulper® 320 non è adatta al pompaggio del gasolio. Per informazioni su questo tipo di applicazioni contattare la Whale

- Pompa anche l'acqua con residui difficili come i capelli
- Facile manutenzione – Valvole non intasabili
- Auto adescante fino a 3 m – Basso consumo
- Può funzionare a secco senza danneggiarsi
- Può pompare acqua mista ad aria
- Robusta ed affidabile – Non richiede filtri
- Pompa fino a 19 litri al minuto con scarico libero
- Funzionamento silenzioso
- Portagomma diametro 19 mm (3/4") e 25 mm (1")
- La nuova Gulper® 320 ha una portata
- I raccordi acqua orientabili del 35% superiore rispetto a quella della Gulper® 220 facilitano il montaggio delle pompa
- Possibilità di montaggio in posizioni facilmente accessibili



Utilizzi tipici

- Drenaggio docce e lavandini
- Ricircolazione acqua nella vasca delle esche
- Drenaggio e circolazione serbatoi

BP 2052 (12 Volt)		BP 2054 (24 Volt)		
Voltaggio	12 V CC		24 V CC	
Fusibile raccomandato	7,5 A		8 A	
Peso	1,5 Kg			
Raccordi tubi	Ø 19 mm e Ø 25 mm			
Materiali	Corpo pompa: Nylon rinforzato - Ghiera: Acetato - Membrana e valvole: Santoprene® Piedini: EPDM - Ingranaggio: Delrin® - Viteria: acciaio inox, ottone			
Materiali a contatto coi fluidi	Nylon rinforzato, Nitrile, Santoprene®, acciaio inox			
DATI PRESTAZIONE				
Diametro tubo	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm
Aspirazione	0 m	0 m	1 m	1 m
Prevalenza	1 m	1 m	1 m	1 m
Portata al minuto	19 litri	17,5 litri	17,4 litri	15,5 litri
Assorbimento di corrente	7,5 A	8 A	7,5 A	8 A

BP 2052 12 Volt

cod. 13.01.20003

BP 2054 24 Volt

cod. 13.01.20004

ACCESSORI DI SCARICO


Serbatoio per acque grigie – Serve per tutti gli scarichi: docce, lavelli, fabbricatori di ghiaccio ed impianti di condizionamento

GW 1610



GW 0810

- La scelta fra gli 8 raccordi di carico e i 2 di scarico può essere fatta all'atto dell'installazione
- Basta un solo foro per lo scarico di tutte le acque grigie
- Capacità 8,5 litri o 16 litri
- L'interruttore elettronico fissato al coperchio, elimina i cablaggi interni. Adatto per pompe a 12 e 24 Volt, max 20 A
- Predisposto per il montaggio della pompa Gulper® 220 (BP 1552 - BP 1554) e Gulper® 320 (BP 2052 - BP 2054) direttamente sulla fiancata del serbatoio. Si ottengono così anche collegamenti molto brevi
- Coperchio trasparente
- Guarnizioni di neoprene assicurano la tenuta anche agli odori

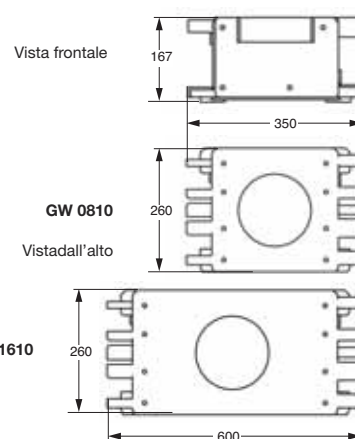

	GW 0810		GW 1610	
Voltaggio	12 V CC		24 V CC	
Raccordi tubi di entrata	19 mm x 2	25 mm x 3	38 mm x 3	
Raccordi tubi di uscita	19 mm x 1		25 mm x 1	
Materiali	Corpo principale: Polietilene - Guarnizioni: Neoprene Coperchio: Policarbonato trasparente			
Interruttore elettronico di ricambio	BE 9003			

GW 0810 12 Volt peso 2,150 Kg

cod. 13.01.20052

GW 1610 24 Volt peso 3,452 Kg

cod. 13.01.20053

Tutte le misure sono espresse in millimetri

POMPE DI SENTINA ELETTRICHE AUTOADESCANTI

POMPA PER DRENAGGIO DOCCIA, ACQUE GRIGIE E SENTINE > **GULPER® 220**




ATTENZIONE: la Gulper® 220 non è adatta al pompaggio del gasolio. Per informazioni su questo tipo di applicazioni contattateci

- Pompa anche l'acqua con residui difficili come i capelli nelle docce
- Valvole non intasabili
- Auto adescante fino a 3 m
- Può funzionare a secco senza danneggiarsi
- Può pompare acqua mista ad aria
- Robusta ed affidabile
- Pompa fino a 14 lit/min con scarico libero
- Non richiede filtri
- Funzionamento silenzioso
- I raccordi acqua orientabili facilitano il montaggio della pompa
- Basso consumo

Utilizzi tipici

- Drenaggio docce e lavandini
- Ricircolazione acqua nella vasca delle esche
- Drenaggio e circolazione serbatoi

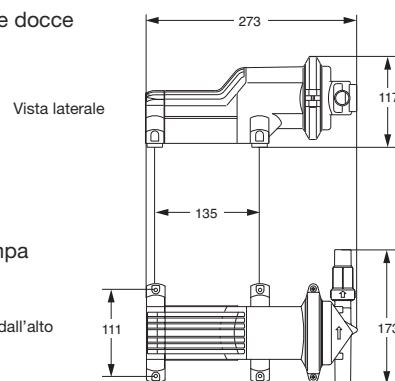

	BP 1552	BP 1554
Voltaggio	12 V CC	24 V CC
Fusibile raccomandato	5 A	2,5 A
Peso		1,5 Kg
Raccordi tubi		19 mm
Sezione dei fili		1,5 mm ²
Materiali	Corpo pompa: Nylon rinforzato - Ghiera: Acetato - Membrana e valvole: Santoprene®	
Materiali a contatto coi fluidi	Nylon rinforzato, Nitrile, Santoprene®, acciaio inox	
Accessori	GW0810 / GW1610: Serbatoi per acque grigie	
Kit di manutenzione	AK1550: Kit di manutenzione per Gulper® 220 – Contiene: Membrana e valvole	
Aspirazione massima	3 m	
Prevalenza massima	3 m	
Prevalenza e pescaggio massimi	4 m	
Corrente di funzionamento a vuoto	2,4 A	1,2 A
DATI PRESTAZIONE		
Pescaggio	0 m	1 m
Prevalenza	1 m	1 m
Portata al minuto	3,4 litri	12,6 litri
Assorbimento di corrente	3,5 A (12 V C.C.) – 1,75 A (24 V C.C.)	4 A (12 V C.C.) – 2 A (24 V C.C.)

BP 1552	12 Volt	cod. 13.01.20001
BP 1554	24 Volt	cod. 13.01.20002


ACCESSORI

Valvola deviatrice studiata per l'uso negli impianti di sentina e WC



Utilizzi tipici

- Robusta ed affidabile
- Azionamento morbido grazie al Teflon® lubrificato
- Lavorata con precisione per garantire la tenuta agli odori
- Resiste alle acque grigie ed a quelle nere, all'acqua di mare e all'acqua di sentina
- Risponde ai requisiti della Guardia Costiera U.S.A. per impianti di scarico di tipo III
- Disponibile per il collegamento a tubi Ø 25 mm (DV5630) o Ø 38 mm (DV5606)
- Adatte a impianti di scarico elettrici e manuali
- Utilizzate negli impianti di scarico di sentina e di WC
- Consentono di aspirare con una sola pompa da due punti diversi
- Devia il flusso verso un serbatoio di raccolta o fuori bordo
- Devia il flusso dal serbatoio di raccolta al raccordo di aspirazione

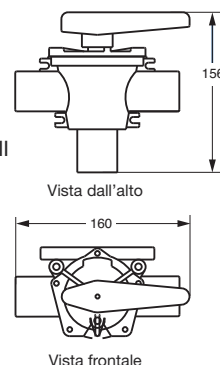

	DV 5630	DV 5606
Voltaggio	12 V C.C.	24 V C.C.
Raccordi tubi	Ø 25 mm	Ø 38 mm
Materiali	Corpo principale: Acetato, Teflon® - Maniglia: poliestere PTFE	

DV 5630	Valvola deviatrice per tubi da 1"	connessioni tubi Ø 25 mm	peso 475 g	cod. 13.10.00018
DV 5606	Valvola deviatrice per tubi da 1" 1/2	connessioni tubi Ø 38 mm	peso 557 g	cod. 13.10.00005

Tutte le misure sono espresse in millimetri


POMPA DESTINATA AL TRATTAMENTO DI SCARICHI WC NON MACERATI > **GULPER® POMPA WC**

- Valvole non intasabili
- Pompa scarichi di WC non macerati
- Può funzionare a secco senza danneggiarsi
- Può pompare acqua mista ad aria
- Robusta ed affidabile
- Pompa fino a 18 litri al minuto con scarico libero
- I raccordi acqua orientabili facilitano il montaggio della pompa
- Auto adescante fino a 3 m
- L'assenza di parti in movimento nella testa della pompa ne permette il funzionamento continuo

Nota: se lo scarico fosse sotto la linea di galleggiamento dovrà essere montato un sistema anti sifone

Utilizzi tipici

- Ideale per lo svuotamento dei serbatoi acque nere e montaggio remoto

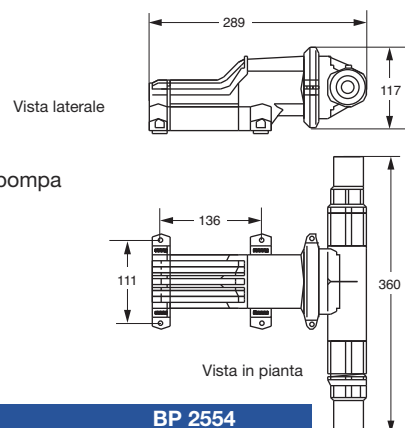

	BP 2552	BP 2554
Voltaggio	12 V C.C.	24 V C.C.
Fusibile raccomandato	7,5 A	5 A
Peso	2,12 Kg	
Raccordi tubi	Ø 38 mm	
Sezione dei fili	1,5 mm ²	
Materiali	Corpo pompa: Alluminio, Nylon rinforzato - Ghiera: Acetato - Membrana: Santoprene® Valvole: Nitrile - Ingranaggio: Bronzo - Piedini: EPDM - Viteria: acciaio inox, ottone	
Materiali a contatto coi fluidi	Nylon rinforzato, Santoprene®, Nitrile	
Aspirazione massima	3 m	
Prevalenza massima	3 m	
Prevalenza e pescaggio massimi	3 m	
Assorbimento a vuoto	5,5 A	2,25 A
DATI PRESTAZIONE	BP 2552 / BP 2554	BP 2552 / BP 2554
Aspirazione	0 m	1 m
Prevalenza	1 m	1 m
Portata al minuto	17,5 litri	16,5 litri
Assorbimento di corrente	6,5 A (12 V C.C.) – 3,25 A (24 V C.C.)	7,1 A (12 V C.C.) – 3,55 A (24 V C.C.)

BP 2552 12 Volt

cod. 13.01.20005



BP 2554 24 Volt

cod. 13.01.20006

ACCESSORI DI SCARICO



Succhiareole ideali per l'uso negli impianti di sentina

SB 5865



- Evitano che corpi solidi entrino nel tubo di aspirazione
- La piastra filtro smontabile facilita la pulizia
- Disponibili versioni con aspirazione superiore o laterale
- La succhiareola con attacco dall'alto è ideale per sentine profonde, quello con attacco laterale per le sentine più basse
- Utilizzabili con tubi Ø 25 o Ø 38 mm
- Dotate di valvola di non ritorno per impedire il riflusso in sentina
- In Polipropilene

SB 4222




SB 4222	Per tubi da 1" e 1" 1/2, orizzontale	Uscita Ø 25 mm	peso 150 g	cod. 13.10.00010
SB 5865	Per tubi da 1" e 1" 1/2, verticale	Uscita Ø 38 mm	peso 101 g	cod. 13.10.00011

Attacco orientabile a 4 posizioni



- Evita che corpi solidi entrino nel tubo di aspirazione
- Filtro accessibile premendo due pulsanti sul corpo
- L'attacco per il tubo può essere variato a scelta fra orizzontale, verticale e laterale
- Adatta a tubi Ø 19 mm (3/4")
- Dotata di valvola di non ritorno per impedire il riflusso in sentina

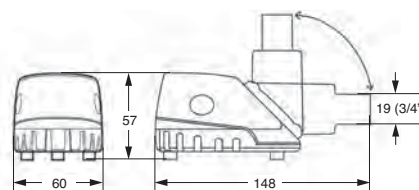

SB 3422 orientabile peso 137 g

cod. 13.10.00019

Tutte le misure sono espresse in millimetri


POMPE PER LAVELLI

POMPA A PEDALE > GUSHER® GALLEY MK 3




Nota: non tenere in pressione se usata in parallelo ad autoclavi

- Impianto per acqua dolce o salata a basso costo per rubinetti e docce
- Ideale come pompa di riserva per impianti con pompa elettrica
- Le connessioni multi direzionali dei tubi di entrata ed uscita rendono più facile l'installazione
- Tre opzioni di montaggio comprese quella attraverso la paratia
- Può essere utilizzata per innescare le pompe ausiliarie in linea Whale



Vista frontale



Vista laterale

Montaggio leva	destro
Peso	0,7 Kg
Rcoordi tubi	Adatta al collegamento con innesto rapido Whale Ø 15 mm, tubo flessibile Ø 13 mm
Materiali	Corpo pompa: Acetato, Nylon. Membrana: Nitrile, Neoprene, Fascette: acciaio inox
Kit di manutenzione	AK0553 - Kit di manutenzione per Gusher® Galley (adatto solo per Mk 3)
Aspirazione massima	2 m
Prelevanza massima	3 m
Portata massima al minuto	15 litri


GP 0550

cod. 13.02.00003


POMPA A PIEDE AUTOADDESCANTE > POMPA BABYFOOT®




- Azionamento facile ed agevole
- Compatta e di semplice installazione
- Ideale per installazioni dove lo spazio è limitato
- Il suo design inclinato ne rende più comodo l'uso
- Ideale come pompa di innesco per le pompe elettriche in linea Whale
- Adatta per acqua dolce e salata



Vista frontale



Vista laterale



Vista in pianta


Portagomma tubi	adatta a tubo flessibile Ø 13 mm
Peso	0,3 Kg
Materiali	Corpo della pompa: Nylon - Bocchettoni: Acetato - Guarnizioni: Neoprene Fascette: acciaio inox, bronzo al fosforo
Kit di manutenzione	AK4615: Kit di manutenzione per pompa Babyfoot® Contiene: Membrana valvole, O Rings, molla, Fascette
Aspirazione massima	1,5 m
Prelevanza massima	3 m
Portata massima al minuto	8 litri

GP 4618

cod. 13.02.00005

VALVOLE DI NON RITORNO

Utili per mantenere l'innesco negli impianti con pompe in linea



- Ideali per l'uso con pompe elettriche


Connessioni	adatte a tubi flessibili Ø 13 mm
Peso	4 grammi
Materiali	Corpo: ABS, ottone cromato - Molla: bronzo al fosforo - Guarnizione: nitrile

FV 1227

cod. 13.02.10009

INTERRUTTORE ELETTRICO

Adatti a pompe senza pressostato



- Pulsante compatto
- Ideali dove preesistenti pompe a mano sono usate con pompe elettriche Whale in linea o sommergibili



Peso	4 grammi
Materiali	Corpo: Acetato, Nylon - Viteria: ottone

BS 7204

A pulsante

cod. 13.02.10008

Tutte le misure sono espresse in millimetri

POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE COMPATTA




GP 1352 - GP 1354

- Per acqua dolce e salata
- Adatta all'uso in impianti con pressostato e microswitch

GP 1392 - GP 1394

- Funzionamento silenzioso
- Leggera e portatile
- Economico potenziamento di un impianto idraulico manuale
- Ideale per acqua dolce e salata
- Adatta all'uso in impianti con pressostato e microswitch
- Può essere sostenuta dallo stesso tubo di alimentazione
- Deve essere montata sotto battente o adescata con una pompa meccanica

POMPA ELETTRICA AUSILIARIA IN LINEA



GP 1352 – GP 1392		GP 1354 – GP 1394
Voltaggio	12 V CC	24 V CC
Fusibile raccomandato	5 A	3 A
Peso	0,16 Kg	
Raccordi tubo	Adatti a tubi flessibili Ø 10 mm o Ø 13 mm	
Per innesto rapido Speedfit	Usare WX 1511 (gambo adattatore 11 mm - 15 mm) e quindi PEM 0415 (15 mm dritto)	
Materiali	Corpo pompa: ABS - Guarnizione: Nitrile - Filtro: Polipropilene - Girante: Acciaio inox	
DATI PRESTAZIONE		
Prevalenza	Portata al minuto - Consumo di corrente	
0 m	13,2 litri – 3,6 A	13,2 litri – 1,8 A
1 m	11,75 litri – 3,3 A	11,75 litri – 1,6 A
3 m	9,75 litri – 2,9 A	9,75 litri – 1,45 A


GP 1352	12 Volt	cod. 13.02.10001
GP 1354	24 Volt	cod. 13.02.10002
GP 1392	12 Volt	cod. 13.02.10004
GP 1394	24 Volt	cod. 13.02.10005

GAMMA DI AUTOCLAVI AUTOMATICHE PER ACQUA DOLCE > UNIVERSAL



- Autoadescante fino a 3 m
- Flusso costante ed omogeneo
- Può girare a secco senza danni
- Funzionamento silenzioso
- Adatte a pompare sia acqua dolce che salata
- Filtro di ingresso incluso

- Dispositivo di montaggio universale adatto a qualsiasi impianto esistente
- Elevata protezione e sicurezza con cavi e pressostato disposti internamente

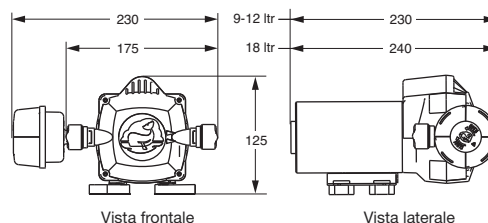

	UF 0815	UF 1215	UF 1815	UF 1825
Portata al minuto (aperto)	8 litri	12 litri	18 litri	
Voltaggio	12 V C.C.		12 V C.C.	24 V C.C.
Fusibile raccomandato	5 A	8 A	12 A	8 A
Peso	2,4 Kg	2,9 Kg		
Raccordi tubi	Innesto rapido da 15 mm femmina		3/4" M GAS	
Raccordo rapido Ø 15 mm	NESSUN ADATTATORE RICHIESTO		per l'innesto rapido da 15 mm usare PEM 3203W (non fornito con pompa)	
Raccordi aggiuntivi			3/4" adattatori flessibili x 2 (forniti)	
Sez. minima dei conduttori elettrici	2,5 mm²			
Pressione d'esercizio	3 bar			
Materiali	Corpo pompa: polipropilene rinforzato, carcassa motore: alluminio, membrana in acciaio speciale, Valvole, piedini: Monprene®, guarnizioni: Nitrile, fascette: acciaio inox			
Materiali in contatto con i fluidi	polipropilene rinforzato, Monprene®, Nitrile, acciaio inox			
Kit di manutenzione	AK1316 testa di ricambio – AK1317 microswitch – AK1319 filtro di ricambio			
Aspirazione massimo	3 m			
Prevalenza massima	30 m			

UF 0815	8 litri/min	12 Volt	3 bar	cod. 13.02.10010
UF 1215	12 litri/min	12 Volt	3 bar	cod. 13.02.10011
UF 1815	18 litri/min	12 Volt	3 bar	cod. 13.02.10012
UF 1825	18 litri/min	24 Volt	3 bar	cod. 13.02.10013


Tutte le misure sono espresse in millimetri

DOCCE & BECCUCCI

DOCCIA DI POPPA > CON MISCELATORE DOCCIA DA ESTERNO > SWIM 'N' RINSE



- Il telefono doccia consente la modifica del getto (spruzzo o pieno)
- Si collega direttamente ai raccordi rapidi Speedfit da 15 mm
- Foro di montaggio 125 mm X 250 mm

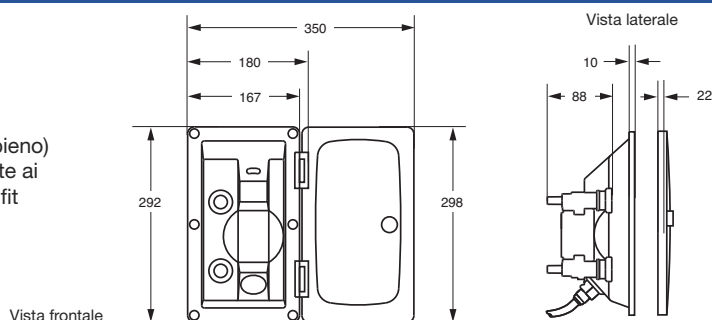


	RT 2648	RT 2658
Colore	bianco	
Piastra di base	167 mm x 292 mm	
Profondità d'incasso	Ø 88 mm	
Raccordo tubo	1/2" F GAS	
Connessione Speedfit	CM 3201S: Adattatore femmina 1/2" – 15 mm	
Lunghezza tubo	2,1 m	

RT 2648	(senza coperchio)	peso 1,183 Kg	cod. 13.05.00005
RT 2658	(con coperchio)	peso 1,226 Kg	cod. 13.05.00006

RUBINETTI TELESCOPICI E ABBATTIBILI



- Facile da installare
- Il design compatto lo rende ideale dove in cucina lo spazio è limitato
- Ideale per l'uso con pompe a pedale Whale o elettriche ad immersione
- Destinato all'uso in impianti non pressurizzati
- Modello disponibile con valvola On / Off all'uscita per evitare perdite quando l'imbarcazione oscilla
- Portagomma per tubi Ø 13 mm
- Rubinetto ripiegabile, Angolato con comando On / Off



FT 1276	telescopico abbattibile e rotante in I.I. anodizzata con rubinetto	peso 86 g	cod. 13.05.00003
---------	--	-----------	------------------

PORTELLI STAGNI

Danno facile accesso ai gavoni



	LD 2000	LD 3000	LD 4000	LD 4002
Diametro	236	143	236	236
Aperura	179	82,5	179	179
Materiali	Corpo: Lega di alluminio pressofusa Guarnizione: Nitrile		Corpo: Policarbonato Ghiera di bloccaggio: Acetato – Guarnizione: Nitrile	
	Leva di blocco ideale per ambienti marini	Coperchio in plastica dura Ideale per piccole paratie Coperchio a camme a rilascio rapido dà immediato accesso ai gavoni		Affidabile tenuta stagna trasparente consente una facile ispezione senza dover aprire il gavone

LD 2000	cod. 13.10.00013
LD 3000	cod. 13.10.00014
LD 4000	cod. 13.10.00015
LD 4002	cod. 13.10.00016

Tutte le misure sono espresse in millimetri

GIUNTI PER TUBAZIONI

RACCORDO A "Y"

La Whale fornisce un'ampia gamma di accessori specificamente studiati per l'uso con le pompe Whale, offrendo così grandi possibilità di scelta per gli installatori.



- Studiati per consentire l'uso di due pompe su di un solo scarico
- Ideali quando non è necessario l'uso di una valvola di deviazione

Diametro tubo	38 mm
Materiali	Polipropilene rinforzato fino a 15 A

YP 6114 Connessione a "Y" per tubi da 1" 1/2 **cod. 13.10.00012**

GOMITI – IDEALI NELLE INSTALLAZIONI IN SPAZI RISTRETTI

- Per raccordi di pompe a mano



	EB 3364	EB 3488
Diametro tubo	25 mm	38 mm
Materiali	Polipropilene rinforzato	

EB 3364	per pompe Gusher® Urchin e tubi da 1"	peso 43 g	cod. 13.10.00006
EB 3488	per pompe Gusher® Urchin e Titanic, tubi da 1" 1/2	peso 65 g	cod. 13.10.00007


VALVOLE DI NON RITORNO

- Offrono un modo semplice per mantenere l'innescio in una tubazione di aspirazione o di scarico
- Studiate per l'installazione in linea
- Adatte all'uso con pompe manuali ed elettriche



	LV 1215	LV 1219
Diametro tubo	Ø 25 mm Ø 38 mm	Ø 19 mm
Materiali	Corpo: polipropilene rinforzato, Valvola: Nitrile	


LV 1215	peso 132 g	cod. 13.10.00008
LV 1219	peso 27 g	cod. 13.10.00009

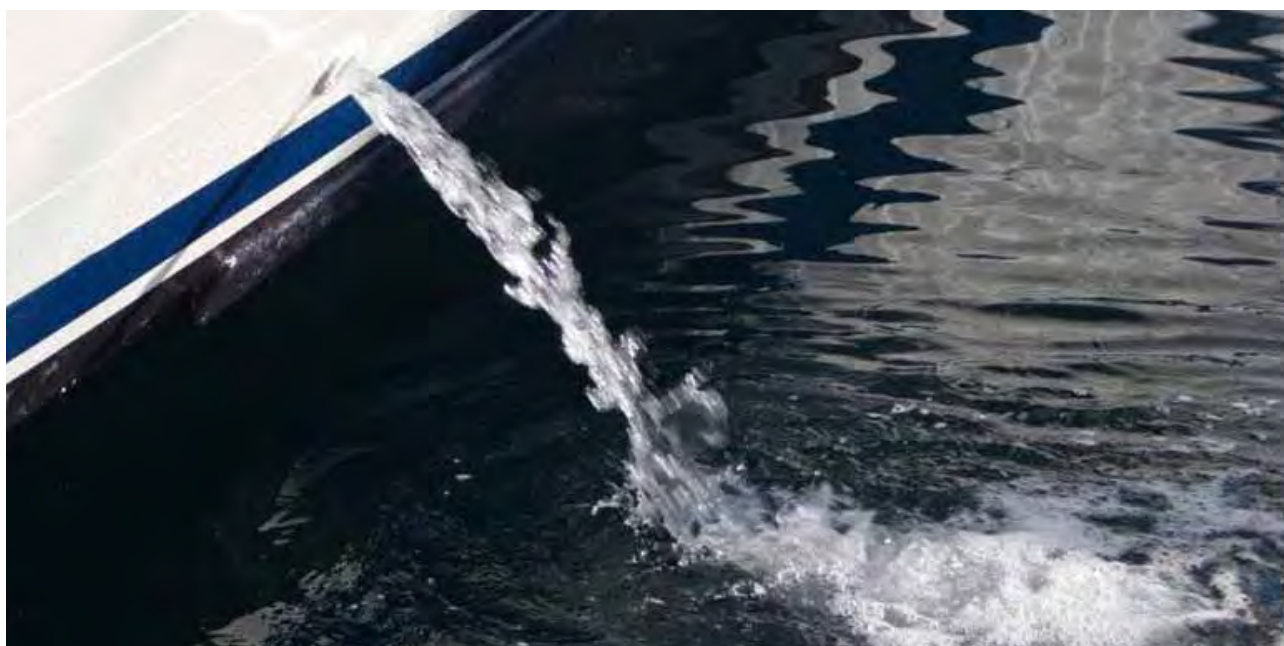

Tutte le misure sono espresse in millimetri

WATER WITCH

INTERRUTTORI ELETTRONICI PER POMPE / ELECTRONIC SWITCH FOR BILGE PUMPS > WW




Peso
Weight
119 g

WW101/12 15 A / 12 Volt

cod. 13.25.00004

WW101/24 10 A / 24 Volt

cod. 13.25.00005



Peso
Weight
166 g

WW230/24 15 A / 24 Volt

cod. 13.25.00003

MONTAGGIO / ASSEMBLY


Montare il **WATER WITCH** circa 3 cm sopra il livello normale dell'acqua, con i cavi di alimentazione che escono verso l'alto. Accertarsi che i contatti di connessione con pompa e batteria siano sopra il livello raggiungibile dall'acqua. Il modello 101 può anche essere fissato sulla pompa tramite una fascetta che abbraccia il corpo o quella che fissa il tubo di scarico. Il secondo sensore è costituito dalla staffa di fissaggio.

WATER WITCH lower sens must be installed above the residual water level with wires coming out from top. Check that the connections with the pump and the battery are well over the level water can reach. The pictures show two possible mounting of the 101 **WATER WITCH**

COLLEGAMENTI ELETTRICI / ELECTRICAL CONNECTIONS

Il cavo rosso va collegato al polo positivo della batteria tramite un fusibile di valore pari a quello suggerito per la pompa. Il cavo nero va collegato a massa (polo negativo della batteria). Il cavo marrone al cavo positivo di alimentazione della pompa. **ATTENZIONE:** se collegato a massa (negativo della batteria), può danneggiare il **WATER WITCH**. Per poter azionare manualmente la pompa, collegare il cavo positivo di alimentazione della pompa al positivo della batteria, tramite un interruttore. Ogni volta che viene collegato alle batterie **WATER WITCH** aziona la pompa per alcuni secondi per autocalibrarsi. È possibile collaudare il funzionamento appoggiando un panno bagnato su entrambi i sensori.

1. Disconnect the battery.
2. Select a mounting location for the **WATER WITCH**; the lower water sensor, must be above the residual water level.
3. Always keep the wire connections above the highest water line.
4. Connect the wires in the following order following the wiring diagram below
5. From the **WATER WITCH** connect the brown to the Positive (+) side of the pump or device being controlled, connect the Black to the Ground or the Negative (-) side of the battery and connect the Red to the Positive (+) side of the battery through a fuse.
6. Reconnect the battery and the pump will run approximately 3 seconds while the switch self-calibrates.
7. WHENEVER POWER IS APPLIED, THE SWITCH RUNS THE PUMP FOR 3 SECONDS TO SELF-CALIBRATE.
8. To test, apply a wet rag across the two sensors on the front of the unit.

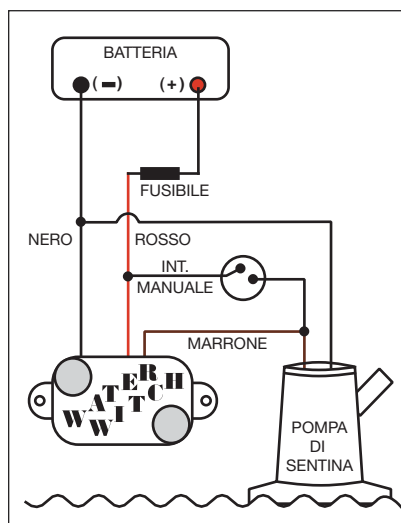

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

ELETTRONICI

Nessun bloccaggio del galleggiante causato dalle scorie

ECOLOGICI

Mercurio assente

CONSUMO IRRISORIO

0,004 Ampere (a riposo)

ACCENSIONE

RITARDATA DI 6/8 secondi

Eliminati gli avviamenti dovuti a sciacquo

SPEGNIMENTO RITARDATO

DI 14/16 secondi

Drenaggio completo dell'acqua

ELETTRODI ANTIADERENTI

Nessun problema causato da morchie e schiume

DIMENSIONI COMPATTE

Facilità di montaggio

in qualunque posizione

18 ANNI DI ESPERIENZA

Il vantaggio dei primi

ELECTRONIC

Debris in the bilge will not damage the Water Witch

INSIGNIFICANT

CONSUMPTION

0,004 Amp (at rest)

SWITCH ON DELAYED

of 6/8 seconds

Prevent pump cycling

due to sloshing

SWITCH OFF DELAYED

of 14/16 seconds

Complete pump off

STAINLESS STEEL SENSORS

No problems due to froth or foams

COMPACT SIZE

Easy mounting even

in restricted locations

OVER 20 YEARS

OF EXPERIENCE


The Advantage of the First

Mediante un circuito elettronico, **WATER WITCH** aziona la pompa di sentina quando l'acqua bagna i sensori per almeno 6/8 secondi e, per drenare completamente l'acqua, la pompa continua a funzionare per altri 14/16 secondi dopo che il livello è sceso sotto i sensori. Il ritardo in accensione previene il funzionamento alternato della pompa, causato dallo sciacquo dell'acqua.

By means of an electronic circuit, the **WATER WITCH** activates the bilge pump when the water wets the sensors for about 6/8 seconds. The delay avoids pump stutter and once water has left the sensor, the switch continues to run the pump for additional 14/16 seconds to clear the output hose.

VASI D'ESPANSIONE / ACCUMULATORS

VASO D'ESPANSIONE PER POMPE AUTOCLAVI / ACCUMULATOR FOR PRESSURE PUMPS > **AFC/2L**

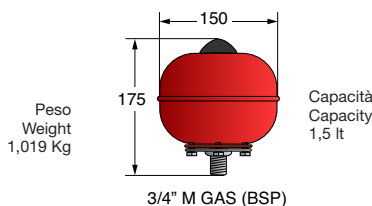


Corpo in acciaio
protetto con vernici epossidiche

Body in steel,
coated with epoxy paints

AFC/2L

cod. 13.30.00002

VASO D'ESPANSIONE PER POMPE AUTOCLAVI / ACCUMULATOR FOR PRESSURE PUMPS > **AFC/2T**

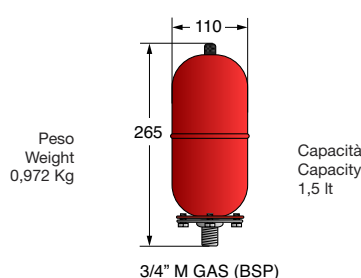

Corpo in acciaio
protetto con vernici epossidiche

Body in steel,
coated with epoxy paints

AFC/2T

Raccordo in acciaio zincato / Connection in galvanized steel


cod. 13.30.00001

AFC/2T-ss

Raccordo in acciaio inox / Connection in stainless steel

cod. 13.30.10001

VASO D'ESPANSIONE PER POMPE AUTOCLAVI / ACCUMULATOR FOR PRESSURE PUMPS > **AFC/5T**

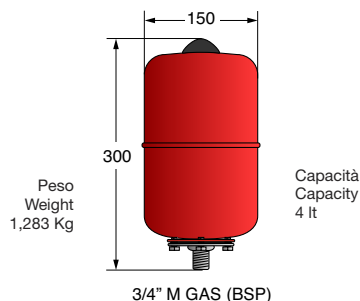

Corpo in acciaio
protetto con vernici epossidiche

Body in steel,
coated with epoxy paints

AFC/5T

Raccordo in acciaio zincato / Connection in galvanized steel


cod. 13.30.00004

AFC/5T-ss

Raccordo in acciaio inox / Connection in stainless steel

cod. 13.30.10004

VASO D'ESPANSIONE PER POMPE AUTOCLAVI / ACCUMULATOR FOR PRESSURE PUMPS > **AFC/8T**

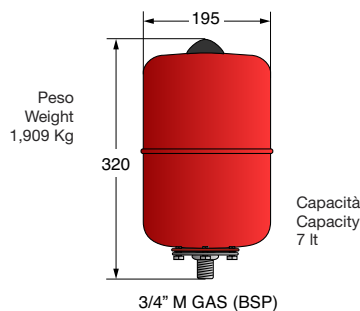

Corpo in acciaio
protetto con vernici epossidiche

Body in steel,
coated with epoxy paints

AFC/8T

Raccordo in acciaio zincato / Connection in galvanized steel

cod. 13.30.00007

AFC/8T-ss

Raccordo in acciaio inox / Connection in stainless steel

cod. 13.30.10007

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters

PATTUMIERA COMPATTA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL COMPACT WASTE BIN

Cestino interno rimovibile
Comodo e facile da pulire
Removable inner bin
Convenient and easy to clean

315 mm

Ø 270 mm

12,6 lt

1,750 Kg



Resistente alla ruggine
Rust-resistant



Resistente alle macchie
Stain-resistant



Resistente alla corrosione
Corrosion-resistant


Coperchio con
apertura automatica
Auto open lid

PATSS2

cod. 99.01.00302



FABBRICATORE DI GHIACCIO

SCOTSMAN > ACM 25

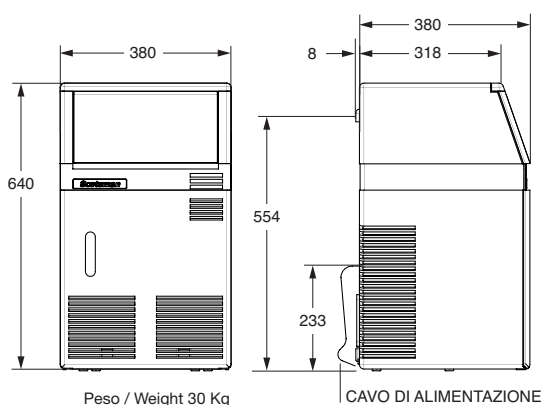

Vista frontale / Front view

Vista laterale / Side view

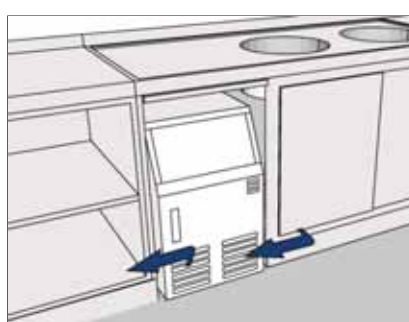

- Produzione di cubetti di forma troncoconica
- Alimentazione elettrica 230/50/1
- Non necessita di collegamento idraulico
- Serbatoio con caricamento acqua manuale.
- Indicatore livello acqua sul pannello frontale
- Produzione giornaliera di cubetti fino a 10 Kg (circa 500 cubetti)
- Capacità di stoccaggio ghiaccio fino a 3,5 Kg (circa 175 cubetti)
- Mobile in ABS
- Funzionamento con controlli elettromeccanici semplici ed affidabili
- Condensazione ad aria, con aspirazione e scarico frontali, adatto per installazioni ad incasso
- Sportello a scomparsa per facilitare il prelievo del ghiaccio
- Serbatoio trattato con "AgION", composto con proprietà antibatteriche
- Gas refrigerante R-134a CFCfree
- 2 anni di garanzia Scotsman sulle parti
- Capacità serbatoio acqua: 4 litri

Il fabbricatore di ghiaccio **SCOTSMAN ACM 25** è la macchina ideale per l'utilizzo a bordo degli yacht. Il serbatoio incorporato lo rende infatti indipendente dall'impianto idraulico di bordo la cui acqua è spesso di qualità opinabile. Il riciclo dell'acqua non immediatamente trasformata in ghiaccio, oltre a rendere inutile l'impianto di scarico, consente il massimo risparmio del prezioso elemento. La ventilazione forzata dello scambiatore di calore assicura un funzionamento corretto anche in condizioni difficili, se l'apparecchio è correttamente installato. La carrozzeria in materiale plastico (ABS) color crema è naturalmente resistente all'ambiente marino e s'intona facilmente ai più sofisticati arredamenti. I fabbricatori di ghiaccio Scotsman sono progettati per garantire il regolare funzionamento anche in caso di installazioni a incasso. Infatti regolari flussi d'aria facilitano il raffreddamento.

Il sistema di produzione di ghiaccio in cubetti ha reso Scotsman famosa nel mondo. I fabbricatori di ghiaccio Scotsman sono realizzati in acciaio e in plastica, idonei per l'utilizzo con alimenti. Sono di facile accessibilità per eseguire le operazioni di pulizia.

ACM25

cod. 14.10.00001

Tutte le misure sono espresse in mm / All measurements are in millimeters





barkka

KAYAK DIVISION



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le presenti condizioni si intendono valide e vincolanti nel loro complesso per ogni Ordine effettuato dall'acquirente e/o ogni rapporto di compravendita intercorrente tra le Parti.

CONDIZIONI GENERALI

- Le Condizioni Generali potranno essere modificate e/o aggiornate, anche in base ad eventuali mutamenti normativi.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DOCUMENTI DESCRITTIVO-ILLUSTRATIVI

- Le caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti riportati su qualsiasi supporto incluso il sito web, avranno puro valore indicativo e non saranno vincolanti.

ORDINE E CONFERMA D'ORDINE

- Per ordini inferiori a € 200,00 al netto di eventuali sconti ed IVA verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.
- Salvo immediata revoca la conferma d'ordine è vincolante per l'Acquirente.
- Tutte le offerte si considerano non vincolanti salvo espresso patto contrario.

PREZZO

- I prezzi indicati si intendono franco magazzino al netto di imposte, eventuali spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione, doganali ed altri oneri fiscali.
- Barka s.r.l. si riserva il diritto di aggiornare periodicamente il prezzo dei prodotti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato entro 30 gg decorrente dalla conferma d'ordine, pena la cancellazione dell'ordine medesimo.
- In caso di mancato o ritardato pagamento verrà applicato il decreto legislativo del 9 Novembre 2012 n. 192: al Cliente saranno addebitati € 40 a titolo di risarcimento del danno (fatti salvi danni maggiori), mentre gli interessi di mora sono fissati nell'8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.
- Gli interessi decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora.
- Qualora dall'ordine accettato e/o confermato la vendita debba effettuarsi ratealmente, l'Acquirente acquista la proprietà dei prodotti con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna e pertanto in caso di furto, di danneggiamento, di incendio e di ogni altro caso fortuito, l'Acquirente sarà tenuto a pagare a Barka l'intero prezzo.
- In caso di mancato pagamento di due o più rate, anche non consecutive, che eccedono complessivamente l'ottava parte del prezzo dovuto per parte capitale Barka avrà diritto di ottenere l'immediata restituzione dei prodotti ivi inclusi tutti i documenti inerenti ai prodotti.
- Rimane fermo del pari il diritto di Barka ad ottenere la decadenza dell'Acquirente dal beneficio del termine. In tal caso l'Acquirente dovrà versare immediatamente l'intero prezzo pattuito.
- Inoltre, il ritardato pagamento di una sola rata darà diritto a Barka di sospendere l'adempimento di altri eventuali obblighi contrattuali assunti per differenti forniture nei confronti dell'Acquirente.

RESI

- Eventuali resi di prodotti devono essere preventivamente autorizzati: la richiesta va inoltrata per iscritto tramite apposito modulo fornito da Barka e deve riportare in dettaglio il vizio o il difetto riscontrato e gli estremi della fattura d'acquisto.
- Se la richiesta di reso viene accettata, Barka fornirà un numero di Autorizzazione al Reso (RMA): tale numero dovrà essere indicato sia sulla bolla di reso sia sull'imballo ed in assenza di tale indicazione il reso sarà respinto.
- I prodotti oggetto di reso non devono essere utilizzati o danneggiati e devono essere restituiti nella loro confezione originale.
- Nel caso di resi per accredito sarà addebitato il 15% del valore dei prodotti con l'aggiunta di €10 di spese amministrative, eventualmente maggiorate dagli ulteriori costi intervenuti.

TERMINI DI CONSEGNA E SPEDIZIONE

- I termini di consegna avranno valore puramente indicativo e eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità o risarcimento di danni in capo a Barka.
- La spedizione, fatto salvo patto contrario, è a carico di Barka e riaddebitata all'Acquirente in fattura. Eventuali costi di sdoganamento sono a carico dell'Acquirente.
- È comunque facoltà di Barka non dare evasione all'ordine, anche se confermato, qualora l'Acquirente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.
- In presenza di imballo integro, eventuali difetti o vizi dei prodotti dovranno essere denunciati per iscritto a Barka entro 8 giorni dalla consegna, a pena di decorrenza.
- Al momento della ricezione dell'ordine, se i beni o le scatole apparissero danneggiate, aperte o senza l'imballaggio e lo scotch originale Barka bisogna:
 - a. accettare la spedizione con riserva, specificando l'esatta ragione della riserva sulla bolla di consegna al momento della firma. Consigliamo di farlo ogni volta che si sospetti che l'imballo sia in qualche maniera danneggiato.
 - b. spedire immediatamente una comunicazione scritta sia a Barka sia allo spedizioniere, comunicando i danni riscontrati ed allegando una copia della bolla di consegna.
- Barka non risponderà di alcun danno subito durante il trasporto se quanto sopra non è rispettato scrupolosamente.
- Se la spedizione non è stata gestita da Barka, ma dall'Acquirente, i beni viaggiano a suo rischio e pericolo.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- L'Acquirente riconosce i Diritti di Proprietà Intellettuale di Barka.
- L'Acquirente si impegna a non eliminare, alterare o modificare i Marchi, i segni di identificazione dei prodotti e tutti i segni distintivi di Barka comunque nella disponibilità di Barka, apposti sui prodotti e/o sulle loro confezioni, nonché a non alterare i prodotti e a non apportare alcuna modifica alle singole confezioni e/o imballaggi.
- L'Acquirente si impegna a non depositare e/o registrare, direttamente e/o indirettamente, anche tramite terzi, marchi, nomi, ragioni sociali, nomi a dominio, comunque altri segni distintivi identici e/o simili e/o confondibili con quelli di Barka, comunque il cui uso è nella disponibilità di Barka.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- Il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla Legge Italiana, in caso di controversie che non trovassero una soluzione concordata sarà competente il foro di Milano

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND SUPPLY

VALIDITY

The present general sale and supply terms and conditions ("General Terms") shall apply to and be incorporated into any sales and supply agreement between BARKA S.r.l. (hereinafter, "BARKA") and the Client (hereinafter "the Client"). The application of any different term and condition whatsoever, even if applied by the Client pursuant to reference made to its own purchasing or contractual provisions, is expressly excluded. Any modification to the General Terms herein, shall be endorsed by BAKA in writing, which will have the right to establish specific different conditions in each offer, and such specific condition will prevail over the present General Terms.

OFFERS, ORDERS AND COMPLETION OF THE CONTRACT

BARKA's offers are not binding nor mandatory. The orders shall be valid only if issued in writing and sent to BARKA, also by telefax or by e-mail, to the addresses communicated by BARKA itself. The contract will be settled when BARKA will receive client's order. After the order has been received, the order cannot be cancelled by the client, without BARKA's written acknowledgement. BARKA reserves the right to reject the order by written communication to the Client sent within 5 days from order's receipt.

CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS – MODIFICATIONS

Any information or data relating to features and/or specifications of the Products contained in depliants, price lists, catalogues and similar documents, including BARKA's website, are indicative and not binding for BARKA; the Client will observe the instructions for the use of the Products contained in the BARKA's catalogues and/or website, which are binding for the Client.

PRICES AND PAYMENTS

Unless otherwise expressly indicated, price has to be considered in Euros, for each unit of Product, net from VAT and net from packaging, custom, freight and transportation costs. Prices of the Products are indicated in the official price lists of BARKA, as updated from time to time. Contextually or afterwards the price list transmission, the Client may receive special selling conditions related to discounts, conditions and terms of payment and of goods returning, also contained in the order confirmation. Unless otherwise agreed, payment of Products must be done by cash at the time of delivery. Terms of payment are mandatory and therefore BARKA will not grant any discounts, reductions or rounded figures other than those indicated in the special selling conditions granted to the Client. Payment shall be due in total as agreed, even in case of delay in delivery or in case of damage or loss, partial or total, during the transportation, not depending by BARKA.

DELIVERY AND TRANSPORT

Except for otherwise indicated, the products are sold Ex Works BARKA's factory. All costs related to the transportation of the products are born by the Client. Upon delivery to the Client, shipper, carrier or to whoever is in charge of the transportation and, in any case, when the Products leave BARKA's factory, the liability of whole or partial loss of the Products is transferred to the Client. If the Client will not comply with any of the terms and conditions of the supply or sale, even in part, or if it changes its name and/or its ownership, or in case the Client delays payments, even towards other creditors, BARKA shall have the right to stop any delivery and to change the payment terms. The packaging of the Products has to be intended as standard packaging. Extra or special packing must be required in advance by the Client and has to be confirmed by BARKA in writing and could determine an additional price.

WARRANTY

BARKA gives a generic warranty for manufacturing fault of its products, for 12 months from the invoice date. The warranty consists on and is limited to the repairing or substitution of the defective component or of the single defective part, provided, however, that they prevent the correct Product functioning and provided also that they exist since the origin. The warranty does not cover and is not extended to defects or damages caused by the transport or caused by negligence in the use or by product direct or indirect manumission or caused by repairing, single components substitution, upkeeps made by non BARKA authorized subjects, or due to technical inexperience, or by way of any circumstances independent from BARKA will. The Client, pain the forfeiture of the guarantee, has to notify to BARKA the defectiveness or the defects eventually found, within 8 days from their appearance, and however not beyond 12 months from the invoice date. The Client has to verify the goods correspond to the law enforced in the goods destination country and it has to inform BARKA, in good time and however before the goods shipment, of the eventual changes to be brought. In this case, BARKA could reject the order or charge the heavier expense to the Client. Any damage to the Products or other personal or property's damage due to any Client's failure to comply with any BARKA's use instructions will be exclusively born by the Client.

GOODS RETURN

Except for specific cases accepted in writing, BARKA does not accept any goods return. Before any return procedure, the Client has to make a written claim and the good return has to be previously authorized in writing by BARKA. Cost and expenses of the return are born by the Client and the goods are carriage paid to BARKA's factory. BARKA reserves the right to inspect the returned goods to verify the warranty applicability and, in case of verification of a fault due to BARKA, it will provide to substitute the defective products, or to issue a credit note, only if the warranty is still valid. On the contrary, the goods will be sent back to the Client with transport charges to be paid by the Client itself.

BARKA'S INTELLECTUAL PROPERTY

The Client expressly recognizes that trademarks, commercial names or other distinctive marks on the goods are in the exclusive property of the BARKA and will not be altered, changed, removed or cancelled in any manner. The Client has the limited right to use trademarks, commercial names or other distinctive marks, as well as other industrial exclusive right or Know how (productive or commercial) associated with the goods - which nonetheless remain in the exclusive property of BARKA - to the limited purpose of the resale of the goods to the final consumer. Any other utilization of the BARKA Intellectual Property by the Client, if not expressly granted by BARKA in writing, will be considered an infringement of the exclusive rights of BARKA, and a breach of contract, and will be therefore prosecuted.

SALES WITH PROPERTY RESERVE

BARKA reserves the ownership of the products, paid by installments or deferred and the ownership will be transferred to Client only on completion of the entire payment, ex Section 1523 of the Italian Civil Code, provided however that all the risks connected to the products are transferred to the Client at the delivery date.

GOVERNING LAW – JURISDICTION

The sales contract shall be governed and construed in compliance with Italian law. The Court of Milano, Italy - shall have the exclusive jurisdiction in any dispute arising from or in connection with the sale or supply relationship, its agreement, performance or breach whatsoever.

**barka s.r.l.**

Strada Padana Superiore, 256/266
20055 Vimodrone - Mi (Italy)
Tel: +39.02.27.40.80.33

General information:

Informazioni generali:
info@barka.it

Commercial dept.:
orders@barka.it

Ufficio commerciale:
ordini@barka.it

Technical and support dept.:
support@barka.it

Ufficio tecnico e assistenza:
assistenza@barka.it

Accounting dept.:
accounting@barka.it

Ufficio amministrativo e contabilità:
amministrazione@barka.it

Graphic department:

Ufficio grafico:
grafica@barka.it



barka
s.r.l.

Strada Padana Superiore, 256/266
20055 Vimodrone - MI (Italy)
Tel: +39.02.27.40.80.33
info@barka.it
www.barka.it